

Аксессуары



VNP21063

Модульная стена для мониторов

- простая реализация растущей плотности информации на нескольких дисплеях
 - большая демонстрационная площадь при сохранении качества разрешения
 - высокое разрешение увеличивает четкость, размер знаков остается прежним
 - повышенная безопасность системы, другие экраны могут принимать данные
 - микс из видео и компьютерных данных, через прямое соединение или видеосплиттер
- Возможны различные размеры и комбинации мониторов по запросу**

Области применения:

- телестудии, студии теленовостей, системы спутникового наблюдения
- пункты наблюдения, пульта управления и диспетчерские посты
- сетевые операционные центры (NOC's)
- центры обработки данных: компьютерный контроль
- центральные посты управления: милиции, пожарной службы, скорой помощи
- контроль коммунального транспорта, техника для обеспечения безопасности, системы видеонаблюдения

- информационные терминалы в аэропортах, на вокзалах
- зоны ресепшн

Практическая польза

- незначительная монтажная глубина — незначительная занимаемая площадь: возможность установки даже в небольшом контрольном помещении
- установка мониторной стены в помещении не зависит от допустимой нагрузки на стены помещения
- дополнительная облицовка задней стенки обеспечивает оптимальную защиту проложенных кабелей и розеток
- возможна комбинация экранов разных размеров
- профессиональный кабельный органайзер: интегрированная система для укладки кабеля в боковых элементах стойки для technically правильной установки
- дополнительные нижние шкафы создают место для компьютеров, сетевых блоков и документации
- нижние шкафы предлагают широкие возможности размещения в боковых элементах стойки кабельных каналов



VNP21051

Мониторная стена в комплекте с 4 мониторами 40"

- монтаж мониторов между вертикальными профилями мониторной стены
- устойчивое и надежное соединение
- мониторы могут наклоняться, угол наклона +15°/-5°
- нижний шкаф для размещения компьютера, оборудования и документации
- перфорированная задняя стенка с защитной облицовкой от пыли и визуальной защитой повышает надежность

Комплект поставки

- 2 боковых элемента из программы Elicon®, с интегрированным вертикальным кабельным каналом и поперечными опорами спереди и сзади для максимальной устойчивости
- 2 поперечные перекладины для крепления адаптеров TFT с интегрированным горизонтальным кабельным органайзером
- 4 настенных кронштейна TFT, наклоняемых (см. стр. 9)
- 4 монитора 40" (марка: из-за быстрой смены модельных рядов на рынке мониторов мы оставляем за собой право выбирать изготовителя и вносить технические изменения).
- сетевой кабель и кабель VGA для 4 мониторов
- 1 нижний шкаф, состоящий из 2 шкафов с раздвижными дверцами с общей столешницей, кромка постформинг
- перфорированная задняя стенка, съемная, из 3 сегментов
- монтажный материал

Вид поставки

- комплект, частично смонтированный

Размеры

- Высота: 2064 мм
- Общая ширина: 2085 мм
- Ширина пролета 1975 мм
- Глубина: 330 мм
- Глубина с поперечными опорами: 1110 мм
- Нижний шкаф: высота: 835 мм, ширина: 1975 мм
- Глубина столешницы: 440 мм
- Полезная глубина промежуточных полок: 360 мм

Материал

- Боковые элементы: алюминиевый штампованный профиль, с алюминиевыми поперечными опорами и стальными заглушками
- кожухи кабельных каналов из листовой стали
- поперечные перекладины: листовая сталь
- настенный кронштейн TFT: алюминиевый штампованный профиль с адаптерами для мониторов, из листовой стали
- перфорированная задняя стенка: листовая сталь
- нижний шкаф: плита из слоистого пластика

Поверхность

- боковые элементы с порошковым покрытием RAL 7021, черно-серый цвет
- поперечные перекладины, настенные кронштейны TFT и перфорированная задняя стенка: с порошковым покрытием RAL 9006, серебристый металл
- нижний шкаф: корпус с меламиновым покрытием, черно-серый цвет, облицовка и раздвижные двери с меламиновым покрытием, имитация бука



VNP21053

Исполнение	Код заказа	ЕУ
Monitorwand komplett 2x2 40"	04.102.014.9	1 шт.



VNP21067

Основная стойка мониторной стены для 2x2 мониторов 40"

- простой монтаж мониторов между вертикальными профилями мониторной стены
- прочное соединение
- угол наклона мониторов +15°/-5°

Возможны другие размеры и варианты по запросу

Комплект поставки

- 2 боковых элемента из программы Elicon®, с интегрированным вертикальным кабельным органайзером и поперечными опорами спереди и сзади для максимальной устойчивости
- 2 поперечные перекладины для крепления адаптеров TFT с интегрированным горизонтальным кабельным органайзером
- 4 настенных кронштейна TFT, наклоняемых (см. стр. 9)
- монтажный материал

Вид поставки

- комплект, частично смонтированный

Размеры

- Высота: 2064 мм
- Общая ширина: 2085 мм
- Ширина пролета 1975 мм
- Глубина: 330 мм
- Глубина с поперечными опорами: 1110 мм

Материал

- боковые элементы: алюминиевый штампованный профиль, с алюминиевыми поперечными опорами и стальными заглушками
- кожухи кабельных каналов из листовой стали,
- поперечные перекладины: листовая сталь
- настенный кронштейн TFT: алюминиевый штампованный профиль с адаптерами для мониторов из листовой стали

Поверхность

- Металлические детали: порошковое покрытие, цвет RAL 9006, серебристый металл

Исполнение	Код заказа	ЕУ
Основная стойка мониторной стены для 2x2 мониторов 40"	04.102.015.9	1 шт.



ICT-Mobil

- для системной работы и технического сопровождения в вычислительных центрах
- может использоваться, например, как отдельное рабочее место, элемент системы «горячих столов», испытательная установка, место оперативного реагирования

- 1 кронштейн TFT типа E
- 1 монитор 19"

Вид поставки

- В плоской упаковке, частично смонтированный

Комплект поставки

- 1 основная стойка Metramobil
- 1 полка с ручкой
- 1 выдвигаемая полка для клавиатуры
- 1 комплект противоскользящих ковриков
- 1 комплект для монтажа кабеля, состоящий из:
 - блока розеток Di-Strip на 4 розетки, без переключателя
 - системы снижения растягивающего усилия
- 2 элемента для намотки проводов

Размеры

- Для мониторов до 22"
- Высота 1406/900 мм
- Ширина 550 мм, глубина 580 мм

Поверхность

- дно, ящик, полка: RAL 7016 серый антрацит
- вертикальные профили: RAL 9006 серебристый металл
- ручка: RAL9011 черный графит

Исполнение	Код заказа	ЕУ
ICT-Mobil	00.711.005.9	1 шт.



LCD-Mobil

- Для мониторов 40"
- Максимальная гибкость: легкое перемещение
- Допустимая нагрузка до 210 кг
- Вертикальный кабельный канал для надежной прокладки мониторных кабелей

Размеры

- Для больших мониторов 37"-65"
- Раздвигается в диапазоне от 850 мм до 1150 мм
- Угол наклона до 20°
- Общая ширина 831 мм
- Глубина 68 мм

Комплект поставки

- 1 тележка Dasomobile с креплением для монитора

Примечание

- Монитор не входит в комплект поставки

Вид поставки

- комплект

Поверхность

- профили, рейки, ручка, поперечный профиль: RAL 7021 черно-серый цвет
- вертикальный кабельный канал: RAL 7035 светло-серый
- держатели мониторов: серебристый

Исполнение	Код заказа	ЕУ
LCD-Mobil	00.128.528.9	1 шт.



DAC20087

Тип А



DAC20085

Тип В



DAC20086

Тип С

Кронштейны для мониторов

- Для монтажа на сдвоенные функциональные направляющие от Knürr
- Кронштейны мониторов для крепления с помощью адаптеров VESA 75/100 мм
- Шарнирные кронштейны для регулировки глубины или кронштейны с газовыми амортизаторами для регулировки высоты
- Быстрая замена благодаря адаптерам направляющей
- Любое горизонтальное положение на сдвоенной функциональной направляющей

Комплект поставки

- 1 кронштейн монитора
- типы E,F,G: с предварительно смонтированной пластиной для выравнивания высоты
- крепежный материал

Вид поставки

- комплект

Размеры

- адаптер VESA 75/100 мм
- размеры см. на чертежах


Материал

- шарнирные кронштейны: алюминий, литой под давлением
- адаптерные пластины: листовая сталь
- корпус кронштейна с газовым амортизатором: пластмасса, светло-серый


Поверхность

- Металлические детали: порошковое покрытие, цвет RAL 9006, серебристый металлик


Исполнение	Пластина для выравнивания высоты	Нагрузка	Код заказа	ЕУ
Тип А, короткий		12 кг	01.316.206.1	1 шт.
Тип В, наклоняемый		3-8 кг	01.316.207.1	1 шт.
Тип С, наклоняемый/поворотный		3-8 кг	01.316.208.1	1 шт.
Тип D, короткий		12 кг	01.316.210.9	1 шт.
Тип Е, средний	x	10 кг	01.316.211.9	1 шт.
Тип F, длинный	x	10 кг	01.316.212.9	1 шт.
Тип G, двойной шарнир	x	8 кг	01.316.213.9	1 шт.

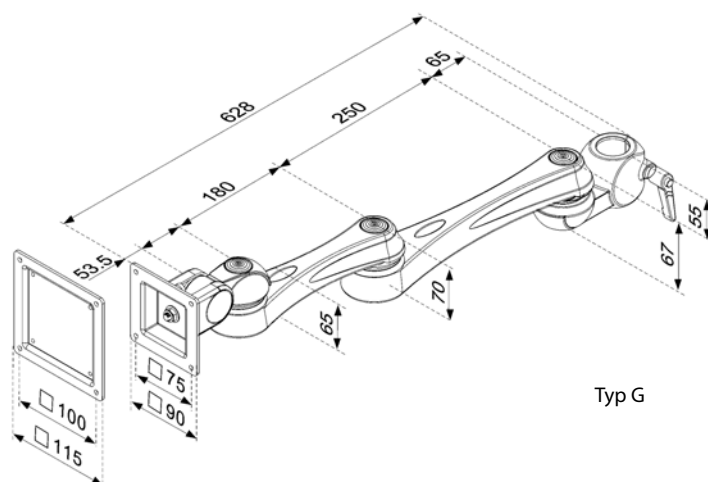


Тип G

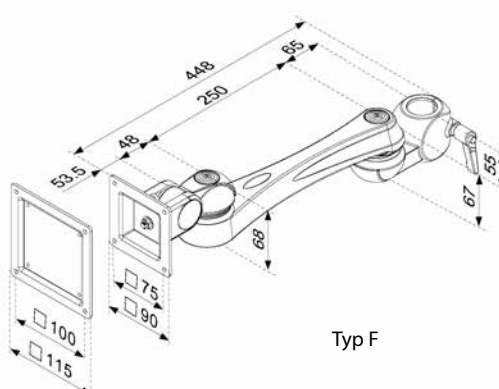

Тип F

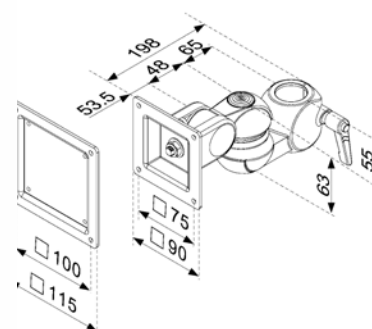

Пластина для выравнивания высоты

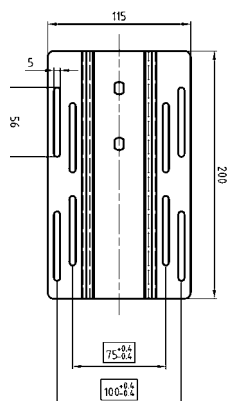



DAC20163



DAC20164

Трубная стойка для шарнирных кронштейнов TFT

- Изящный дизайн
- Простая регулировка высоты адаптеров в любом положении
- Для соединительных элементов, простых или сдвоенных (см. стр. 6)
- Свободно комбинируемое одно- или двух-частное расположение
- Допустимая нагрузка 32 кг

Монтаж на стол

- с помощью зажимов для стола или винтового соединения, пластиковая подложка для защиты столешницы от повреждений
- для столешниц толщиной 15 — 40 мм

Комплект поставки

- 1 трубная стойка с основанием
- 1 зажим или винтовое соединение
- крепежный материал

Вид поставки

- комплект

Размеры

- диаметр 30 мм
- высота 400 мм или 700 мм

Материал

- трубка: алюминий
- основание: алюминий, литой под давлением


Поверхность

Металлические детали: порошковое покрытие, цвет RAL 9006, серебристый металл

Примечание

Для монтажа с помощью винтового соединения в столешнице следует выполнить сквозное отверстие.

Высота	Способ крепления	Код заказа	ЕУ
400	Зажим для стола	01.316.231.9	1 шт.
700	Зажим для стола	01.316.232.9	1 шт.
400	Винтовое соединение	01.316.233.9	1 шт.
700	Винтовое соединение	01.316.234.9	1 шт.



KON20086



ERG00042

Соединительные элементы для трубных стоек к мониторам

- Для трубных стоек диаметром 30 мм
- Простой или сдвоенный адаптер
- Простая регулировка высоты адаптеров в любом положении

Комплект поставки

- 1 соединительный элемент, простой или сдвоенный

Вид поставки

- комплект

Размеры



- межосевое расстояние простого соединительного элемента: 65 мм
- межосевое расстояние сдвоенного соединительного элемента: 130 мм

Материал

алюминий, литой под давлением

Поверхность

Металлические детали: порошковое покрытие, цвет RAL 9006, серебристый металл



Исполнение	Код заказа	ЕУ
Соединительный элемент, простой	01.316.224.9	1 шт.
Соединительный элемент, сдвоенный	01.316.227.9	1 шт.



DAC20028

Функциональные рейки с надстройкой для стола

- Система реек с зажимом для крепления на столешнице
- Для столешниц Elicon D30 мм или диспетчерских угловых столов Dacobas D20 мм
- Для мониторов до 22"
- Возможно дополнительное оборудование в любое время
- Возможна установка реек на 2 уровнях
- Для адаптеров TFT и принадлежностей для организации рабочего места
- Допустимая нагрузка до 48 кг

Комплект поставки

- 1 двоянная функциональная рейка
- 1 комплект опорных труб
- монтажный материал

Вид поставки

- комплект

Размеры

- разная ширина
- высота 323 мм
- диаметр труб 40 мм

Материал

- двоянная функциональная рейка: алюминиевый профиль
- зажимы для стола: алюминий, литой под давлением
- комплект опорных труб: стальная труба

Поверхность

- Металлические детали: порошковое покрытие, цвет RAL 9006, серебристый металл

Система стола	В	Исполнение	Код заказа	ЕУ
Elicon	660		04.303.090.9	1 шт.
Elicon	1060		04.303.091.9	1 шт.
Elicon	1460		04.303.092.9	1 шт.
Dacobas	1400	Трапецевидный угловой элемент 90°	01.315.096.9	1 шт.



ERG00022

Функциональные рейки с надстройкой для стола электрическая регулировка высоты

- Просто удобно: достаточно нажать кнопку для регулировки высоты мониторов
- Возможно дополнительное оборудование на столах с местом для мониторов
- Для мониторов до 22"
- прямые рейки (удобно для нескольких операторов) или круговые элементы для создания эргономичной формы в виде кокпита (удобно для одного оператора)
- Кабельная цепь для безопасной прокладки кабеля
- Элегантный блок-переключатель с функцией шарнирного соединения для установки под переднюю кромку столешницы
- В виде опции — горизонтальный гребенчатый лоток для кабеля (см. стр. 12)
- Возможна установка реек на разных уровнях для оптимальной с точки зрения эргономики адаптации к заданным условиям
- Допустимая нагрузка до 80 кг

Комплект поставки

- одно- или двухчастная двоянная функциональная рейка, прямая или в виде кругового сегмента

- 1 комплект для электрической регулировки вертикальной стойки с переключателем «вверх-вниз»
- кабельная цепь
- монтажный материал

Вид поставки

- комплект

Размеры

- ход регулировки (по высоте) 200 мм
- высота стойки в один ряд 650 мм
- рейки прямые или с радиусом R2500 мм

Материал

- двоянная функциональная рейка: алюминиевый профиль
- кабельная цепь: пластик

Поверхность

- металлические детали: порошковое покрытие, цвет RAL 9006, серебристый металл
- кабельная цепь: цвет черный

В	Исполнение	Количество мониторов	Код заказа	ЕУ
1550	Прямая, в один ряд	4	01.316.240.9	1 шт.
1950	Прямая, в один ряд	5	01.316.241.9	1 шт.
1950	Круговой сегмент, в один ряд	4	01.316.242.9	1 шт.
2350	Круговой сегмент, в один ряд	5	01.316.243.9	1 шт.



DAC20159



DAC20160

Адаптер для двух мониторов

- Система крепления двух мониторов до 22"
- Поворот по 6 осям
- Система быстрой замены без использования инструментов
- Интегрированный регулируемый газовый амортизатор для простого выравнивания по высоте
- Практичные элементы для проводки кабеля
- Стойка, зажим для стола или винтовое соединение
- Допустимая нагрузка 15 кг

Комплект поставки

- 1 адаптер для двух мониторов
- 1 основание, зажим или винтовое соединение для крепления на столешнице
- монтажный материал

Вид поставки

- комплект

Размеры

- адаптер VESA 75/100 мм
- общая ширина 752 мм
- диапазон регулировки монитора по горизонтали 370 — 650 мм
- высота 390 мм
- регулировка угла вылета кронштейна 65°

Материал

- стойка из листовой стали, 8 мм
- поперечная направляющая из алюминиевого профиля
- адаптер VESA, адаптер опоры из алюминия, литого под давлением
- корпус кронштейна из алюминия, литого под давлением, и пластика

Поверхность

Металлические детали: порошковое покрытие, цвет RAL 9006, серебристый металл

Исполнение	Код заказа	ЕУ
Адаптер для двух мониторов со стойкой	01.316.235.9	1 шт.
Адаптер для двух мониторов с зажимом для столешницы	01.316.236.9	1 шт.
Адаптер для двух мониторов с винтовым соединением для столешницы	01.316.237.9	1 шт.



CiCon8489

Многофункциональные профили для изделий Knürr

- Для монтажа между вертикальными профилями изделий Knürr
- Надежное присоединение адаптеров TFT от Knürr

Примечание

Адаптеры TFT не входят в объем поставки

Вид поставки

- комплект

Материал

- штампованные профили из алюминия
- монтажные платы из листовой стали

Поверхность

Металлические детали: порошковое покрытие, цвет RAL 9006, серебристый металл

Комплект поставки: 1 функциональная рейка, монтажный материал

Ширина	Исполнение	Код заказа	ЕУ
800	Elicon	04.208.200.9	1 шт.
1200	Elicon	04.208.201.9	1 шт.
1600	Elicon	04.208.202.9	1 шт.
1800	Elicon	04.208.203.9	1 шт.
2000	Elicon	04.208.204.9	1 шт.
570	Dacobas	01.316.200.9	1 шт.
630	Dacobas	01.315.070.9	1 шт.
800	Dacobas	01.316.203.9	1 шт.
830	Dacobas	01.315.071.9	1 шт.
1030	Dacobas	01.315.072.9	1 шт.
1140	Dacobas	01.316.201.9	1 шт.
1200	Dacobas	01.316.204.9	1 шт.
1230	Dacobas	01.315.073.9	1 шт.
1430	Dacobas	01.315.074.9	1 шт.
1600	Dacobas	01.316.205.9	1 шт.
1630	Dacobas	01.315.075.9	1 шт.
1710	Dacobas	01.316.202.9	1 шт.
1830	Dacobas	01.315.076.9	1 шт.
2030	Dacobas	01.315.077.9	1 шт.

Комплект поставки: 2 функциональные рейки; 2 комплекта крепежного материала; монтажный материал

Ширина	Исполнение	Код заказа	ЕУ
596	Dacomobil	00.101.008.9	1 шт.
763	Dacomobil	00.101.009.9	1 шт.
450	Elimobil	00.306.980.9	1 шт.
550	Elimobil	00.306.981.9	1 шт.
500	Metramobil	00.701.055.9	1 шт.
1064	CiCon	01.315.078.9	1 шт.



MOB20061

Примечание

Для монтажа кронштейнов для мониторов нужны 2 функциональные рейки!



DAC20162



DAC20173

Адаптер TFT на 8 мониторов

- Система крепежных реек с основанием для устойчивой фиксации
- Рейки в 2 уровня по 4 монитора
- Прямые рейки (удобно для нескольких операторов) или круговые элементы для эргономичной формы в виде кокпита (удобно для одного оператора)
- Возможно дополнительное оборудование в любое время
- Допустимая нагрузка 96 кг

Комплект поставки

- 1 опорная пластина
- 2 вертикальных профиля
- 2 прямые сдвоенные функциональные рейки или круговые сегменты
- адаптер на 8 мониторов TFT тип А
- монтажный материал

Вид поставки

- частично смонтировано
- Размеры
- ширина направляющих 1800 мм
- направляющие прямые или с радиусом R1300 мм
- общая высота 750 мм
- опорная пластина ШхГхД 800x450x10 мм

Материал

- сдвоенные функциональные направляющие и вертикальные профили из алюминиевого профиля
- опорная пластина из листовой стали 10 мм
- колпачки из пластика

Поверхность

Металлические детали: порошковое покрытие, цвет RAL 9006, серебристый металл

Исполнение	Код заказа	ЕУ
Адаптер на 8 мониторов с прямыми рейками	01.316.247.9	1 шт.
Адаптер на 8 мониторов с круговыми сегментами	01.316.248.9	1 шт.



Настенный кронштейн наклонный

- Для больших мониторов 32"-61"
- Простой монтаж
- Больше комфорта: легко наклоняется, препятствует нежелательному отражению
- Защита от нежелательного снятия монитора
- Допустимая нагрузка 79 кг

Комплект поставки

- 1 монтажная направляющая
- 2 монтажных уголка
- монтажный материал

Вид поставки

- комплект

Размеры

- ширина направляющей 847 мм
- угол наклона +15°/-5°
- расстояние от стены 89 мм

Материал

- направляющая из алюминиевого профиля
- монтажные уголки из листовой стали
- колпачки из пластика

Поверхность

Металлические детали: порошковое покрытие, цвет RAL 9006, серебристый металл

Исполнение	Код заказа	ЕУ
Настенный кронштейн, наклонный	6.111.101.0	1 шт.



ERG00038

Потолочный кронштейн телескопический

- Для больших мониторов 37"-65"
- Больше комфорта: легко наклоняется, препятствует нежелательному отражению
- Допустимая нагрузка до 80 кг

Комплект поставки

- 1 потолочный кронштейн
- 1 держатель монитора, наклонный
- монтажный материал

Вид поставки

- комплект

Размеры

- раздвигается в диапазоне от 850 мм до 1150 мм
- угол наклона до 20°
- общая ширина 831 мм
- глубина 68 мм


Материал

листовая сталь

Поверхность

Металлические детали: порошковое покрытие, цвет черный

Исполнение	Код заказа	ЕУ
Потолочный кронштейн, телескопический	01.316.238.9	1 шт.

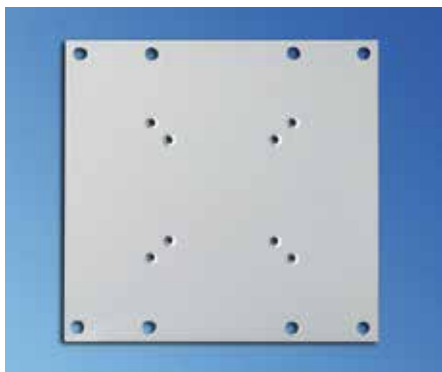

DAC20175



DAC20176

Адаптерные пластины VESA

- для перехода с винтовых соединений VESA 100/200 или VESA 200/200 на VESA 75 или VESA 100
- одинарный адаптер для мониторов до 22" или 12 кг
- сдвоенный адаптер для мониторов до 32" к двум кронштейнам Vesa 75/100

- Комплект поставки**
- 1 адаптерная пластина
 - монтажный материал

Вид поставки

- комплект

Материал

листовая сталь

Поверхность

Порошковое покрытие RAL 9006, серебристый металл

Исполнение	Ширина	Высота	Код заказа	ЕУ
одинарная	220 мм	220 мм	01.316.244.9	1 шт.
сдвоенная	501 мм	250 мм	01.316.245.9	1 шт.



ERG00040

Быстросменная пластина VESA

- Быстрая замена мониторов без инструментов с помощью пружинного механизма
- Для адаптации винтовых соединений VESA 75/100
- С отверстиями для выравнивания по высоте для мониторов до 22"
- Незначительная монтажная глубина — всего 15 мм

- Комплект поставки**
- 1 адаптерная пластина
 - монтажный материал

Вид поставки

- комплект

Размеры

- ширина: 130 мм
- высота: 170 мм
- глубина: 15 мм

Материал

листовая сталь

Поверхность

Порошковое покрытие RAL 9006, серебристый металл

Исполнение	Код заказа	ЕУ
Быстросменная пластина	01.316.239.9	1 шт.



CIC20020

Адаптер для установки ламп на функциональные рейки

Настольные лампы из программы принадлежностей Knürr поставляются с универсальным адаптером. Этот адаптер служит для оптимальной установки на функциональную рейку Knürr.

- Комплект поставки**
- 1 адаптер
 - крепежный материал

Вид поставки

- комплект

Материал

Листовая сталь и поворотный элемент из алюминия

Поверхность

Металлические детали: порошковое покрытие, цвет RAL 9006 серебристый металл

Исполнение	Код заказа	ЕУ
Адаптер для установки ламп на функциональные рейки	01.316.225.9	1 шт.

Принадлежности для многофункциональных реек

- Элементы для организации рабочего места, по дизайну сочетаются с многофункциональной рейкой Knürr
- Консоль 430 мм, может использоваться как подставка для телефона

Вид поставки

- комплект

Материал

листовая сталь

Поверхность

Порошковое покрытие RAL 9006, серебристый металл

Комплект поставки

- 1 кабельный канал
- монтажный материал


Исполнение	Код заказа	ЕУ
Полка для хранения бумаг DIN A4	04.300.400.9	1 шт.
Лоток с ограничителем бумаги для записок	04.303.103.9	1 шт.
Полка для хранения бумаг DIN A3	04.300.401.9	1 Stk
Консоль 430 мм	04.303.106.9	1 шт.
Консоль высотой 430 мм	04.303.107.9	1 шт.
Подставка для CD	04.300.402.9	1 шт.
Полка для хранения бумаг в вертикальном положении DIN	04.303.110.9	1 шт.



DAC20082
Полка для хранения бумаг DIN A4



DAC20089
Лоток с ограничителем бумаги для записок

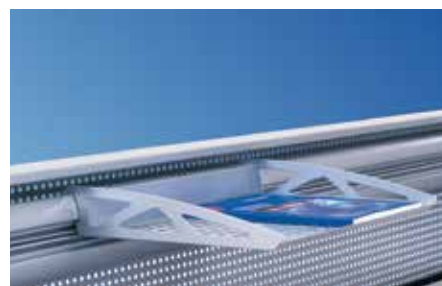

DAC00600
Полка для хранения бумаг DIN A3



DAC20091
Консоль 430 мм



DAC80101
Консоль высотой 430 мм



DAC20083
Подставка для CD



DAC20090
Полка для хранения бумаг в ертик. пол. DIN A4

Размеры в мм: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина, 1 мм = 0,03937 дюймов, КБК = комплект для ввода кабеля, ESD = исполнение ESD (с защитой от электростат. заряда)
ЕВ / U = нормированные единицы высоты (Unit), ЕУ = единица упаковки, кг = вес, Я = ящик = 50 мм
1 ВП = высота папки = мин. 325 мм

Лампы

Важная информация

Наши настольные лампы в стандартном исполнении поставляются с универсальным адаптером.
Для оптимальной установки на столы Knürr заказывайте специальный адаптер.

Адаптеры для серии ламп dacobas: BN 00.350.156.x

Цвет

.1 = RAL 5008 серо-синий

Комплект поставки

1 переходной болт
1 колпачок для стола 3/4

Elicon

- для столов с боковой стенкой высотой 760 мм

BN 00.351.031.7

(для монтажа на вертикальные профили сверху)

- для диспетчерских столов с боковой стенкой высотой 1610 мм и 2060 мм

BN 00.350.157.x

(для монтажа на торцевой стороне вертикального профиля)

Цвет

.1 = RAL 7035 светло-серый

.9 = RAL 7021 черно-серый

Комплект поставки

1 комплект



ELI00056

Лампа рабочего освещения «Delight»

для письменных и компьютерных столов

Технические характеристики

- Лампа рабочего освещения «Delight» для письменных и компьютерных столов
- 2 компактные люминесцентные лампочки по 9 ватт
- Зеркальный параболический растр в плафоне препятствует ослеплению прямым или отраженным светом
- Напряжение питающей сети 230 В / 50 Гц
- Пускорегулирующий аппарат в сетевом штекерном разъеме
- Корпус лампы из ударопрочного пластика с шарниром 3D
- шарнирное соединение с пружинной поддержкой
- Вес 2,2 кг

Размеры

- стойка 445 мм
- несущая трубка 400 мм
- плафон 223x210x57 мм
- сетевой провод ок. 2,5 м, евро-розетка

Цвет

- стойка: RAL 9005 черный
- плафон: RAL 9005 черный

Комплект поставки

- 1 лампа рабочего освещения
- 1 универсальный адаптер для крепления

Код заказа	ЕУ
00.350.152.9	1 шт.



DAC00390

Лампа рабочего освещения «Cirrus»

для письменных и компьютерных столов

Технические характеристики

- компактная люминесцентная лампочка 18 ватт
- зеркальный параболический растр в плафоне препятствует ослеплению прямым или отраженным светом
- Напряжение питающей сети: 100/120/230 В; 50/60 Гц
- электронный пускорегулирующий аппарат в плафоне
- шарнирное соединение с пружинной поддержкой
- корпус лампы из ударопрочного пластика

Размеры

- корпус лампы: 300x148x59 мм
- стойка 420 мм
- несущая трубка 385 мм
- сетевой провод: 2,7 м евро-розетка

Цвет

- стойка: RAL 9005, черный
- корпус лампы: RAL 9005, черный

Комплект поставки

- 1 лампа рабочего освещения
- 1 универсальный адаптер для крепления

Код заказа	ЕУ
00.350.153.9	1 шт.



CIC20041

Диспетчерское кресло mr. 24

- крупные подголовник и спинка с мягкой обивкой для максимального комфорта
- интегрированный поясничный упор, регулируемый по высоте и глубине с помощью удобно расположенных элементов управления на задней поверхности спинки
- во всех исполнениях — выдвигающийся подголовник кресла с механизмом регулировки глубины
- кожаный подголовник, хромированный держатель
- подголовник кресла и спинка двигаются абсолютно синхронно с туловищем
- механизм адаптации к весу пользователя позволяет индивидуально регулировать силу упругости
- наклон спинки кресла фиксируется практически бесступенчато
- постоянная опора для спины даже при сильном наклоне туловища вперед
- механизм регулировки по высоте защищен от загрязнения защитной гильзой
- очень прочные подлокотники для использования 24 часа в сутки
- мягкие колесики для жестких полов
- знак GS (проверенная безопасность)
- британский стандарт

Технические характеристики

- регулировка глубины сиденья от 400 до 460 мм
- ширина и высота спинки 470 x 600 мм
- ширина и глубина сиденья 470 x 400 мм

- регулировка высоты подголовника 50 мм
- ширина и высота подголовника 360 x 150 мм
- синхромеханизм рассчитан на вес туловища до 200 кг
- наклон спинки до 32°
- регулировка высоты сиденья 420 — 515 мм
- регулировка высоты подлокотников 190 — 300 мм
- регулировка ширины подлокотников 2 x 50 мм
- регулировка глубины подлокотников 80 мм

Материал

Обивка: износостойчивая обивочная ткань Тес

Цвет

Материал: черный
Крестовина на 5 колесиков: полированная

Комплект поставки

1 диспетчерское кресло

Вид поставки

В собранном виде

Примечание

Для полов с ковровым покрытием можно заказать жесткие колесики

Исполнение	Номер заказа	ЕУ
Диспетчерское кресло mr. 24	00.350.073.9	1 шт.
Защитный чехол для подголовника	00.350.074.9	1 шт.



CIC20030

Диспетчерское кресло Recaro Guard L 24 — для круглосуточного использования

- регулируемые наклон и высота подголовника для расслабления во время работы
- двойной воздушный подголовник/опора бедер
- как опорная конструкция, так и обивочный материал выполнены из материалов, выдерживающих высокие нагрузки (высокие требования, применяемые в производстве автокресел)
- подлокотники откидываются вверх и регулируется угол их наклона
- протестировано с максимальной нагрузкой
- регулировка наклона спинки происходит посредством размещенных с обеих сторон удобных колесиков
- максимальный уровень комфорта благодаря хорошей натяжке обивки
- механизмы, выдерживающие большие нагрузки, с функцией свободного качания
- возможна индивидуальная регулировка в зависимости от веса пользователя (60 — 130 кг)
- усиленный газовый амортизатор для регулировки высоты
- большая крестовина для максимальной устойчивости (наружный диаметр 720 мм)
- регулируемые опоры для бедер
- мягкие колесики для жестких полов
- знак GS (проверенная безопасность)
- британский стандарт

Технические характеристики

- ширина и высота спинки 432 x 658 мм
- ширина и глубина сиденья 427 x 430 мм
- ширина и длина подлокотников 74 x 324 мм
- диапазон регулировки высоты подголовника 0 — 80 мм
- регулировка угла наклона подголовника 0 — 35°

Материал

Обивка: кожа / ткань

Цвет

Кожа и ткань: черный
Крестовина на 5 колесиков: полированная

Комплект поставки

1 диспетчерское кресло Recaro Guard
1 защитный чехол для подголовника

Вид поставки

В собранном виде

Примечание

Для полов с ковровым покрытием можно заказать жесткие колесики

Исполнение	Код заказа	VE
Диспетчерское кресло Recaro Guard L 24 h	00.350.072.1	1 шт.
Защитный чехол для подголовника	00.350.077.1	1 шт.



DAC80001



DAC80002

Стул Yeah

с/без подлокотников, с/без ESD (антистат. покрытие)

Вращающийся стул Yeah

- синхромеханизм с быстрой регулировкой пружинящего усилия обеспечивает необходимую динамику при сидении
- регулируемая по высоте спинка с мягкой обивкой
- наклон спинки фиксируется в 3 положениях
- сиденье и спинка двигаются абсолютно синхронно с туловищем
- давление на спинку регулируется индивидуально
- регулировка высоты сидения посредством газового амортизатора
- черная пластмассовая крестовина
- диаметр колесиков 50 мм

- цвета, спереди мягкая обивка
- стойка крестовины 25 мм, с порошковым покрытием
- пригодный для штабелирования
- пластиковые набалдашники на ножках

Материал

- Обивка: шерсть, очень высокая степень износостойчивости
- 100% стриженная шерсть, сертификат качества Wollsiegel, 400 г/м²
- огнестойкость в соответствии со стандартом EN 1021 часть 1 и 2
- истирание в соответствии со стандартом DIN EN ISO 12947-2 (по Мартиндейлу)

ESD

- Обивка: материал с защитой от электростат. заряда ESD — Electrostatic Discharge
- 95% полиакрил, 4% полиэстер, 1% нить из нержавеющей стали, ок. 460 г/м²
- огнестойкость в соответствии со стандартом EN 1021 часть 1 и 2
- истирание в соответствии со стандартом DIN EN ISO 12947-2 (по Мартиндейлу)

Вращающийся стул Yeah в антистатическом исполнении ESD

- стандартное исполнение, дополнительно с защитой от электростат. заряда
- черная алюминиевая крестовина, диаметр роликов 65 мм

Стул для посетителей Yeah

- без подлокотников
- прочная пластмассовая спинка черного

Исполнение	Код заказа	ЕУ
Вращ. стул Yeah с подлокотниками, черная ткань	00.350.040.9	1 шт.
Вращ. стул Yeah без подлокотников, черная ткань	00.350.041.9	1 шт.
Вращ. стул Yeah с подлокотниками, черная ткань ESD	00.350.042.9	1 шт.
Вращ. стул Yeah без подлокотников, черная ткань ESD	00.350.043.9	1 шт.
Вращ. стул Yeah без подлокотников, синяя ткань ESD	00.350.044.9	1 шт.
Вращ. стул Yeah с подлокотниками, высокая спинка, черная ткань	00.350.046.9	1 шт.
Вращ. стул Yeah с подлокотниками, высокая спинка, черная ткань ESD	00.350.045.9	1 шт.
Вращ. стул Yeah без подлокотников, складной, черная ткань	00.350.047.9	1 шт.



МОВ00219

Наклонные лотки

- для обозримого хранения формуляров в выдвижном ящике
- при глубине 600 — до 5 лотков
- при глубине 800 — до 7 лотков

Цвет

черный, не ESD

Комплект поставки

1 приемный карман

Код заказа	ЕУ
00.320.539.9	1 шт.



ELI00270

Разграничительные пластины для выдвижных ящиков

Материал: пластмасса


Поверхность: Цвет черный

Примечание:

Пластины для разграничения форматов DIN A 5/DIN A 6 только в сочетании с перегородкой для формата DIN A 4

Комплект поставки: 1 штука

Исполнение	Код заказа	ЕУ
DIN A 4	00.320.538.9	1 шт.
DIN A 5	00.320.537.9	1 шт.
DIN A 6	00.320.536.9	1 шт.

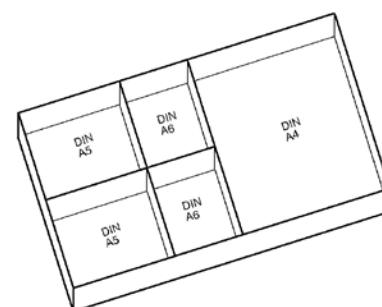



CIC20028



CIC20029



CIC20035



CIC20036

Контейнер на роликах

- клееный корпус
- все телескопические направляющие скрыты
- блокировка самопроизвольного выдвижения
- центральная система блокировки со сменным цилиндром
- 1 замок в виде накладного замка

Материал/поверхность

- корпус и верхняя плита: трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2 с прямым покрытием,
- перегородка в ящике и ручка ящика: пластик (ПС)
- лоток в ящике: черная листовая сталь
- диаметр роликов 37 мм

Нагрузка

- 400 Н на каждый двоянный ролик

Стандарты

- корпус и верхняя плита: DIN 68765
- E1N 438 для слоистого прессованного пластика

Цвет

- Последняя цифра в коде заказа .1:
- корпус и передняя перегородка, ручка: светло-серый

Комплект поставки

- 1 контейнер на роликах 10 OE
- Вид поставки
- В собранном виде

Ш	В	Г	Я	Код заказа	ЕУ
435	561	600	1-3-3-3	00.320.500.x	1 шт.
435	561	600	1-3-6	00.320.501.x	1 шт.
435	561	800	1-3-3-3	00.320.502.x	1 шт.
435	561	800	1-3-6	00.320.503.x	1 шт.

Стойка, восьмиугольная

- стойка используется для информационных и консультационных стендов
- восьмиугольная стойка с полками для папок и канцелярских принадлежностей
- клееный корпус

Материал/поверхность

- Столешница, корпус и полки: трехслойная ДСП, версия FP/Y, исполнение E1 с прямым покрытием,
- класс пожарозащиты B2

Стандарты

- EN 438 класс для материала покрытия

Цвет

- Столешница, корпус и полки: светло-серый

Комплект поставки

- 1 стойка

Вид поставки

- В собранном виде

Ш	В	Г	Код заказа	ЕУ
1295	1150	1295	01.315.722.1	1 шт.

Стол для принтера в открытом исполнении

- открытое исполнение
- столешница с вынимаемыми деталями для точной регулировки в зависимости от модели принтера
- интегрированная система подачи бумаги
- вкладыши для адаптации принтера
- неподвижная полка для хранения бумаги
- съемная передняя стенка снизу для доступа к кабельному отсеку
- съемная задняя стенка
- кабельный ввод сверху и сбоку

Стандарты

- DIN 68761 для столешницы
- EN 438 класс для материала покрытия

Материал/поверхность

- Корпус, вставные детали, задняя стенка и столешница: трехслойная ДСП, версия FP/Y, исполнение E1 с прямым покрытием, класс пожарозащиты B 2

Цвет

- Корпус, вставные детали, задняя стенка и столешница: RAL 7035 светло-серый

Комплект поставки

- 1 стол для принтера

Вид поставки

- В собранном виде

Ш	В	Г	Код заказа	ЕУ
570	750	785	01.311.324.1	1 шт.



CIC20022

Пристенный шкаф с распашными дверцами

- клеёный деревянный корпус
- высота регулируется с помощью 4 установочных винтов, с подставкой
- все шкафы с круглыми ручками и запираются с помощью замка с цилиндром
- антресольная секция без подставки и установочных винтов

Цвет

Последняя цифра в коде заказа .2:

- корпус и дверцы: светло-серый

- полки: RAL 7035 светло-серый

Последняя цифра в коде заказа .5:

- корпус и полки: RAL 7021 черно-серый

- дверцы: имитация бука

Ш	В	Г	ВП	Исполнение	Код заказа	ЕУ
800	772	430	2	с подставкой	00.320.001.x	1 шт.
800	1352	430	3	с подставкой	00.320.002.x	1 шт.
800	1292	430	3	антресольная секция	00.320.026.x	1 шт.
800	1484	430	4	с подставкой	00.320.003.x	1 шт.
800	2064	430	5	с подставкой	00.320.004.x	1 шт.
1200	772	430	2	с подставкой	00.320.005.x	1 шт.
1200	1352	430	3	с подставкой	00.320.006.x	1 шт.
1200	1292	430	3	антресольная секция	00.320.028.x	1 шт.
1200	1484	430	4	с подставкой	00.320.007.x	1 шт.
1200	2064	430	5	с подставкой	00.320.008.x	1 шт.



CIC20023

Пристенный шкаф с раздвижными дверцами

- с интегрированным, эргономичным постформинговым покрытием
- клеёный деревянный корпус
- высота регулируется с помощью 4 установочных винтов
- все шкафы запираются с помощью замка с цилиндром
- с перегородкой посередине
- на выбор с подставкой или без

Цвет

Последняя цифра в коде заказа .2:

- корпус и раздвижные дверцы: светло-серый

- полки: RAL 7035 светло-серый

Последняя цифра в коде заказа .5:

- корпус и полки: RAL 7021 черно-серый

- раздвижные дверцы: имитация бука

Ш	В	Г	ВП	Исполнение	Код заказа	ЕУ
1200	772	430	2	с подставкой	00.320.051.x	1 шт.
1200	712	430	2	антресольная секция	00.320.061.x	1 шт.
1200	1352	430	3	с подставкой	00.320.052.x	1 шт.
1200	1292	430	3	антресольная секция	00.320.062.x	1 шт.



CIC20024

Приставной шкаф с высотой стола

- с интегрированным, эргономичным постформинговым покрытием
- клеёный деревянный корпус
- высота регулируется с помощью 4 установочных винтов
- все шкафы запираются с помощью замка с цилиндром
- с перегородкой посередине
- на выбор с подставкой или без

Цвет

Последняя цифра в коде заказа .2:

- корпус, раздвижные дверцы и постформинговое покрытие: светло-серый

- полки: RAL 7035 светло-серый

Последняя цифра в коде заказа .5:

- корпус и полки: RAL 7021 черно-серый

- постформинговое покрытие и раздвижные дверцы: имитация бука

Варианты

Тип 1 — с подставкой

Тип 2 — без подставки

Ш	В	Г	ВП	Исполнение	Код заказа	ЕУ
1200	780	430	2	с подставкой	00.320.071.x	1 шт.
1200	720	430	2	без подставки	00.320.057.x	1 шт.



CIC20039

Шкаф с запираемыми ячейками

- клеёный деревянный корпус
- высота регулируется с помощью 4 установочных винтов, с подставкой
- все ячейки запираются по отдельности с помощью замка с цилиндром

Материал/поверхность

Корпус, дверцы, боковины, полки и задняя стенка: трехслойная ДСП, версия FP/Y, исполнение E1 с прямым покрытием, класс пожарозащиты B2

Цвет

Корпус, дверцы, боковины, полки и задняя стенка: светло-серый

Стандарты

DIN 68761 для корпуса
EN 438 для материала покрытия

Комплект поставки

1 шкаф с запираемыми ячейками

Ш	В	Г	Код заказа	ЕУ
1200	2064	430	00.320.009.2	1 шт.



CIC20025

Пристенный стеллаж

- клеёный деревянный корпус
- высота регулируется с помощью 4 установочных винтов, с подставкой
- с подставкой и установочными элементами
- антресольная секция без подставки и установочных винтов

Цвет

Последняя цифра в коде заказа .1:
- корпус: светло-серый
- полки: RAL 7035 светло-серый

Ш	В	Г	ВП	Исполнение	Код заказа	ЕУ
800	712	430	2	антресольная секция	00.320.225.1	1 шт.
800	1352	430	3	с подставкой	00.320.202.1	1 шт.
800	1292	430	3	антресольная секция	00.320.226.1	1 шт.
800	1484	430	4	с подставкой	00.320.203.1	1 шт.
800	2064	430	5	с подставкой	00.320.204.1	1 шт.
1200	772	430	2	с подставкой	00.320.205.1	1 шт.
1200	712	430	2	антресольная секция	00.320.227.1	1 шт.
1200	1352	430	3	с подставкой	00.320.206.1	1 шт.
1200	1292	430	3	антресольная секция	00.320.228.1	1 шт.
1200	1484	430	4	с подставкой	00.320.207.1	1 шт.
1200	2064	430	5	с подставкой	00.320.208.1	1 шт.



CIC20026

Приставной стеллаж с высотой стола с постформинговым покрытием

- с интегрированным, эргономичным постформинговым покрытием
- клеёный деревянный корпус
- высота регулируется с помощью 4 установочных винтов, с подставкой
- без подставки и установочных винтов

Варианты

Тип 1 — с подставкой
Тип 2 — без подставки

Цвет

Последняя цифра в коде заказа .1:
- корпус и постформинговое покрытие: светло-серый
- полки: RAL 7035 светло-серый

Ш	В	Г	ВП	Исполнение	Код заказа	ЕУ
800	780	430	2	с подставкой	00.320.231.1	1 шт.
800	720	430	2	без подставки	00.320.241.1	1 шт.
1200	780	430		с подставкой	00.320.235.1	1 шт.
1200	720	430		без подставки	00.320.245.1	1 шт.

Крепежные элементы



MEC20140

Винт со сфероцилиндрической головкой

IEC DIN 967

Комплект поставки: 50 винтов со сфероцилиндрическими головками, форма Z

Исполнение	Код заказа	ЕУ
M5 x 10	05.041.330.9	1 компл.
M5 x 16	05.041.331.9	1 компл.
M6 x 10	05.041.332.9	1 компл.
M6 x 16	05.041.333.9	1 компл.

Винт с крестообразным шлицем

IEC DIN EN ISO 7045

Комплект поставки: 1 комплект по 50 штук

ЕВ/У	Исполнение	Код заказа	ЕУ	ЕВ/У	Исполнение	Код заказа	ЕУ
8	M 4 без шайбы	05.041.607.8	1 компл.	12	M 5 с шайбой	05.041.613.8	1 компл.
8	M 5 без шайбы	05.041.611.8	1 компл.	16	M 5 с шайбой	05.041.614.8	1 компл.
12	M 4 без шайбы	05.041.609.8	1 компл.	16	M 6 с шайбой	05.041.616.8	1 компл.



MEC20141

Винт с потайной головкой + шайба-розетка

IEC DIN EN ISO 7047

Комплект поставки: 50 винтов с потайной головкой, 50 шайб-розеток

Исполнение	Код заказа	ЕУ
M5 x 12	05.041.203.9	1 компл.
M5 x 16	05.041.290.9	1 компл.



MEC20129

Тип 1



MEC20130

Тип 2

Комплект для крепления передних панелей под Т-образный паз, М5, широкий

Для крепления передних панелей 19" и встраиваемых деталей формата 19"

Комплект поставки, Тип 1: 50 пружинных гаек М5, широкие, 50 винтов с сфероцилиндрической головкой, форма Z М5 x 10**Комплект поставки, Тип 2:** 50 пружинных гаек М5, широкие 50 винтов с потайной головкой М5 x 12, 50 шайб-розеток

Исполнение	Код заказа	ЕУ
Тип 1: винт форма Z	05.041.335.9	1 компл.
Тип 2: винт + шайба-розетка	05.041.340.9	1 компл.



MEC00060

Пружинная гайка

Для зажима в Т-образный паз в любом месте

Тип 1: М5 широкая Размер установочной шпонки: 10x13 мм

Тип 2: М5 узкая Размер установочной шпонки: 8x13 мм

Тип 3: М6 Размер установочной шпонки: 10x13 мм

Комплект поставки: 50 пружинных гаек

Исполнение	Код заказа	ЕУ
Тип 1: М5 широкая	01.350.431.9	1 компл.
Тип 2: М5 узкая	05.041.503.9	1 компл.
тип 3: М6	01.350.405.9	1 компл.

Винт с цилиндрической головкой М6 x 10 самостопорящийся

Насадка с пружинной гайкой для крепления сменных направляющих

Комплект поставки: 1 комплект по 100 штук

Код заказа	ЕУ
01.350.402.9	100 шт.

Винт с крестообразным шлицем с шайбой

Исполнение	Код заказа	ЕУ
Резьба М6 x 12	01.350.401.9	100 пар