

COMBO-POL

Розетки для монтажа на поверхность 16А / 32А

Connection
to the future

Отличие:


- Современный дизайн
- Удобство и свобода подключения

Технические характеристики

- Корпус из ударопрочного пластика
- Удобное подключение
- Ввод кабеля М25 сверху, Ø 25мм снизу
- Брызгозащищенные IP44, водонепроницаемые IP67 по запросу
- Все внешние металлические детали сделаны из нержавеющей стали
- Ручка выключателя в положении ВЫКЛ. фиксируется замком (Ø дужки замка 40мм)
- Выключатель АС 22А, отключаемая способность 10кА(EN 60947-3)- выкл. все розетки одновременно
- Различные модификации розеток СЕЕ от 16А 3полюсных до 32А 5полюсных так же доступно с одной или двумя розетками стандарта “шuko”
- Модификации с розетками на 32А с дополнительным предохранителем на 10А

Код изделия / Номер для заказа	Ампер	Кол-во полюсов	Выключатель	Розетки шуко (DIN49440)	Упаковка шт.
96061350	16А	3	0 - 1	0	1
96061351				1	
96061352				2	
96061450	16А	4	0 - 1	0	1
96061451				1	
96061452				2	
96061550	16А	5	0 - 1	0	1
96061551				1	
96061552				2	
96062350	32А	3	0 - 1	0	1
96062351				1	
96062352				2	
96062450	32А	4	0 - 1	0	1
96062451				1	
96062452				2	
96062550	32А	5	0 - 1	0	1
96062551				1	
96062552				2	
960614501	16А	4	L - 0 - R	0	1
960615501	16А	5	L - 0 - R	0	1
960624501	32А	4	L - 0 - R	0	1
960625501	32А	5	L - 0 - R	0	1

Количество полюсов	3			4			5		
	Ампер								
Ампер	16			32					
а	208	209	207	211	211	212			
Вес [гр./шт.]	675	695	705	755	780	805			

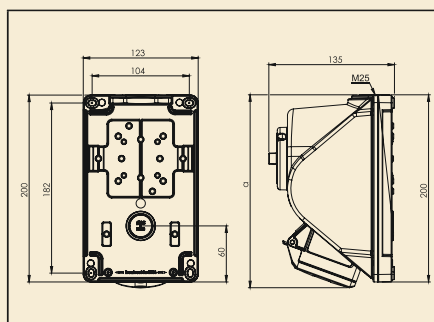

Официальный дистрибутор
Компания "АйСизС"

ICS

тел./факс: +7 495 720 4900
 тел.: +7 495 720 4902
 веб: www.icsgroup.ru
 почта: ics@icsgroup.ru