



Knürr Elicon® Веские аргументы

Модульная конструкция

Простое соединение модулей делает возможной индивидуальную планировку пространства.

Гибкая регулировка рабочей высоты

Возможен свободный выбор рабочей высоты с шагом 20 мм (впоследствии можно изменить), что соответствует последним эргономическим требованиям.

Прокладка кабеля

Объемные горизонтальные и вертикальные кабельные каналы являются составной частью основной комплектации. Удобный доступ к кабельному каналу сверху через сдвигаемые панели стола и надстраиваемые плоскости.

Прокладка кабеля в вертикальных кабельных шахтах осуществляется через **съемные облицовочные панели** внутри и снаружи в боковых элементах.

Электрификация

Кабельные ниши и поперечные перекладины оснащены П-образным профилем для простого крепления блоков розеток и установочных компонентов. Это позволяет выполнить прокладку кабелей и подключение электроустройств по любой индивидуальной схеме.

Эргономичность

Сплошная выдвижная полка для клавиатуры с эргономичной наклонной поверхностью и прочными телескопическими направляющими позволяет разместить клавиатуру максимально удобно для пользователя.

Knürr Elicon®

Системы организации рабочего места

Требования к организации современного рабочего места постоянно растут. И совсем неважно, «где» ты работаешь: в центре обработки звонков, на посту охраны, электронщиком, программистом или на компьютерном пульте управления. Главный критерий при этом — «как».

Оптимальная организация рабочего пространства, как подтверждают результаты исследований, повышает мотивацию и эффективность каждого сотрудника в отдельности. И только когда функциональность и гибкость, качество и надежность, всегда актуальный дизайн и, не в последнюю очередь, эргономичность образуют удачный синтез, можно достичь успеха в осуществляемой бизнес-деятельности. Наши системы организации рабочего места могут существенно способствовать этому.



Программа организации рабочего места Elicon соответствует всем действующим директивам ЕС по охране труда для офисных рабочих мест и рабочих мест с мониторами. Положенная в основу идея модульной компоновки позволяет создавать гибкие и индивидуальные комбинации. Elicon демонстрирует таким образом все преимущества ориентированной на будущее системы комбинирования.



CON20046

Компоненты системы Elicon® от Knürr

Боковой элемент для пульта управления

- прокладка кабеля в вертикальной объемной кабельной шахте
- кожухи кабельных каналов из листовой стали с функцией шарнирного соединения для большого удобства прокладки кабеля
- крепление пристраиваемых поверхностей (сзади) и навесных поверхностей, а также других навесных элементов
- возможность крепления дополнительных поперечных опор сзади для повышения устойчивости при наличии пристраиваемых элементов
- предварительно смонтированные опорные планки для простой и надежной установки рабочих поверхностей (680-760 мм, шаг регулировки 20 мм). Отвинтив винт, можно установить любую рабочую высоту даже после сборки

Варианты

Тип 1

- боковой элемент с короткой поперечной опорой для рабочей плоскости глубиной 700 мм

Тип 2

- боковой элемент с длинной поперечной опорой для рабочих плоскостей с глубиной 800/900/1000 мм

Материал/поверхность

- алюминиевый штампованный профиль с литыми под давлением алюминиевыми поперечными опорами
- наконечник: антистатическое порошковое покрытие, структура
- кожух кабельного канала: листовая сталь, катаная, антистатическое порошковое покрытие, структура


Цветовое решение

Последняя цифра в коде заказа .2:

- металлические детали: RAL 7035 светло-серый
 - элементы дизайна: RAL 5003 синий сапфир
- Последняя цифра в коде заказа .9:
- металлические детали и элементы дизайна: RAL 7021 черно-серый

Вид поставки

Предварительно смонтированные модули

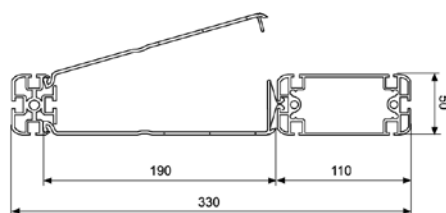

CON00065



CON20049

Соединительные боковые элементы Knürr Elicon®

Ш	В	Г	Исполнение	Номер заказа	ЕУ
760	650		Тип 1	04.252.150.x	
760	800		Тип 2	04.252.151.x	
1656	800		Тип 2	04.253.151.x	
2064	800		Тип 2	04.253.152.x	

Замыкающие боковые элементы Knürr Elicon®

Ш	В	Г	Исполнение	Номер заказа	ЕУ
760	650		Тип 1	04.252.160.x	
760	800		Тип 2	04.252.161.x	
1656	800		Тип 2	04.253.161.x	
2064	800		Тип 2	04.253.162.x	

Сплошной боковой кожух Knürr Elicon®

Дополнительно в виде опции боковой элемент для наружной стенки

Материал/поверхность

- листовая сталь, катаная, антистатическое порошковое покрытие, структура

Комплект поставки


1 боковой элемент

Цветовое решение


Последняя цифра в коде заказа .1:

- RAL 7035 светло-серый
- Последняя цифра в коде заказа .9:
- RAL 7021 черно-серый


Ш	В	Г	Исполнение	Номер заказа	ЕУ
760				04.250.362.x	
1656				04.250.364.x	
2064				04.250.365.x	

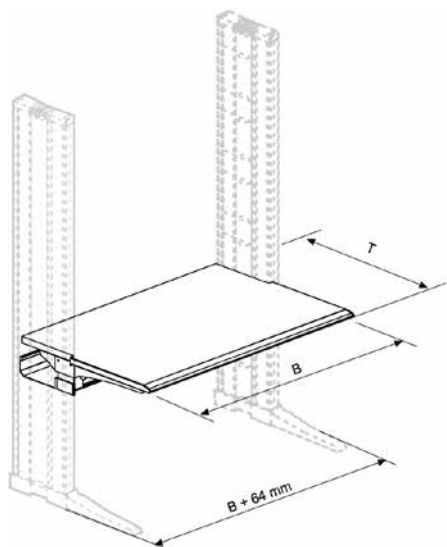

CON00057

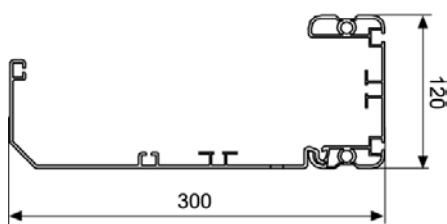

CON00061

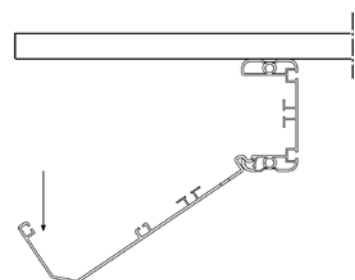

CON00062

Рабочая поверхность Elicon® от Knürr

- рабочая поверхность выполнена в виде сдвигаемой панели для удобства доступа к горизонтальному кабельному каналу
- рабочая поверхность может устанавливаться на любой высоте между двумя боковыми элементами, после этого в любой момент можно изменить высоту ее установки
- столешница (30 мм) с передним кантом эргономичной формы
- объемный горизонтальный кабельный канал, доступ через сдвигаемую столешницу или механизм складывания
- кабельный канал с интегрированной шиной C для крепления установочных компонентов, а также крепежный паз для других принадлежностей

Материал/поверхность

- поперечная перекладина: алюминиевый штампованный профиль, антистатическое порошковое покрытие, структура
- консоли: листовая сталь, антистатическое порошковое покрытие, структура
- столешница: трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2
- покрытие столешницы: слоистый прессованный пластик
- горизонтальный кабельный канал: листовая сталь, катаная антистатическое порошковое покрытие, структура

Цветовое решение

- Последняя цифра в коде заказа .1:
- столешница: светло-серый
- металлические детали: RAL 7035 светло-серый
- Последняя цифра в коде заказа .5:
- столешница: имитация бука
- металлические детали: RAL 7021 черно-серый

Нагрузка

- 1500 Н (статическая поверхностная нагрузка)

Стандарты

- DIN 68761 для столешницы
- EN 438 HGS для слоистого прессованного пластика
- EN 438 класс HGS для материала покрытия

Комплект поставки

- 1 столешница
- 1 поперечная перекладина
- 2 поперечные опоры стола
- 1 кабельный канал
- 1 подробная инструкция по монтажу
- монтажный материал

Вид поставки

- Предварительно смонтированные модули

Ш	В	Г	Номер заказа	ЕУ
800	700		04.252.100.x	1 шт.
1200	700		04.252.101.x	1 шт.
1600	700		04.252.102.x	1 шт.
1800	700		04.252.103.x	1 шт.
2000	700		04.252.104.x	1 шт.
800	800		04.252.105.x	1 шт.
1200	800		04.252.106.x	1 шт.
1600	800		04.252.107.x	1 шт.
1800	800		04.252.108.x	1 шт.
2000	800		04.252.109.x	1 шт.
800	900		04.252.110.x	1 шт.
1200	900		04.252.111.x	1 шт.
1600	900		04.252.112.x	1 шт.
1800	900		04.252.113.x	1 шт.
2000	900		04.252.114.x	1 шт.
800	1000		04.252.115.x	1 шт.
1200	1000		04.252.116.x	1 шт.
1600	1000		04.252.117.x	1 шт.
1800	1000		04.252.118.x	1 шт.
2000	1000		04.252.119.x	1 шт.

Размеры в мм: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина, 1 мм = 0,03937 дюймов, КБК = комплект для ввода кабеля, ESD = исполнение ESD (с защитой от электростат. заряда)


ЕВ / U = нормированные единицы высоты (Unit), 1 ЕВ = 1 3/4" = 44,45 мм, ЕУ = единица упаковки, кг = вес,

Я = ящик = 50 мм, 1 ВП = высота папки = мин. 325 мм


Замените .x цифрой, обозначающей маркировку выбранного цвета

.1 = RAL 7035


.5 = имитация бука / RAL 7021

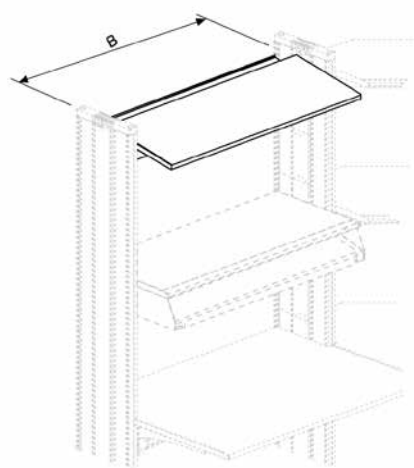

CON00063



CON00075

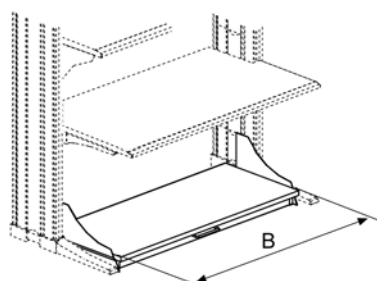

CON00053

Дополнительная поверхность Elicon® от Knürr стандартная

- для использования пространства над столешницей для хранения и в качестве функциональной поверхности с дополнительной возможностью прокладки кабеля
- высота панели на выбор
- кабельный канал интегрирован в поперечную перекладину
- наклон 0–10°
- толщина панели 30 мм

Материал/поверхность

- навесная панель: трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2, меламиновое покрытие (прямое напыление) Кромка ABC, толщина 3 мм, тонкая, матовая
- поперечная перекладина: алюминиевые штампованные профили, антистатическое порошковое покрытие, структура
- горизонтальный кабельный канал: листовая сталь, катаная, антистатическое порошковое покрытие, структура

Цветовое решение

- Последняя цифра в коде заказа .1:
- навесная панель: светло-серый
 - металлические детали: RAL 7035 светло-серый

Последняя цифра в коде заказа .5:

- навесная панель: имитация бука
- металлические детали: RAL 7021 черно-серый

Нагрузка

750 Н (статическая поверхностная нагрузка)

Стандарты

- DIN 68761 для навесной панели
- DIN 68765 для прямого покрытия

Примечание

Будьте внимательны при использовании в наклонном положении
Пользуйтесь защитой от соскальзывания

Комплект поставки

- 1 навесная панель
- 1 поперечная перекладина
- 1 кабельный канал
- монтажный материал

Вид поставки

Предварительно смонтированные модули

Ш	В	Г	Исполнение	Номер заказа	ЕУ
800	400		стандартное	04.258.015.x	1 шт.
1200	400		стандартное	04.258.016.x	1 шт.
1600	400		стандартное	04.258.017.x	1 шт.
1800	400		стандартное	04.258.018.x	1 шт.
2000	400		стандартное	04.258.019.x	1 шт.

Полка для компьютера Elicon® от Knürr выдвижная

- возможно переоборудование в любое время
- общая высота 110 мм над уровнем пола
- ручка спереди
- управление выдвижной системой и ограничение хода обеспечивают прочные скрытые шариковые телескопические направляющие (длина хода 600 мм)
- 4 двойных направляющих ролика, выдерживающих высокие нагрузки, на нижней стороне

Материал/поверхность

- полка: трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2, меламиновое покрытие (прямое напыление) Отделка кромок: ABC, толщина 3 мм, тонкая структура
- дно и боковые элементы: листовая сталь, антистатическое порошковое покрытие, структура

Цветовое решение

- Последняя цифра в коде заказа .2:
- полка: светло-серый
 - металлические детали: RAL 7035 светло-серый
 - декоративные боковые элементы: RAL 5003 синий сапфир
- Последняя цифра в коде заказа .4:
- полка: светло-серый
 - металлические детали: RAL 7035 светло-серый

декоративные боковые элементы: RAL 5018 бирюзово-синий

Последняя цифра в коде заказа .5:

- полка: имитация бука
- металлические детали и декоративные элементы: RAL 7021 черно-серый

Нагрузка

2500 Н (статическая поверхностная нагрузка)

Стандарты

- DIN 68761 для полки
- DIN 68765 для прямого покрытия

Примечание

Внимание:
Из-за ограниченного пространства для ног и высоты стола не подходит для продолжительной работы сидя.
Проводка кабеля через шарнирный кабельпровод (заказывается отдельно)


Комплект поставки

- 1 полка для компьютера в комплекте монтажный материал


Вид поставки

- комплект

Ш	В	Г	Ш	Исполнение	Номер заказа	ЕУ
800	600	730		выдвижная	04.258.064.x	1 шт.
1200	600	1130		выдвижная	04.258.065.x	1 шт.
1600	600	1530		выдвижная	04.258.066.x	1 шт.
1800	600	1730		выдвижная	04.258.067.x	1 шт.
2000	600	1930		выдвижная	04.258.068.x	1 шт.

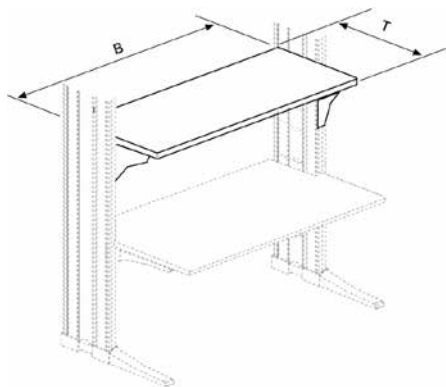

CON00064



CON00037

Дополнительная поверхность Elicon® от Knürr

Система

- рабочая поверхность выполнена в виде передвигаемой панели для удобства доступа к горизонтальному кабельному каналу
- для использования пространства над столешницей для хранения
- прочная поперечная перекладина с объемным, откидывающимся и благодаря этому легко доступным кабельным каналом
- простота интеграции встраиваемых систем благодаря кабельным рейкам и крепежным пазам
- высота панели на выбор
- возможность регулировки в любое время, с полкой для клавиатуры
- толщина панели 30 мм

Материал/поверхность

- навесная панель: трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2, меламиновое покрытие (прямое напыление)
- Отделка кромок: ABS толщина 3 мм, тонкая структура, матовая
- поперечная перекладина: алюминиевый штампованный профиль, антистатическое порошковое покрытие, структура
- консоли: листовая сталь, антистатическое порошковое покрытие, структура
- горизонтальный кабельный канал: листовая сталь, катаная, антистатическое порошковое, покрытие, структура

Цветовое решение

- Последняя цифра в коде заказа .1:
- навесная панель: светло-серый
 - металлические детали: RAL 5003 синий сапфир
- Последняя цифра в коде заказа .5:
- навесная панель: имитация бука
 - металлические детали: RAL 7021 черно-серый

Нагрузка

1500 Н (статическая поверхностная нагрузка)

Стандарты

- DIN 68761 для навесной панели
- DIN 68765 для прямого покрытия

Комплект поставки

- 1 навесная панель
- 2 поперечные опоры
- 1 поперечная перекладина
- 1 кабельный канал
- монтажный материал

Вид поставки

Предварительно смонтированные модули

Ш	В	Г	Исполнение	Номер заказа	ЕУ
800		500		04.258.025.x	1 шт.
1200		500		04.258.026.x	1 шт.
1600		500		04.258.027.x	1 шт.
1800		500		04.258.028.x	1 шт.
2000		500		04.258.029.x	1 шт.

Полка для компьютера Elicon® от Knürr

неподвижная

- незначительная занимаемая площадь по высоте
- монтажная высота на выбор
- возможно переоборудование в любое время
- простой монтаж
- монтируется на переднюю или заднюю стенку

Материал/поверхность

Листовая сталь с усилительными профилями на нижней стороне, антистатическое порошковое покрытие, структура

Цвет

- Последняя цифра в коде заказа .1:
- RAL 7035 светло-серый
- Последняя цифра в коде заказа .9:
- RAL 7021 черно-серый

Нагрузка

1500 Н (статическая поверхностная нагрузка)

Примечание

Нижняя монтажная позиция составляет 80 мм (минимальное расстояние до пола)

Комплект поставки


- 1 плоская полка
- монтажный материал

Состояние поставки

- комплект

Ш	В	Г	Ш	Исполнение	Номер заказа	ЕУ
800		500	750	неподвижное	04.258.074.x	1 шт.
1200		500	1150	неподвижное	04.258.075.x	1 шт.
1600		500	1550	неподвижное	04.258.076.x	1 шт.
1800		500	1750	неподвижное	04.258.077.x	1 шт.
2000		500	1950	неподвижное	04.258.078.x	1 шт.

Размеры в мм: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина, 1 мм = 0,03937 дюймов, КВК = комплект для ввода кабеля, ESD = исполнение ESD (с защитой от электростат. заряда)
 ЕВ / U = нормированные единицы высоты (Unit), 1 ЕВ = 1 3/4" = 44,45 мм, ЕУ = единица упаковки, кг = вес,
 Я = ящик = 50 мм, 1 ВП = высота папки = мин. 325 мм

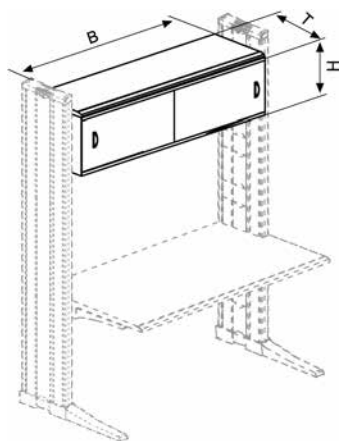

CON00047

Навесной шкаф Elicon® от Knürr

- для крепления между боковыми элементами на любой высоте
- раздвижные дверцы в пластиковых направляющих с легким ходом запираются замком с нажимным цилиндром

Материал/поверхность

- корпус и раздвижные двери: трехслойная древесно-стружечная плита, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2, с меламиновым покрытием (прямое напыление), отделка кромок из АВС, толщина 3 мм, тонкая структура, матовая
- крепежные уголки: листовая сталь, антистатическое порошковое покрытие, структура

Цветовое решение

Последняя цифра в коде заказа .1:

- корпус, дверцы и ручки: RAL 7035 светло-серый

Последняя цифра в коде заказа .5:

- корпус и ручки: RAL 7021 черно-серый
- двери: имитация бука

Нагрузка

600 Н (статическая распределенная нагрузка)

Стандарты

- DIN 68761 для корпуса и раздвижных дверей
- DIN 68765 для прямого покрытия

Комплект поставки


1 навесной шкаф в комплекте с монтажными уголками монтажный материал

Вид поставки

Предварительно смонтированные модули

ГШ	В	Г	Ш	ш	в	г	Код заказа	ЕУ
800	400	420	752	2x 340	350	350	04.260.000.x	1 шт.
1200	400	420	1152	2x 540	350	350	04.260.001.x	1 шт.
1600	400	420	1552	2x 740	350	350	04.260.002.x	1 шт.

Пристраиваемая поверхность Elicon® от Knürr неподвижная

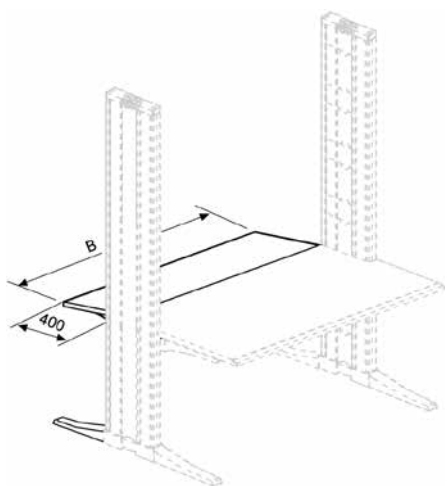

CON00034

- для последующего расширения глубины столешницы
- регулируемая высота для точной адаптации к потребностям пользователя и к техническим средствам

Материал/поверхность

- навесная панель: трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2
- покрытие столешницы: слоистый прессованный пластик
- опорные уголки: листовая сталь перфорированная, антистатическое порошковое покрытие, структура

Цветовое решение

Последняя цифра в коде заказа .2:

- пристраиваемая панель: светло-серый
- опорные уголки: RAL 5003 синий сапфир
- металлические детали: RAL 7035 светло-серый

Последняя цифра в коде заказа .4:

- пристраиваемая панель: светло-серый
- опорные уголки: RAL 5018 бирюзово-синий

- металлические детали: RAL 7035 светло-серый
- Последняя цифра в коде заказа .5:
- пристраиваемая панель: имитация бука
- металлические детали и опорные уголки: RAL 7021 черно-серый

Нагрузка

750 Н (статическая распределенная нагрузка)

Стандарты

- DIN 68761 для столешницы
- EN 438 класс HGS для слоистого прессованного пластика

Комплект поставки

1 пристраиваемая панель
2 опорных уголка
2 короткие поперечные опоры
монтажный материал

Вид поставки


- комплект

Ш	В	Г	Ш	Номер заказа	ЕУ
800		400		04.258.080.x	1 шт.
1200		400		04.258.081.x	1 шт.
1600		400		04.258.082.x	1 шт.
1800		400		04.258.083.x	1 шт.
2000		400		04.258.084.x	1 шт.

Размеры в мм: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина, 1 мм = 0,03937 дюймов, KBK = комплект для ввода кабеля, ESD = исполнение ESD (с защитой от электростат. заряда)

EB / U = нормированные единицы высоты (Unit), 1 EB = 1 3/4" = 44,45 мм, ЕУ = единица упаковки, кг = вес,

Я = ящик = 50 мм, 1 ВП = высота папки = мин. 325 мм

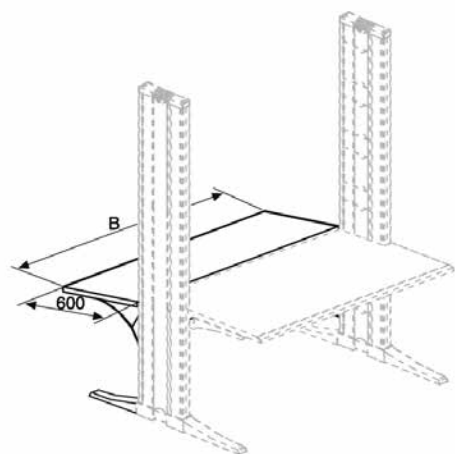

CON00035

Пристраиваемая поверхность Elicon® от Knürr

регулируемая по высоте и наклону

- возможно переоборудование в любое время
- регулируемая высота для точной адаптации к потребностям пользователя и к техническим средствам
- чрезвычайно прочная конструкция с интегрированной кабельной нишей
- полезная глубина 590 мм
- поставляется для столов шириной 800–2000 мм
- регулировка наклона без инструмента с шагом 0°/7,5°/15°
- надежная прокладка кабеля через объемную кабельную нишу и кабельные вводы в панели

Материал/поверхность

- навесная панель: трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2
- покрытие столешницы: слоистый пластик высокого давления
- опорные уголки: листовая сталь перфорированная, антистатическое порошковое покрытие, структура
- поперечная перекладина со встроенной кабельной нишей: листовая сталь, антистатическое порошковое покрытие, структура

Цветовое решение

- Последняя цифра в коде заказа .2:
- дополнительная поверхность светло-серый
 - опорные уголки: RAL 5003 синий сапфир
 - металлические детали: RAL 7035 светло-серый
- Последняя цифра в коде заказа .4:
- дополнительная поверхность светло-серый
 - металлические детали: RAL 7035 светло-серый
 - опорные уголки: RAL 5018 бирюзово-синий
- Последняя цифра в коде заказа .5:
- дополнительная поверхность имитация бука
 - металлические детали и опорные уголки: RAL 7021 черно-серый

Нагрузка

- 1500 Н (статическая поверхностная нагрузка)

Стандарты

- DIN 68761 для столешницы
- EN 438 класс HGS для слоистого пластика высокого давления

Примечание

Скобы для защиты от опрокидывания заказывайте отдельно

Внимание!

При установке с наклоном поверхности предохраните мониторы или другие установленные на пристраиваемой поверхности компоненты от опрокидывания, например, с помощью скоб для защиты от опрокидывания.

Комплект поставки

- 1 предварительно смонтированная пристраиваемая поверхность в комплекте
- 2 короткие поперечные опоры монтажный материал

Вид поставки

- комплект

Ш	В	Г	Ш	Номер заказа	ЕУ
800	600			04.258.069.x	1 шт.
1200	600			04.258.070.x	1 шт.
1600	600			04.258.071.x	1 шт.
1800	600			04.258.072.x	1 шт.
2000	600			04.258.073.x	1 шт.

Компоненты системы Elicon® от Knürr, угловые элементы

- передний кант эргономичной формы обеспечивает оптимальные рабочие условия
- регулируемая высота для точной адаптации к потребностям пользователя и к техническим средствам
- с консолями для прямого соединения с боковыми элементами
- объемный горизонтальный кабельный канал, доступ через съемную угловую панель или механизм откидывания
- кабельный канал с интегрированной кабельной планкой для крепления установочных компонентов, а также Т-образный паз для крепления других принадлежностей
- используется также с боковыми элементами в качестве замыкающих элементов стола

Материал/поверхность

- поперечная перекладина: алюминиевый штампованный профиль, антистатическое порошковое покрытие, структура
- консоли: листовая сталь, антистатическое порошковое покрытие, структура
- столешница: трехслойная ДСП версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2
- покрытие столешницы: слоистый прессованный пластик
- горизонтальный кабельный канал: листовая сталь, катаная, антистатическое порошковое покрытие, структура

Цветовое решение

Последняя цифра в коде заказа .1:

- столешница: светло-серый
- металлические детали: RAL 7035 светло-серый

Последняя цифра в коде заказа .5:

- столешница: имитация бука
- металлические детали: RAL 7021 черносерый

Нагрузка

1500 Н (статическая поверхностная нагрузка)

Стандарты

- DIN 68761 для столешницы
- EN 438 класс HGS для слоистого прессованного пластика

Комплект поставки

- 1 угловая панель
- 1 опора стола в комплекте с поперечной перекладиной
- 2 поперечные опоры стола и кабельный канал
- монтажный материал

Вид поставки

- Предварительно смонтированные модули


CON00023

CON00024

CON00025

CON00030

A	Исполнение	Номер заказа	ЕУ
700	30°	04.252.510.x	1 шт.
800	30°	04.252.500.x	1 шт.
900	30°	04.252.501.x	1 шт.
1000	30°	04.252.502.x	1 шт.
700	45°	04.252.511.x	1 шт.
800	45°	04.252.503.x	1 шт.
900	45°	04.252.504.x	1 шт.
1000	45°	04.252.505.x	1 шт.
700	60°	04.252.512.x	1 шт.
800	60°	04.252.506.x	1 шт.
900	60°	04.252.507.x	1 шт.
1000	60°	04.252.508.x	1 шт.
700	90°, скошенная	04.252.550.x	1 шт.
800	90°, скошенная	04.252.551.x	1 шт.
900	90°, скошенная	04.252.552.x	1 шт.
1000	90°, скошенная	04.252.553.x	1 шт.

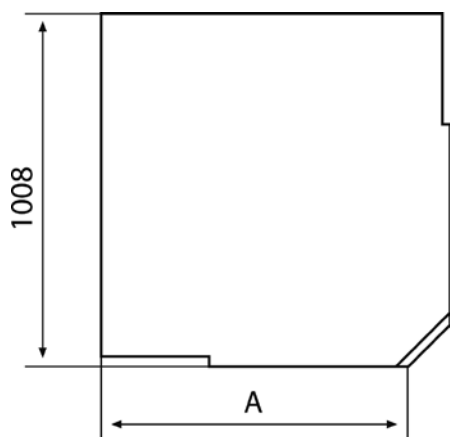

CON00031

Угловой пристенный элемент Elicon® от Knürr

- исполнение ESD* для отвода электростатического заряда
- передний кант эргономичной формы обеспечивает оптимальные рабочие условия
- регулируемая высота для точной адаптации к потребностям пользователя и к техническим средствам
- с консолями для прямого соединения с боковыми элементами
- объемный горизонтальный кабельный канал, доступ через съемную угловую панель или механизм откидывания
- кабельный канал с интегрированной кабельной планкой для крепления установочных компонентов, а также Т-образный паз для крепления других принадлежностей
- с боковыми элементами используется также в качестве замыкающей секции стола

Материал/поверхность

- поперечная перекладина: алюминиевый штампованный профиль, антистатическое порошковое покрытие, структура
- консоли: листовая сталь, антистатическое порошковое покрытие, структура
- столешница: трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2
- покрытие столешницы: слоистый прессованный пластик
- горизонтальный кабельный канал: листовая сталь, катаная, антистатическое порошковое покрытие, структура

Цветовое решение

- Последняя цифра в коде заказа .1:
- столешница: светло-серый
 - металлические детали: RAL 7035 светло-серый
- Последняя цифра в коде заказа .5:
- столешница: имитация бука
 - металлические детали: RAL 7021 чернo-серый

Нагрузка

- 1500 Н (статическая поверхностная нагрузка)

Стандарты

- исполнение ESD
- IEC 61340 электростатика
- DIN 68761 для столешницы
- EN 438 класс HGS для слоистого прессованного пластика


Комплект поставки

- 1 угловая панель
- 1 опора стола в комплекте с поперечной перекладиной
- 2 поперечные опоры стола и кабельный канал
- 1 опорная ножка, регулируемая, для столов высотой 680-760 мм
- монтажный материал

Вид поставки

- Предварительно смонтированные модули


ПР	Исполнение	Номер заказа	ЕУ
700	90°, пристенная	04.252.554.x	1 шт.
800	90°, пристенная	04.252.555.x	1 шт.
900	90°, пристенная	04.252.556.x	1 шт.
1000	90°, пристенная	04.252.557.x	1 шт.
900 I	90°, пристенная	04.272.556.1	1 шт.

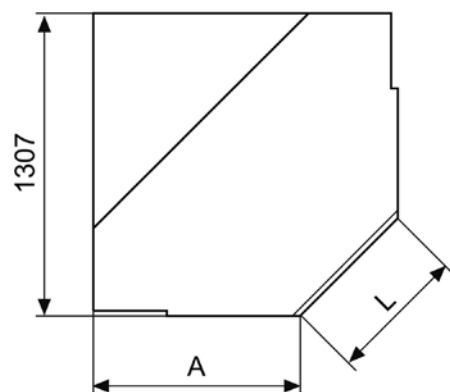


CON00032

Трапецевидные угловые элементы Elicon®

A	ESD	Д	Исполнение	Номер заказа	ЕУ
700		880	Трапецевидный угловой элемент	04.252.558.x	1 шт.
800		740	Трапецевидный угловой элемент	04.252.559.x	1 шт.
900		600	Трапецевидный угловой элемент	04.252.560.x	1 шт.
1000		460	Трапецевидный угловой элемент	04.252.561.x	1 шт.
900 I		600	Трапецевидный угловой элемент	04.272.560.1	1 шт.
700		880	Трапецевидный пристенный угловой элемент	04.252.562.x	1 шт.
800		740	Трапецевидный пристенный угловой элемент	04.252.563.x	1 шт.
900		600	Трапецевидный пристенный угловой элемент	04.252.564.x	1 шт.
1000		460	Трапецевидный пристенный угловой элемент	04.252.565.x	1 шт.

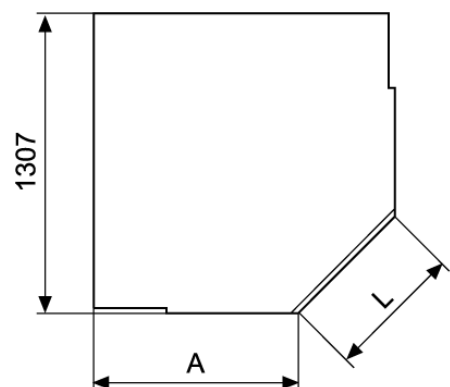

CON00033

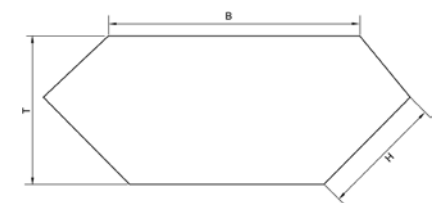

CON20007



CON20008

Навесные угловые элементы Elicon® от Knürr

- исполнение ESD* для отвода электростатического заряда
- для использования пространства над столешницей для хранения и в качестве функциональной поверхности с дополнительной возможностью прокладки кабеля
- высота панели на выбор
- кабельный канал интегрирован в поперечную перекладину

Материал/поверхность

- навесная панель: трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2, меламиновое покрытие (прямое покрытие), отделка кромок: ABC, толщина 3 мм, тонкая структура, матовая
- поперечная перекладина: алюминиевый штампованный профиль, антистатическое порошковое покрытие, структура
- горизонтальный кабельный канал: листовая сталь, катаная, антистатическое порошковое покрытие, структура

Цветовое решение

- Последняя цифра в коде заказа .1:
- навесная панель: светло-серый

- металлические детали: RAL 7035 светло-серый
- Последняя цифра в коде заказа .5:
- навесная панель: имитация бука
 - металлические детали: RAL 7021 черно-серый

Нагрузка

750 Н (статическая поверхностная нагрузка)

Стандарты

- исполнение ESD
- IEC 61340 электростатика
- DIN 68761 для навесной панели
- DIN 68765 для прямого нанесения покрытия


Комплект поставки

- 1 навесная панель
- 1 поперечная перекладина
- 1 кабельный канал
- монтажный материал


Вид поставки

Предварительно смонтированные модули

Ш	В	Г	ESD	Исполнение	Код заказа	ЕУ
824	400	495	90° скошенная и пристенная		04.258.032.x	1 шт.
824	400	495	• 90° скошенная и пристенная		04.278.032.1	1 шт.
1247	400	495	стандартная, трапециевидная пристенная		04.258.033.x	1 шт.
1247	400	495	• стандартная, трапециевидная пристенная		04.278.033.1	1 шт.

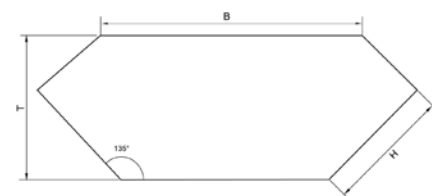

CON20009

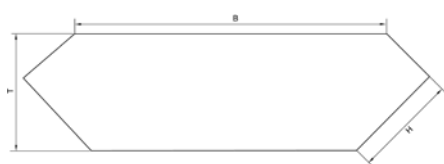

CON200010

Навесные угловые элементы Elicon® от Knürr

- исполнение ESD* для отвода электростатического заряда
- для использования пространства над столешницей для хранения и в качестве функциональной поверхности с дополнительной возможностью прокладки кабеля
- прочная поперечная перекладина с объемным, откидывающимся и благодаря этому легко доступным кабельным каналом
- простая интеграция встраиваемых систем с помощью кабельной планки и крепежных пазов
- высота панели на выбор
- возможность регулировки в любое время, с полкой для клавиатуры

Материал/поверхность

- навесная панель: трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2, меламиновое покрытие (прямое покрытие), отделка кромок: ABC, толщина 3 мм, тонкая структура, матовая
- поперечная перекладина: алюминиевый штампованный профиль, антистатическое порошковое покрытие, структура
- консоли: листовая сталь, антистатическое порошковое покрытие, структура
- горизонтальный кабельный канал: листовая сталь, катаная, антистатическое порошковое покрытие, структура

Цветовое решение

- Последняя цифра в коде заказа .1:
- навесная панель: светло-серый
 - металлические детали: RAL 5003 светло-серый
- Последняя цифра в коде заказа .5:
- навесная панель: имитация бука
 - металлические детали: RAL 7021 черно-серый

Нагрузка

1500 Н (статическая поверхностная нагрузка)

Стандарты

- исполнение ESD
- IEC 61340 электростатика
- DIN 68761 для навесной панели
- DIN 68765 для прямого нанесения покрытия


Комплект поставки

- 1 навесная панель
- 2 поперечные опоры
- 1 поперечная перекладина
- 1 кабельный канал
- монтажный материал

Вид поставки

Предварительно смонтированные модули

Ш	В	Г	ESD	Исполнение	Код заказа	ЕУ
907	500	595	90° скошенная и пристенная		04.258.036.x	1 шт.
907	500	595	• 90° скошенная и пристенная		04.278.036.1	1 шт.
1319	500	595	Трапециевидная пристенная		04.258.037.x	1 шт.
1319	500	595	• Трапециевидная пристенная		04.278.037.1	1 шт.

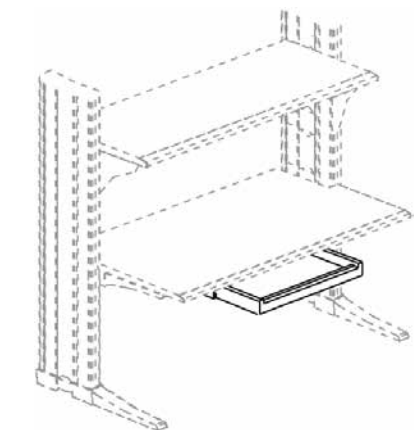

CON00051

Въдвигная полка для клавиатуры Elicon® от Knürr ширина 675 /610 мм

- въдвигная полка для клавиатуры позволяет освободить пространство на Вашем письменном столе
- оставляет достаточное пространство для ног как в въдвинутом, так и в задвинутом положении
- возможно переоборудование в любое время

Материал/поверхность

- направляющие: листовая сталь, порошковое покрытие, цвет светло-серый
- полка: пластик PS-06

Цветовое решение

- окрашена в светло-серый цвет

Нагрузка

- 50 Н (статическая поверхностная нагрузка)

Примечание

- Въдвигная полка для клавиатуры не может использоваться со столами шириной 800 мм


Комплект поставки

- 1 въдвигная полка для клавиатуры
- 1 шаблон
- распорные пластины
- монтажный материал

Вид поставки

- комплект

Ш	В	Г	ш	в	г	Код заказа	ЕУ
675	80	445	585	55	285	00.350.450.1	1 шт.
610	65	310	545	55	240	00.350.451.1	1 шт.

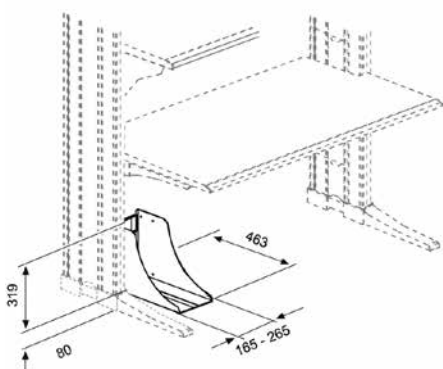

CON00054

Секция для системного блока Elicon® от Knürr боковая

- устанавливается слева, справа или с обеих сторон на вертикальный профиль (как изнутри, так и снаружи) на любой высоте
- регулируется по ширине (165 — 265 мм)

Материал/поверхность

- листовая сталь, антистатическое порошковое покрытие, структура

Цветовое решение

- Последняя цифра в коде заказа .1:
-RAL 7035 светло-серый
- Последняя цифра в коде заказа .2:
-RAL 5003 синий сапфир
- Последняя цифра в коде заказа .4:
-RAL 5018 бирюзово-синий
- Последняя цифра в коде заказа .9:
- RAL 7021 черно-серый

Нагрузка

- 250 Н (статическая поверхностная нагрузка)

Примечание

- Нижнее монтажное положение — 80 мм (минимальное расстояние до пола)

Комплект поставки

- 1 секция для компьютера
- монтажный материал

Вид поставки

- комплект

Код заказа	ЕУ
04.208.078.x	1 шт.

Нижний модуль Elicon® от Knürr для установки ПК

- проклеенный корпус
- с пассивной вентиляцией в верхней задней части
- с фронтальной стороны — полностью стеклянные дверцы с замками
- стационарный, на регулируемых ножках
- с комплектом для ввода кабеля диаметром 80 мм в задней верхней части для монтажа в вертикальный кабельный канал

Материал/поверхность

- корпус: трехслойная древесностружечная плита FP/Y E1, класс пожарозащиты B2, прямое покрытие
- передние дверцы: прозрачное закаленное стекло ESG 6 мм

Цветовое решение

- Последняя цифра в коде заказа .1:
- корпус: светло-серый
- дверцы: прозрачное закаленное стекло ESG 6 мм
- Последняя цифра в коде заказа .5:
- корпус: черно-серый цвет
- дверцы: прозрачное закаленное стекло ESG 6 мм

Комплект поставки

- 1 нижний модуль для ПК
- монтажный материал


Вид поставки

- в предварительно собранном виде



CON20090

Ш	ш	В	в	Г	г	Исполнение	Код заказа	ЕУ
363	312	700	566	875	825	замок слева	00.320.520.x	1 шт.
363	312	700	566	875	825	замок справа	00.320.521.x	1 шт.

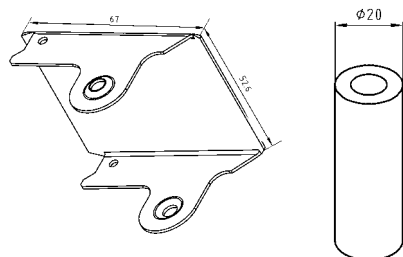

CON20088

CON20089

Адаптер для стоек

- используется вместо стандартных поперечных опор с целью создания большего пространства для ног

Материал/поверхность

- Адаптер для регулируемых стоек из круглой стали 20 мм
DIN 1013, покрытие Fe/Zn 6-12B
Кожух для ножек из листовой стали
порошковое покрытие, структура

Цветовое решение

Последняя цифра в коде заказа .1:
- RAL 7035 светло-серый
Последняя цифра в коде заказа .9:
- RAL 7021 черно-серый


Комплект поставки

1 адаптер с кожухом для ножек

Примечание

- Стабильность/устойчивость может снизиться!

Код заказа	ЕУ
00.300.012.x	1 шт.

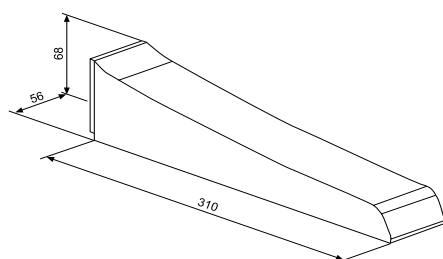

CON20036

Поперечная опора, укороченная

- используется вместо стандартных поперечных опор с целью создания большего пространства для ног

Материал/поверхность

Литая под давлением поперечная опора из алюминия, порошковое покрытие, структура


Цвет

Последняя цифра в коде заказа .1:
- RAL 7035 светло-серый
Последняя цифра в коде заказа .9:
- RAL 7021 черно-серый

Примечание

Стабильность/устойчивость может снизиться!

Код заказа	ЕУ
00.300.010.x	1 шт.



CON20087

Пластина для ввода кабеля

Материал/поверхность
листовая сталь с порошковым покрытием

Цвет

Последняя цифра в коде заказа .1:
- RAL 7035 светло-серый
Последняя цифра в коде заказа .9:

- RAL 7021 черно-серый
Комплект поставки
1 пластина для ввода кабеля
2 быстросъемных зажима

Примечание

Предназначено для защиты кабеля

Код заказа	ЕУ
04.252.604.x	1 шт.

Размеры в мм: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина, 1 мм = 0,03937 дюймов, KBK = комплект для ввода кабеля, ESD = исполнение ESD (с защитой от электростат. заряда)
EB / U = нормированные единицы высоты (Unit), EY = единица упаковки, кг = вес, Я = ящик = 50 мм
ПР = присоединительный размер

Замените .x цифрой, обозначающей маркировку выбранного цвета

.1 = RAL 7035 светло-серый
.9 = RAL 7021 черно-серый