

Knürr Dacobas 19"-Technik

19"-Schränke, Systemzubehör und Kabelmanagement



Knürr Dacobas®-19"-Schränke Starke Argumente



1



2



3



4



5



6



- 1 Ergonomischer Schwenkhebel mit sicherer Verriegelung
- 2 Deckel geschlossen oder mit Öffnung für Kabeleinführungen oder Lüfter
- 3 Komfortable Verriegelung der Seitenteile (Optional abschließbar)
- 4 Maximale Flexibilität durch verstellbare 19" Profile (340 mm - 790 mm in 25 mm Schritten)
- 5 Übersichtliche Montage der Einbauten durch integriertes Maßband mit HE-Unterteilung
- 6 Clevere Abdeckplatten mit vorperforierten Ausbrüchen für bedarfsgerechte Kabeleinführung
- 7 Schnell wechselbare Einschubfilterkassette für saubere Zuluft
- 8 Stabile Doppellenkrollen für 300 kg Zuladung (mobil)
- 9 Höhenverstellbare Schwerlaststandfüße für bis zu 1.000 kg Zuladung (statisch)



7



8



9

- **Weitere starke Argumente**
 - Zur direkten Einbindung in eine Dacobas Tischreihe
 - Stahllochraster oder Aluminium T-Nut 19"-Profile
 - Durchgehende Erdung gemäß VDE 0100
 - Knürr T-Nut System für flexible Montagemöglichkeiten
 - Türvarianten:
 - Einscheibensicherheitsglas
 - Perforiert
 - Geschlossen
 - Umfangreiches Zubehör

Knürr Dacobas®-19"-Schränke für Einbauten nach DIN EN 60297-3 Technische Daten

Material / Oberfläche

- Schrankprofile: Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Struktur
- 19"-Profile: Aluminium-Strangpressprofil (T-Nut) oder 1,5 mm Stahlblech (Lochraster)
- Deckblech, Verkleidungsteile und Rücktür: Stahlblech pulverbeschichtet, Struktur
- Deck- und Bodenrahmen: Stahlblech pulverbeschichtet, Struktur RAL 7021 Schwarzgrau
- Tellerfüße: Kunststoff

Außenabmessungen

- Schrank B600:
- Breite 570 (600) mm
 - Tiefe 870 (900) mm
 - Höhe 1298 mm - 2187 mm

Schrank B800:

- Breite 770 (800) mm
- Tiefe 870 (900) mm
- Höhe 1298 mm - 2187 mm

Farbe

- Bestellendziffer .1:
- Deckblech, Verkleidungsteile und Rücktür: RAL 7035 Lichtgrau
 - Schrankprofile: RAL 5008 Graublau
- Bestellendziffer .9:
- Deckblech, Verkleidungsteile und Rücktür: RAL 7035 Lichtgrau
 - Schrankprofile: RAL 7021 Schwarzgrau

Prüfungen

- Erdung VDE 0100
- Ausbaufähigkeit nach Schutzart IP 40

Aufstellart

- Stationär mit Stellfüßen
- Fahrbar auf Doppelrollen

Hinweis

Wahlweise können 2 Schränke über 2 daco-Holme angereiht oder über 1 daco-Holm direkt verkettet werden. Bei der direkten Verkettung entfallen die innenliegenden Seitenteile.


Lieferzustand

Komplett montiert


Knürr Dacobas®-19"-Schrank – B 600 19" Montagemöglichkeiten

- Für Einbauten nach DIN EN 60297-3
- Mit tiefenvariablem 19"-Einbau frontseitig und rückseitig (in 25 mm Schritten verstellbar)
- Wahlweise mit Tellerfüßen oder Doppelrollenkrollen ausgestattet
- Abschließbare Türen mit Perforation, Glasfüllung oder als geschlossene Blechtür

- 19"-Profile: Standardmäßig Aluminium T-Nut, optional Stahl-Lochraster
- 4 x 19"-Profile mit HE-Maßband zur Justierung der Einbauten
- Seitenwände und Deckel abnehmbar
- Anschlagseite von Front- und Rücktür nachträglich änderbar
- Maximale Zuladung 1000 kg statisch, 300 kg mobil

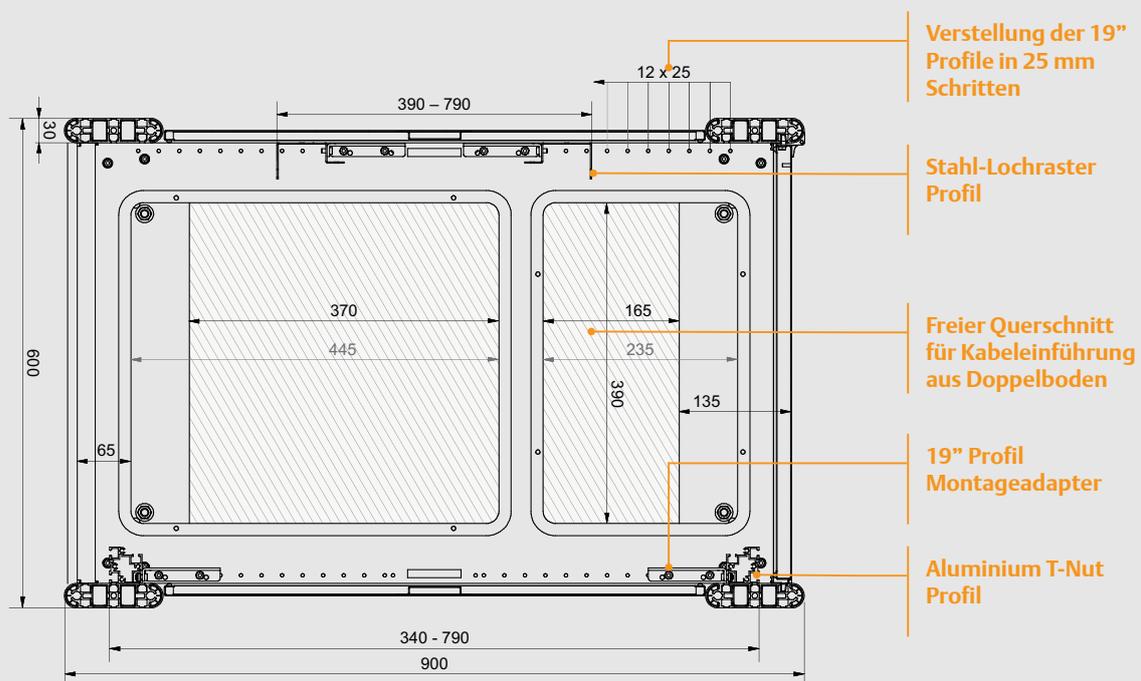

RAC20003

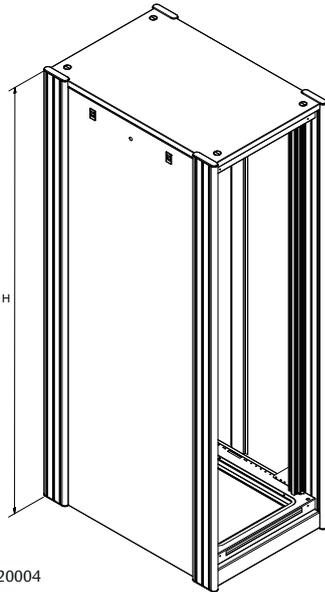

RAC20004

Knürr Dacobas®-19"-Schrank Typ B, Breite 600 mm ohne Fronttür, T 870 mm

- Mit festem 19"-Einbau frontseitig und rückseitig für Einbauten nach DIN EN 60297-3
- Einbau von Ein Schubschienen und 19"-Zwischenböden möglich
- Flexible Montage der Einbauten mit T-Nut

Belastbarkeit (statisch)

- 1000 kg bei stationärer Ausführung
- 300 kg bei mobiler Ausführung

Farbe


- Bestellendziffer .1:
Deckblech, Verkleidungsteile und Rücktür:
RAL 7035 Lichtgrau
Schrankprofile: RAL 5008 Graublau

Bestellendziffer .9:
Deckblech, Verkleidungsteile und Rücktür:
RAL 7035 Lichtgrau
Schrankprofile: RAL 7021 Schwarzgrau


Lieferumfang

- 1 Grundgestell mit 4 Dacobas Profilen
- 4 19" T-Nut Profile mit HE Markierung
- 2 Seitenteile (abnehmbar)
- 1 Deckel geschlossen
- 1 Rücktür, einflügelig, Stahlblech, mit Griff und Schließzylinder
- 4 Stellfüße (bei stationärer Ausführung)
- 4 Doppellenkrollen, 2x Lenkrollen und 2x Bockrollen (bei mobiler Ausführung)
- 1 Erdungsset, komplett (VDE 0100)

B	H	T	HE	L	t	kg	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
600	1298	870	24	1070	715	69	stationär	01.331.000.x	1 Stk
600	1431	870	27	1203,3	715	72	stationär	01.331.001.x	1 Stk
600	1565	870	30	1336,7	715	76	stationär	01.331.002.x	1 Stk
600	1698	870	33	1470	715	82	stationär	01.331.003.x	1 Stk
600	1831	870	36	1603,4	715	84	stationär	01.331.004.x	1 Stk
600	1965	870	39	1736,7	715	88	stationär	01.331.005.x	1 Stk
600	2187	870	44	1959	715	95	stationär	01.331.006.x	1 Stk
600	1298	870	24	1070	715	69	fahrbar	01.331.010.x	1 Stk
600	1431	870	27	1203,3	715	72	fahrbar	01.331.011.x	1 Stk
600	1565	870	30	1336,7	715	76	fahrbar	01.331.012.x	1 Stk
600	1698	870	33	1470	715	82	fahrbar	01.331.013.x	1 Stk
600	1831	870	36	1603,4	715	84	fahrbar	01.331.014.x	1 Stk
600	1965	870	39	1736,7	715	88	fahrbar	01.331.015.x	1 Stk
600	2187	870	44	1959	715	95	fahrbar	01.331.016.x	1 Stk

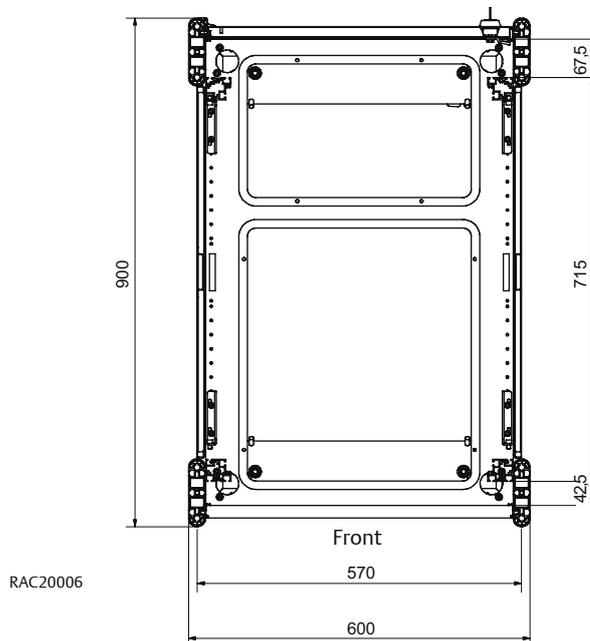

RAC20006

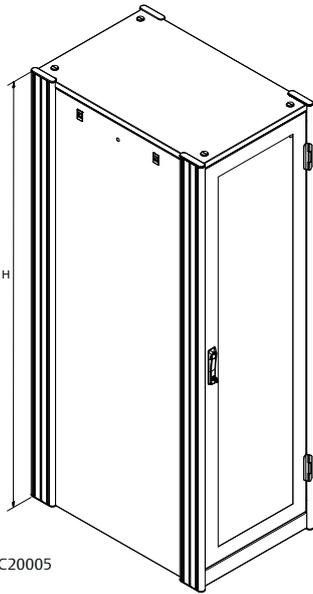

RAC20005

Knürr Dacobas®-19"-Schrank Typ B, Breite 600 mm mit Fronttür

- Mit festem 19"-Einbau frontseitig und rückseitig für Einbauten nach DIN EN 60297-3
- Einbau von Ein Schubschienen und 19"-Zwischenböden möglich
- Flexible Montage der Einbauten mit T-Nut
- Rangierraum frontseitig: 65 mm (bis Tür)

Belastbarkeit (statisch)

- 1000 kg bei stationärer Ausführung
- 300 kg bei mobiler Ausführung

Farbe


Bestellendziffer .1:
Deckblech, Verkleidungsteile und Rücktür:
RAL 7035 Lichtgrau
Schrankprofile: RAL 5008 Graublau

Bestellendziffer .9:
Deckblech, Verkleidungsteile und Rücktür:
RAL 7035 Lichtgrau
Schrankprofile: RAL 7021 Schwarzgrau

Lieferumfang

- 1 Grundgestell mit 4 Dacobas Profilen
- 4 19" T-Nut Profile mit HE Markierung
- 2 Seitenteile (abnehmbar)
- 1 Deckel geschlossen
- 1 Glasfronttür, einflügelig, Stahlblech, mit Griff und Schließzylinder
- 1 Rücktür, einflügelig, Stahlblech, mit Griff und Schließzylinder
- 4 Stellfüße (bei stationärer Ausführung)
- 4 Doppellenkrollen, 2x Lenkrollen und 2x Bockrollen (bei mobiler Ausführung)
- 1 Erdungsset, komplett (VDE 0100)

B	H	T	HE	L	t	kg	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
600	1298	870	24	1070	715	75,5	stationär	01.331.040.x	1 Stk
600	1431	870	27	1203,3	715	79,5	stationär	01.331.041.x	1 Stk
600	1565	870	30	1336,7	715	84	stationär	01.331.042.x	1 Stk
600	1698	870	33	1470	715	90,5	stationär	01.331.043.x	1 Stk
600	1831	870	36	1603,4	715	93,5	stationär	01.331.044.x	1 Stk
600	1965	870	39	1736,7	715	98	stationär	01.331.045.x	1 Stk
600	2187	870	44	1959	715	106	stationär	01.331.046.x	1 Stk
600	1298	870	24	1070	715	75,5	fahrbar	01.331.050.x	1 Stk
600	1431	870	27	1203,3	715	79,5	fahrbar	01.331.051.x	1 Stk
600	1565	870	30	1336,7	715	84	fahrbar	01.331.052.x	1 Stk
600	1698	870	33	1470	715	90,5	fahrbar	01.331.053.x	1 Stk
600	1831	870	36	1603,4	715	93,5	fahrbar	01.331.054.x	1 Stk
600	1965	870	39	1736,7	715	98	fahrbar	01.331.055.x	1 Stk
600	2187	870	44	1959	715	106	fahrbar	01.331.056.x	1 Stk

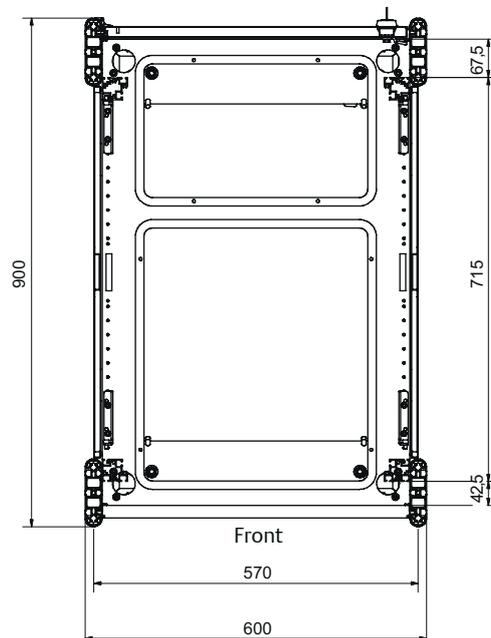


RAC20006

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nuttiefe
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-
einheiten, 1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm,
VE = Verpackungseinheit

Umrechnung: 1 inch = 25,4 mm

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl

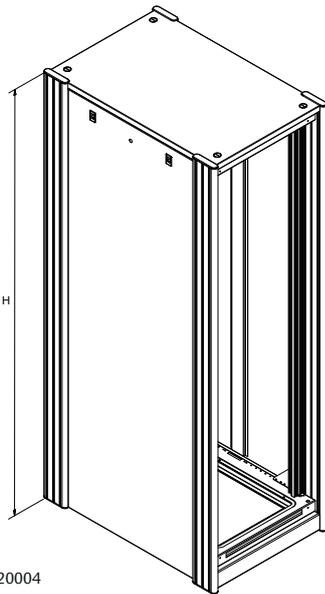

RAC20004

Knürr Dacobas®-19"-Schrank Typ C, Breite 600 mm ohne Fronttür, T 870 mm

- Mit festem 19"-Einbau frontseitig und rückseitig für Einbauten nach DIN EN 60297-3
- Einbau von Ein Schubschienen und 19"-Zwischenböden möglich
- Flexible Montage der Einbauten mit T-Nut

Belastbarkeit (statisch)

- 1000 kg bei stationärer Ausführung
- 300 kg bei mobiler Ausführung

Farbe


Bestellendziffer .1:
Deckblech, Verkleidungsteile und Rücktür:
RAL 7035 Lichtgrau
Schrankprofile: RAL 5008 Graublau

Bestellendziffer .9:
Deckblech, Verkleidungsteile und Rücktür:
RAL 7035 Lichtgrau
Schrankprofile: RAL 7021 Schwarzgrau

Lieferumfang

1 Grundgestell mit 4 Dacobas Profilen
4 19" T-Nut Profile mit HE Markierung
2 Seitenteile (abnehmbar)
1 Deckel geschlossen
1 Rücktür, einflügelig, Stahlblech, mit Griff und Schließzylinder
4 Stellfüße (bei stationärer Ausführung)
4 Doppellenkrollen, 2x Lenkrollen und 2x Bockrollen (bei mobiler Ausführung)

B	H	T	HE	L	t	kg	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
600	1298	870	24	1070	740	69	stationär	01.331.020.x	1 Stk
600	1431	870	27	1203,3	740	72	stationär	01.331.021.x	1 Stk
600	1565	870	30	1336,7	740	76	stationär	01.331.022.x	1 Stk
600	1698	870	33	1470	740	82	stationär	01.331.023.x	1 Stk
600	1831	870	36	1603,4	740	84	stationär	01.331.024.x	1 Stk
600	1965	870	39	1736,7	740	88	stationär	01.331.025.x	1 Stk
600	2187	870	44	1959	740	95	stationär	01.331.026.x	1 Stk
600	1298	870	24	1070	740	69	fahrbar	01.331.030.x	1 Stk
600	1431	870	27	1203,3	740	72	fahrbar	01.331.031.x	1 Stk
600	1565	870	30	1336,7	740	76	fahrbar	01.331.032.x	1 Stk
600	1698	870	33	1470	740	82	fahrbar	01.331.033.x	1 Stk
600	1831	870	36	1603,4	740	84	fahrbar	01.331.034.x	1 Stk
600	1965	870	39	1736,7	740	88	fahrbar	01.331.035.x	1 Stk
600	2187	870	44	1959	740	95	fahrbar	01.331.036.x	1 Stk

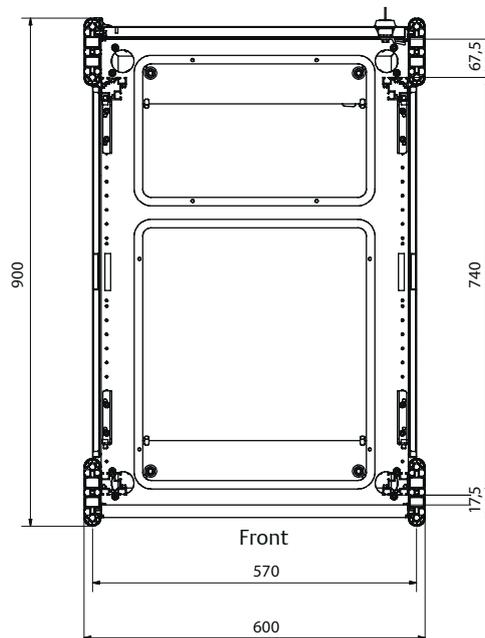

RAC20007



Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge


HE = Anzahl genormte Höhen-
einheiten, 1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm,
VE = Verpackungseinheit

Umrechnung: 1 inch = 25,4 mm

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl

Knürr Dacobas®-19"-Schrank – B 800 19" Montagemöglichkeiten

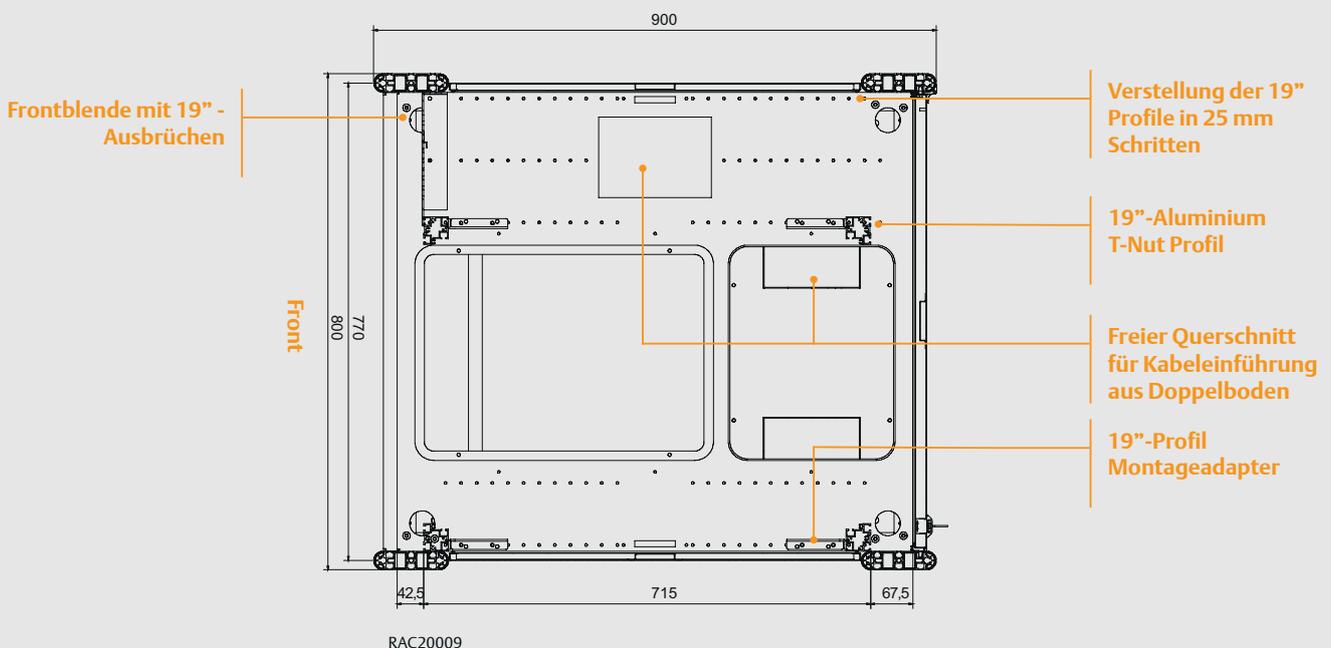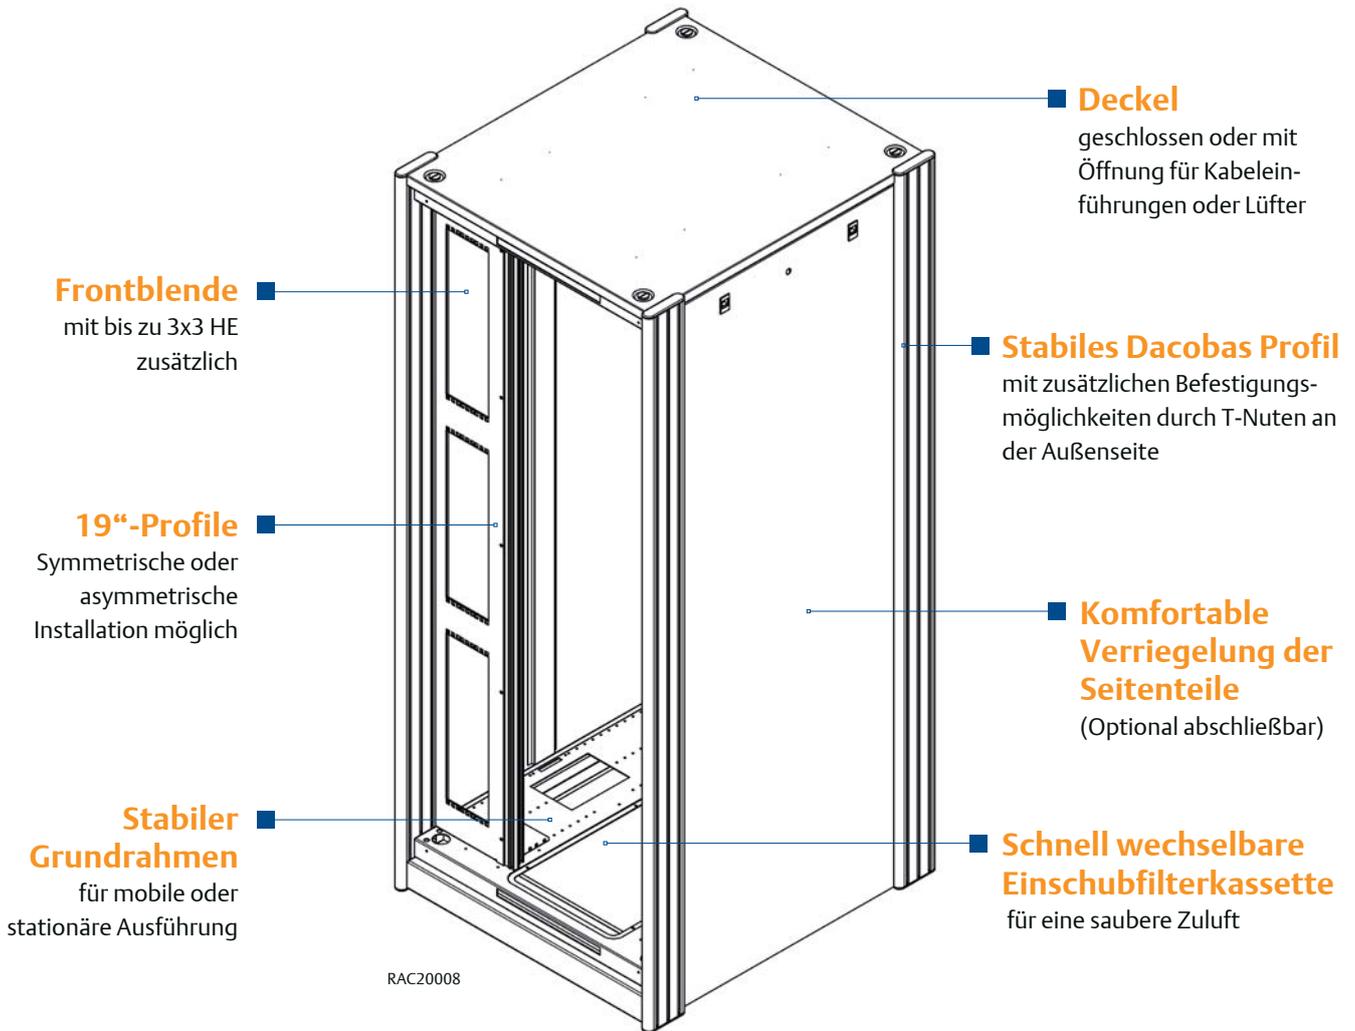

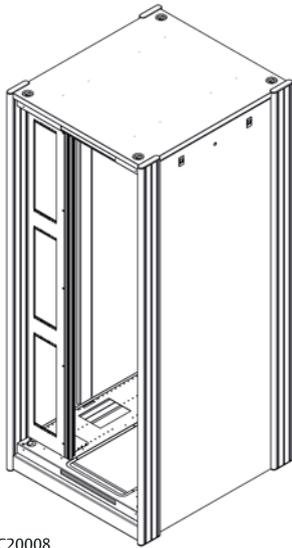

RAC20008

Knürr Dacobas®-19"-Schrank Typ B, Breite 800 mm ohne Fronttür, T 870 mm

- Mit festem 19"-Einbau frontseitig und rückseitig für Einbauten nach DIN EN 60297-3
- Asymmetrische Installation der Profile im Schrank (19" Zoll Bereich auf der rechten Seite), optional auch linksseitig oder mittig möglich
- Zusätzlicher Einbauraum von 3x 3HE in der vertikalen Frontblende
- Einbau von Einbauschielen und 19"-Zwischenböden möglich
- Flexible Montage der Einbauten mit T-Nut

Belastbarkeit (statisch)

- 1000 kg bei stationärer Ausführung
- 300 kg bei mobiler Ausführung

Farbe


- Bestellendziffer .1:
Deckblech, Verkleidungsteile und Rücktür:
RAL 7035 Lichtgrau
Schrankprofile: RAL 5008 Graublau

Bestellendziffer .9:
Deckblech, Verkleidungsteile und Rücktür:
RAL 7035 Lichtgrau
Schrankprofile: RAL 7021 Schwarzgrau

Lieferumfang

- 1 Grundgestell mit 4 Dacobas Profilen
- 4 19" T-Nut Profile mit HE Markierung
- 1 Frontblende mit zusätzlichem Installationsplatz für 3x 3HE
- 2 Seitenteile (abnehmbar)
- 1 Deckel geschlossen
- 1 Rücktür, einflügelig, Stahlblech, mit Griff und Schließzylinder
- 4 Stellfüße (bei stationärer Ausführung)
- 4 Doppellenkrollen, 2x Lenkrollen und 2x Bockrollen (bei mobiler Ausführung)
- 1 Erdungsset, komplett (VDE 0100)

B	H	T	HE	L	t	kg	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
800	1298	870	24	1070	715	88	stationär	01.331.060.x	1 Stk
800	1431	870	27	1203,3	715	92	stationär	01.331.061.x	1 Stk
800	1565	870	30	1336,7	715	96	stationär	01.331.062.x	1 Stk
800	1698	870	33	1470	715	100	stationär	01.331.063.x	1 Stk
800	1831	870	36	1603,4	715	105	stationär	01.331.064.x	1 Stk
800	1965	870	39	1736,7	715	111	stationär	01.331.065.x	1 Stk
800	2187	870	44	1959	715	119	stationär	01.331.066.x	1 Stk
800	1298	870	24	1070	715	88	fahrbar	01.331.070.x	1 Stk
800	1431	870	27	1203,3	715	92	fahrbar	01.331.071.x	1 Stk
800	1565	870	30	1336,7	715	96	fahrbar	01.331.072.x	1 Stk
800	1698	870	33	1470	715	100	fahrbar	01.331.073.x	1 Stk
800	1831	870	36	1603,4	715	105	fahrbar	01.331.074.x	1 Stk
800	1965	870	39	1736,7	715	111	fahrbar	01.331.075.x	1 Stk
800	2187	870	44	1959	715	119	fahrbar	01.331.076.x	1 Stk

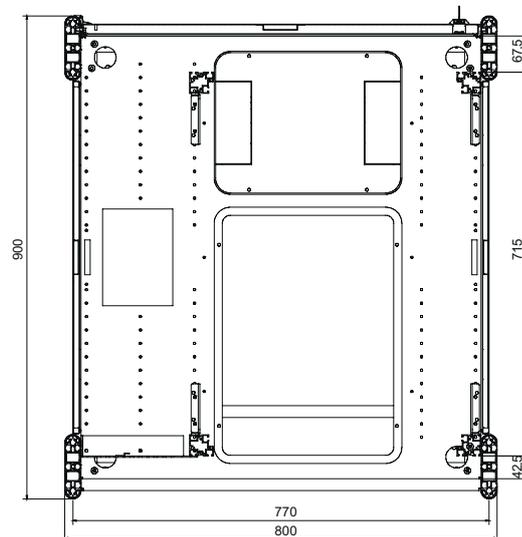

RAC20009


Front

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge


HE = Anzahl genormte Höhen-
einheiten, 1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm,
VE = Verpackungseinheit

Umrechnung: 1 inch = 25,4 mm

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl

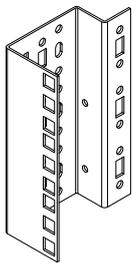

RAC20010

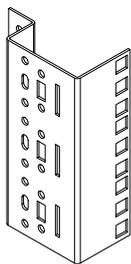

Lochraster

19" Lochraster Profile für front- und rückseitigen Einbau im Schrank

– Käfigmutter montierbar im HE-Raster (19")

Material
Stahlblech 1,5 mm, verzinkt

Lieferumfang
2 Vertikalprofile mit Lochraster

Hinweis
Montagewinkel falls erforderlich separat bestellen

HE	Bestell-Nr.	VE
24	01.331.260.9	1 Stk
27	01.331.261.9	1 Stk
30	01.331.262.9	1 Stk
33	01.331.263.9	1 Stk
36	01.331.264.9	1 Stk
39	01.331.265.9	1 Stk
44	01.331.266.9	1 Stk



LUF20337


HE Maßband

– Zum Aufkleben auf 19"-Profile.
– Ermöglicht schnelle Positionierung der Einbauten auf der richtigen HE-Position

– Standardlänge 48 HE, bei Bedarf abzuschneiden


Lieferumfang
1 Maßband

HE	Bestell-Nr.	VE
48	01.128.400.9	1 Stk

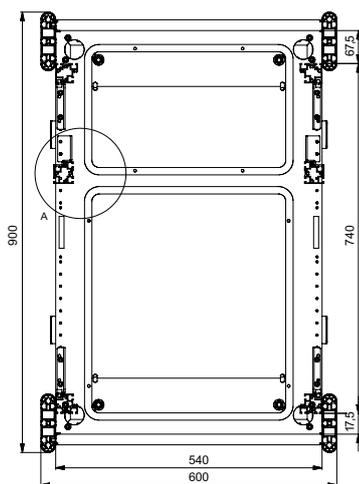

RAC20011

A (Detail)

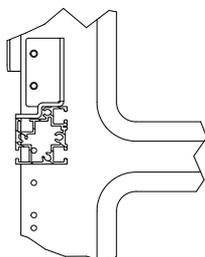

Zweite Befestigungsebene

Zur Aufnahme von elektrischen Bauteilen, Frontplatten und Montageplatten


Material
19"-Befestigungsebene aus Aluminium-Strangpressprofil

Lieferumfang
– 2 19"-Befestigungsprofile mit T-Nut
– Montagematerial

Lieferzustand
Satzweise


HE	h	Bestell-Nr.	VE
24	1070,0	01.331.250.9	1 Satz
27	1203,3	01.331.251.9	1 Satz
30	1336,7	01.331.252.9	1 Satz
33	1470,0	01.331.253.9	1 Satz
36	1603,4	01.331.254.9	1 Satz
39	1736,7	01.331.255.9	1 Satz
44	1959,4	01.331.256.9	1 Satz

RAC20012

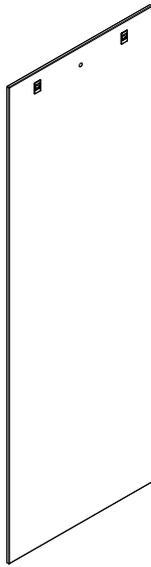


Seitenteil


T	HE	Bestell-Nr.	VE
870	24	01.331.300.1	1 Stk
870	27	01.331.301.1	1 Stk
870	30	01.331.302.1	1 Stk
870	33	01.331.303.1	1 Stk
870	36	01.331.304.1	1 Stk
870	39	01.331.305.1	1 Stk
870	44	01.331.306.1	1 Stk

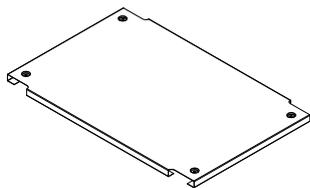

Geschlossen

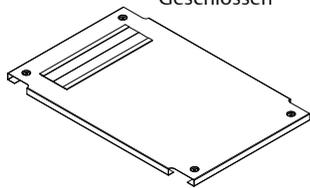

Mit Kabeleinführung

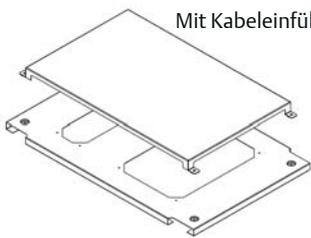

Mit Lüfterdom

RAC20013

Deckblech geschlossen, Kabeleinführung, Lüfterdom

- Deckblech passend für Knürr Dacobas® 19"-Schrack Tiefe 870 mm
- Zur Montage ab Werk oder zur Nachrüstung

- Material/Oberfläche**
 - Stahlblech
 - pulverbeschichtet Struktur

- Farbe**
Deckblech RAL 7035 Lichtgrau

- Lieferumfang**
 - 1 Deckblech
 - Befestigungsmaterial
- Gültig nur für Ausführung Kabeleinführung:**
 - Kabeleinführung
- Gültig nur für Ausführung Lüfterdom:**
 - Lüfterdom

- Lieferzustand**
Vormontiert


B	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
600	Deckel geschlossen	01.331.110.1	1 Stk
600	Deckel Kabeleinführung	01.331.111.1	1 Stk
600	Deckel Lüfterdom	01.331.112.1	1 Stk
800	Deckel geschlossen	01.331.116.1	1 Stk
800	Deckel Kabeleinführung	01.331.117.1	1 Stk
800	Deckel Lüfterdom	01.331.118.1	1 Stk

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-
einheiten, 1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm,
VE = Verpackungseinheit

Umrechnung: 1 inch = 25,4 mm

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl

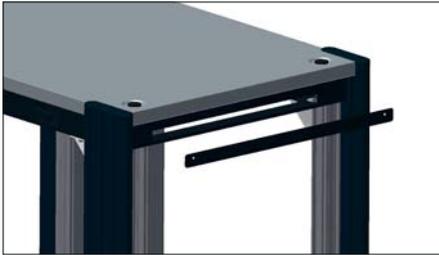

RAC20014


Abdeckblende Rahmen vorne

- Zum Schließen der frontseitigen Filterkassetten-Öffnung bei Schränken ohne Fronttüre

B	Bestell-Nr.	VE
600	01.331.122.9	1 Stk
800	01.331.323.9	1 Stk



LUF20160

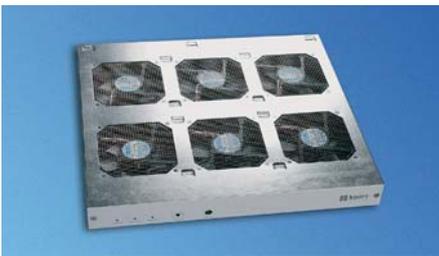

LUF20161

Lüftereinheit Knürr CoolBlast® für Dacheinbau ungergelt, thermostatgesteuert, drehzahlgergelt

- Zur forcierten Entwärmung des Schrankes
- Passend für den Einbau im Deckel mit Lüfterdom
- DC-Ausführung auf Anfrage

Gültig nur für Ausführung drehzahlgergelt

- Einstellbare Soll-Temperatur (20° bis 55° C)
- Drehzahlregelung 30 bis 100%, bei Sensorenbruch 100% Drehzahl
- Einzellüfterüberwachung
- Potentialfreier Sammelalarmausgang für Übertemperatur und Lüfterausfall
- Optische Statusanzeige für OK, Übertemperatur und Lüfterausfall
- Akustische Warnung inkl. Resettaster

- **Material**
Gehäuse: Stahlblech, Edelstahlgitter

- **Oberfläche**
- verzinkt
Gültig nur für Ausführung drehzahlgergelt:
- Frontblende pulverbeschichtet
glatt in RAL 7035 Lichtgrau


- **Regelung Ausführung drehzahlgergelt:**
Siehe linksstehendes Diagramm

- **Elektrischer Anschluss**
207...253 VAC; 50/60 Hz

- **Lieferumfang**
 - 1 Lüftereinheit CoolBlast®
 - 1 Netzkabel 3 m mit Schutzkontaktstecker (230 VAC)
 - Montagematerial
 - Bedienungsanleitung**Gültig nur für Ausführung drehzahlgergelt:**
 - 1 Sensorkabel 2 m (steckbar)
 - 1 Signalkabel 2 m (steckbar)


- **Lieferzustand**
Verdrahtet und getestet

- **Hinweis**
Landesspezifische Netzkabel bitte gesondert bestellen!

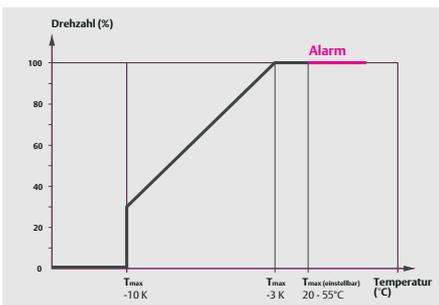


LUF20179

Bezeichnung	Ausführung	P(W)	\dot{V} (m³/h)	ΔP (Pa)	p(dB(A))	Bestell-Nr.	VE
CoolBlastT 230V 3-fach	Ungeregelt	45	495	74	45,2	03.027.301.1	1 Stk
CoolBlastT 230V 6-fach	Ungeregelt	90	990	74	48,8	03.027.302.1	1 Stk
CoolBlastT 230V 2-fach	Thermostat	30	330	74	43,4	03.027.310.1	1 Stk
CoolBlastT 230V 3-fach	Thermostat	45	495	74	45,2	03.027.311.1	1 Stk
CoolBlastT 230V 6-fach	Thermostat	90	990	74	48,8	03.027.312.1	1 Stk
CoolBlastT 230V 3-fach	Geregelt SP	25	1106	68	49,6	03.027.321.1	1 Stk
CoolBlastT 230V 6-fach	Geregelt SP	48	506	68	53,3	03.027.322.1	1 Stk
CoolBlastT 230V 3-fach	Geregelt HP	32	711	173	55,8	03.027.324.1	1 Stk
CoolBlastT 230V 6-fach	Geregelt HP	62	1422	173	59,1	03.027.325.1	1 Stk

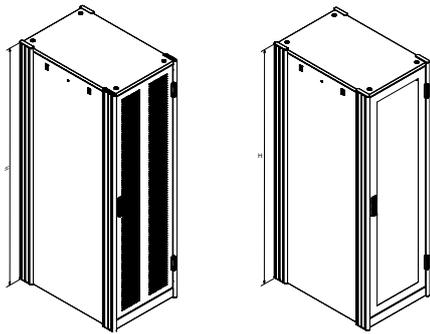

Perforiert

Glas

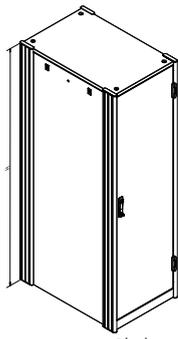

Blech

RAC20015

Türen für Dacobas® 19" Schrank

- Tür mit ergonomischem und abschließbaren Schwenkhebel
- Verfügbar in folgenden Ausführungen:
 - Geschlossene Blechtür
 - Perforierte Blechtür
 - Blechtür mit Glasfüllung (ESG)
- Zur Montage ab Werk oder zur Nachrüstung


Material / Oberfläche

- Tür: Stahlblech, pulverbeschichtet
Struktur, RAL 7035 Lichtgrau
- Scharniere: Kunststoff, RAL 7021 Schwarzgrau
- Glastür: Einscheiben Sicherheitsglas (ESG)
Stärke: 6 mm

Lieferumfang

- 1 Tür (Blech, Perforiert oder Glas)
- 2 Scharniere
- Montagematerial

B	HE	Blech	Perforiert	Glas	VE
600	24	01.331.200.1	01.331.210.1	01.331.220.1	1 Stk
600	27	01.331.201.1	01.331.211.1	01.331.221.1	1 Stk
600	30	01.331.202.1	01.331.212.1	01.331.222.1	1 Stk
600	33	01.331.203.1	01.331.213.1	01.331.223.1	1 Stk
600	36	01.331.204.1	01.331.214.1	01.331.224.1	1 Stk
600	39	01.331.205.1	01.331.215.1	01.331.225.1	1 Stk
600	44	01.331.206.1	01.331.216.1	01.331.226.1	1 Stk
800	24	01.331.190.1	01.331.230.1	01.331.240.1	1 Stk
800	27	01.331.191.1	01.331.231.1	01.331.241.1	1 Stk
800	30	01.331.192.1	01.331.232.1	01.331.242.1	1 Stk
800	33	01.331.193.1	01.331.233.1	01.331.243.1	1 Stk
800	36	01.331.194.1	01.331.234.1	01.331.244.1	1 Stk
800	39	01.331.195.1	01.331.235.1	01.331.245.1	1 Stk
800	44	01.331.196.1	01.331.236.1	01.331.246.1	1 Stk

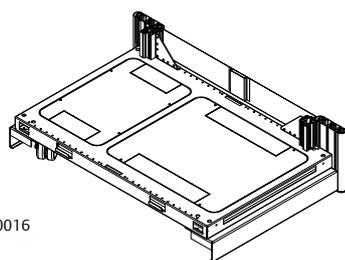

RAC20016

Bodenblech mit Kabeleinführung geschlossen, vorperforierte Ausbrüche für Kabeleinführung

- Zur Montage in Dacobas 19"-Schränken
- Wird als geschlossene Bleche ausgeliefert
- Zur Kabeleinführung können vorperforierte Ausbrüche per Hand entfernt werden

Lieferumfang

- 1 Bodenblech vorne
- 1 Bodenblech hinten
- Montagematerial

Oberfläche / Farbe

Bodenblech: Stahlblech
pulverbeschichtet, Struktur
RAL 9011 Graphitschwarz

Lieferzustand

Satzweise


B	Bestell-Nr.	VE
600	01.331.125.9	1 Stk
800	01.331.124.9	1 Stk

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-
einheiten, 1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm,
VE = Verpackungseinheit

Umrechnung: 1 inch = 25,4 mm

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl

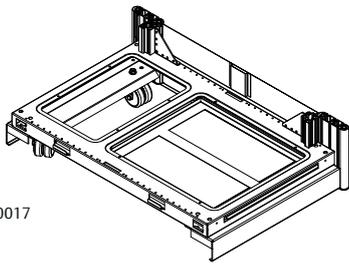

RAC20017

Bodenblech mit Einschubfilterkassette Filterauszug und Einschubschienen

- Zum Einbau in 19"-Schränke
- Filtert die angesaugte Luft
- Komfortabel entnehmbar auch bei belegter unterster HE
- Zur Montage an Schrankvorderseite

Lieferumfang

- 1 Luftfilterbodenblech
- 1 Bodenblech hinten
- 1 Filtermatte Viledon P15 / 150
- 1 Paar Einschubschienen
- Montagematerial


Oberfläche / Farbe

Luftfilterrahmen: Stahlblech
pulverbeschichtet, Struktur
RAL 9011 Graphitschwarz

Lieferumfang

Satzweise

Bezeichnung	B	Bestell-Nr.	VE
Einschubfilterkassette	600	01.331.120.9	1 Satz
Einschubfilterkassette	800	01.331.121.9	1 Satz
Ersatzfiltermatte		01.350.140.9	1 Stk

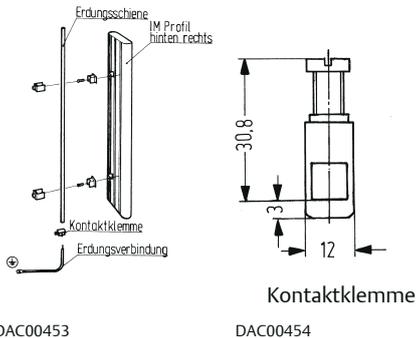

DAC00453

DAC00454

Erdungszubehör für Dacobas 19" Schrank

Material

Elektrolyt-Kupfer

Lieferumfang Erdungsschiene

- 1 Erdungsschiene
- 3 Federmuttern M5
- 3 Linsenschrauben M5
- 3 Halteklammern für Erdungsschiene


- 2 Erdungsstreifen für Frontplatten
- 1 Kontaktklemme
- 1 Erdungsverbindung

Lieferumfang Erdungskit


- 2 Erdungsbolzen M8x25
- Erdungskabel für Deckel und Seitenteile

Lieferumfang Transportstellfüße

4 Stellfüße M12x70

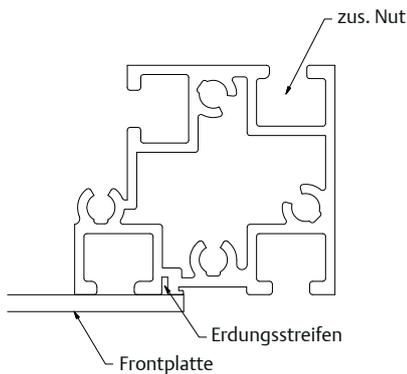

Bezeichnung	HE	L	Bestell-Nr.	VE
Erdungsschiene	24	1064	01.322.090.9	1 Satz
Erdungsschiene	27	1197	01.322.091.9	1 Satz
Erdungsschiene	30	1331	01.322.092.9	1 Satz
Erdungsschiene	33	1465	01.322.093.9	1 Satz
Erdungsschiene	36	1597	01.322.094.9	1 Satz
Erdungsschiene	39	1731	01.322.095.9	1 Satz
Kontaktklemme			04.000.125.7	20 Stk
Erdungskit			01.331.134.7	1 Satz

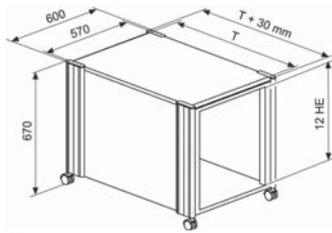

DAC00419

19"-Rollcontainer

- Für 19"-Einbauten
- Rück- und Seitenwände abnehmbar
- Rückwand mit Lüftungskiemen
- ESD-Ausführung zur Ableitung elektrostatischer Aufladung

- Material / Oberfläche**
 - Rahmen und Verkleidungsteile: Stahlblech
 - Rollenbelag: schwarz

- Farbkombination**
Bestellendziffer .1:
- Tischplatte, Rückwand und Verkleidungsteile:

- RAL 7035 Lichtgrau
- Deck- und Bodenblech: RAL 9011 Graphitschwarz
- Profile: RAL 5008 Graublau


- Belastbarkeit**
1600 N statisch

- Prüfungen**
IEC 61 340-5-1

- Lieferumfang**
1 Rollcontainer

- Lieferzustand**
Montiert

T	t	ESD	Bestell-Nr.	VE
670	566,5		01.306.009.1	1 Stk
870	766,5		01.306.010.1	1 Stk
870	766,5	•	01.366.010.1	1 Stk

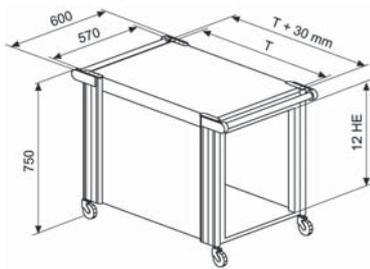

DAC00418

19"-Laborwagen

- Für 19"-Einbauten
- Rück- und Seitenwände abnehmbar
- Rückwand mit Lüftungskiemen
- ESD-Ausführung zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen

- Material / Oberfläche**
 - Rahmen und Verkleidungsteile: Stahlblech
 - Rollenbelag: schwarz
 - Griffrohr: Aluminium Strangpressprofil, glatt

- Farbkombination**
Bestellendziffer .1:
- Tischplatte, Rückwand und Verkleidungsteile: RAL 7035 Lichtgrau
- Deck- und Bodenblech: RAL 9011 Graphitschwarz
- Profile: RAL 5008 Graublau

- Prüfungen**
IEC 61 340-5-1

- Lieferumfang**
1 Laborwagen

T	t	ESD	Bestell-Nr.	VE
670	566,5		01.306.013.1	1 Stk
870	766,5		01.306.014.1	1 Stk
870	766,5	•	01.366.014.1	1 Stk



DAC00483

Türen 12 HE

Abschließbar für 19"-Unterbau

- Oberfläche**
Plexiglas:
- Rahmen schwarz eloxiert
- Plexiglas Umbra 802

- Blechtüre:
- Stahlblech, pulverbeschichtet RAL7035

- Lieferumfang**
- 1 Türe
- 2 Anschlagprofile
- Montagematerial

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höheneinheiten, 1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm,
VE = Verpackungseinheit

Umrechnung: 1 inch = 25,4 mm

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Plexiglastür	01.322.050.9	1 Stk
Blechtür, geschlossen	01.322.130.1	1 Stk

RAC20018



19" Einschubschiene für Knürr Dacobas®

- Zur Installation in 19" Schränken mit Vertikalprofilen vorne und hinten
- Als stabile Auflage für 19" Einschübe

Belastbarkeit
70 kg blank, bei gleichmäßiger Verteilung


Material
Aluminium-Strangpress-Profil

Oberfläche
Blank

Lieferumfang
- 2 Einschubschienen
- Montagematerial

Lieferzustand
Satzweise

Ausführung	Einschubtiefe	Bestell-Nr.	VE
für 19" Schrank T670 Typ B	515 / 518 mm	01.350.910.9	1 Satz
für 19" Schrank T670 Typ C	565 / 566,5 mm	01.350.909.9	1 Satz
für 19" Schrank T870 Typ B	715 / 718 mm	01.350.912.9	1 Satz
für 19" Schrank T870 Typ C	765 / 766,5 mm	01.350.911.9	1 Satz
für 19" Schrank T870 Typ C	740 mm	01.350.915.9	1 Satz

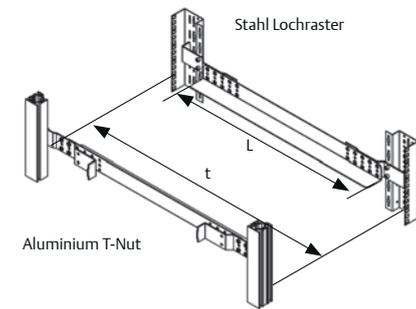

RAC20019

19"-Einschubschienen für Dacobas®-Rack Tiefenverstellbar


- Für Knürr Dacobas® 19"-Rack
- Als stabile Auflage für 19"-Einschübe
- Weiter Einstellbereich von 100 mm
- Montageadapter für Aluminium T-Nut, Stahl-Lochraster oder kombiniert
- Für schwere und tiefe Einschübe unbedingt erforderlich
- Tragkraft bei gleichmäßiger Belastung 50 kg je Schienenpaar

Material
Stahlblech

Oberfläche
Verzinkt

Lieferumfang
- 2 Einschubschienen
(passende Länge wählen!)
- 4 Montageadapter
(T-Nut, Lochraster oder kombiniert)
- Befestigungsmaterial

t	L	Ausführung	Typ	Bestell-Nr.	VE
390 - 490	300	T-Nut		01.350.971.9	1 Satz
490 - 590	400	T-Nut		01.350.972.9	1 Satz
590 - 690	500	T-Nut		01.350.973.9	1 Satz
690 - 790	600	T-Nut		01.350.974.9	1 Satz
390 - 490	300	Lochraster		01.350.981.9	1 Satz
490 - 590	400	Lochraster		01.350.982.9	1 Satz
590 - 690	500	Lochraster		01.350.983.9	1 Satz
690 - 790	600	Lochraster		01.350.984.9	1 Satz

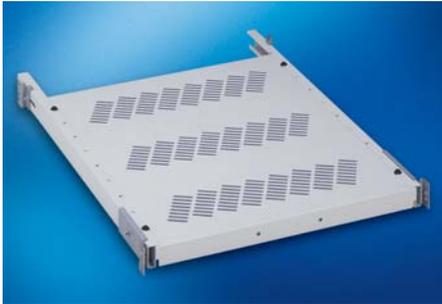

MEC00451

19"-Zwischenboden, fest

- Ideale Anpassung an spezielle Anwendungen (hoher rückwärtiger Raumbedarf für Kabelführung, große Stellfläche) durch Positionierung der Erweiterungstableaus im 50-mm-Raster
- Integrierte Befestigungsbohrungen vorn und hinten für Griff oder Gelenkkabelführung
- Mit Perforation zur optimalen Luftzufuhr

Belastbarkeit
50 kg statisch


Material / Oberfläche
Stahlblech 1,0 mm, elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet Struktur

Farbe
RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang
- 1 Zwischenbodentableau
- 1 Erweiterungstableau (ab Tiefe 600 mm)
- 2 Trägerschienen inkl. Montagewinkel
- Montagematerial

Lieferzustand
Satzweise

B	H	T	t	Bestell-Nr.	VE
430	300	365 - 390		01.102.001.1	1 Satz
430	300	415 - 490		01.102.002.1	1 Satz
430	500	515 - 590		01.102.003.1	1 Satz
430	600	615 - 690		01.102.004.1	1 Satz
430	600	715 - 790		01.102.005.1	1 Satz

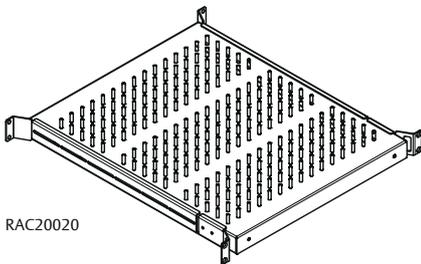

RAC20020

19" Zwischenboden fest (Schwerlast)

- Zur Installation in 19" Schränken mit Vertikalprofilen vorne und hinten
- Mit Perforation für optimale Belüftung der Geräte

Abmessungen
- Nutzbare Breite: ca. 408 mm
- Höhe: 1HE
- Nutzbare Tiefe: ca. 500 mm

Material
Stahlblech 1 mm, pulverbeschichtet Struktur

Farbe
RAL 7035 Lichtgrau

Einschubtiefe
515 - 766,5 mm

Lieferumfang
- 1 Zwischenboden
- 1 Paar Adapterwinkel
- Montagematerial


Lieferzustand
Vormontiert

Beschreibung	Belastbarkeit	t	Bestell-Nr.	VE
19" Zwischenboden fest	100 kg	515 - 766,5	01.350.930.1	1

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höheneinheiten, 1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm,
VE = Verpackungseinheit

Umrechnung: 1 inch = 25,4 mm
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

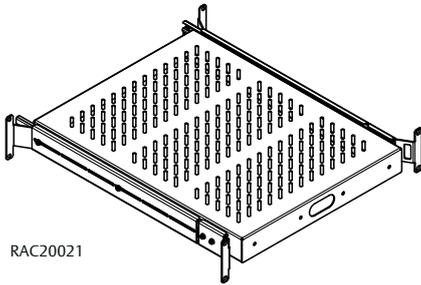

RAC20021

19"-Zwischenboden Vollauszug

- Zur Installation in 19" Schränken mit Vertikalprofilen vorne und hinten
- Voll ausziehbar mit Selbsthaltefunktion
- Auch als Wanne verwendbar (180° gedreht)
- Mit Perforation für optimale Belüftung der Geräte
- Auszug werkzeuglos entnehmbar

- **Abmessungen**
 - Nutzbare Breite: ca. 383 mm
 - Höhe: 2HE
 - Nutzbare Tiefe: ca. 500 mm

- **Material**
Zwischenboden, Stahlblech 1,0 mm, pulverbeschichtet Struktur

- **Farbe**
RAL 7035 Lichtgrau

- **Einschubtiefe**
515 – 766,5 mm

- **Lieferumfang**
 - 1 Zwischenboden
 - 1 Paar Teleskopschienen
 - mit Adapterwinkel
 - Montagematerial

- **Lieferzustand**
Vormontiert

Beschreibung	Belastbarkeit	t	Bestell-Nr.	VE
19" Zwischenboden tele.	40 kg	515 – 766,5	01.350.931.1	1



MIR00373

19"-Fachboden 2 HE fest

- Zur Montage in Schränken mit festem 19"-Einbau frontseitig
- Einfache und schnelle Montage an 19"-Profilen
- Auch für Drehrahmen im 19"-Schrank und 19"-Gehäuse



- **Oberfläche/Farbe**
 - Pulverbeschichtet Struktur
 - RAL 7035 Lichtgrau

- **Material**
Stahlblech 1,5 mm

- **Belastbarkeit**
20 kg statisch


- **Lieferumfang**
 - 1 Fachboden fest
 - Montagematerial

- **Lieferzustand**
Satzweise

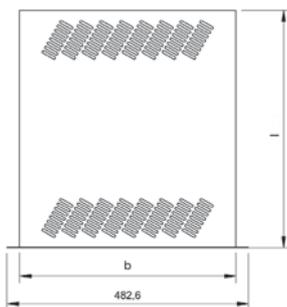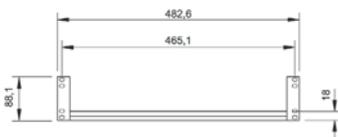

MIR00375

B	H	b x l	Bestell-Nr.	VE
482,6	88,1	442 x 280	01.113.736.1	1 Stk
482,6	88,1	442 x 380	01.113.737.1	1 Stk

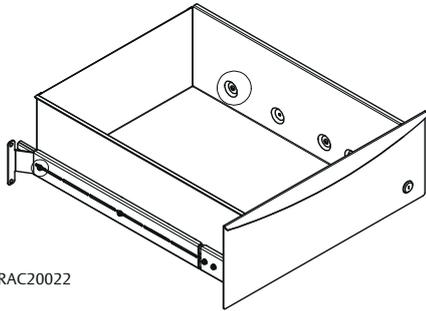

RAC20022

19“ Schubfach mit Schloss

- Zur Installation in 19“ Schränken mit Vertikalprofilen vorne und hinten
- Voll ausziehbar mit Selbsthaltefunktion
- Abschließbar
- Schubfachauszug werkzeuglos entnehmbar

Abmessungen

- Nutzbare Breite: ca. 375 mm
- Höhe: 1HE – 4 HE
- Nutzbare Tiefe: ca. 500 mm

Material

Stahlblech 1,0 mm (1,5mm Blende), pulverbeschichtet Struktur;

Farbe

RAL7035 Lichtgrau

Einschubtiefe

515 – 766,5 mm

Lieferumfang

- 1 Schubfach
- 1 Paar Teleskopschienen mit Adapterwinkel
- Montagematerial

Lieferzustand

Vormontiert

Ausführung	Belastbarkeit	t	Bestell-Nr.	VE
19“ Schubfach 1HE	10 kg	515 - 766,5	01.350.921.1	1 Stk
19“ Schubfach 2HE	25 kg	515 - 766,5	01.350.922.1	1 Stk
19“ Schubfach 3HE	25 kg	515 - 766,5	01.350.923.1	1 Stk
19“ Schubfach 4HE	25 kg	515 - 766,5	01.350.924.1	1 Stk



SCH00058

19“ - Schubfach - Frontbefestigung

- Zum Einbau an den frontseitigen 19“-Profilen
- Zur Aufbewahrung von Service-Unterlagen
- Einfache und schnelle Montage

Material/Oberfläche

- Schubfach Stahlblech
- pulverbeschichtet Struktur
- Teleskopschienen sendzimirverzinkt

Farbe

Bestellendziffer .1:
RAL 7035 lichtgrau

Belastbarkeit

150 kg statisch

Lieferumfang

- 1 19“-Schubfach mit Schloss, inkl. Schlüssel
- 1 Paar Teleskopschienen
- Montagematerial

Lieferzustand

Vormontiert

B	H	HE	Bestell-Nr.	VE
482,6	43,6	1	01.102.048.1-001	1 Stk
482,6	88,1	2	01.102.048.1-002	1 Stk
482,6	132,5	3	01.102.048.1-003	1 Stk

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge


HE = Anzahl genormte Höhen-
einheiten, 1 HE = 44,45 mm
19“ = 482,6 mm,
VE = Verpackungseinheit

Umrechnung: 1 inch = 25,4 mm

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl



LUF00217

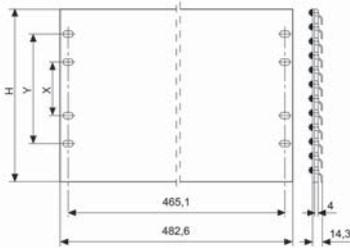

MEC20110

19"-Belüftungsfrontplatte

Zur zusätzlichen Belüftung von
19"-Schränken und 19"-Unterbauten
nach IEC 297

Material
Aluminium

Oberfläche
– Bestellendziffer .1: Pulverbeschichtet
RAL 7035 Lichtgrau
– Bestellendziffer .6:
farblos eloxiert E 6 / EV 1

Lieferumfang
1 Belüftungsfrontplatte


Lieferzustand
Stückweise

Hinweis
Bitte passendes Frontplatten-
befestigungsmaterial mitbestellen

H	Y	HE	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
43,6	31,7	1	pulverbeschichtet, RAL 7035	02.008.101.1	1 Stk
43,6	31,7	1	eloxiert	02.008.101.6	1 Stk
132,5	57,1	3	pulverbeschichtet, RAL 7035	02.008.103.1	1 Stk
132,5	57,1	3	eloxiert	02.008.103.6	1 Stk



FR000005

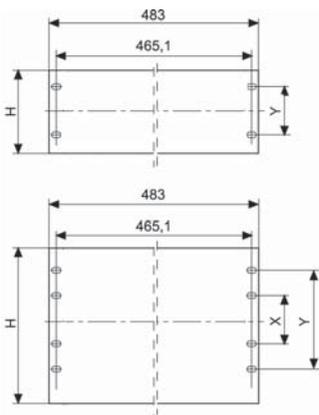

MEC20109

19"-Frontplatte Aluminium 3 mm

Material/Oberfläche
– Bestellendziffer .0:
AlMg3 - F23 blank mit Schutzfolie.
– Bestellendziffer .1:
AlMg3 - F23, pulverbeschichtet
RAL 7035, lichtgrau.
– Bestellendziffer .6:
AlMg3 - F23 EB (eloxalfähig),
eloxiert E6/EV1.
– Bestellendziffer .8:
AlMg3 - F23, pulverbeschichtet
RAL 7021, schwarzgrau.

Lieferumfang
1 19"-Frontplatte


Lieferzustand
Stückweise

Hinweis
Bitte passendes Frontplatten-
befestigungsmaterial mitbestellen

H	X	Y	HE	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
43,6		31,7	1	blank	02.008.021.0	1 Stk
88,1		76,2	2	blank	02.008.022.0	1 Stk
132,5		57,1	3	blank	02.008.023.0	1 Stk
177		101,6	4	blank	02.008.024.0	1 Stk
265,9	76,2	190,4	6	blank	02.008.026.0	1 Stk
43,6		31,7	1	pulverbeschichtet, RAL 7035	02.008.021.1	1 Stk
88,1		76,2	2	pulverbeschichtet, RAL 7035	02.008.022.1	1 Stk
132,5		57,1	3	pulverbeschichtet, RAL 7035	02.008.023.1	1 Stk
177		101,6	4	pulverbeschichtet, RAL 7035	02.008.024.1	1 Stk
265,9	76,2	190,4	6	pulverbeschichtet, RAL 7035	02.008.026.1	1 Stk
43,6		31,7	1	pulverbeschichtet, RAL 7021	02.008.021.8	1 Stk
88,1		76,2	2	pulverbeschichtet, RAL 7021	02.008.022.8	1 Stk
132,5		57,1	3	pulverbeschichtet, RAL 7021	02.008.023.8	1 Stk
43,6		31,7	1	eloxiert	02.008.071.6	1 Stk
88,1		76,2	2	eloxiert	02.008.072.6	1 Stk
132,5		57,1	3	eloxiert	02.008.073.6	1 Stk
177		101,6	4	eloxiert	02.008.074.6	1 Stk
265,9	76,2	190,4	6	eloxiert	02.008.076.6	1 Stk



LUF88006

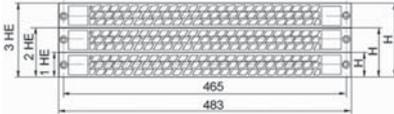

LUF00093

19“-Luftfrontblende

– Für zusätzliche Belüftung von 19“-Schränken und 19“-Unterbauten nach IEC 297

Material/Farbe

- Bestellendziffer .1: ABS (UL 94-V0), lichtgrau RAL 7035
- Bestellendziffer .9: ABS (UL 94-V0), schwarz RAL 9011

Lieferumfang

- 1 Luftfrontblende
- 2 Verbindungshalter

Lieferzustand

- Satzweise

Hinweis

Bitte passendes Frontplattenbefestigungsmaterial mitbestellen

B	H	HE	Bestell-Nr.	VE
483	43,6	1	02.008.111.1	1 Stk
483	43,6	1	02.008.111.9	1 Stk



MEC20144



MEC20149

Blendenfilter für 19“-Luftfrontblende

Für die Verwendung in Verbindung mit der 19“-Luftfrontblende

Material/Farbe

Filtervlies und Drahtgewebe

Lieferumfang

- 1 Blendenfilter
- Montagematerial

Lieferzustand

- Satzweise

HE	Bestell-Nr.	VE
1	02.008.131.9	1 Stk



MEC20027

Dokumentenhalter

– Selbstklebend, bei höherer Beanspruchung 6 mm Bohrung nutzen
– Für Unterlagen DIN A4

Material

– Schlagfest

Farbe

- Grau

Lieferumfang

- 1 Dokumentenbehälter

B	L	T	Bestell-Nr.	VE
264	236	30	05.016.045.0	1 Stk

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge


HE = Anzahl genormte Höhen-
einheiten, 1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm,
VE = Verpackungseinheit

Umrechnung: 1 inch = 25,4 mm

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl



CUD00021

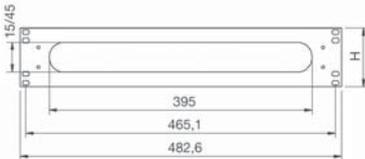

CUD00023



CUD00022

19“-Blindplatte Kabeldurchführung verschraubbar

- Zur geordneten Kabelführung in den Schrankinnenraum
- Mit Kantenschutz

Material
Stahlblech, 1,0 mm


- Oberfläche**
- Bestellendziffer .1: Pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau Struktur
 - Bestellendziffer .8: Pulverbeschichtet RAL 7021, schwarzgrau Struktur

Lieferumfang
6 19“-Blindplatte Kabeldurchführung

Lieferzustand
Satzweise

Hinweis
Bitte passendes Frontplattenbefestigungsmaterial mitbestellen

B	H	HE	Bestell-Nr.	VE
483	44	1	01.103.231.1	6 Stk
483	88	2	01.103.232.1	3 Stk

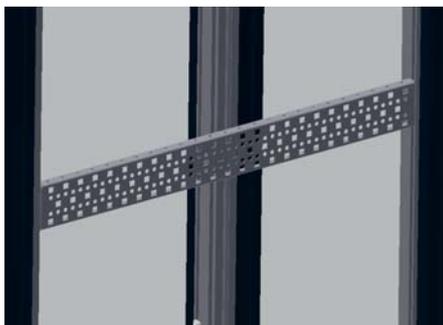

RAC20023

Multifunktionsstreben

- Für die Führung von Kabeln mit Kabelbindern
- Zur universellen Befestigungsmöglichkeit
- Lochung für die Montage von Käfigmuttern
- Abstand zwischen 2 Multifunktionsstreben durch T-Nut stufenlos wählbar

Einbaupositionen
an den 19“ T-Nut Profilen in der Tiefe

Material
Stahlblech 1,5 mm

Oberfläche
Verzinkt

Lieferumfang
1 Multifunktionsstrebe

t	Bestell-Nr.	VE
715	01.331.784.7	1 Stk
740	01.331.785.7	1 Stk
765	01.331.786.7	1 Stk



ELM00025

Kabelführungsring

- Für die geordnete Kabelführung
- Offene Ausführung, kein Durchfädeln
- Befestigung an den T-Nuten der Vertikalprofile
- Einbauposition beliebig wählbar

Material/Oberfläche
PA 6, GF 10, grau, UL 94-V1

Lieferumfang
- 5 Kabelführungsringe
- Montagematerial

Lieferzustand
Satzweise

B	H	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
54		118		01.312.207.9	5 Stk.



MEC20185

Kabelführungsset QuickStrip

- Für die geordnete Kabelführung
- Abmessung:
Außen 61 mm x 42,5 mm
innen 52 mm x 23 mm

Material/Oberfläche
PA 6, GF 30, grau

Lieferumfang
10 Kabelführungen

Lieferzustand
Satzweise

Hinweis
Bitte passendes Befestigungsmaterial mitbestellen.

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
QuickStrip	00.218.506.0	10 Stk



ELM00049

Kabelbandclip

- Für die geordnete Kabelführung
- Zur Fixierung von Kabelbäumen und Leitungen mit großem Querschnitt
- Einfache und schnelle Montage
- Zum Einclippen in T-Nuten an beliebiger Stelle
- Mit wiederlösbarem Verschluss

Material
PA 6.6, schwarz, UL 94-V0

Lieferumfang
20 Stück

Lieferzustand
Satzweise



ELM00050

Bestell-Nr.	VE
01.240.548.9	20 Stk



MEC20154


Kabelgelenkträger

- Zur einfachen Montage im Schrank/ am Zwischenboden; schnelles An- und Abkoppeln von Zwischenboden oder Schrank durch einen Federbügel
- Gewährleistet eine definierte und knickfreie Kabelführung
- Mindest-Platzbedarf hinter dem eingeschobenen Zwischenboden 40 mm

Material/Oberfläche
- Stahlblech 1,5 mm, verzinkt

Lieferumfang
- 1 Kabelgelenkträger
- Montagematerial

Lieferzustand
Satzweise

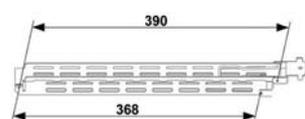

MEC88005

Typ	Bestell-Nr.	VE
2-gliedrig	05.040.096.0	1 Stk



MEC00110

Typ 1




MEC20014

Typ 2



MEC20103

Typ 1



MEC20104

Typ 2

19“-Kabelführungsplatte, 1 HE

- Zur geordneten Kabelführung.
- Für die sichere Kabelführung von Kupferkabeln und Lichtwellenleitern

- Material/Oberfläche**
 - Typ 1: Frontplatte Stahlblech 1,5 mm pulverbeschichtet.
 - Typ 2: Frontplatte Stahlblech 1,0 mm pulverbeschichtet

- Farbe**
 - Bestellendziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
 - Bestellendziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau

- Außenabmessungen**
Kabelführungen:
 - Typ 1: 55 x 22 mm, Kunststoff
 - Typ 2: 95 x 32 mm, Stahl

- Lieferumfang**
 - 1 19“-Frontplatte
 - 5 Kabelführungen

- Lieferzustand**
Vormontiert

- Hinweis**
Bitte passendes Frontplattenbefestigungsmaterial mitbestellen

B	HE	Rangiertiefe	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
483	1	ab 80 mm	Typ 1	05.040.111.X	1 Stk
483	1	ab 123 mm	Typ 2	01.117.144.X	1 Stk



MEC20048



MEC20147

Klettband (Meterware)


- Zur stressfreien Befestigung und Bündelung der Cu- und Lichtwellenleiter
- Ablängen des Klettbandes auf jede beliebige Länge möglich

- Material/Farbe**
 - Schwarz: One Wrap Fastener
 - F.R.T., UL 94-V2
 - Blau: One Wrap Fastener


- Lieferumfang**
1 Meter bzw. 25 Meter Klettband

- Lieferzustand**
Meterware

B	L	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
16	1000	schwarz	05.040.060.9	1 Meter
16	1000	blau	05.040.061.9	1 Meter
16	25000	schwarz	05.040.065.9	25 Meter
16	25000	blau	05.040.066.9	25 Meter

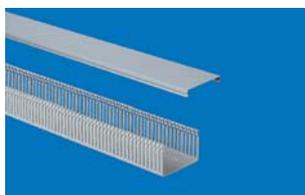

ELM00004

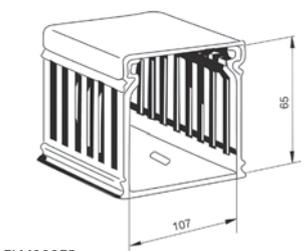

ELM00052

Rangierkanal

Ideal für die geordnete und verdeckte Kabelführung von Rangierkabeln

- Material**
Hart-PVC

- Oberfläche**
Steingrau RAL 7030

- Lieferumfang**
 - 1 Rangierkanal mit Abdeckung
 - Montagematerial

L	Bestell-Nr.	VE
2000	01.117.098.3	1 Stk

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-
einheiten, 1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm,
VE = Verpackungseinheit
kg = Gewicht

Umrechnung: 1 inch = 25,4 mm
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl



MIR00096

C-Profilschiene

Zum Kabelabfang mittels Bügelschellen oder Kabelabfangleisten

B	L	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
19"	508	Pos. 2: Miracel/Smaract/Doubleprorack	01.110.719.9	1 Stk



MIR00096


Bügelschelle

- Zur Zugentlastung und Einzelführung von Kabeln und Leitungen
- Spannungsbereich 8-64 mm

Material
Stahl/Kunststoff


Lieferumfang
- 25 Bügelschellen
- 25 Gegenwannen

Lieferzustand
Satzweise

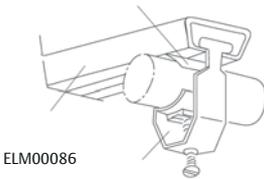

ELM00086

Spannbereich	Bestell-Nr.	VE
8-12 mm	05.040.150.9	1 Stk
12-16 mm	05.040.151.9	1 Stk
16-22 mm	05.040.152.9	1 Stk
22-28 mm	05.040.154.9	1 Stk
34-40 mm	05.040.155.9	1 Stk
46-52 mm	05.040.157.9	1 Stk

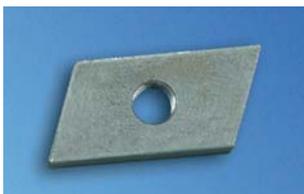

MEC20051

Gewindeplatte M5

Für den Einsatz in Verbindung mit C-Profilschienen

Material/Oberfläche
Flachstahl 4,0 mm, verzinkt

Lieferumfang
20 Gewindeplatten

Lieferzustand
Satzweise

Bestell-Nr.	VE
05.040.077.9	1 Satz



MEC00114

Kabelabfangleiste

Zum Aufclipsen auf die C-Profilschiene

Material
Polyamid, schwarz

Lieferumfang
1 Satz à 10 Kabelabfangleisten

Lieferzustand
Satzweise

Bestell-Nr.	VE
01.130.869.9	10 Stk



HEI00379



HEI20282

Verteilerbox

- Zur Aufnahme von Hutschiene-Komponenten aus der Installationstechnik, wie Sicherungen, Klemmen, Relais etc.
- Im eingebauten Zustand ist die Montageebene nach vorn ausziehbar, verriegelbar und erleichtert dadurch wesentlich die Verdrahtung der einzelnen Komponenten. Nicht bei Ausführung „Festeinbau“. Auf Wunsch: Fertig bestückt und verdrahtet lieferbar. Andere Varianten und Ausführungen auf Anfrage.
- Einbauraum für bis zu 22 Installationsgeräte mit jeweils 18 mm Breite.
- Montage der TS35 Hutschiene auf mehrere Ebenen durch einfache Steckverbindung. Nicht bei Ausführung „Festeinbau“.
- „Snap-in“-Montage von Hutschiene-Komponenten.
- Freier Zugang zur Schutz- und Nullleiterschiene von vorn.
- Verschiedene Positioniermöglichkeiten für N- und PE-Schiene vorbereitet. Nicht bei Ausführung „Festeinbau“.

- Kabeleinführung hinten über Bürstenleiste (optional über Durchführungstüllen).
- Zugentlastung innenliegend und somit von vorn zugänglich.
- Beschriftungsstreifen frontseitig über und unter dem Einbauraum.
- Einsatzmöglichkeiten zur Stromverteilung bei 230 V AC, aber auch im Kleinspannungsbereich (z. B. 48 V DC).
- 19“-Einschub, 3 HE, Tiefe 150 mm.

Material/Oberfläche

- Verkleidungsteile pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau Struktur
- Korpus Stahlblech verzinkt


Lieferumfang

- 1 Verteilerbox.
- Inklusive N- und PE-Schiene, Kabeleinführung, Zugentlastungen, Leerfeldabdeckungen und Erdungssatz

Lieferzustand

Komplett montiert

B	H	T	HE	19"	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
482,6	134	150	3	•	Ausziehbar	03.013.385.1	1 Stk
482,6	134	150	3	•	Festeinbau	03.013.470.1	1 Stk

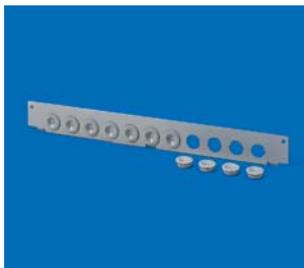

HEI00234

Kabeleinführungsschiene

Alternativ zur Kabeleinführung über Bürstenleiste bei Montage der Verteilerbox in offenen Gestellen

Material / Oberfläche

Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang

- 1 Kabeldurchführungsplatte
- 11 Durchführungstüllen
- Montagematerial

B	H	T	Bestell-Nr.	VE
			03.013.386.1	1 Stk



MEC20129



MEC20130



MEC00060



MEC20140



MEC20141

Frontplatten-Befestigungsset T-Nut M5 breit

Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten

Lieferumfang

Typ 1:

- 50 Federmuttern M5 breit
- 50 Linsenschrauben FormZ M5 x 10

Typ 2:

- 50 Federmuttern M5 breit
- 50 Senkschrauben M5 x 12
- 50 Rosetten

Lieferzustand

Satzweise

B	H	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
			Typ 1: Schraube FormZ	05.041.335.9	1 Satz
			Typ 2: Schraube+Rosette	05.041.340.9	1 Satz

Federmutter

- Zum Einclippen in T-Nut an beliebiger Stelle

- **Typ 1:** M5 breit
Größe Nutenstein: 10x13 mm

- **Typ 2:** M5 schmal
Größe Nutenstein: 8x13 mm

- **Typ 3:** M6
Größe Nutenstein: 10x13 mm

Lieferumfang

50 Federmuttern

Lieferzustand

Satzweise

B	H	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
			Typ 1: M5 breit	01.350.431.9	1 Satz
			Typ 2: M5 schmal	05.041.503.9	1 Satz
			Typ 3: M6	01.350.405.9	1 Satz

Linsenschraube

IEC DIN 967

Lieferumfang

Lieferumfang

50 Linsenschrauben FormZ

Lieferzustand

Satzweise

B	H	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
			M5 x 10	05.041.330.9	1 Satz
			M5 x 16	05.041.331.9	1 Satz
			M6 x 10	05.041.332.9	1 Satz
			M6 x 16	05.041.333.9	1 Satz

Senkschraube + Rosette

IEC DIN EN ISO 7047

Lieferumfang


Lieferumfang

- 50 Senkschrauben
- 50 Rosetten

Lieferzustand

Satzweise

B	H	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
			M5 x 12	05.041.203.9	1 Satz
			M5 x 16	05.041.290.9	1 Satz

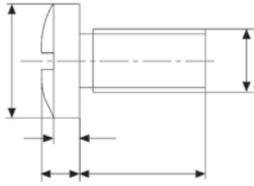


MEC00014

Linsenschraube mit Kreuzschlitz

IEC DIN EN ISO 7045

Lieferumfang
1 Satz á 50 Stück

B	H	T	L	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
			8	M 4 ohne Scheibe	05.041.607.8	1 Satz
			8	M 5 ohne Scheibe	05.041.611.8	1 Satz
			12	M 4 ohne Scheibe	05.041.609.8	1 Satz
			12	M 5 mit Scheibe	05.041.613.8	1 Satz
			16	M 5 mit Scheibe	05.041.614.8	1 Satz
			16	M 6 mit Scheibe	05.041.616.8	1 Satz

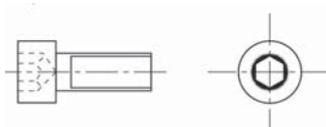

MIR00121

Zylinderschraube M6 x 10 selbstsichernd

Lieferumfang
1 Satz á 100 Stück

Bestell-Nr.	VE
01.350.402.9	100 Stk

Kreuzschlitzschraube M6 x 12 mit Scheibe

Lieferumfang
1 Satz á 100 Stück

Bestell-Nr.	VE
01.350.401.9	100 Stk



MEC20139

Käfigmutter

- Zum Einclippen in Profilen mit Lochraster
- **Typ 1:** Blech 1,5 mm für Dacobas Rack/Miracel/Smaract/ConAct/SoHo
- **Typ 2:** Blech 2,5 mm für Miracel Server/Smaract Server/DoubleProRack Lochraster

Lieferumfang
50 Käfigmuttern

Lieferzustand
Satzweise

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
M5: Typ 1: Blech 1,5 mm	05.041.513.7	1 Satz
M5: Typ 2: Blech 2,5 mm	05.041.518.7	1 Satz
M6: Typ 1: Blech 1,5 mm	05.041.514.7	1 Satz
M6: Typ 2: Blech 2,5 mm	05.041.519.7	1 Satz

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-
einheiten, 1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm,
VE = Verpackungseinheit
kg = Gewicht

Umrechnung: 1 inch = 25,4 mm
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl

Ergonomische Produkte und Lösungen aus einer Hand.

Knürr Technical Furniture entwickelt und produziert Arbeitsplatzsysteme für Kontrollräume, Leit- und Messwarten, Einsatzleitzentralen und Elektroniklabors. Darüber hinaus ist Knürr Technical Furniture Spezialist in der Entwicklung von Lösungen für mobile Geräteträger für die Medizintechnik und Automobilindustrie.

Unter www.technical-furniture.com erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Knürr Technical Furniture.

Knürr Technical Furniture is a Vertiv Co. Company

Knürr Technical Furniture GmbH

Mariakirchener Straße 38
94424 Arnstorf
Deutschland
T +49 8723 28 0
F +49 8723 28 138
furniture@knuerr.com
www.technical-furniture.com

Vertiv™

Global Headquarters
1050 Dearborn Drive
P.O. Box 29186
Columbus, OH 43229, USA
T +1 614 8880246
www.vertivco.com

Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Broschüre übernimmt Knürr Technical Furniture und Vertiv Co keine Verantwortung für den Inhalt und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Knürr und Knürr-Logo sind Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken von Vertiv Co. oder eines ihrer angeschlossenen Unternehmen. ©2016 Vertiv Co. Alle Rechte vorbehalten.