

Электромеханические

КОМПОНЕНТЫ

с 9.2 по 9.5



Электромеханические компоненты

Распределительный блок	9.2
Освещение шкафов	9.3
Концевой выключатель двери	9.4
Распределительная коробка	9.4
Шина для выравнивания потенциалов	9.5
Заземляющая шина	9.5
Контактный зажим	9.5

Распределительный блок



HEI00379

- для установки компонентов на DIN рейку таких, как предохранители, зажимы, реле и т.д.
- в установленном состоянии выдвигается вперед, оснащен стопорами и за счет этого значительно облегчает соединение проводами отдельных компонентов
- Для конструкции с жесткой фиксацией не действительно.
- По запросу: поставляется оснащенный и с подсоединенными проводами
- Другие варианты и конструкции на заказ
- монтажное пространство для 22 инсталляционных устройств каждое шириной 18 мм
- монтажные рельсы TS35 на нескольких уровнях благодаря простому разъемному соединению
- Для конструкции с жесткой фиксацией не действительно
- "защелкивающийся" монтаж компонентов монтажной шины

- свободный доступ к шине заземления и нейтрали спереди
- подготовлены различные возможности для позиционирования шины N и PE
- Для конструкции с жесткой фиксацией не действительно
- кабельный ввод со стороны задней панели через щеточную вставку (в качестве опции через проходные втулки)
- снятие разгрузки от усилий натяжения внутри, тем самым возможность доступа спереди
- полосы для нанесения надписей со стороны передней панели над и под монтажным пространством
- можно использовать для распределения электроэнергии при пер. токе 230 В, а также в малом диапазоне напряжения (например, при 48 В постоянного тока)
- для установки в 19" стойку, высотой 3 HE, глубиной 150 мм

- **Материал / Поверхность**
 - детали облицовки с напылением в цвет RAL 7035 светло-серый, текстурное покрытие
 - корпус из листовой стали, оцинкован
- **Комплект поставки**
 - 1 распределительный блок
 - включая шину N и PE, кабельный ввод, разгрузка кабеля от натяжения, фальш-панели и комплект для заземления
- **Вид поставки**
 - поставляется полностью смонтированным

Ш	В	Г	Модель	№ для заказа	УЕ
19"	3 HE	150 мм	выдвижная	03.013.385.1	1 шт.
19"	3 HE	158 мм	жестко фиксированная	03.013.470.1	1 шт.




HEI20282

Размеры в мм: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина, в = высота установки, г = полезная глубина, Д = длина

HE = норм. ед. высоты, 1 HE = 44,45 мм, УЕ = кол-во шт. в упаковке, кг = вес

■ = Экспресс-артикул

Пересчет: 1 мм = 0.03937 дюйма, 1 кг = 2.2046 фунта

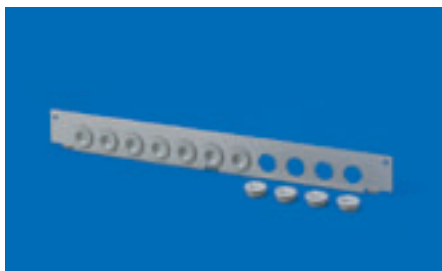

HEI00234

Панель для ввода кабеля

В качестве альтернативы кабельного ввода через щеточную вставку при монтаже распределительного блока в открытых монтажных рамах

- Материал / Поверхность
листовая сталь, оцинкована
- Комплект поставки
1 вводная кабельная панель
11 проходных втулок
крепеж

Ш	В	Г	Модель	№ для заказа	УЕ
				03.013.386.1	1 шт.



ELM00058

Люминисцентная лампа для шкафов Luminestra

- только для шкафов типа miracel Ш 700, Ш 800
- монтируется к каркасу поверх вертикальных профилей
- с люминисцентной трубкой на 13 Ватт
- с перекидным выключателем ВКЛ/ВЫКЛ
- 2 м соединительный провод со штепсельной вилкой EURO
- в комплекте с крепежом
- только при свободном пространстве 123 мм с фронтальной стороны

- Цвет
белый
- Комплект поставки
1 лампа для шкафа Luminestra
2 крепежных уголка
крепеж

Ш	В	Г	HE/U	в	г	ш	Модель	№ для заказа	УЕ
70	20	555						01.131.227.9	1 шт.




ELM00135


Компактный светильник для шкафа

- Особенности
с магнитным держателем
энергосберегающая лампа
с розеткой Schuko
с выключателем
соединительным проводом длиной 3 м
с заглушкой
- Соответствие нормам и стандартам
VDE ICE
- Степень защиты IP20

- Технические характеристики
- рабочее напряжение
230 В / 50-60 Гц
- лампа
люминисцентная лампа со
встроенным стартером
- потребление мощности
11 Ватт ± 75 Ватт лампа накаливания
- сила света
900 Лм
- подавление радиопомех
по VDE 0712, IEC 82
- розетка
230 В переменного тока / 16 А
- соединительные элементы
3-х пол. винтовой контактный зажим
2,5 мм² с разгрузкой от усилий
натяжения

Ш	В	Г	HE/U	в	г	ш	Модель	№ для заказа	УЕ
65	65	365						01.131.465.9	 1 шт.

Размеры в мм: Ш = ширина
В = высота
Г = глубина
в = высота установки
г = полезная глубина
Д = длина

HE = норм. ед. высоты
1 HE = 44,45 мм
УЕ = кол-во шт. в упаковке
кг = вес
 = Экспресс-артикул

Пересчет: 1 мм = 0.03937 дюйма 1 кг = 2.2046 фунта



ELM00137

Концевой выключатель двери

- включить/выключить 4 А, 230 В ~
- приводится в действие открыванием и закрыванием двери

- Комплект поставки
1 концевой выключатель двери (не комплектуется проводами)
1 крепежный уголок
крепеж

Ш	В	S	HE/U	в	г	ш	Модель	№ для заказа	УЕ
								01.110.722.9	1 шт.




ELM00033

Распределительная коробка

- для электромонтажных работ силами заказчика, на 230 В
- жесткой фиксации
- простой и быстрый монтаж
- в комплекте с крепежом

- Комплект поставки
1 распределительная коробка
1 крепежный уголок
крепеж

Ш	В	Г	HE/U	в	г	ш	Модель	№ для заказа	УЕ
								00.078.720.9	1 шт.

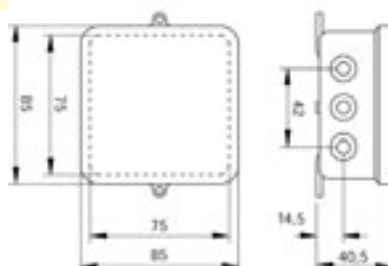

ELM00034



ELM00128

Клеммная коробка

- для проведения электромонтажных работ силами заказчика, на 230 В
- с наборным зажимом 8 x 4²
- ввод Pg 11/16
- степень защиты IP 54

- Материал
ударопрочный, невоспламеняемый полистирол
- Комплект поставки
1 клеммная коробка, 4 Pg-сальника Pg11

Ш	В	S	HE/U	в	г	ш	Модель	№ для заказа	УЕ
								01.117.521.9	1 шт.



ELM00114

Шина для выравнивания потенциалов

- для централизованного заземления всех защитных проводов
 - с пломбируемой крышкой
 - возможности подсоединения:
 - 1 x круглый провод диам. 8-10 мм
 - 1 x плоский провод шириной до 30 мм или круглый провод диам. 8-10 мм
 - 7 x одно- или многожильных проводов до 16 мм² или одножильный провод до 10 мм²
- Материал
крепежная пластина и крышка из ударопрочного пластика
контактная планка никелированная латунь
- Комплект поставки
1 шина для выравнивания потенциалов

Ш	В	S	HE/U	в	г	ш	Модель	№ для заказа	УЕ
								01.117.524.3	1 шт.



ELM00068

Заземляющая шина

- для надежного заземления или выравнивания потенциалов приборов и встроенных компонентов
- Материал
электролитическая медь 9x9
- Комплект поставки
1 шина заземления
2 блочных зажима
крепеж

Ш	В	S	HE/U	в	г	ш	Модель	№ для заказа	УЕ
			24				для doubleprorack	01.240.546.9	1 шт.
			21				для doubleprorack	01.240.545.9	1 шт.
			18				для doubleprorack	01.240.544.9	1 шт.
			15				для doubleprorack	01.240.543.9	1 шт.
			45				для miracel	01.110.709.9	1 шт.
			41				для miracel	01.110.708.9	1 шт.
			12				для miracel	01.110.703.9	1 шт.



DOP20016

Контактный зажим

- для надежного соединения приборов и встроенных компонентов с заземляющей шиной
 - для кабеля до 25 мм²
- Комплект поставки
20 контактных зажимов

Ш	В	S	HE/U	в	г	ш	Модель	№ для заказа	УЕ
								01.110.715.9	20 шт.

Размеры в мм: Ш = ширина
В = высота
Г = глубина
в = высота установки
г = полезная глубина
Д = длина

HE = норм. ед. высоты
1 HE = 44,45 мм
УЕ = кол-во шт. в упаковке
кг = вес

= Экспресс-артикул

Пересчет: 1 мм = 0.03937 дюйма 1 кг = 2.2046 фунта

Компетентность из первых рук.

В своей работе мы ориентируемся на ваши потребности, наши сотрудники говорят на вашем родном языке и с нами можно связаться в любое удобное для вас время в течение всего дня. Все 365 дней в году!

Благодаря интернету мы можем немедленно предоставить вам исчерпывающую информацию относительно:

- разнообразия решений продукции Knuerr
- сервисного обслуживания и наших возможностей
- предприятия и наших партнеров.

Конечно, всегда есть возможность загрузить соответствующую информацию, в первую очередь, наши каталоги и разнообразные брошюры.

Но значительно важнее для нас диалог с нашими клиентами! Вы можете воспользоваться различными возможностями, будь то отправка сообщения по электронной почте или просьба, чтобы наши сотрудники сами перезвонили вам в удобное для вас время.

www.knuerr.com

... just a click away!

