




IMST

POWER-BOX

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

ОПИСАНИЕ

- Удобный, устойчивый корпус распределительного устройства изготовлен из ударопрочного полиамида
- Предназначен для распределения электричества, питания оборудования и систем освещения на строительных, кино-концертных площадках
- Идеально подходит для судостроительных верфей, строительства, производственных цехов, кино-концертных мероприятий, ферм и т.д.
- Допускается максимальная установка розеток до 32А 5р 400V
- Возможно установка до 8 розеток от 16А до 32А CEE, schuko
- С защитным окном на 6 или 8 модулей
- IP44, Готов к подключению

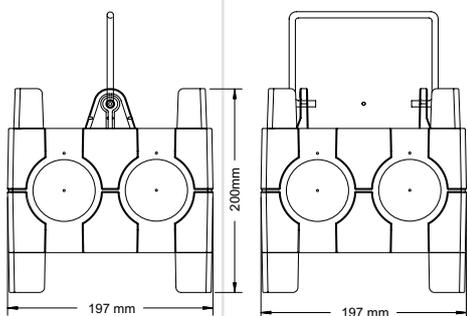

9030

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

- ШхВхД = 197x200x197mm
- С ручкой для переноса, сделанной из высококачественной нержавеющей стали
- С устройством натяжного приспособления для соединения кабеля



- Мобильная версия имеет специально предусмотренное место для хранения питающего кабеля



- Предусмотрен вариант установки "один на один", удобство в эксплуатации и компактность при хранении



БЕЗ ЗАЩИТЫ

- 9030 010

CEE-вилка 16A5p400V

2CEE-розетки16A5p400V
4 розетки(DIN49440) 16A250V

Вход:

Выход:



БЕЗ ЗАЩИТЫ


- 9030 020

2м кабеля H07RN-F5G2,5
с CEE-вилкой 16A5p400V

2CEE-розетки16A5p400V
5 розетки(DIN49440) 16A250V

Вход:

Выход:



БЕЗ ЗАЩИТЫ


- 9030 030

2м кабеля H07RN-F3G2,5
с вилкой из твердой
резины16A250V

7 розеток (DIN49440) 16A250V

Вход:

Выход:



ОКНО НА 6 МОДУЛЕЙ

- 9030 014

- 2 CEE-розетки16A 5p400V
- 4 розетки(DIN49440) 16A250V
- 1 УЗО-40A/4/0,03A- защита на выходе
- CEE-вилка 16A5p400V



ОКНО НА 6 МОДУЛЕЙ

- 9030 206

CEE-вилка 16A5p400V



2 CEE-розетки16A 5p400V
4 розетки(DIN49440) 16A250V

2 Авт.Выкл. 16A1p-C
1 УЗО-40A/4/0,03A- защита на выходе

Вход:

Выход:

Защита:



ОКНО НА 6 МОДУЛЕЙ

- 9030 004

2м кабеля H07RN-F5G2,5
с CEE-вилкой 16A5p400V

2 CEE-розетки16A 5p400V
5 розеток(DIN49440) 16A250V

1 УЗО-40A/4/0,03A- защита на выходе

Вход:

Выход:

Защита:

ОКНО НА 6 МОДУЛЕЙ

- 9030 204

2м кабеля H07RN-F5G2,5
с CEE-вилкой 16A5p400V


2 CEE-розетки16A 5p400V
5 розеток(DIN49440) 16A250V

2 Авт.Выкл. 16A1p-C
1 УЗО-40A/4/0,03A-защита на выходе

Вход:

Выход:

Защита:



ОКНО НА 6 МОДУЛЕЙ

- 9030 040

2м кабеля H07RN-F 3G2,5
с вилкой из твердой
резины 16A250V

7 розеток(DIN49440) 16A250V

1 УЗО-40A/4/0,03A- защита на выходе

Вход:

Выход:

Защита:

ОКНО НА 8 МОДУЛЕЙ

- 9030 109

CEE-вилка 32A5p400V



1CEE-розетка 32A5p400V
1CEE-розетка 16A5p400V
2 розетки(DIN49440) 16A250V

1Авт.Выкл. 16A3p-C
1Авт.Выкл. 16A1p-C
1УЗО-40A/4/0,03A- защита на выходе

Вход:

Выход:

Защита:



ОКНО НА 8 МОДУЛЕЙ

- 9030 117

с CEE-вилкой 32A5p400V
2м кабеля H07RN-F5G4

1CEE-розетка 32A 5p400V
1CEE-розетка 16A 5p400V
3 розетки (DIN49440) 16A250V

1Авт.Выкл. 16A3p-C
1Авт.Выкл. 16A1p-C
1УЗО-40A/4/0,03A- защита на выходе

Вход:

Выход:

Защита:



ОКНО НА 8 МОДУЛЕЙ

- 9030 119

CEE-вилка 32A5p400V



2 CEE-розетки 16A5p400V
2 розетки (DIN49440) 16A250V

Защита:
2Авт.Выкл. 16A3p-C
2Авт.Выкл. 16A1p-C

Вход:

Выход:

Защита:



ОКНО НА 8 МОДУЛЕЙ

- 9030 129

2м кабеля H07RN-F5G4
с CEE-вилкой 32A5p400V

2 CEE-розетки 16A5p400V
2 розетки (DIN49440) 16A250V

Защита:
2Авт.Выкл. 16A3p-C
2Авт.Выкл. 16A1p-C

Вход:

Выход:

Защита:

IMST

POWER-BOX

ПОДВЕСНЫЕ ВЕРСИИ

ОПИСАНИЕ

- Надежный корпус распределительного устройства изготовлен из ударопрочного полиамида
- Для распределения электричества, питание оборудования и систем освещения на строительных, кино-концертных площадках, фермах и т.д.
- Идеально подходит для судостроительных верфей, строительства, производственных цехов, кино-концертных мероприятий, сельского хозяйства и т.д.
- Допускается максимальная установка розеток до 32А5р400V
- Возможно установка до 8 розеток от 16А до 32А CEE, schuko
- С защитным окном на 6 или 8 модулей
- IP44, Готов к подключению

9031

ПОДВЕСНЫЕ ВЕРСИИ


- ШxВxД = 197x197x120mm
- все элементы для подвеса изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- подходит для распределения электричества и воздуха



распределение электричества



распределение электричества и воздуха



ОКНО НА 6 МОДУЛЕЙ

- 9031 598

Вход:
1M25- кабельный ввод
1 клеммная колодка 5p10mm²

Выход:
6 розеток (DIN49440) 16A250V

Защита:
2Авт.Выкл.16А1р-С
1УЗО-40А/4/0,03А



ОКНО НА 8 МОДУЛЕЙ

- 9031 022

Вход:
1 M25-кабельный ввод

1 быстрый замок подачи воздуха
трубный двойник размера 1/2"
1 клеммная колодка 5p10mm²

Выход:

1 CEE-розетка 16A 5p400V

4 розетки(DIN49440) 16A250V

1 выход для сжатого воздуха
размер трубы 1/2"

Защита:

4Авт.Выкл.16А1р-С

1 УЗО-40А/4/0,03А-защита на выходе

9032

ПОДВЕСНЫЕ ВЕРСИИ

- ШxВxД = 197x120x197mm
- с 4 винтовыми кольцами для подвеса
- без защиты


БЕЗ ЗАЩИТЫ

- 9032 009

Вход:
1M25-кабельный ввод

1 клеммная колодка 5p10mm²

Выход:
8 розеток (DIN49440) 16A250V



IMST

POWER-BOX

ВАРИАНТЫ

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

- Для максимальной удовлетворенности потребителя и основных характеристик качества (Сертификат ISO9001)

СКОРОСТЬ

- Короткие сроки поставки из-за гибкого графика производства



ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА

- Вы выбираете особенности
- специальных версий в соответствии с Вашими индивидуальными пожеланиями

ОСОБЕННОСТИ

- корпус рассчитан на высокие механические нагрузки
- все модели выпускаются в брызгозащищенном исполнении
- легкое и удобное подключение



PCE

PC Electric Ges.m.b.H.

A-4973 St.Martin/Innkreis • AUSTRIA - EUROPE



Официальный дистрибутор
Компания "АйСиЭс"

ICS

тел./факс: +7 495 720 4900
тел.: +7 495 720 4902
веб: www.icsgroup.ru
почта: ics@icsgroup.ru