


## Инструкция по применению инструмента PG-3 для удаления наружной оболочки кабелей с полиэтиленовой изоляцией

### Техническая характеристика:

- Для работы с кабелями наружным диаметром от 26мм до 52мм
- Толщина разрезаемой оболочки от 0,5мм до 5,0мм
- Вес – 0,7кг


### Продольный разрез

Раздвинуть ручки и наложить режущие ножи инструмента на оболочку кабеля как показано на рисунке. Сжать ручки и протянуть инструмент вдоль кабеля, разрезая оболочку.

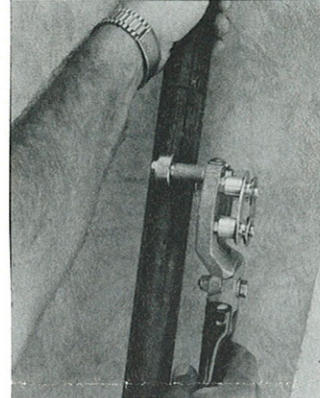

### Круговой разрез


Раздвинуть ручки и наложить режущие ножи инструмента в месте обреза оболочки перпендикулярно оси кабеля. Слегка сжать ручки и произвести плавные вращательные движения инструментом вокруг кабеля вперед и назад на 90° (Нет необходимости вращать инструмент вокруг кабеля).



### Снятие оболочки

Вставить верхнюю лопатку на конце инструмента в продольный разрез и, не касаясь экрана, снять разрезанную оболочку.

Снятие оболочки можно производить не только на конце кабеля, но и в любом месте (например, при ответвлении)

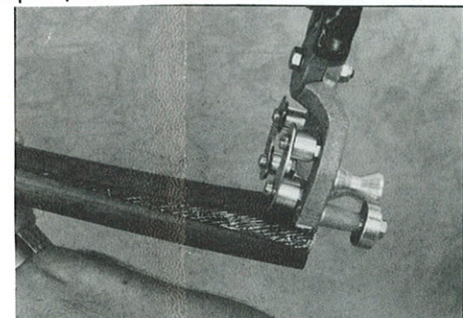

### Сменные ножи для кругового разреза

0,5 - 0,9 – 1,1 – 1,3 – 1,5 – 1,8 – 2,0  
2,1 – 2,5 – 2,8 – 3,0 – 3,5



### Сменные ножи для продольного разреза

0,5 - 0,9 – 1,1 – 1,3 – 1,5 – 1,8 – 2,0 – 2,5  
2,8 – 3,15 – 3,3 – 3,5 – 4,0 – 5,0



При заказе инструмента необходимо указывать, на какую толщину оболочки должны быть рассчитаны ножи на инструменте или какие ножи включить дополнительно в заказ. Ножи могут заказываться дополнительно.