



Официальный дистрибутор
Компания "АйСиЭс"

ICS

тел./факс: +7 495 720 4900
тел.: +7 495 720 4902
веб: www.icsgroup.ru
почта: ics@icsgroup.ru

PCE

Connection
to the future

КРАТКИЙ КАТАЛОГ

2011+



Силовое
оборудование





PCE принадлежит к числу производителей щитов и электросилового оборудования. 30 лет систематической и кропотливой работы направлены на удовлетворение производственных потребностей: быстрый монтаж, короткие сроки поставок, исполнение индивидуальных заказов.

Широкий ассортимент (около 12 000 изделий) полностью удовлетворяет потребности самого. Постоянное введение инноваций и развитие продуктов нашими высококвалифицированными специалистами гарантирует обеспечение требований рынка в области технологий и цен. Приведенный в каталоге ассортимент известен во всём мире, производится с применением современных, полностью автоматизированных линий. Наши изделия имеют высокое качество и приспособлены к работе в трудных условиях: в тоннелях, шахтах, на электростанциях, на железной дороге, в тяжёлой промышленности; их конструкция обеспечивает простой монтаж; они успешно применяются в аппаратуре, машинах, промышленном и автомобильном оборудовании.

Отличающей нас чертой являются короткие сроки реализации заказов благодаря гибкости производства и системе складов. Эффективные методы производства, простой способ оформления и реализации заказов являются залогом конкурентных цен при сохранении самых высоких стандартов качества.

Содержание

Кабельные вилки, угловые вилки, вилки для монтажа на поверхность, фланцевые вилки, вилки с фазоинвертором		10 - 15	
Кабельные розетки, розетки для монтажа на поверхность, фланцевые розетки, розетки серии Design, Combo-Pol		16 - 23	
Розетки с выключателем, механической блокировкой и предохранением		24 - 26	
Низковольтные вилки и розетки		27 - 27	
Вилки и розетки 7-контактные		28 - 28	
Однофазные вилки и розетки серии P-Nova, Taurus, Top Taurus		29 - 33	
Взрывозащищенные вилки и розетки, вилки с защитой двигателя, Компактные распределительные устройства		34 - 40	
Защитные модульные окна		41 - 41	
Металлические щиты без оснащения - серия Argenta		42 - 42	
Эстрадная электротехника - серия Midnight		43 - 46	
Распределительные устройства из пластмассы стационарные и переносные		47 - 54	
Распределительные устройства из резины стационарные и переносные		55 - 57	
Однофазные, трёхфазные удлинители		58 - 61	

Информация

■ ■ СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO 9001 : 2008

Система управления качеством PCE получила сертификат соответствия с нормой EN ISO 9001 : 2008!

■ ■ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗНАКОМ CE НИЗКОВОЛЬТНЫХ ИЗДЕЛИЙ



ЗНАЧЕНИЕ:

- СИМВОЛ, ДОПУСКАЮЩИЙ К СВОБОДНОМУ ТОРГОВОМУ ОБОРОТУ В ЕС,
- ЕСЛИ ПРОДУКТ ДОПУЩЕН К ОБОРОТУ В ОДНОЙ ИЗ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕС, ОН МОЖЕТ ПРОДАВАТЬСЯ ВО ВСЕМ СООБЩЕСТВЕ,
- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАКОМ КАЧЕСТВА,
- ЗНАК НЕ ОЗНАЧАЕТ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ; ОДНАКО, В НЕКОТОРОМ СМЫСЛЕ ОН ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАКОМ БЕЗОПАСНОСТИ, ТАК КАК УКАЗЫВАЕТ НА СООТВЕТСТВИЕ ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ. ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРОДУКТЫ.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗНАКАМИ CE:

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЛИ ИМПОРТЕР ИЗ CE ОБЯЗАН РАЗМЕЩАТЬ ЗНАК CE,
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЛИ ИМПОРТЕР ИЗ CE ОБЯЗАН СОХРАНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ДЛЯ НУЖД СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ,
- КРОМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ CE ОБОЗНАЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ ДОПУСТИМЫ - НО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ.

■ ■ РОЗЕТКИ И ВИЛКИ CEE

ТЕРМИН „CEE“ ПРОИСХОДИТ ОТ НАЗВАНИЯ ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ РОЗЕТКАМ И ВИЛКАМ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ IEC 60309. СЕГОДНЯ ВЫРАЖЕНИЕ „РОЗЕТКИ И ВИЛКИ CEE“ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ В ЗНАЧЕНИИ „ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОЗЕТКИ И ВИЛКИ“.

■ ■ СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ CEE СООТВЕТСТВУЮТ IEC 60309-1 И IEC 60309-2. IEC ЯВЛЯЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ - ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ EN 60309 ЧАСТЬ 1 И EN 60309 ЧАСТЬ 2 БЫЛИ ПРИНЯТЫ CENELEC БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ КАК ПЕРЕВОД НОРМ IEC 60309. ПОЛЬСКАЯ НОРМА PN-IEC-309-1, 2 ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОДОМ СТАНДАРТОВ IEC **60309-1 И IEC 60309-2**.

■ ■ CENELEC

Членами Европейского комитета по электротехнической нормализации являются национальные электротехнические комитеты из Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Испании, Голландии, Ирландии, Исландии, Люксембурга, Германии, Норвегии, Португалии, Швеции, Великобритании и Италии. Объединенные национальные комитеты - комитеты из Польши, Болгарии, Хорватии, Кипра, Эстонии, Литвы, Румынии, Словакии, Турции и Венгрии.

■ ■ СИСТЕМА

Вилки и розетки CEE по PN IEC 309 или EN 60309 спроектированы в двух основных размерах таким образом, чтобы производимые различными производителями во всем мире вилки и розетки с такими же самыми показателями номинального тока, номинальными рабочими диапазонами напряжений, таким самым количеством полюсов, подходили друг к другу.

Чтобы избежать ситуаций соединения штепселей и розеток с различными напряжениями и частотами, разным напряжениям и частотам причислены разные позиции контакта заземления, которую указывает число с последующей после него буквой „с“. Это число соответствует часу на циферблате. Циферблатом считается фронт розетки. Постоянной точкой отнесения является паз клина, находящийся всегда в положении 6:00 (см. страница 9). Для типичной в Польше электросети 220В/380В положение контакта заземления находится в положении 6 часов. Остальные положения - см. в таблице на стр. 6.

■ ■ ROHS — ДИРЕКТИВА 2002/95/EG

Мы заявляем, что наши распределительные устройства, промышленные вилки и розетки сертифицированы, они не должны отвечать нормам RoHS, так как они соответствуют Директиве 2002/95/EG.

Промышленные вилки и розетки (включая CEE), примененные или встроенные в продукты, принадлежащие к категории 1-8 должны, соответствовать нормам RoHS. Подтверждаем, что PCE выполняет все критерии RoHS.

Продукты, на которые распространяется стандарт RoHS: крупные и малые устройства, домашние приборы, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, освещение, электроинструменты и электроника (за исключением крупных стационарных промышленных станков), игрушки, спортивное оборудование, оснащение для отдыха и автоматические диспетчеры.

■ ■ УПРАВЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ

Розетки и вилки CEE для 63A и 125A оснащены управляющим контактом по EN 60309, чтобы обеспечить возможность управления напряжением. Этот контакт включается последним при включении вилки, а отключается первым при вынимании вилки.

Технические данные:	
Типы соединений:	Винтовые клеммы
Гибкий провод [мм ²]	1- 2,5
Жесткий провод [мм ²]	1- 4
Сила прижима [Нсм]	100 Нсм

■ ■ КЛЕММЫ

PCE спроектировал контакты клемм таким образом, чтобы соединить следующие максимальные сечения проводов:

Сечение присоединительных проводов		
Номинальный ток	Гибкий провод [мм ²]	Жесткий провод [мм ²]
16A	1-2,5	1-4
32A	2,5-6	2,5-10
63A	6-16	6-25
125A	16-50	16-70

Номинальный ток	Гибкий провод [мм ²]	Жесткий провод [мм ²]
Розетки P-Nova и P-Nova Plus	1 - 2x2,5	1 - 2x2,5
Вилки Taurus и TopTaurus	0,75-2,5	
Розетки Taurus и TopTaurus	1-2,5	
Тройник Taurus	1-2,5	

■ ■ ДЛИНА ИЗОЛИРОВАННЫХ КОНЦОВ ПРОВОДОВ

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ПРОДУКТОВ PCE

Номинальный ток	Изолированная нар. защита [mm]	Изолированная жила провода [mm]
16A	50	10-12
32A	50	12-14
63A	100	12-18
125A	100	18-20
Taurus и Top Taurus	30	7
P-Nova		10
P-Nova (безвинтовые)		8-14
P-Nova Plus		8-10

Информация

ПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ IEC 60309-2 - СЕРИЯ I

Напряжение V	Частота Гц	2P+E		3P+E		3P+N+E	
		16+32A	63+125A	16+32A	63+125A	16+32A	63+125A
63,5/110 до 75/130	50+60					4	4
110 до 130	50+60	4	4	4	4		
120/208 до 144/250	50+60					9	9
220 до 250	50+60	6	6	9	9		
220/380 до 240/415	50+60					6	6
220/380; 250/440	50; 60					3	3*
250/400 до 265/460	60					11	11
277	60	5	5				
277/480 до 288/500	50+60					7	7
347/600 до 400/690	50+60					5	5
380 до 415	50+60	9	9	6	6		
380; 440	50; 60			3	3*		
440 до 460	60			11	11		
480 до 500	50+60	7	7	7	7		
600 до 690	50+60			5	5		
> 50	100 до 300	10*	10*	10	10*	10*	10*
> 50	>300 до 500	2	2*	2	2*	2	2*
> 50 до 250	DC	3	3				
> 250	DC	8	8				
Питание от сепараторного трансформатора	50+60	12	12	12	12		


* не является стандартом

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТАМИ


Дополнительно для обозначения различных напряжений и частот, кроме требуемых обозначений следует использовать следующие цвета:

Номинальное напряжение	Цвет:
20-25V	фиолетовый
40-50V	белый
100-130V	желтый
200-250V	синий
380-480V	красный
500-690V	черный
60-500Hz	зеленый
без цвета	серый

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЩИТНОГО КОНТАКТА

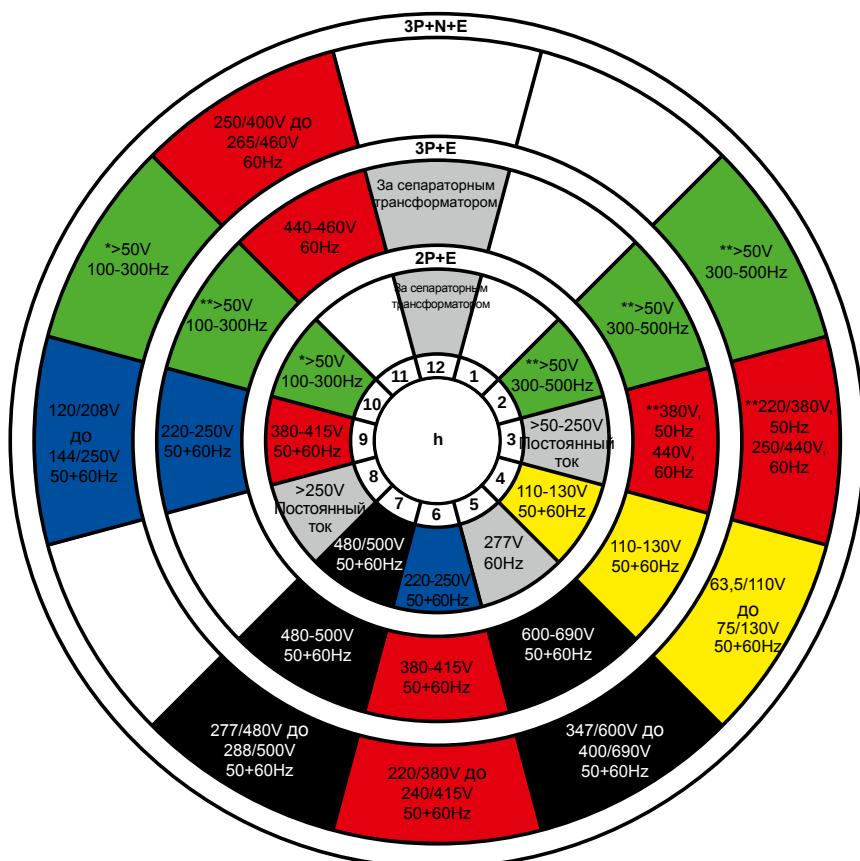

Позиция контакта заземления примеры. Рисунок представляет фронт розетки.

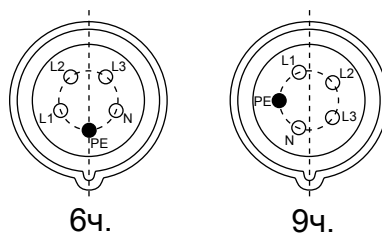

* не является стандартом
** не является стандартом для 63A, 125A

IP - КЛАССИФИКАЦИЯ

Вилки и розетки CEE с номинальным током 16А и 32А должны иметь степень защиты IP44 или IP67; 63А и 125А должны иметь степень защиты IP67 согласно EN 60529

Степень защиты проходит испытания:

- в розетках как с вилкой, так и без вилки
- в вилках с полным включением в розетку

1 цифра	Защита от попадания твердых тел	2 цифра	Защита от вредного попадания воды
2	Ø 12,5 мм	0	без защиты
3	Ø 2,5 мм	3	распыляемой под углом 60° от вертикали
4	Ø 1 мм	4	распыляемой со всех направлений
5	пыленепроницаемое	5	струя воды со всех направлений
6	пыленепроницаемое	6	сильная струя воды со всех направлений
		7	погружение в воду в определенных условиях давления и времени
		8	постоянное погружение в воду в определенных условиях
Пример: IP44 = 1 цифра = 4 защита от попадания твердых тел больших, чем 1мм ħ 2 цифра = 4 защита брызг воды со всех направлений			

КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ СПЛАВОВ МЕДИ И ЦИНКА CUZN39PB3 (MS58). ГЛАВНЫМИ ЧЕРТАМИ ЭТОГО ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ:

- ВЫСОКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ПРОВОДНИКОВ 15М/(ОМ ММ2);
- ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ К РАСТЯГИВАНИЮ (ДО 103 КН/ММ2);
- ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СРЕДЕ, ...
- ПРИ КОНТАКТАХ, ПОКРЫТЫХ НИКЕЛЕМ УВЕЛИЧЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ В ТАКИХ СРЕДАХ, КАК: МОРСКАЯ ВОДА, ВОДЯНОЙ ПАР, СОЕДИНЕНИЯ СЕРЫ, ...
- СОГЛАСНО НОРМЕ ROHS 2002/95/EG
- РОЗЕТКИ 63А И 125А ОСНАЩЕНЫ ПЛАСТИНЧАТЫМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО СОЕДИНЕНИЯ И ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ CEE ПРИСПОСОБЛЕННЫ К РАБОТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -25°C ДО +40°C. В СЛУЧАЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМОЙ ИНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА МЕСТЕ РАБОТЫ ПРОСЬБА СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ.

РАЗРЕШЕНА РАБОТА ПРИ УВЕЛИЧЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДАЖЕ ДО 50°C ПРИ СООТВЕТСТВЕННО ПОДОБРАННЫХ УСЛОВИЯХ ТЕСТА (СМ. ТАБЛИЦА 8).

Номинальный ток А	Продолжительность теста h	Сечение присоединительных проводов		
		Тестирующий ток А	Вилки и розетки	Розетки
			mm ²	mm ²
16	1	22	2,5 ¹⁾	4 ¹⁾
32	1	42	6 ¹⁾	10
63	2	63	16	25
125	2	125	50	70

¹⁾ Значение увеличивается до 10 мм² для вилок и гнезд с напряжением до 50V согласно номинальному току.

Информация

КОД IK:

Код IK является системой согласно EN-50102, определяющей степень защиты, которую обеспечивает корпус от механических ударов. Все характеристики групп кода IK соответствуют величине энергии, согласно таблице:

Код IK	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Энергия нагрузки в джоулях	0,14	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

ПЛАСТМАССА

НАШИ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ПОЛИАМИДА 6. ПРИМЕНЕНИЕ ЭТОГО МАТЕРИАЛА ОБОСНОВЫВАЕТСЯ ЕГО ОСОБЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ТАКИМИ КАК:

- высокая устойчивость к различным химическим веществам,
- прекрасная устойчивость к ударам в сочетании
- отсутствие кадмия и галогенов (фтора, хлора, брома, йода, астата)
- очень высокие изоляционные свойства,
- высокая термическая стойкость (самогаснущий материал)
- высокая стойкость на разрыв,
- высокая стойкость к истиранию,
- высокая стойкость к атмосферным изменениям,

PCE - стойкость материала к химическим соединениям:

Хим. соединение	Концентрация	Стойкость	
		PA6	PC/ABS
Ацетон		+	-
Альдегид		о	-
Спирты		+	+
Муравьиная кислота	4-5%	-	о
Амин		+	-
Аммиак	5%	+	о / -
Хлорид аммония	35%	+	-
Неорганические соли		+	о
Бензин		+	+
Бензол		+	о
Хлор		о	о
Уксусная кислота	5%	о	+
Эфир		+	о
Этиловый эфир		+	о
Жиры		+	+
Фтороводородная кислота		-	о
Формальдегид	5%	+	-
Формалин	3-4%	+	-
Гликоль		о	о

Хим. соединение	Концентрация	Стойкость	
		PA6	PC/ABS
Глицерин		+	о
Гидроксид кальция	50%	о	-
Кетон		+	-
Топлива		+	о
Метан		+	х
Нефть		+	+
Хлорид натрия		+	+
Гидроксид натрия	10%	+	х
Гидроксид натрия	2-8%	+	-
Нитробензол		+	-
Масла		+	+
Фосфорная кислота	10%	-	о
Пропанол		+	о
Азотная кислота	2%	-	+
Соляная кислота	2%	-	о
Серная кислота	50%	-	+
Вода		+	+
Перекись водорода	30%	о	+
Лимонная кислота	20%	о	+


+ стойкий о относительно стойкий - не стойкий х не определено

Информация о стойкости материала к химическим соединениям зависит от температуры окружения и может отличаться для различных носителей.

Кабельные вилки

Амп.	Полосы	Упак. шт.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 10h	>50- 500V~ 2h
			№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.

„Twist“




015-6

Кабельная вилка

- винтовые клеммы
 - пластмасса: PA6
 - контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „V“ напр. 015-6v
- IP44 брызгозащищенные

16	3	10	013-4	013-6	013-9	013-7	013-10	013-2
16	4	10	014-4	014-9	014-6	014-7	014-10	014-2
16	5	10	015-4	015-9	015-6	015-7	015-10	015-2
32	3	10	023-4	023-6	023-9	023-7	023-10	023-2
32	4	10	024-4	024-9	024-6	024-7	024-10	024-2
32	5	10	025-4	025-9	025-6	025-7	025-10	025-2

„Turbo Twist“



013-6TT

Кабельная вилка

- безвинтовая технология подключения
 - пластмасса: PA6
 - контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „V“ напр. 015-6TTv
- IP44 брызгозащищенные

16	3	10	013-4TT	013-6TT	013-9TT			
16	4	10	014-4TT	014-9TT	014-6TT			
16	5	10	015-4TT	015-9TT	015-6TT			
32	3	10	023-4TT	023-6TT	023-9TT			
32	4	10	024-4TT	024-9TT	024-6TT			
32	5	10	025-4TT	025-9TT	025-6TT			

„Twist“



0152-6

Кабельная вилка

- винтовые клеммы
 - пластмасса: PA6
 - контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „V“ напр. 0152-6v
- IP67 водонепроницаемая

16	3	10	0132-4	0132-6	0132-9	0132-7	0132-10	0132-2
16	4	10	0142-4	0142-9	0142-6	0142-7	0142-10	0142-2
16	5	10	0152-4	0152-9	0152-6	0152-7	0152-10	0152-2
32	3	10	0232-4	0232-6	0232-9	0232-7	0232-10	0232-2
32	4	10	0242-4	0242-9	0242-6	0242-7	0242-10	0242-2
32	5	10	0252-4	0252-9	0252-6	0252-7	0252-10	0252-2

„Turbo Twist“




0132-6TT

Кабельная вилка

- безвинтовая технология подключения
 - пластмасса: PA6
 - контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „V“ напр. 0152-6TTv
- IP67 водонепроницаемая

16	3	10	0132-4TT	0132-6TT	0132-9TT			
16	4	10	0142-4TT	0142-9TT	0142-6TT			
16	5	10	0152-4TT	0152-9TT	0152-6TT			
32	3	10	0232-4TT	0232-6TT	0232-9TT			
32	4	10	0242-4TT	0242-9TT	0242-6TT			
32	5	10	0252-4TT	0252-9TT	0252-6TT			

„Power Twist“




0351-6

Кабельная вилка

- клеточный контакт
 - с резьбовым сальником
 - пластмасса: PA6
 - контакты: покрытые никелем, с управляющим контактом
- IP44 брызгозащищенные

63	3	2	0331-4	0331-6	0331-9	0331-7	0331-10	0331-2
63	4	2	0341-4	0341-9	0341-6	0341-7	0341-10	0341-2
63	5	2	0351-4	0351-9	0351-6	0351-7	0351-10	0351-2

„Power Twist“



035-6

Кабельная вилка

- клеточный контакт
 - с резьбовым сальником
 - пластмасса: PA6
 - контакты: покрытые никелем, с управляющим контактом
- IP66/67 водонепроницаемая

63	3	2	033-4	033-6	033-9	033-7	033-10	033-2
63	4	2	034-4	034-9	034-6	034-7	034-10	034-2
63	5	2	035-4	035-9	035-6	035-7	035-10	035-2

„Power Twist“



045-6

Кабельная вилка

- клеточный контакт
 - с резьбовым сальником
 - пластмасса: PA6
 - контакты: покрытые никелем, с управляющим контактом
- IP66/67 водонепроницаемая

125	3	2	043-4	043-6	043-9	043-7	043-10	043-2
125	4	2	044-4	044-9	044-6	044-7	044-10	044-2
125	5	2	045-4	045-9	045-6	045-7	045-10	045-2

Амп.	Полусы	Угол. шт.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
			№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.

Угловые вилки / для монтажа на поверхности

16	3	10	8013-4	8013-6	8013-9	8013-7	8013-10	8013-2
16	4	10	8014-4	8014-9	8014-6	8014-7	8014-10	8014-2
16	5	10	8015-4	8015-9	8015-6	8015-7	8015-10	8015-2
32	5	10	8023-4	8025-9	8025-6	8025-7	8025-10	8025-2
16	3	10	8013-4TT	8013-6TT	8013-9TT			
16	4	10	8014-4TT	8014-9TT	8014-6TT			
16	5	10	8015-4TT	8015-9TT	8015-6TT			
32	5	10	8025-4TT	8025-9TT	8025-6TT			
16	3	10	80132-4	80132-6	80132-9	80132-7	80132-10	80132-2
16	4	10	80142-4	80142-9	80142-6	80142-7	80142-10	80142-2
16	5	10	80152-4	80152-9	80152-6	80152-7	80152-10	80152-2
32	5	10	80252-4	80252-9	80252-6	80252-7	80252-10	80252-2
16	3	10	80132-4TT	80132-6TT	80132-9TT			
16	4	10	80142-4TT	80142-9TT	80142-6TT			
16	5	10	80152-4TT	80152-9TT	80152-6TT			
32	5	10	80252-4TT	80252-9TT	80252-6TT			
16	3	10	513-4	513-6	513-9	513-7	513-10	513-2
16	4	10	514-4	514-9	514-6	514-7	514-10	514-2
16	5	10	515-4	515-9	515-6	515-7	515-10	515-2
32	3	10	523-4	523-6	523-9	523-7	523-10	523-2
32	4	10	524-4	524-9	524-6	524-7	524-10	524-2
32	5	10	525-4	525-9	525-6	525-7	525-10	525-2
16	3	10	513-4TT	513-6TT	513-9TT			
16	4	10	514-4TT	514-9TT	514-6TT			
16	5	10	515-4TT	515-9TT	515-6TT			
32	3	10	523-4TT	523-6TT	523-9TT			
32	4	10	524-4TT	524-9TT	524-6TT			
32	5	10	525-4TT	525-9TT	525-6TT			
16	3	10	513-4d	513-6d	513-9d	513-7d	513-10d	513-2d
16	4	10	514-4d	514-9d	514-6d	514-7d	514-10d	514-2d
16	5	10	515-4d	515-9d	515-6d	515-7d	515-10d	515-2d
32	3	10	523-4d	523-6d	523-9d	523-7d	523-10d	523-2d
32	4	10	524-4d	524-9d	524-6d	524-7d	524-10d	524-2d
32	5	10	525-4d	525-9d	525-6d	525-7d	525-10d	525-2d

Угловая вилка

- винтовые клеммы
- пластмасса: 16/3 16/4: PA6 16/5 32/5: PC/ABS
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 8015-6v

IP44 брызгозащищенные

„Twist“



8013-6

Угловая вилка

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: 16/3 16/4: PA6 16/5 32/5: PC/ABS
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 8015-6TTv

IP44 брызгозащищенные

„Turbo Twist“



8013-6TT

Угловая вилка

- винтовые клеммы
- пластмасса: 16/3 16/4: PA6 16/5 32/5: PC/ABS
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 80152-6v

IP67 водонепроницаемая

„Twist“



80142-6

Угловая вилка

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: 16/3 16/4: PA6 16/5 32/5: PC/ABS
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 80152-6TTv

IP67 водонепроницаемая

„Turbo Twist“



80142-6TT

Вилка для монтажа на поверхность

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 515-6v
- вход сверху и от стены
- кабельный сальник

IP44 брызгозащищенные

„Twist“



515-6

Вилка для монтажа на поверхность

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 515-6TTv
- вход сверху и от стены
- кабельный сальник

IP44 брызгозащищенные

„Turbo Twist“



515-6TT

Вилка для монтажа на поверхность

- винтовые клеммы
- с самозакрывающейся крышкой
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 515-6dv
- вход сверху и со стороны стены
- кабельный сальник

IP44 брызгозащищенные


„Twist“



515-6d

Вилки для монтажа на поверхность/ фланцевые

Амп.	Полосы	Упак. шт.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
			№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.



9515-6

Вилка для монтажа на поверхность

- винтовые клеммы
- сквозной вариант
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 9515-6v
- вход сверху и 2x снизу
- кабельный сальник

IP44 брызгозащищенные

16	3	10	9513-4	9513-6	9513-9	9513-7	9513-10	9513-2
16	4	10	9514-4	9514-9	9514-6	9514-7	9514-10	9514-2
16	5	10	9515-4	9515-9	9515-6	9515-7	9515-10	9515-2
32	3	10	9523-4	9523-6	9523-9	9523-7	9523-10	9523-2
32	4	10	9524-4	9524-9	9524-6	9524-7	9524-10	9524-2
32	5	10	9525-4	9525-9	9525-6	9525-7	9525-10	9525-2



95215-6

Вилка для монтажа на поверхность COMBI

- винтовые клеммы
- приемная вилка с однофазным гнездом
- кабельные соединения
- для вилки 32A однофазная розетка 16A защищенная плавким предохранителем 10A
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 95215-6v
- вход сверху и 2x снизу
- кабельный сальник
- специальное исполнение с розеткой со штырем или вариант без кабелей доступны по желанию

IP44 брызгозащищенные

16	3	10		95213-6				
16	4	10		95214-9	95214-6			
16	5	10			95215-6			
32	3	10		95223-6				
32	4	10		95224-9	95224-6			
32	5	10			95225-6			



95225-6

Вилка для монтажа на поверхность с выключателем

- винтовые клеммы
- приемная вилка с выключателем
- кабельные соединения
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 615-6v
- вход сверху и 2x снизу

IP44 брызгозащищенные

16	5	10			615-6w			
32	5	10			625-6w			



615-6w

„Power Twist“



535-6


Вилка для монтажа на поверхность

- клеточный контакт
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: niklowane с управляющим контактом
- вход сверху, снизу или со стороны стены
- возможность перемещения верхней части корпуса на 180°

IP66/67 водонепроницаемая

63	3	2	533-4	533-6	533-9	533-7	533-10	533-2
63	4	2	534-4	534-9	534-6	534-7	534-10	534-2
63	5	2	535-4	535-9	535-6	535-7	535-10	535-2

„Power Twist“



545-6

Вилка для монтажа на поверхность

- клеточный контакт
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем с управляющим контактом
- вход сверху, снизу или со стороны стены
- возможность перемещения верхней части корпуса на 180°

IP66/67 водонепроницаемая

125	3	2	543-4	543-6	543-9	543-7	543-10	543-2
125	4	2	544-4	544-9	544-6	544-7	544-10	544-2
125	5	2	545-4	545-9	545-6	545-7	545-10	545-2



615-6f7

Вилка фланцевая

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“, напр. 615-6f7v
- Соответствует EN 60309: для правильной эксплуатации следует применять рукоятку крышки переносной розетки

IP44 брызгозащищенные

16	5	10	615-4f7	615-9f7	615-6f7	615-7f7	615-10f7	615-2f7
32	5	10	625-4f7	625-9f7	625-6f7	625-7f7	625-10f7	625-2f7

Амп.	Полосы	Упак. шт.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
			№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.

Вилки фланцевые

16	5	10	615-4TTf7	615-9TTf7	615-6TTf7			
32	5	10	625-4TTf7	625-9TTf7	625-6TTf7			
16	3	10	6132-4	6132-6	6132-9	6132-7	6132-10	6132-2
16	5	10	6152-4	6152-9	6152-6	6152-7	6152-10	6152-2
32	5	10	6252-4	6252-9	6252-6	6252-7	6252-10	6252-2
16	3	10	6132-4TT	6132-6TT	6132-9TT			
16	5	10	6152-4T	6152-9TT	6152-6TT			
32	5	10	6252-4TT	6252-9TT	6252-6TT			
16	3	10	613-4	613-6	613-9	613-7	613-10	613-2
16	4	10	614-4	614-9	614-6	614-7	614-10	614-2
16	5	10	615-4	615-9	615-6	615-7	615-10	615-2
32	3	10	623-4	623-6	623-9	623-7	623-10	623-2
32	4	10	624-4	624-9	624-6	624-7	624-10	624-2
32	5	10	625-4	625-9	625-6	625-7	625-10	625-2
16	3	10	613-4TT	613-6TT	613-9TT			
16	5	10	615-4TT	615-9TT	615-6TT			
32	4	10	624-4TT	624-9TT	624-6TT			
32	5	10	625-4TT	625-9TT	625-6TT			
16	3	10	613-4f6	613-6f6	613-9f6	613-7f6	613-10f6	613-2f6
16	4	10	614-4f6	614-9f6	614-6f6	614-7f6	614-10f6	614-2f6
16	5	10	615-4f6	615-9f6	615-6f6	615-7f6	615-10f6	615-2f6
16	3	10	613-4f3	613-6f3	613-9f3	613-7f3	613-10f3	613-2f3
16	4	10	614-4f3	614-9f3	614-6f3	614-7f3	614-10f3	614-2f3

Вилка фланцевая

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 615-6TTf7V
- соответствует EN 60309: для правильной эксплуатации следует применять рукоятку крышки переносной розетки IP44 брызгозащищенные

„Turbo Twist“



фланец 75 x 75

Вилка фланцевая

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 6152-6v
- для варианта 16A 3P и 16A 5P вилка передвинута относительно верхней части фланца так, чтобы соблюсти действующие стандарты IP67 водонепроницаемая



фланец 75 x 75

Вилка фланцевая


- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 6152-6TTv
- для варианта 16A 3P и 16A 5P штырь передвинут относительно верхней части фланца так, чтобы соблюсти действующие стандарты IP67 водонепроницаемая



фланец 75 x 75

Вилка фланцевая

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 615-6v
- соответствует EN 60309: для правильной эксплуатации следует применять рукоятку крышки переносной розетки IP44 брызгозащищенные



фланец 70 x 70

Вилка фланцевая

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 615-6TTv
- соответствует EN 60309: для правильной эксплуатации следует применять рукоятку крышки переносной розетки IP44 брызгозащищенные



фланец 70 x 70

Вилка фланцевая

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 615-6f6v
- соответствует EN 60309: для правильной эксплуатации следует применять рукоятку крышки переносной розетки IP44 брызгозащищенные



фланец 60 x 60

Вилка фланцевая

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 615-6f3v
- соответствует EN 60309: для правильной эксплуатации следует применять рукоятку крышки переносной розетки IP44 брызгозащищенные



фланец 56 x 56

Вилки фланцевые

Амп.	Полосы Упак. шт.	110V~	230V~	400V~	500V~	>50- 500V~	>50- 500V~
		50/60Hz 4h	50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	50/60Hz 7h	100-300Hz 10h	301-500Hz 2h
		№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.

„Twist“



Угловая вилка

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 77715-6v

IP44 брызгозащищенные

16	3	10	77713-4	77713-6	77713-9	77713-7	77713-10	77713-2
16	4	10	77714-4	77714-9	77714-6	77714-7	77714-10	77714-2
16	5	10	77715-4	77715-9	77715-6	77715-7	77715-10	77715-2
32	3	10	77723-4	77723-6	77723-9	77723-7	77723-10	77723-2
32	4	10	77724-4	77724-9	77724-6	77724-7	77724-10	77724-2
32	5	10	77725-4	77725-9	77725-6	77725-7	77725-10	77725-2

„Turbo Twist“



Угловая вилка

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 77715-6TTv

IP44 брызгозащищенные

16	3	10	77713-4TT	77713-6TT	77713-9TT			
16	4	10	77714-4TT	77714-9TT	77714-6TT			
16	5	10	77715-4TT	77715-9TT	77715-6TT			
32	3	10	77723-4TT	77723-6TT	77723-9TT			
32	4	10	77724-4TT	77724-9TT	77724-6TT			
32	5	10	77725-4TT	77725-9TT	77725-6TT			

„Twist“



Угловая вилка

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 777152-6v

IP67 водонепроницаемая

16	3	10	777132-4	777132-6	777132-9	777132-7	777132-10	777132-2
16	4	10	777142-4	777142-9	777142-6	777142-7	777142-10	777142-2
16	5	10	777152-4	777152-9	777152-6	777152-7	777152-10	777152-2
32	3	10	777232-4	777232-6	777232-9	777232-7	777232-10	777232-2
32	4	10	777242-4	777242-9	777242-6	777242-7	777242-10	777242-2
32	5	10	777252-4	777252-9	777252-6	777252-7	777252-10	777252-2

„Turbo Twist“



Угловая вилка

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 777152-6TTv

IP67 водонепроницаемая

16	3	10	777132-4TT	777132-6TT	777132-9TT			
16	4	10	777142-4TT	777142-9TT	777142-6TT			
16	5	10	777152-4TT	777152-9TT	777152-6TT			
32	3	10	777232-4TT	777232-6TT	777232-9TT			
32	4	10	777242-4TT	777242-9TT	777241-6TT			
32	5	10	777252-4TT	777252-9TT	777252-6TT			

„Power Twist“



Вилка фланцевая

- клеточный контакт
- пластмасса: PA6
- контакты: покрытые никелем, с управляющим контактом
- с водонепроницаемой пробкой

IP66/67 водонепроницаемая

IP44 брызгозащищенные по желанию

фланец 100 x 100								
63	3	2	633-4	633-6	633-9	633-7	633-10	633-2
63	4	2	634-4	634-9	634-6	634-7	634-10	634-2
63	5	2	635-4	635-9	635-6	635-7	635-10	635-2
фланец 120 x 120								
125	3	2	643-4	643-6	643-9	643-7	643-10	643-2
125	4	2	644-4	644-9	644-6	644-7	644-10	644-2
125	5	2	645-4	645-9	645-6	645-7	645-10	645-2

„Power Twist“



Фланцевая розетка наклонная

- клеточный контакт
- пластмасса: PA6
- контакты: покрытые никелем, с управляющим контактом
- с водонепроницаемой пробкой

IP66/67 водонепроницаемая

фланец 100 x 112								
63	3	2	733-4	733-6	733-9	733-7	733-10	733-2
63	4	2	734-4	734-9	734-6	734-7	734-10	734-2
63	5	2	735-4	735-9	735-6	735-7	735-10	735-2
фланец 120 x 130								
125	3	2	743-4	743-6	743-9	743-7	743-10	743-2
125	4	2	744-4	744-9	744-6	744-7	744-10	744-2
125	5	2	745-4	745-9	745-6	745-7	745-10	745-2

„Power Twist“



Вилка для монтажа на поверхность

- клеточный контакт
- пластмасса: PA6
- контакты: покрытые никелем, с управляющим контактом
- с водонепроницаемой пробкой
- вход снизу

IP66/67 водонепроницаемая

63	3	2	77733-4	77733-6	77733-9	77733-7	77733-10	77733-2
63	4	2	77734-4	77734-9	77734-6	77734-7	77734-10	77734-2
63	5	2	77735-4	77735-9	77735-6	77735-7	77735-10	77735-2

230V~

50/60Hz
3P=6h
4P+5P=9h

400V~

50/60Hz
3P=9h
4P+5P=6h

Степень

Вилки с фазоинвертором

Амп.
Полюсы
Упак. шт.

№ кат.

№ кат.

герметичности

16 4 10
16 4 10
16 5 10
16 5 10
32 4 10
32 4 10
32 5 10
32 5 10

7014-9
70142-9

7024-9
70242-9

7014-6 IP44
70142-6 IP67
7015-6 IP44
70152-6 IP67
7024-6 IP44
70242-6 IP67
7025-6 IP44
70252-6 IP67

Кабельная вилка с фазоинвертором

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: покрытые никелем, IP44 брызгозащищенные
- IP67 водонепроницаемая

„Twist“



7015-6

16 5 10
16 5 10

32 5 10
32 5 10

7715-6 IP44
7715-6d IP44


7725-6 IP44
7725-6d IP44

с крышкой

Вилка для монтажа на поверхность с фазоинвертором

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: покрытые никелем, IP44 брызгозащищенные
- вход сверху и снизу
- кабельный сальник

с крышкой



7715-6

16 5 10


32 5 10

8615-6 IP44

8625-6 IP44

Вилка фланцевая с фазоинвертором

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: покрытые никелем, соответствует EN 60309: для правильной эксплуатации следует применять рукоятку крышки переносной розетки
- IP44 брызгозащищенные



8615-6

фланец 70 x 70

16 5 10
32 5 10

86152-6 IP67
86252-6 IP67

Вилка фланцевая с фазоинвертором

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: покрытые никелем, соответствует EN 60309: для правильной эксплуатации следует применять рукоятку крышки переносной розетки
- для варианта 16A 3P и 16A 5P, вилка передвинута относительно верхней части фланца так, чтобы соблюсти действующие стандарты
- IP67 водонепроницаемая



86152-6

фланец 75 x 75

16 4 10
16 4 10
16 5 10
16 5 10

32 5 10
32 5 10

7414-9
74142-9

7415-6
74152-6

7425-6
74252-6

7414-6 IP44
74142-6 IP67
7415-6 IP44
74152-6 IP67

7425-6 IP44
74252-6 IP67

Вилка угловая с фазоинвертором

- винтовые клеммы
- пластмасса: 16/4: PA6 16/5 32/5: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем, IP44 брызгозащищенные
- IP67 водонепроницаемая

„Twist“



74142-6

16 4 10
16 4 10
16 5 10
16 5 10
32 4 10
32 4 10
32 5 10
32 5 10

77814-9
778142-9

77815-6
778152-6

77824-9
778242-9

77814-6 IP44
778142-6 IP67
77815-6 IP44
778152-6 IP67

77824-6 IP44
778242-6 IP67
77825-6 IP44
778252-6 IP67

Вилка угловая с фазоинвертором

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем, IP44 брызгозащищенные
- IP67 водонепроницаемая

„Twist“



77814-6

16 3
16 4
16 5

32 3
32 4
32 5

ts613g IP44
ts614g IP44
ts615g IP44

ts623g IP44
ts623g IP44
ts625g IP44

63 3
63 4
63 5

125 3
125 4
125 5

ts635g IP44
ts635g IP44
ts635g IP44

ts645g IP44
ts645g IP44
ts645g IP44

63 3
63 4
63 5

125 3
125 4
125 5

ts7632g IP67
ts7632g IP67
ts7632g IP67

ts1252g IP67
ts1252g IP67
ts1252g IP67

Защитные заглушки

- для вилок и штепсельных устройств в качестве защиты от пыли
- пластмасса: TPE, Полипропилен
- IP44 брызгозащищенные
- IP67 водонепроницаемая




ts645g

Кабельные розетки

Амп.	Полусы	Упак. шт.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
			№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.

„Twist“




215-6

Кабельная розетка

- винтовые клеммы
 - пластмасса: РА6
 - контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 215-6v
- IP44 брызгозащищенные

16	3	10	213-4	213-6	213-9	213-7	213-10	213-2
16	4	10	214-4	214-9	214-6	214-7	214-10	214-2
16	5	10	215-4	215-9	215-6	215-7	215-10	215-2
32	3	10	223-4	223-6	223-9	223-7	223-10	223-2
32	4	10	224-4	224-9	224-6	224-7	224-10	224-2
32	5	10	225-4	225-9	225-6	225-7	225-10	225-2

„Turbo Twist“



213-6TT

Кабельная розетка

- безвинтовая технология подключения
 - пластмасса: РА6
 - контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 215-6TTv
- IP44 брызгозащищенные

16	3	10	213-4TT	213-6TT	213-9TT			
16	4	10	214-4TT	214-9TT	214-6TT			
16	5	10	215-4TT	215-9TT	215-6TT			
32	3	10	223-4TT	223-6TT	223-9TT			
32	4	10	224-4TT	224-9TT	224-6TT			
32	5	10	225-4TT	225-9TT	225-6TT			

„Twist“



2152-6

Кабельная розетка

- винтовые клеммы
 - пластмасса: РА6
 - контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 2152-6v
- IP67 водонепроницаемая

16	3	10	2132-4	2132-6	2132-9	2132-7	2132-10	2132-2
16	4	10	2142-4	2142-9	2142-6	2142-7	2142-10	2142-2
16	5	10	2152-4	2152-9	2152-6	2152-7	2152-10	2152-2
32	3	10	2232-4	2232-6	2232-9	2232-7	2232-10	2232-2
32	4	10	2242-4	2242-9	2242-6	2242-7	2242-10	2242-2
32	5	10	2252-4	2252-9	2252-6	2252-7	2252-10	2252-2

„Turbo Twist“



2132-6TT

Кабельная розетка

- безвинтовая технология подключения
 - пластмасса: РА6
 - контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 2152-6TTv
- IP67 водонепроницаемая

16	3	10	2132-4TT	2132-6TT	2132-9TT			
16	4	10	2142-4TT	2142-9TT	2142-6TT			
16	5	10	2152-4TT	2152-9TT	2152-6TT			
32	3	10	2232-4TT	2232-6TT	2232-9TT			
32	4	10	2242-4TT	2242-9TT	2242-6TT			
32	5	10	2252-4TT	2252-9TT	2252-6TT			

„Power Twist“




2351-6

Кабельная розетка

- клеточный контакт
 - пластмасса: РА6
 - контакты: латунные пластинчатые
 - чтобы заказать управляющий контакт, следует добавить „5“ напр. 23351-6
 - чтобы заказать контакты с управляющей системой (PCS), следует добавить „6“ напр. 23361-6
- IP44 брызгозащищенные

63	3	2	2331-4	2331-6	2331-9	2331-7	2331-10	2331-2
63	4	2	2341-4	2341-9	2341-6	2441-7	2341-10	2341-2
63	5	2	2351-4	2351-9	2351-6	2451-7	2351-10	2351-2

„Power Twist“




235-6

Кабельная розетка

- клеточный контакт
 - пластмасса: РА6
 - контакты: латунные пластинчатые
 - чтобы заказать управляющий контакт, следует добавить „5“ напр. 2335-6
 - чтобы заказать контакты с управляющей системой (PCS), следует добавить „6“ напр. 2336-6
- IP66/67 водонепроницаемая

63	3	2	233-4	233-6	233-9	233-7	233-10	233-2
63	4	2	234-4	234-9	234-6	244-7	234-10	234-2
63	5	2	235-4	235-9	235-6	245-7	235-10	235-2

„Power Twist“



245-6

Кабельная розетка

- клеточный контакт
 - пластмасса: РА6
 - контакты: латунные пластинчатые
 - чтобы заказать управляющий контакт, следует добавить „5“ напр. 2435-6
 - чтобы заказать контакты с управляющей системой (PCS), следует добавить „6“ напр. 2436-6
- IP66/67 водонепроницаемая

125	3	2	243-4	243-6	243-9	243-7	243-10	243-2
125	4	2	244-4	244-9	244-6	244-7	244-10	244-2
125	5	2	245-4	245-9	245-6	245-7	245-10	245-2

Розетки для монтажа на поверхность

Амп.	Полосы	Упак. шт.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
			№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.

16	3	10	113-4	113-6	113-9	113-7	113-10	113-2
16	4	10	114-4	114-9	114-6	114-7	114-10	114-2
16	5	10	115-4	115-9	115-6	115-7	115-10	115-2
32	3	10	123-4	123-6	123-9	123-7	123-10	123-2
32	4	10	124-4	124-9	124-6	124-7	124-10	124-2
32	5	10	125-4	125-9	125-6	125-7	125-10	125-2

16	3	10	113-4TT	113-6TT	113-9TT			
16	4	10	114-4TT	114-9TT	114-6TT			
16	5	10	115-4TT	115-9TT	115-6TT			
32	3	10	123-4TT	123-6TT	123-9TT			
32	4	10	124-4TT	124-9TT	124-6TT			
32	5	10	125-4TT	125-9TT	125-6TT			

16	3	10	1132-4	1132-6	1132-9	1132-7	1132-10	1132-2
16	4	10	1142-4	1142-9	1142-6	1142-7	1142-10	1142-2
16	5	10	1152-4	1152-9	1152-6	1152-7	1152-10	1152-2
32	3	10	1232-4	1232-6	1232-9	1232-7	1232-10	1232-2
32	4	10	1242-4	1242-9	1242-6	1242-7	1242-10	1242-2
32	5	10	1252-4	1252-9	1252-6	1252-7	1252-10	1252-2

16	3	10	113-4k	113-6k	113-9k	113-7k	113-10k	113-2k
16	4	10	114-4k	114-9k	114-6k	114-7k	114-10k	114-2k
16	5	10	115-4k	115-9k	115-6k	115-7k	115-10k	115-2k
32	3	10	123-4k	123-6k	123-9k	123-7k	123-10k	123-2k
32	4	10	124-4k	124-9k	124-6k	124-7k	124-10k	124-2k
32	5	10	125-4k	125-9k	125-6k	125-7k	125-10k	125-2k

Размеры: выс. х шир. х глуб. = 170 x 118 x 173; 1 x M40; 2 x M32

63	3	2	133-4	133-6	133-9	133-7	133-10	133-2
63	4	2	134-4	134-9	134-6	144-7	134-10	134-2
63	5	2	135-4	135-9	135-6	145-7	135-10	135-2

Размеры: выс. х шир. х глуб. = 262 x 162 x 195; 1 x M40; 2 x Ø40

63	3	2	1337-4	1337-6	1337-9	1337-7	1337-10	1337-2
63	4	2	1347-4	1347-9	1347-6	1447-7	1347-10	1347-2
63	5	2	1357-4	1357-9	1357-6	1457-7	1357-10	1357-2

Размеры: выс. х шир. х глуб. = 262 x 162 x 205; 1 x Ø50; 2 x Ø40

125	3	2	143-4	143-6	143-9	143-7	143-10	143-2
-----	---	---	-------	--------------	-------	-------	--------	-------

Размеры: выс. х шир. х глуб. = 262 x 162 x 205; 1 x M63; 2 x Ø40

125	4	2	144-4	144-9	144-6	144-7	144-10	144-2
125	5	2	145-4	145-9	145-6	145-7	145-10	145-2

Розетка для монтажа на поверхность

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 115-6v
- вход сверху и со стены
- IP44 брызгозащищенные



113-6

Розетка для монтажа на поверхность

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 115-6TTv
- вход сверху и со стены
- IP44 брызгозащищенные

„Turbo Twist“



113-6TT

Розетка для монтажа на поверхность


- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 1152-6v
 - чтобы заказать Turbo Twist (невинтовая технология подключения) следует добавить „TT“ напр. 1152-6TT
- IP67 водонепроницаемая



1152-6

Вилка для монтажа на поверхность -компактный корпус

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 115-6kv
 - чтобы заказать Turbo Twist (невинтовая технология подключения) следует добавить „TT“ напр. 115-6kTT
- вход сверху и со стороны стены
- IP44 брызгозащищенные




115-6k

Розетка для монтажа на поверхность

- клемочный контакт
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: латунные пластинчатые
 - чтобы заказать управляющий контакт следует добавить „5“ напр. 1335-6
 - чтобы заказать контакты с управляющей системой (PCS) следует добавить „6“ напр. 1336-6
- возможность перемещения верхней части корпуса на 180°
- без кабельного сальника
- IP66/67 водонепроницаемая
- IP44 брызгозащищенные по желанию

„Power Twist“




135-6

Розетка для монтажа на поверхность

- клемочный контакт
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: латунные пластинчатые
 - чтобы заказать управляющий контакт, следует добавить „5“ напр. 13575-6
 - чтобы заказать контакты с управляющей системой (PCS) следует добавить „6“ напр. 13576-6
- вход сверху, снизу или сзади
- возможность перемещения верхней части корпуса на 180°
- без кабельного сальника
- IP66/67 водонепроницаемая
- IP44 брызгозащищенные по желанию

„Power Twist“



1357-6

Розетка для монтажа на поверхность

- клемочный контакт
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: латунные пластинчатые
 - чтобы заказать управляющий контакт, следует добавить „5“ напр. 1455-6
 - чтобы заказать контакты с управляющей системой (PCS) следует добавить „6“, напр. 1456-6
- вход сверху, снизу или сзади
- возможность перемещения верхней части корпуса на 180°
- без кабельного сальника
- IP66/67 водонепроницаемая

„Power Twist“



145-6

Розетки для монтажа на поверхность/ фланцевые

Амп.	Полные Упак. шт.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=9h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
		№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.




9215-6

Розетка для монтажа на поверхность COMBO

- винтовые клеммы
- Встроенная розетка Schuko
- выполненная кабельная система, готовая к подключению - клеммы 10мм₂
- в розетках COMBI 32A однофазовое гнездо предохраняется плавким предохранителем (10A)
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 9215-6v
- вход сверху, снизу или сзади
- IP44 брызгозащищенные

16	3	5		9213-6			
16	4	5		9214-9	9214-6		
16	5	5			9215-6		
32	3	5		9223-6			
32	4	5		9224-9	9224-6		
32	5	5			9225-6		



915-6w

Розетка для монтажа на поверхность COMBO с выключателем 0-1

- винтовые клеммы
- с интегрированным выключателем 0-1
- выполненная кабельная система, готовая к подключению - клеммы 10мм₂
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 915-6v
- вход сверху, снизу или сзади
- IP44 брызгозащищенные

16	3	5		913-6w			
16	4	5			914-6w		
16	5	5			915-6w		
32	3	5		923-6w			
32	4	5			924-6w		
32	5	5			925-6w		



315-6f7

Фланцевая розетка

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 315-6f7v
- IP44 брызгозащищенные
- IP44/54 16/3 и 32/3 брызгонепроницаемая и пылестойкая

16	3	10	313-4f7	313-6f7	313-9f7	313-7f7	313-10f7	313-2f7
16	4	10	314-4f7	314-9f7	314-6f7	314-7f7	314-10f7	314-2f7
16	5	10	315-4f7	315-9f7	315-6f7	315-7f7	315-10f7	315-2f7
32	3	10	323-4f7	323-6f7	323-9f7	323-7f7	323-10f7	323-2f7
32	4	10	324-4f7	324-9f7	324-6f7	324-7f7	324-10f7	324-2f7
32	5	10	325-4f7	325-9f7	325-6f7	325-7f7	325-10f7	325-2f7

фланец 75x75

„Turbo Twist“



313-6TTf7

Фланцевая розетка

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 315-6TTf7v
- IP44 брызгозащищенные
- IP44/54 16/3 и 32/3 брызгозащищенные и пылестойкая

16	3	10	313-4TTf7	313-6TTf7	313-9TTf7			
16	4	10	314-4TTf7	314-9TTf7	314-6TTf7			
16	5	10	315-4TTf7	315-9TTf7	315-6TTf7			
32	3	10	323-4TTf7	323-6TTf7	323-9TTf7			
32	4	10	324-4TTf7	324-9TTf7	324-6TTf7			
32	5	10	325-4TTf7	325-9TTf7	325-6TTf7			

фланец 75x75



3152-6

Фланцевая розетка

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 3152-6v
- IP67 водонепроницаемая

16	3	10	3132-4	3132-6	3132-9	3132-7	3132-10	3132-2
16	4	10	3142-4	3142-9	3142-6	3142-7	3142-10	3142-2
16	5	10	3152-4	3152-9	3152-6	3152-7	3152-10	3152-2
32	3	10	3232-4	3232-6	3232-9	3232-7	3232-10	3232-2
32	4	10	3242-4	3242-9	3242-6	3242-7	3242-10	3242-2
32	5	10	3252-4	3252-9	3252-6	3252-7	3252-10	3252-2

фланец 75x75

„Turbo Twist“



3132-6TT

Фланцевая розетка

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 3152-6TTv
- IP67 водонепроницаемая

16	3	10	3132-4TT	3132-6TT	3132-9TT			
16	4	10	3142-4TT	3142-9TT	3142-6TT			
16	5	10	3152-4TT	3152-9TT	3152-6TT			
32	3	10	3232-4TT	3232-6TT	3232-9TT			
32	4	10	3242-4TT	3242-9TT	3242-6TT			
32	5	10	3252-4TT	3252-9TT	3252-6TT			

фланец 75x75



315-6

Фланцевая розетка

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 315-6v
- IP44 брызгозащищенные
- IP44/54 16/3; 16/5 и 32/5 брызгозащищенные и пылестойкая

16	3	10	313-4	313-6	313-9	313-7	313-10	313-2
16	4	10	314-4	314-9	314-6	314-7	314-10	314-2
16	5	10	315-4	315-9	315-6	315-7	315-10	315-2
32	3	10	323-4	323-6	323-9	323-7	323-10	323-2
32	4	10	324-4	324-9	324-6	324-7	324-10	324-2
32	5	10	325-4	325-9	325-6	325-7	325-10	325-2

фланец 70x70

Амп.	Полусы	Упак. шт.	110V~	230V~	400V~	500V~	>50-500V~	>50-500V~
			50/60Hz 4h	50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	50/60Hz 7h	100-300Hz 10h	301-500Hz 2h
			№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.

Фланцевые розетки

16	3	10	313-4тт	313-6тт	313-9тт			
16	4	10	314-4тт	314-9тт	314-6тт			
16	5	10	315-4тт	315-9тт	315-6тт			
32	3	10	323-4тт	323-6тт	323-9тт			
32	4	10	324-4тт	324-9тт	324-6тт			
32	5	10	325-4тт	325-9тт	325-6тт			

Фланцевая розетка

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: РА6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 315-6ттv

IP44 брызгозащитные
IP44/54 16/3; 16/5 и 32/5 брызгозащитные и пылестойкая

„Turbo Twist“



315-6тт

фланец 70x70

16	3	10	3132-4f70	3132-6f70	3132-9f70	3132-7f70	3132-10f70	3132-2f70
16	4	10	3142-4f70	3142-9f70	3142-6f70	3142-7f70	3142-10f70	3142-2f70
16	5	10	3152-4f70	3152-9f70	3152-6f70	3152-7f70	3152-10f70	3152-2f70
32	5	10	3252-4f70	3252-9f70	3252-6f70	3252-7f70	3252-10f70	3252-2f70

Фланцевая розетка

- винтовые клеммы
 - пластмасса: РА6
 - контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 3152-6f70v
- IP67 водонепроницаемая



3132-6f70


фланец 70x70

фланец 65x65								
16	3	10	313-4f0	313-6f0	313-9f0	313-7f0	313-10f0	313-2f0
16	4	10	314-4f0	314-9f0	314-6f0	314-7f0	314-10f0	314-2f0
фланец 60x60								
16	3	10	313-4f6	313-6f6	313-9f6	313-7f6	313-10f6	313-2f6
16	4	10	314-4f6	314-9f6	314-6f6	314-7f6	314-10f6	314-2f6

Фланцевая розетка

- винтовые клеммы
- пластмасса: РА6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 314-6f0v

IP44 брызгозащитные
IP44/54 16/3 брызгозащитные и пылестойкая




313-6f0

фланец 54x60								
16	3	10	313-4f9	313-6f9	313-9f9	313-7f9	313-10f9	313-2f9
фланец 55x55								
16	3	10	313-4f5	313-6f5	313-9f5	313-7f5	313-10f5	313-2f5

Фланцевая розетка

- винтовые клеммы
- пластмасса: РА6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 313-6f5v

IP44/54 брызгозащитные и пылестойкая



313-6f9

фланец 65x65								
16	3	10	3132-4f0	3132-6f0	3132-9f0	3132-7f0	3132-10f0	3132-2f0
фланец 60x60								
16	3	10	3132-4f6	3132-6f6	3132-9f6	3132-7f6	3132-10f6	3132-2f6
фланец 54x60								
16	3	10	3132-4f9	3132-6f9	3132-9f9	3132-7f9	3132-10f9	3132-2f9
фланец 55x55								
16	3	10	3132-4f5	3132-6f5	3132-9f5	3132-7f5	3132-10f5	3132-2f5

Фланцевая розетка

- винтовые клеммы
 - пластмасса: РА6
 - контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 3132-6f70v
- IP67 водонепроницаемая




3132-6f9

фланец 100x100								
63	3	2	333-4	333-6	333-9	333-7	333-10	333-2
63	4	2	334-4	334-9	334-6	334-7	334-10	334-2
63	5	2	335-4	335-9	335-6	335-7	335-10	335-2
фланец 100x107								
63	3	2	333-4fc	333-6fc	333-9fc	333-7fc	333-10fc	333-2fc
63	4	2	334-4fc	334-9fc	334-6fc	334-7fc	334-10fc	334-2fc
63	5	2	335-4fc	335-9fc	335-6fc	335-7fc	335-10fc	335-2fc

Фланцевая розетка

- клеточный контакт
 - пластмасса: РА6
 - контакты: латунные пластинчатые
 - чтобы заказать управляющий контакт, следует добавить „5“, напр. 3335-6
 - чтобы заказать контакты с управляющей системой (PCS), следует добавить „6“ напр. 3336-6
- IP66/67 водонепроницаемая
IP44 по желанию брызгозащитные

„Power Twist“




335-6

фланец 120x120								
125	3	2	343-4	343-6	343-9	343-7	343-10	343-2
125	4	2	344-4	344-9	344-6	344-7	344-10	344-2
125	5	2	345-4	345-9	345-6	345-7	345-10	345-2

Фланцевая розетка

- клеточный контакт
 - пластмасса: РА6
 - контакты: латунные пластинчатые
 - чтобы заказать управляющий контакт, следует добавить „5“ напр. 3455-6
 - чтобы заказать контакты с управляющей системой (PCS) следует добавить „6“ напр. 3456-6
- IP66/67 водонепроницаемая


„Power Twist“



345-6

Фланцевые розетки

Амп.	Полные Упак. шт.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
		№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.



415-6

Фланцевая розетка наклонная

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
- чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v” напр. 415-6v

IP44 брызгозащищенные
IP44/54 16/3; 16/5 и 32/5 брызгозащищенные и пылестойкая


фланец 70x85

16	3	10	413-4	413-6	413-9	413-7	413-10	413-2
16	4	10	414-4	414-9	414-6	414-7	414-10	414-2

фланец 80x97

16	5	10	415-4	415-9	415-6	415-7	415-10	415-2
32	3	10	423-4	423-6	423-9	423-7	423-10	423-2
32	4	10	424-4	424-9	424-6	424-7	424-10	424-2
32	5	10	425-4	425-9	425-6	425-7	425-10	425-2

„Turbo Twist“



415-6TT

Фланцевая розетка наклонная

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
- чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v” напр. 415-6TTv

IP44 брызгозащищенные
IP44/54 16/3; 16/5 и 32/5 брызгозащищенные и пылестойкая

фланец 70x85

16	3	10	413-4TT	413-6TT	413-9TT			
16	4	10	414-4TT	414-9TT	414-6TT			

фланец 80x97

16	5	10	415-4TT	415-9TT	415-6TT			
32	3	10	423-4TT	423-6TT	423-9TT			
32	4	10	424-4TT	424-9TT	424-6TT			
32	5	10	425-4TT	425-9TT	425-6TT			



4152-6f78

Фланцевая розетка наклонная

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
- чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v” напр. 4152-6f78v

IP67 водонепроницаемая

фланец 70x85

16	3	10	4132-4f78	4132-6f78	4132-9f78	4132-7f78	4132-10f78	4132-2f78
16	4	10	4142-4f78	4142-9f78	4142-6f78	4142-7f78	4142-10f78	4142-2f78

фланец 80x97

16	5	10	4152-4f78	4152-9f78	4152-6f78	4152-7f78	4152-10f78	4152-2f78
32	3	10	4232-4f78	4232-6f78	4232-9f78	4232-7f78	4232-10f78	4232-2f78
32	4	10	4242-4f78	4242-9f78	4242-6f78	4242-7f78	4242-10f78	4242-2f78
32	5	10	4252-4f78	4252-9f78	4252-6f78	4252-7f78	4252-10f78	4252-2f78

„Turbo Twist“



4152-6TTf78

Фланцевая розетка наклонная

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
- чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v” напр. 4152-6TTf78v

IP67 водонепроницаемая

фланец 70x85

16	3	10	4132-4TTf78	4132-6TTf78	4132-9TTf78			
16	4	10	4142-4TTf78	4142-9TTf78	4142-6TTf78			

фланец 80x97

16	5	10	4152-4TTf78	4152-9TTf78	4152-6TTf78			
32	3	10	4232-4TTf78	4232-6TTf78	4232-9TTf78			
32	4	10	4242-4TTf78	4242-9TTf78	4242-6TTf78			
32	5	10	4252-4TTf78	4252-9TTf78	4252-6TTf78			

„Twist“



413-6f8

Фланцевая розетка наклонная

- винтовые клеммы
- трехкомпонентный вариант
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
- чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v” напр. 414-6f8v

IP44 брызгозащищенные

фланец 80x97

16	3	10	413-4f8	413-6f8	413-9f8	413-7f8	413-10f8	413-2f8
16	4	10	414-4f8	414-9f8	414-6f8	414-7f8	414-10f8	414-2f8

„Twist“



4132-6f8

Фланцевая розетка наклонная

- винтовые клеммы
- трехкомпонентный вариант
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
- чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v” напр. 4142-6f8v

IP67 водонепроницаемая

фланец 80x97

16	3	10	4132-4f8	4132-6f8	4132-9f8	4132-7f8	4132-10f8	4132-2f8
16	4	10	4142-4f8	4142-9f8	4142-6f8	4142-7f8	4142-10f8	4142-2f8

„Twist“



413-6f9

Фланцевая розетка наклонная

- винтовые клеммы
- трехкомпонентный вариант
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
- чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v” напр. 414-6f9v

IP44 брызгозащищенные

фланец 92x100

16	3	10	413-4f9	413-6f9	413-9f9	413-7f9	413-10f9	413-2f9
16	4	10	414-4f9	414-9f9	414-6f9	414-7f9	414-10f9	414-2f9

Фланцевые розетки

Амп.	Полюсы	Упак. шт.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
			№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.

фланец 92x100

16	3	10	4132-4	4132-6	4132-9	4132-7	4132-10	4132-2
16	4	10	4142-4	4142-9	4142-6	4142-7	4142-10	4142-2
16	5	10	4152-4	4152-9	4152-6	4152-7	4152-10	4152-2
32	3	10	4232-4	4232-6	4232-9	4232-7	4232-10	4232-2
32	4	10	4242-4	4242-9	4242-6	4242-7	4242-10	4242-2
32	5	10	4252-4	4252-9	4252-6	4252-7	4252-10	4252-2

Фланцевая розетка наклонная

- винтовые клеммы
- трехкомпонентный вариант
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v” напр. 4152-6v

IP67 водонепроницаемая



4132-6


фланец 75x85

16	3	10	413-4f87	413-6f87	413-9f87	413-7f87	413-10f87	413-2f87
16	4	10	414-4f87	414-9f87	414-6f87	414-7f87	414-10f87	414-2f87
16	5	10	415-4f87	415-9f87	415-6f87	415-7f87	415-10f87	415-2f87

Фланцевая розетка наклонная

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v” напр. 415-6f87v

IP44 брызгозащищенные



415-6f87

фланец 75x85

16	3	10	4132-4f87	4132-6f87	4132-9f87	4132-7f87	4132-10f87	4132-2f87
16	4	10	4142-4f87	4142-9f87	4142-6f87	4142-7f87	4142-10f87	4142-2f87
16	5	10	4152-4f87	4152-9f87	4152-6f87	4152-7f87	4152-10f87	4152-2f87

Фланцевая розетка наклонная

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v” напр. 4152-6f87v

IP67 водонепроницаемая



4152-6f87

фланец 92x100


16	5	10	415-4f9	415-9f9	415-6f9	415-7f9	415-10f9	415-2f9
32	3	10	423-4f9	423-6f9	423-9f9	423-7f9	423-10f9	423-2f9
32	4	10	424-4f9	424-9f9	424-6f9	424-7f9	424-10f9	424-2f9
32	5	10	425-4f9	425-9f9	425-6f9	425-7f9	425-10f9	425-2f9

Фланцевая розетка наклонная

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v” напр. 415-6f9v

IP44 брызгозащищенные

IP44/54 16/5 и 32/5 брызгозащищенные и пылестойкая



415-6f9

фланец 92x100

16	5	10	415-4TTf9	415-9TTf9	415-6TTf9	415-7TTf9	415-10TTf9	415-2TTf9
32	3	10	423-4TTf9	423-6TTf9	423-9TTf9	423-7TTf9	423-10TTf9	423-2TTf9
32	4	10	424-4TTf9	424-9TTf9	424-6TTf9	424-7TTf9	424-10TTf9	424-2TTf9
32	5	10	425-4TTf9	425-9TTf9	425-6TTf9	425-7TTf9	425-10TTf9	425-2TTf9

Фланцевая розетка наклонная

- безвинтовая технология подключения
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v” напр. 415-6TTf9v

IP44 брызгозащищенные

IP44/54 16/5 и 32/5 брызгозащищенные и пылестойкая

„Turbo Twist“



415-6TTf9

фланец 100x112

63	3	2	433-4	433-6	433-9	433-7	433-10	433-2
63	4	2	434-4	434-9	434-6	434-7	434-10	434-2
63	5	2	435-4	435-9	435-6	435-7	435-10	435-2

Фланцевая розетка наклонная

- клеточный контакт
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные пластинчатые
 - чтобы заказать управляющий контакт, следует добавить „5” напр. 4355-6
 - чтобы заказать контакты с управляющей системой (PCS) следует добавить „6” напр. 4356-6

IP66/67 водонепроницаемая

„Power Twist“

фланец 100x107

63	3	2	433-4fc	433-6fc	433-9fc	433-7fc	433-10fc	433-2fc
63	4	2	434-4fc	434-9fc	434-6fc	434-7fc	434-10fc	434-2fc
63	5	2	435-4fc	435-9fc	435-6fc	435-7fc	435-10fc	435-2fc

фланец 106x110

63	3	2	433-4fd	433-6fd	433-9fd	433-7fd	433-10fd	433-2fd
63	4	2	434-4fd	434-9fd	434-6fd	434-7fd	434-10fd	434-2fd
63	5	2	435-4fd	435-9fd	435-6fd	435-7fd	435-10fd	435-2fd



435-6

Фланцевые розетки/ Серия Design

Амп.	Полусы	Упак. шт.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
			№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.

„Power Twist“



Фланцевая розетка наклонная

- клеточный контакт
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные пластинчатые
 - чтобы заказать управляющий контакт, следует добавить „5“ напр. 4455-6
 - чтобы заказать контакты с управляющей системой (PCS) следует добавить „6“ напр. 4456-6

IP66/67 водонепроницаемая

фланец 120x130

125	3	2	443-4	443-6	443-9	443-7	443-10	443-2
125	4	2	444-4	444-9	444-6	444-7	444-10	444-2
125	5	2	445-4	445-9	445-6	445-7	445-10	445-2

фланец 114x114

125	3	2	443-4fe	443-6fe	443-9fe	443-7fe	443-10fe	443-2fe
125	4	2	444-4fe	444-9fe	444-6fe	444-7fe	444-10fe	444-2fe
125	5	2	445-4fe	445-9fe	445-6fe	445-7fe	445-10fe	445-2fe



Фланцевая розетка серия DESIGN

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- фланец можно повернуть на 180° - возможность установки фланца в прямой и наклонной позиции в одном!
- возможность сборки на кабельном канале
- этикетка с описанием в стандарте

IP44 брызгозащищенные

16	3	6	843-4v	843-6v	843-9v			
16	4	6	844-4v	844-9v	844-6v			
16	5	6	845-4v	845-9v	845-6v			
32	5	6	855-4v	855-9v	855-6v			



Розетка для установки на поверхность серия DESIGN

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- верхний вход с сальником, возможность входа на ослаблениях сбоку или сзади
- этикетка с описанием в стандарте

IP44 брызгозащищенные

16	3	6	863-4v	863-6v	863-9v			
16	4	6	864-4v	864-9v	864-6v			
16	5	6	865-4v	865-9v	865-6v			
32	5	6	875-4v	875-9v	875-6v			




Розетка с установочной коробкой серия DESIGN

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- верхний вход с сальником, возможность входа на ослаблениях сбоку или сзади
- возможность горизонтального и вертикального рядного подключения
- этикетка с описанием в стандарте

IP44 брызгозащищенные


16	3	6	883-4v	883-6v	883-9v			
16	4	6	884-4v	884-9v	884-6v			
16	5	6	885-4v	885-9v	885-6v			
32	5	6	895-4v	895-9v	895-6v			



Рамка для розетки с уплотнением

- Размеры: 105 x 105


белая	9021
жемчужная	9021w
светло-серая	9021g
упакованы по:	25 шт.



Рамка для двойной розетки с уплотнением

- Размеры: 195 x 105

белая	9022
жемчужная	9022w
светло-серая	9022g
упакованы по:	25 шт.



Рабочий кожух

	903
упакованы по:	25 шт.



Замок для патентного ключа

	901026
Одновременная блокада	901025
упакованы по:	1 шт.

Розетки для монтажа на поверхность серия COMBO-POL

Амп.	Полюсы	Упак. шт.	№ кат.	Выкл.	однофазная розетка	
16A	3	1	96061350	0-1	0	schuko
16A	4	1	96061450	0-1	0	schuko
16A	5	1	96061550	0-1	0	schuko
32A	3	1	96062350	0-1	0	schuko
32A	4	1	96062450	0-1	0	schuko
32A	5	1	96062550	0-1	0	schuko
16A	4	1	960614501	L-0-R	0	schuko
16A	5	1	960615501	L-0-R	0	schuko
32A	4	1	960624501	L-0-R	0	schuko
32A	5	1	960625501	L-0-R	0	schuko



16A	3	1	96061351	0-1	1	schuko
16A	4	1	96061451	0-1	1	schuko
16A	4	1	960614511	L-0-R	1	schuko
16A	5	1	96061551	0-1	1	schuko
16A	5	1	960615511	L-0-R	1	schuko
32A	3	1	96062351	0-1	1	schuko
32A	4	1	96062451	0-1	1	schuko
32A	4	1	960624511	L-0-R	1	schuko
32A	5	1	96062551	0-1	1	schuko
32A	5	1	960625511	L-0-R	1	schuko



16A	3	1	96061352	0-1	2	schuko
16A	4	1	96061452	0-1	2	schuko
16A	4	1	960614521	L-0-R	2	schuko
16A	5	1	96061552	0-1	2	schuko
16A	5	1	960615521	L-0-R	2	schuko
32A	3	1	96062352	0-1	2	schuko
32A	4	1	96062452	0-1	2	schuko
32A	4	1	960624521	L-0-R	2	schuko
32A	5	1	96062552	0-1	2	schuko
32A	5	1	960625521	L-0-R	2	schuko




Технические данные:

- большое монтажное пространство
- изготовлены из пластмассы высокого качества
- возможность входа питания: сверху и со стороны стены
- кабельная система - набор готов к подключению, в комплекте сальник M25
- наружные части - нержавеющие металлические

- овальные монтажные отверстия, облегчающие монтаж
- возможность закрытия выключателя на замок в позиции „0“
- установленный разъединитель разъема все выходы
- при розетках 32A однофазная розетка предохраняется плавким предохранителем (10A)

Розетки с выключателем

Амп.	Полосы	Упак. шт.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
			№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.



6015-6

Розетка с выключателем и блокировкой панельного монтажа - малый корпус

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка

IP44 брызгозащищенные

16	3	1	6013-4	6013-6	6013-9	6013-7		
16	4	1	6014-4	6014-9	6014-6	6014-7		
16	5	1	6015-4	6015-9	6015-6	6015-7		
32	3	1	6023-4	6023-6	6023-9	6023-7		
32	4	1	6024-4	6024-9	6024-6	6024-7		
32	5	1	6025-4	6025-9	6025-6	6025-7		



60152-6

Розетка с выключателем и блокировкой панельного монтажа - малый корпус

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка

IP67 водонепроницаемая

16	3	1	60132-4	60132-6	60132-9	60132-7		
16	4	1	60142-4	60142-9	60142-6	60142-7		
16	5	1	60152-4	60152-9	60152-6	60152-7		
32	3	1	60232-4	60232-6	60232-9	60232-7		
32	4	1	60242-4	60242-9	60242-6	60242-7		
32	5	1	60252-4	60252-9	60252-6	60252-7		



6115-6

Розетка с выключателем и блокировкой для монтажа на поверхность- малый корпус

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка

IP44 брызгозащищенные

16	3	1	6113-4	6113-6	6113-9	6113-7		
16	4	1	6114-4	6114-9	6114-6	6114-7		
16	5	1	6115-4	6115-9	6115-6	6115-7		
32	3	1	6123-4	6123-6	6123-9	6123-7		
32	4	1	6124-4	6124-9	6124-6	6124-7		
32	5	1	6125-4	6125-9	6125-6	6125-7		



61152-6

Розетка с выключателем и блокировкой для монтажа на поверхность- малый корпус

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка

IP67 водонепроницаемая

16	3	1	61132-4	61132-6	61132-9	61132-7		
16	4	1	61142-4	61142-9	61142-6	61142-7		
16	5	1	61152-4	61152-9	61152-6	61152-7		
32	3	1	61232-4	61232-6	61232-9	61232-7		
32	4	1	61242-4	61242-9	61242-6	61242-7		
32	5	1	61252-4	61252-9	61252-6	61252-7		



7515-6

Розетка с выключателем и блокировкой для монтажа на поверхность- большой корпус

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка
- вход провода - до 3х M25

IP44 брызгозащищенные

16	3	1	7513-4	7513-6	7513-9	7513-7		
16	4	1	7514-4	7514-9	7514-6	7514-7		
16	5	1	7515-4	7515-9	7515-6	7515-7		
32	3	1	7523-4	7523-6	7523-9	7523-7		
32	4	1	7524-4	7524-9	7524-6	7524-7		
32	5	1	7525-4	7525-9	7525-6	7525-7		



75152-6

Розетка с выключателем и блокировкой для монтажа на поверхность- большой корпус

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка
- вход провода - до 3х M25

IP67 водонепроницаемая

16	3	1	75132-4	75132-6	75132-9	75132-7		
16	4	1	75142-4	75142-9	75142-6	75142-7		
16	5	1	75152-4	75152-9	75152-6	75152-7		
32	3	1	75232-4	75232-6	75232-9	75232-7		
32	4	1	75242-4	75242-9	75242-6	75242-7		
32	5	1	75252-4	75252-9	75252-6	75252-7		



75352-6

Розетка с выключателем и блокировкой для монтажа на поверхность- большой корпус

- клеммный контакт
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: латунные пластинчатые
- механическая блокировка
- вход провода - до 3х M40
- возможность перестановки верхней Части корпуса на 180°

IP66/67 водонепроницаемая

63	3	1	75332-4	75332-6	75332-9	75332-7		
63	4	1	75342-4	75342-9	75342-6	75342-7		
63	5	1	75352-4	75352-9	75352-6	75352-7		

Амп.	Полусы	Угол. шт.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
			№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.

Розетки с выключателем

16	3	1	7613-4	7613-6	7613-9	7613-7		
16	4	1	7614-4	7614-9	7614-6	7614-7		
16	5	1	7615-4	7615-9	7615-6	7615-7		
32	3	1	7623-4	7623-6	7623-9	7623-7		
32	4	1	7624-4	7624-9	7624-6	7624-7		
32	5	1	7625-4	7625-9	7625-6	7625-7		

Розетка с выключателем для монтажа на поверхность- с шиной TH35

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка
- вход сверху, снизу или сзади
- шина TH и окошко на 5 модулей

IP44 брызгозащищенные



7615-6

16	3	1	76132-4	76132-6	76132-9	76132-7		
16	4	1	76142-4	76142-9	76142-6	76142-7		
16	5	1	76152-4	76152-9	76152-6	76152-7		
32	3	1	76232-4	76232-6	76232-9	76232-7		
32	4	1	76242-4	76242-9	76242-6	76242-7		
32	5	1	76252-4	76252-9	76252-6	76252-7		

Розетка с выключателем для монтажа на поверхность- с шиной TH35

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка
- вход сверху, снизу или сзади
- шина TH и окошко на 5 модулей

IP67 водонепроницаемая



76152-6

63	3	1	76332-4	76332-6	76332-9	76332-7		
63	4	1	76342-4	76342-9	76342-6	76342-7		
63	5	1	76352-4	76352-9	76352-6	76352-7		

Розетка с выключателем для монтажа на поверхность- с шиной TH35

- клеммный контакт
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: латунные пластинчатые
- механическая блокировка
- вход сверху, снизу или сзади
- шина и окошко на 6 модулей

IP66/67 водонепроницаемая



76352-6

16	3	1	7813-4	7813-6	7813-9	7813-7		
16	4	1	7814-4	7814-9	7814-6	7814-7		
16	5	1	7815-4	7815-9	7815-6	7815-7		
32	3	1	7823-4	7823-6	7823-9	7823-7		
32	4	1	7824-4	7824-9	7824-6	7824-7		
32	5	1	7825-4	7825-9	7825-6	7825-7		

Розетка с выключателем для монтажа на поверхность- с предохранителем

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка
- вход сверху, снизу или сзади
- защищенная предохранителем типа D с плавкими вкладышами (> 400В цилиндрические вкладыши 14x51)

IP44 брызгозащищенные



7825-6

16	3	1	78132-4	78132-6	78132-9	78132-7		
16	4	1	78142-4	78142-9	78142-6	78142-7		
16	5	1	78152-4	78152-9	78152-6	78152-7		
32	3	1	78232-4	78232-6	78232-9	78232-7		
32	4	1	78242-4	78242-9	78242-6	78242-7		
32	5	1	78252-4	78252-9	78252-6	78252-7		

Розетка с выключателем для монтажа на поверхность- с предохранителем

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка
- вход сверху, снизу или сзади
- защищенная предохранителем типа D с плавкими вкладышами (> 400В цилиндрические вкладыши 14x51)

IP67 водонепроницаемая



78252-6

63	3	1	78332-4	78332-6	78332-9			
63	4	1	78342-4	78342-9	78342-6			
63	5	1	78352-4	78352-9	78352-6			

Розетка с выключателем для монтажа на поверхность- с предохранителем

- клеммный контакт
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: латунные пластинчатые
- механическая блокировка
- вход сверху, снизу или сзади
- защищенная предохранителем типа D с плавкими вкладышами

IP66/67 водонепроницаемая




78352-6

63	3	1	78332-4-01	78332-6-01	78332-9-01			
63	4	1	78342-4-01	78342-9-01	78342-6-01			
63	5	1	78352-4-01	78352-9-01	78352-6-01			

Розетка с выключателем для монтажа на поверхность- с предохранителем

- клеммный контакт
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: латунные пластинчатые
- механическая блокировка
- вход сверху, снизу или сзади
- предохранители MCB

IP66/67 водонепроницаемая



78352-6-01

Розетки для установки автоматов и предохранителей

Амп.	Полосы Упак. шт.	110V~	230V~	400V~	500V~	>50- 500V~	>50- 500V~
		50/60Hz 4h	50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	50/60Hz 7h	100-300Hz 10h	301-500Hz 2h
		№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.



75253-6

Розетка для установки автоматов и предохранителей

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка
- вход сверху, снизу или сзади
- с шиной TN на 5 модулей

IP44 брызгозащищенные
IP67 водонепроницаемая по желанию!

16	3	1	75133-4	75133-6	75133-9	75133-7		
16	4	1	75143-4	75143-9	75143-6	75143-7		
16	5	1	75153-4	75153-9	75153-6	75153-7		
32	3	1	75233-4	75233-6	75233-9	75233-7		
32	4	1	75243-4	75243-9	75243-6	75243-7		
32	5	1	75253-4	75253-9	75253-6	75253-7		



75150-6

Розетка для установки автоматов и предохранителей

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка
- вход сверху, снизу или сзади
- выключатель с плавким элементом с током действия соответствующим номинальному току розетки
- для варианта 500В цилиндрические предохранители 14x51

IP44 брызгозащищенные

16	3	1	75130-4	75130-6	75130-9	75130-7		
16	4	1	75140-4	75140-9	75140-6	75140-7		
16	5	1	75150-4	75150-9	75150-6	75150-7		
32	3	1	75230-4	75230-6	75230-9	75230-7		
32	4	1	75240-4	75240-9	75240-6	75240-7		
32	5	1	75250-4	75250-9	75250-6	75250-7		



751520-6

Розетка для установки автоматов и предохранителей

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка
- вход сверху, снизу или сзади
- выключатель с плавким элементом, с током действия, соответствующим номинальному току розетки
- для варианта 500В цилиндрические предохранители 14x51

IP67 водонепроницаемая

16	3	1	751320-4	751320-6	751320-9	751320-7		
16	4	1	751420-4	751420-9	751420-6	751420-7		
16	5	1	751520-4	751520-9	751520-6	751520-7		
32	3	1	752320-4	752320-6	752320-9	752320-7		
32	4	1	752420-4	752420-9	752420-6	752420-7		
32	5	1	752520-4	752520-9	752520-6	752520-7		



75155-6

Розетка для установки автоматов и предохранителей

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка
- вход сверху, снизу или сзади
- выключатель максимального тока, с током действия, соответствующим номинальному току розетки и характеристике „C“ I N
- IP44 брызгозащищенные
- IP67 водонепроницаемая по желанию

16	3	1	75135-4	75135-6	75135-9			
16	4	1	75145-4	75145-9	75145-6			
16	5	1	75155-4	75155-9	75155-6			
32	3	1	75235-4	75235-6	75235-9			
32	4	1	75245-4	75245-9	75245-6			
32	5	1	75255-4	75255-9	75255-6			



75151-6

Розетка для установки автоматов и предохранителей

- винтовые клеммы
- пластмасса: PC/ABS
- контакты: покрытые никелем
- механическая блокировка
- вход сверху, снизу или сзади
- выключатель дифференциального тока I_{ΔN} 30 mA

IP44 брызгозащищенные
IP67 водонепроницаемая по желанию

16	3	1	75131-4	75131-6	75131-9			
16	4	1	75141-4	75141-9	75141-6			
16	5	1	75151-4	75151-9	75151-6			
32	3	1	75231-4	75231-6	75231-9			
32	4	1	75241-4	75241-9	75241-6			
32	5	1	75251-4	75251-9	75251-6			


Амп.	Полосы	Упак. шт.	24V~ 50/60Hz без вспом. паза	42V~ 50/60Hz 12h	24/42V~ 100-200Hz 4h	24/42V~ 300Hz 2h	24/42V~ 400Hz 3h	24/42V~ 401-500Hz 11h	24/42V~ DC 10h
			№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.

Низковольтные вилки и розетки

Примеры:

Вид: розетка (фронт)

Вспомогательный паз
3 пол.



3 пол. Главный клин

В низковольтных устройствах для отличия частоты от напряжения применяется паз согласно с таблицей.

Номинал. напряжение- V	Частота- Hz	Позиция паза на циферблате		Цвет согл. EN 60309
		2P	3P	
20 - 25	50 / 60	без паза	без паза	Фиолетовый
40 - 50	50 / 60	12	12	Белый
20 - 25 и 40 - 50	100 - 200	4	4	Зеленый
	300	2	2	Зеленый
	400	3	3	Зеленый
	> 400 - 500	11	11	Зеленый
	Постоянный ток	10	-	Белый

16	2	10	062v	082-12v	082-4v	082-2v	082-3v	082-11v	082-10v	Кабельная вилка • винтовые клеммы • пластмасса: PA6 • контакты: покрытые никелем IP44 брызгозащищенные	 083-3v
16	3	10	063v	083-12v	083-4v	083-2v	083-3v	083-11v	083-10v		
32	2	10	072v	092-12v	092-4v	092-2v	092-3v	092-11v	092-10v	Кабельная вилка • винтовые клеммы • пластмасса: PA6 • контакты: покрытые никелем IP67 водонепроницаемая	 0622v
32	3	10	073v	092-12v	093-4v	093-2v	093-3v	093-11v	093-10v		
16	2	10	0622v	0822-12v	0822-4v	0822-2v	0822-3v	0822-11v	0822-10v	Кабельная розетка • винтовые клеммы • пластмасса: PA6 • контакты: покрытые никелем IP44 брызгозащищенные	 282-4v
16	3	10	0632v	0832-12v	0832-4v	0832-2v	0832-3v	0832-11v	0832-10v		
32	2	10	0722v	0922-12v	0922-4v	0922-2v	0922-3v	0922-11v	0922-10v	Кабельная розетка • винтовые клеммы • пластмасса: PA6 • контакты: покрытые никелем IP67 водонепроницаемая	 2622v
32	3	10	0732v	0922-12v	0932-4v	0932-2v	0932-3v	0932-11v	0932-10v		
16	2	10	262v	282-12v	282-4v	282-2v	282-3v	282-11v	282-10v	Вилка для монтажа на поверхность • винтовые клеммы • пластмасса: PA6 • контакты: латунные - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „V“ напр. 582-12V • вход сверху или сзади IP44 брызгозащищенные	 582-12
16	3	10	263v	283-12v	283-4v	283-2v	283-3v	283-11v	283-10v		
32	2	10	272v	292-12v	292-4v	292-2v	292-3v	292-11v	292-10v	Фланцевая вилка • винтовые клеммы • пластмасса: PA6 • контакты: латунные - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „V“ напр. 682-12v • в комплекте кабельный сальник • фланец 70 x 70 IP44 брызгозащищенные	 682-12
32	3	10	273v	292-12v	293-4v	293-2v	293-3v	293-11v	293-10v		
16	2	10	2622v	2822-12v	2822-4v	2822-2v	2822-3v	2822-11v	2822-10v	Розетка для монтажа на поверхность • винтовые клеммы • пластмасса: PA6 • контакты: латунные - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „V“ напр. 162v • вход сверху или сзади • согласно нормам EN60309 162 IP44 брызгозащищенные	 162
16	3	10	2632v	2832-12v	2832-4v	2832-2v	2832-3v	2832-11v	2832-10v		
32	2	10	2722v	2922-12v	2922-4v	2922-2v	2922-3v	2922-11v	2922-10v	Фланцевая розетка • винтовые клеммы • пластмасса: PA6 • контакты: латунные - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „V“ напр. 362v • фланец 70 x 70 IP44 брызгозащищенные	 362
32	3	10	2732v	2922-12v	2932-4v	2932-2v	2932-3v	2932-11v	2932-10v		
16	2	10	562	582-12	582-4	582-2	582-3	582-11	582-10		
16	3	10	563	583-12	583-4	583-2	583-3	583-11	583-10		
32	2	10	572	592-12	592-4	592-2	592-3	592-11	592-10		
32	3	10	573	592-12	593-4	593-2	593-3	593-11	593-10		
16	2	10	662	682-12	682-4	682-2	682-3	682-11	682-10		
16	3	10	663	683-12	683-4	683-2	683-3	683-11	683-10		
32	2	10	672	692-12	692-4	692-2	692-3	692-11	692-10		
32	3	10	673	692-12	693-4	693-2	693-3	693-11	693-10		
16	2	10	162	182-12	182-4	182-2	182-3	182-11	182-10		
16	3	10	163	183-12	183-4	183-2	183-3	183-11	183-10		
32	2	10	172	192-12	192-4	192-2	192-3	192-11	192-10		
32	3	10	173	192-12	193-4	193-2	193-3	193-11	193-10		
16	2	10	362	382-12	382-4	382-2	382-3	382-11	382-10		
16	3	10	363	383-12	383-4	383-2	383-3	383-11	383-10		
32	2	10	372	392-12	392-4	392-2	392-3	392-11	392-10		
32	3	10	373	392-12	393-4	393-2	393-3	393-11	393-10		

Вилки и розетки 7-контактные



017-6

Кабельная вилка

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 017-6v
- нерезьбовой короткий сальник
- IP44 брызгозащищенные

Амп.

Полюсы
Упак. шт.

110V~

50/60Hz
4h

230V~

50/60Hz
3P=6h
4p+5p=9h

400V~

50/60Hz
3P=9h
4p+5p=6h

№ кат.

№ кат.

№ кат.

Степень
защиты

16

7

10

017-9

017-6

IP44



517-6

Вилка для монтажа на поверхность

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 517-6v
- вход сверху или сзади
- 9517* большой корпус, на подводке провода
- IP44 брызгозащищенные

16

7

10

517-9

517-6

IP44

16

7

5

9517-9

9517-6

IP44



617-6

Фланцевая вилка

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 617-6v
- Согласно норме EN 60309:
Для правильной эксплуатации следует применять рукоятку крышки переносной розетки
- IP44 брызгозащищенные

фланец 70 x 70

16

7

10

617-9

617-6

IP44

фланец 75 x 75

16

7

5

617-9f7

617-6f7

IP44



8017-4

Угловая вилка

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 8017-6v
- боковая подводка провода
- IP44 брызгозащищенные

16

7

10

8017-4

8017-6

IP44



217-6

Кабельная розетка

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 217-6v
- IP44 брызгозащищенные

16


7

10

217-9

217-6

IP44



117-6

Розетка для монтажа на поверхность

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 117-6v
- вход сверху или сзади
- 917* большой корпус на подводке провода
- в комплекте кабельный сальник
- IP44 брызгозащищенные

16

7

10

117-9

117-6

IP44

16

7

5

917-9

917-6

IP44



317-6

Фланцевая розетка

- винтовые клеммы
- пластмасса: PA6
- контакты: латунные
 - чтобы заказать контакты, покрытые никелем, следует добавить „v“ напр. 317-6v
- IP44 брызгозащищенные

фланец 70 x 70

16

7

10

317-9

317-6

IP44

фланец 75 x 75

16

7

5

317-6f7

IP44

СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

250V~
50/60Hz
Konierz
50x50250V~
50/60Hz
Konierz
70x70250V~
50/60Hz
Konierz
75x75

№ кат.

№ кат.

№ кат.

Фланцевые розетки

Амп.	Полусы	Упак. шт.	Сокращения/Типы						
16	3	100	1050-0b			задняя подводка провода (стандарт)			Фланцевая розетка вариант schuko • винтовые клеммы • пластмасса: PA6 • контакты: покрытые никелем IP54 брызгозащищенные
16	3	100	1050-0bs			„s“ боковая подводка провода			
16	3	100	1050-0bc			„c“ защита от детей (закрытие)			
16	3	100	1050-0bsc			„sc“ боковая подводка провода и защита от детей			
16	3	100	109-0b	109-7b	109-8b	задняя подводка провода (стандарт)			Фланцевая розетка вариант schuko • безвинтовая технология подключения • пластмасса: PA6 • контакты: покрытые никелем • подключение сзади IP54 брызгозащищенные
16	3	100	109-0bc	109-7bc	109-8bc	„c“ защита от детей (закрытие)			
16	3	100	105-0b	105-7b	105-8b	задняя подводка провода (стандарт)			Фланцевая розетка вариант schuko • винтовые клеммы • пластмасса: PA6 • контакты: покрытые никелем IP54 брызгозащищенные
16	3	100	105-0bs	105-7bs	105-8bs	„s“ боковая подводка провода			
16	3	100	105-0bc	105-7bc	105-8bc	„c“ защита от детей (закрытие)			
16	3	24	106-0h			голубая			Монтажная коробка • для розеток P-NOVA DIN 49440 с фланцем 50 x 50 мм IP44 брызгозащищенные
16	3	24	106-0g			серая			

Применение: мастерские, гаражи, строительство, наружные стены, промышленные помещения...



- свойства продукта

- + минимальные винтовые контакты для установки в узком окружении (барабанные удлинители)
- + оптимальные винтовые соединения открытые отверстия для винтов
- + крышка розетки открывается под большим углом, большая сила прижима крышки
- + размеры фланца 50x50мм (при более тонком фланце не нуде отдельный уплотнитель)
- + центральная установка 38x38мм (четырёхточечная установка)
- + IP54 брызгозащищенные
- + высокая стабильность благодаря встройке каждой части корпуса (также в случае закрытия!)
- + солидная конструкция на базе высокого качества полиамида 6
- + дополнительно: защита от детей для всех типов
- + вариант schuko соответствует DIN VDE 0620-1


Защита от детей (закрытие)



Винтовая технология подсоединения



Подключение сбоку



Подключение сзади

Вилки однофазные



Розетки из твердой резины

- IP44
- для сложных условий в эксплуатации
- 16A 250V~
- с резиновым корпусом и полностью из твердой резины



Вилки из твердой резины

- IP44
- для сложных условий в эксплуатации
- 16A 250V~
- с резиновым корпусом и полностью из твердой резины



Тройники из твердой резины

- для сложных условий в эксплуатации
- IP44
- 16A 250V
- полностью из твердой резины



Вилка из твердой резины

- вариант schuko
- вкладыш: резиновый

IP44 брызгозащищенные

0512-s

Упакованы по: 30 штук



0512-s

Вилка из твердой резины

угловая

- две системы заземления (uni- schuko)

IP44 брызгозащищенные

резиновая

05821-s

полностью резиновая

05822-s

Упакованы по: 20 штук



05821-s

Вилка из твердой резины

- две системы заземления (uni- schuko)
- вкладыш: резиновый

IP44 брызгозащищенные

0522-s

Упакованы по: 30 штук



0522-s

Вилка из твердой резины угловая

- вариант schuko

IP44 брызгозащищенные

резиновая

05811-s

полностью резиновая

05812-s

Упакованы по: 20 штук



05811-s

Вилки и розетки однофазные



0521-s

Вилка вариант со штырем

- две системы заземления (uni- schuko)

IP44 брызгозащищенные

резиновая **0521-s**
полностью резиновая **0522-s**
Упакованы по: 30 штук



05821-s

Вилка угловая вариант со штырем

- две системы заземления (uni- schuko)

IP44 брызгозащищенные

резиновая **05821-s**
полностью резиновая **05822-s**
Упакованы по: 20 штук



05622-s

Вилка вариант со штырем

- две системы заземления (uni- schuko)
- вкладыш: резиновый

IP44 брызгозащищенные

полностью резиновая **05622-s**
Упакованы по: 20 штук



2511-s

Розетка резиновая

- вариант schuko
- с заглушкой
- вкладыш: полиамид

IP44 брызгозащищенные

с защитой от детей **2511-s**
2511-sc
Упакованы по: 20 штук



2521-s

Розетка полностью резиновая

- вариант schuko
- с заглушкой
- вкладыш: резиновый

IP44 брызгозащищенные

2521-s
Упакованы по: 20 штук



25621-s

Розетка полностью резиновая

- вариант schuko
- с заглушкой
- вкладыш: резиновый

IP44 брызгозащищенные

25621-s
Упакованы по: 10 штук



2520-s

Розетка полностью резиновая

- вариант schuko
- вкладыш: резиновый

IP20

2520-s
Упакованы по: 20 штук



2522-s

Розетка полностью резиновая

- вариант schuko
- с крышкой
- вкладыш: резиновый

IP44 брызгозащищенные

2522-s
Упакованы по: 20 штук



Розетки однофазные

Розетка полностью резиновая

- вариант schuko
- с крышкой
- вкладыш: резиновый

IP44 брызгозащищенные

Упакованы по: 10 штук

25622-s



25622-s

Розетка резиновая

- вариант schuko
- с заглушкой и замыкающим кольцом
- вкладыш: полиамид

IP44 брызгозащищенные

с защитой от детей

Упакованы по: 20 штук

2511-sl

2511-scl



2511-sl

Тройник из резины

- вариант schuko
- с заглушкой и с 5-гнездовым входным зажимом
- вкладыш: полиамид

IP44 брызгозащищенные

Упакованы по: 5 штук

25311-s5



25311-s5

Тройник из резины

- вариант schuko
- с заглушкой
- вкладыш: полиамид

IP44 брызгозащищенные

с защитой от детей

Упакованы по: 5 штук

25311-s

25311-sc



25311-s

Тройник полностью резиновый

- вариант schuko
- с крышкой
- вкладыш: резиновый

IP44 брызгозащищенные

Упакованы по: 5 штук

25322-s



25322-s

Двойник

- вариант schuko
- с крышкой
- вкладыш: полиамид

IP44 брызгозащищенные

с защитой от детей

Упакованы по: 10 штук

25212-r

25212-rc



Компактные распределительные устройства



Серия ST.ANTON
IP44 брызгозащищенные

Вход: 1 CEE-вилка 16A 5P 400V
Выход: 1 CEE-розетка 32A 5P 400V

9437420E

Вход: 1 CEE-переключатель фаз 16A 5P 400V
Выход: 1 CEE-розетка 32A 5P 400V

9437430E



Серия ST.ANTON
IP44 брызгозащищенные

Вход: 1 CEE-вилка 32A 5P 400V
Выход: 1 CEE-розетка 16A 5P 400V
3 ТОПИК 16A

9437422E

Вход: 1 CEE-вилка переключатель фаз
32A 5P 400V
Выход: 1 CEE-розетка 16A 5P 400V
3 ТОПИК 16A

9437432E



Серия FREISTADT
IP44 брызгозащищенные

Вход: 2м провода 3x4
с вилкой CEE-32A 5P 400V
Выход: 1 x GS 16A 250V
1 x встр. С ПЛАВКИМ эл. Т10А

9848071E

Серия FREISTADT
с удобной ручкой
IP44 брызгозащищенные

Вход: 2м провода 3x4
с вилкой CEE-32A 5P 400V
Выход: 1 x GS 16A 250V

9848715E



Серия TRAUNSEE
IP44 брызгозащищенные

Вход: 2м провода 5x4
с вилкой CEE 32A 5P 400V
Выход: 1 x розетка CEE 16A 5P 400V
1 x B16A 3P

9216635E

Серия TRAUNSEE
с удобной ручкой
IP44 брызгозащищенные

Вход: 2м провода 5x10
с вилкой CEE 63A 5P 400V
Выход: 1 x розетка CEE 16A 5P 400V
1 x B16A 3P
1 x FI40/4/0,03A

9216631E



Серия TRAUNSEE
с удобной ручкой
IP44 брызгозащищенные

Вход: 2м провода 5x10
с вилкой CEE-63A 5P 400V
Выход: 1 CEE-розетка 32A 5P 400V
1 x B32A 3P
1 x FI40/4/0,03A

9216645E

Серия ZELL
с удобной ручкой
IP44 брызгозащищенные

Вход: 2м провода 5x35
с вилкой CEE-125A 5P 400V
Выход: 1 x розетка CEE 63A 5P 400V
1 x B63A 3P

9226961E

Серия
противопожарная

наружные

внутренние



95PPNT
98PPNT
95PPWC11NT
95PPXA16NT
95PPXA25NT
95PPXA32NT
95PPXA40NT
95PPXA63NT
95PPXA80NT
95PPXA100NT
95PPXA125NT
95PPXA160NT

95PPPT
98PPPT
95PPWC11PT
95PPXA16PT
95PPXA25PT
95PPXA32PT
95PPXA40PT
95PPXA63PT
95PPXA80PT
95PPXA100PT
95PPXA125PT
95PPXA160PT

Пустая 5М
Пустая 8М
С кнопкой управления 1NO+ 1NC
С главным выключателем 16A 3P
С главным выключателем 25A 3P
С главным выключателем 32A 3P
С главным выключателем 40A 3P
С главным выключателем 63A 3P
С главным выключателем 80A 3P
С главным выключателем 100A 3P
С главным выключателем 125A 3P
С главным выключателем 160A 3P



Взрывозащищенные вилки и розетки серия EX

230V~

50/60Hz

3P=6h

4P+5P=9h

400V~

50/60Hz

3P=9h

4P+5P=6h

№ кат.

№ кат.

Вилка

• дополнительные контакты



+

**IP66/67**Амп.
ПолосыЧасть
переносная/ стационар.

Токовая часть

Вилка/ розетка

16

3

25 -1A753

25-18015

16

4

25 -1A753

25-18013

16

5

25 -1A753

25-18017

32

3

25-3A783

25-38015

32

4

25-3A783

25-38013

32

5

25-3A783

25-38017

63

3

25-6A253-32P

25-68015

63

4

25-6A253-32P

25-68013

63

5

25-6A253-32P

25-68017

**Розетка переносная**

+

**IP66/67**

16

3

25 -1A753

25-14015

16

4

25 -1A753

25-14013

16

5

25 -1A753

25-14017

32

3

25-3A783

25-34015

32

4

25-3A783

25-34013

32

5

25-3A783

25-34017

63

3

25-6A253-32P

25-64015

63

4

25-6A253-32P

25-64013

63

5

25-6A253-32P

25-64017

**Розетка щитовая/
стационарная**

+

**IP66/67**

16

3

25 -1AB53

25-14015

16

4

25 -1AB53

25-14013

16

5

25 -1AB53

25-14017

32

3

25-3AB53-25P

25-34015

32

4

25-3AB53-25P

25-34013

32

5

25-3AB53-25P

25-34017

63

3

25-6AB53

25-64015

63

4

25-6AB53

25-64013

63

5

25-6AB53

25-64017



Многофункциональные тройники



T-Connect
Двойной разветвитель с кабельным зажимом


IP44 брызгозащищенные 94325102

IP67 водонепроницаемый 94326102

Упакованы по: 10 штук

Оснащение:

- 1 кабельный вход (провод макс. 3 x 2,5мм²)
- 2 CEE-розетка 16A 3P 6ч выход



T-Connect
Двойной разветвитель с вилкой CEE


IP44 брызгозащищенные 94325103

IP67 водонепроницаемый 94326103

Упакованы по: 10 штук

Оснащение:

- 1 CEE-вилка 16A 3P 6h
- 2 CEE-розетки 16A 3P 6h выход



Многофункциональный тройник

- контакты, покрытые никелем
 - также возможно исполнение для 110V
- IP44 брызгозащищенные

9432000

Вход:

1 x CEE-с крышкой 16A 3P 230V

Выход:

3 x CEE-розетки 16A 3P 230V



Многофункциональный тройник

- контакты, покрытые никелем
 - также возможно исполнение для 110V
- IP67 водонепроницаемый

9432001

Вход:

1 x CEE-вилка 16A 3P 230V

Выход:

3 x CEE-розетки 16A 3P 230V



Многофункциональный тройник

- имеется также в версии со штырем и датскими и британскими розетками
- контакты, покрытые никелем

IP44 брызгозащищенные


9432004

Вход:

1 x CEE-вилка 16A 3P 230V

Выход:

2 x CEE-розетки 16A 3P 230V
1 x розетка schuko 16A 230V



Многофункциональный тройник

- контакты, покрытые никелем
 - также возможно исполнение для 110V
- IP44 брызгозащищенные


9432006

Вход:

1 x кабельный зажим

Выход:

3 x CEE-розетки 16A 3P 230V



Многофункциональный тройник

- контакты, покрытые никелем
- также возможно исполнение для 110V

IP67 водонепроницаемый


9432007

Вход:

1 x кабельный сальник

Выход:

3 x CEE-розетки 16A 3P 230V



Многофункциональный тройник

- контакты, покрытые никелем
- также возможно исполнение для 110V

IP44 брызгозащищенные IP44 9432002

IP67 водонепроницаемый IP67 9432003

Вход:

1,5м провода с вилкой 16A 3P 230V

Выход:

3 x CEE-розетки 16A 3P 230V

Розеточные разветвители и переходники

Адаптер

CEE-вилка 16A 3P/ GS

- имеется также в версии со штырем и датскими и британскими розетками
- контакты, покрытые никелем

IP44 брызгозащищенные

немецкие	9433100
со штырем	9433101
датские	9433102
британские	9433103

Вход:

1 x CEE-вилка
16A 3P 230V

Выход:

1 x розетка schuko 16A 230V



Адаптер

CEE-вилка 16A 5P/ GS

- имеется также в версии со штырем и датскими и британскими розетками
- контакты, покрытые никелем

IP44 брызгозащищенные

9433020

Вход:

1 x CEE-вилка 16A 5P 400V

Выход:

1 x розетка schuko 16A 230V



Адаптер

Вилка для домашнего применения/

CEE-выходная розетка

- покрытые никелем контакты

IP20

9434100

Вход:

1 x вилка 16A 2P+E 250V
(две системы заземления)

Выход:

1 x CEE-розетка 16A 3P 230V



CEE- Вилки с выключателем и устройством защиты двигателя



CEE 0-1 выключатель- ML0
Вилка 16A 5P 400V
• 0-1 выключатель:
AC22A, 10kA

IP44 брызгозащищенные

кабельный сальник: M25 13-18мм

без сигнализационной лампочки
с сигнализационной лампочкой

с ручкой

53015530

530155301

53xxxxxx



CEE-0-1 выключатель- ML0
Вилка 32A 5P 400V
• 0-1 выключатель:
AC22A, 10kA

IP44 брызгозащищенные

кабельный сальник: M32 18-25мм

без сигнализационной лампочки
с сигнализационной лампочкой

с ручкой

53025530

530255301

53xxxxxx



CEE-0-1 выключатель-ML0
Вилка 16A 5P 400V
с фазоинвертором
• 0-1 выключатель:
AC22A, 10kA

IP44 брызгозащищенные

кабельный сальник: M25 13-18мм

без индикатора
с сигнализационной лампочкой
с указателем вращения поля
с ручкой

53715530

537155301

537155303

53xxxxxx



CEE-0-1 выключатель- ML0
Вилка 32A 5P 400V
с фазоинвертором
• 0-1 выключатель:
AC22A, 10kA

IP44 брызгозащищенные

кабельный сальник: M32 18-25мм

без индикатора
с сигнализационной лампочкой
с указателем вращения поля
с ручкой

53725530

537255301

537255303

53xxxxxx



CEE-вилка 16A 5P 400V
с обратным выключателем CA10
• AC22A

IP44 брызгозащищенные

кабельный сальник: M25 13-18мм

без сигнализационной лампочки
с сигнализационной лампочкой

с ручкой

53015610

530156101

53xxxxxx



CEE-вилка 32A 5P 400V
с обратным выключателем CA25
• AC22A

IP44 брызгозащищенные

кабельный сальник: M32 18-25мм

без сигнализационной лампочки
с сигнализационной лампочкой

с ручкой

53025625

530256251

53xxxxxx



Вилка CEE с защитой двигателя
Z-MS 16A 5P 400V

IP44 брызгозащищенные

Диапазон настроек	Сальник кабельный
1,0 - 1,6A	M25 13-18мм
1,6 - 2,5A	M25 13-18мм
2,5 - 4,0A	M25 13-18мм
4,0 - 6,3A	M25 13-18мм
6,3 - 10A	M25 13-18мм
10 - 16A	M25 13-18мм

16A

51015016

51015025

51015040

51015063

51015100

51015160



Вилка CEE с защитой двигателя
Z-MS 32A 5P 400V

IP44 брызгозащищенные

Диапазон настроек	Сальник кабельный
1,0 - 1,6A	M32 12-21мм
1,6 - 2,5A	M32 12-21мм
2,5 - 4,0A	M32 12-21мм
4,0 - 6,3A	M32 12-21мм
6,3 - 10A	M32 12-21мм
10 - 16A	M32 12-21мм
16 - 25A	M32 18-25мм
25 - 40A	M32 18-25мм
с ручкой	

32A

51025016

51025025

51025040

51025063

51025100

51025160

51025250

51025400

50xxxxxx

CEE- Вилки с выключателем и устройством защиты двигателя

**Вилка CEE с защитой двигателя
Z-MS 16A 5P 400V**

- с сигнализационной лампочкой

IP44 брызгозащищенные

Диапазон настроек	Сальник кабельный
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm
6,3 - 10A	M25 13-18mm
10 - 16A	M25 13-18mm
с ручкой	

16A
510150161
510150251
510150401
510150631
510151001
510151601
50xxxxxx

**Вилка CEE с защитой двигателя
Z-MS 32A 5P 400V**

- с сигнализационной лампочкой

IP44 брызгозащищенные

Диапазон настроек	Сальник кабельный
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm
6,3 - 10A	M32 12-21mm
10 - 16A	M32 12-21mm
16 - 25A	M32 18-25mm
25 - 40A	M32 18-25mm
с ручкой	

32A
510250161
510250251
510250401
510250631
510251001
510251601
510252501
510254001
50xxxxxx

**Вилка CEE с защитой двигателя
Z-MS 16A 5P 400V**

- с вилкой с переключателем фаз
- с указателем вращения поля

IP44 брызгозащищенные

Диапазон настроек	Сальник кабельный
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm
6,3 - 10A	M25 13-18mm
10 - 16A	M25 13-18mm
с ручкой	

16A
517150163
517150253
517150403
517150633
517151003
517151603
50xxxxxx

**Вилка CEE с защитой двигателя
Z-MS 32A 5P 400V**

- с вилкой с переключателем фаз
- с указателем вращения поля

IP44 брызгозащищенные

Диапазон настроек	Сальник кабельный
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm
6,3 - 10A	M32 12-21mm
10 - 16A	M32 12-21mm
16 - 25A	M32 18-25mm
25 - 40A	M32 18-25mm
с ручкой	

32A
517250163
517250253
517250403
517250633
517251003
517251603
517252503
517254003
50xxxxxx

**Вилка CEE с защитой двигателя
PKZM0 16A 5P 400V**

IP44 брызгозащищенные

Диапазон настроек	Сальник кабельный
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm
6,3 - 10A	M25 13-18mm
10 - 16A	M25 13-18mm
с ручкой	

16A
54015016
54015025
54015040
54015063
54015100
54015160
53xxxxxx

**Вилка CEE с защитой двигателя
PKZM0 32A 5P 400V**

IP44 брызгозащищенные

Диапазон настроек	Сальник кабельный
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm
6,3 - 10A	M32 12-21mm
10 - 16A	M32 12-21mm
16 - 20A	M32 18-25mm
20 - 25A	M32 18-25mm
25 - 32A	M32 18-25mm
с ручкой	

32A
54025016
54025025
54025040
54025063
54025100
54025160
54025200
54025250
54025320
53xxxxxx



CEE- Вилки с выключателем и устройством защиты двигателя

Вилка CEE с защитой двигателя PKZM0 16A 5P 400V

- с сигнализационной лампочкой

IP44 брызгозащищенные



Диапазон настроек	Сальник кабельный
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm
6,3 - 10A	M25 13-18mm
10 - 16A	M25 13-18mm
с ручкой	

16A
540150161
540150251
540150401
540150631
540151001
540151601
53xxxxxxx

Вилка CEE с защитой двигателя PKZM0 32A 5P 400V

- с сигнализационной лампочкой

IP44 брызгозащищенные



Диапазон настроек	Сальник кабельный
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm
6,3 - 10A	M32 12-21mm
10 - 16A	M32 12-21mm
16 - 20A	M32 18-25mm
20 - 25A	M32 18-25mm
25 - 32A	M32 18-25mm
с ручкой	

32A
540250161
540250251
540250401
540250631
540251001
540251601
540252001
540252501
540253201
53xxxxxxx

Вилка CEE с защитой двигателя PKZM0 16A 5P 400V

- с вилкой с переключателем фаз
- с указателем вращения поля

IP44 брызгозащищенные



Диапазон настроек	Сальник кабельный
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm
6,3 - 10A	M25 13-18mm
10 - 16A	M25 13-18mm
с ручкой	

16A
547150163
547150253
547150403
547150633
547151003
547151603
53xxxxxxx

Вилка CEE с защитой двигателя PKZM0 32A 5P 400V

- с вилкой с переключателем фаз
- с указателем вращения поля

IP44 брызгозащищенные



Диапазон настроек	Сальник кабельный
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm
6,3 - 10A	M32 12-21mm
10 - 16A	M32 12-21mm
16 - 20A	M32 18-25mm
20 - 25A	M32 18-25mm
25 - 32A	M32 18-25mm
с ручкой	

32A
547250163
547250253
547250403
547250633
547251003
547251603
547252003
547252503
547253203
53xxxxxxx

Вилка CEE с выключателем двигателя Z-MS и PKZM0:

Технические данные:

- пластмасса: PC/ABS
- степень защиты IP44
- все исполнения возможны
- с ручкой или без ручки
- большое монтажное пространство

Описание Z-MS и PKZM0:

- надежные для защиты от перегрева и короткого замыкания
- выключатель предохраняющий от перегрева и выключатель короткого замыкания
- выключатель короткого замыкания Z-MS производительность при коротких замыканиях до 10kA и выключатель PKZM0: 50kA и 150kA

Указатель вращения поля:

показывает вращение поля в направлении против часовой стрелки.

Сигнализационная лампочка:

показывает напряжение питания.

Защитные модульные окна IP54/IP67


Защитные модульные окна Технические данные:

- особенно прочное исполнение из стойкого к ударам поликарбоната
- для распредел. щитов, устройств, монтажных шкафов и т.п.
- самозакрывающееся окошко оснащено прижимными шурупами
- кол-во модулей: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18 (ширина модуля 17,5мм)
- другие размеры
- крепящая рамка из устойчивого к ударам поликарбоната
- с установленным резиновым уплотнителем
- все металлические части устойчивы к коррозии
- IP67 водонепроницаемые




Защитные модульные окна 2 / 4 модуля

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	вес [g]	упак. по:	№ кат.
2 модуля	49	27	36	51	40	900602-р
4 модуля	85	65	72	80	20	900604-р



Защитные модульные окна 5 / 6 / 8 / 10 / 13 модулей

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	вес [g]	упак. по:	№ кат.
5 модулей	103	41,5	90	90	20	900605-р
6 модулей	121	50,5	108	102	15	900606-р
8 модулей	157	68,5	144	126	15	900608-р
10 модулей	193	86,5	180	145	15	900610-р
13 модулей	247	113,5	234	180	10	900613-р




Защитные модульные окна 18 модулей

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	вес [g]	упак. по:	№ кат.
18 модулей	337	105	324	245	12	900618-р

Защитные модульные окна


Технические данные:

- особенно прочное исполнение из стойкого к ударам поликарбоната
- для распредел. щитов, устройств, монтажных шкафов и т.п.
- самозакрывающееся окошко
- кол-во модулей: от 4 до 18 модулей (ширина модуля 17,5мм)
- угол распахивания > 180°
- крепящая рамка из устойчивого к ударам поликарбоната
- с установленным резиновым уплотнителем
- все металлические части устойчивы к коррозии
- для лучшей защиты окошки упакованы в защитную пленку
- оснащены вспомогательным элементом
- степень защиты: IP54




Защитные модульные окна 4 модуля

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	вес [g]	упак. по:	№ кат.
4 модуля	92	65	72	-	-	9006504




Защитные модульные окна 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 модулей

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	вес [g]	упак. по:	№ кат.
6 модулей	128	51	108	-	-	9006506
8 модулей	164	69	144	-	-	9006508
9 модулей	182	78	162	166	10	9006509
10 модулей	200	87	180	181	10	9006510
11 модулей	218	96	198	198	10	9006511
12 модулей	236	105	216	207	10	9006512



Защитные модульные окна 13 / 14 модулей

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	вес [g]	упак. по:	№ кат.
13 модулей	253	41	73	233	223	10	9006513
14 модулей	272	41	82	252	232	10	9006514



Защитные модульные окна 18 модулей

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	вес [g]	упак. по:	№ кат.
18 модулей	344	105	324	299	10	9006518

230V~

50/60Hz
3P=6h
4p+5p=9h

№ кат.

400V~

50/60Hz
3P=9h
4p+5p=6h

№ кат.

Эстрадная электротехника Серия Midnight

Амп.
Полюсы
Упак. шт.

16 3 5
16 4 5
16 5 5
32 3 5
32 4 5
32 5 5

013-6x

014-6x

015-6x

023-6x

024-6x

025-6x

Вилки кабельные

- Винтовые клеммы
 - Система TWIST
 - TWIST-кабельный зажим
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 013-6xv

IP44 брызгозащищенные



013-6x

16 3 5
16 4 5
16 5 5
32 3 5
32 4 5
32 5 5

013-6TTx

014-6TTx

015-6TTx

023-6TTx

024-6TTx

025-6TTx

Вилки кабельные

- Винтовые клеммы
 - Система TWIST
 - TWIST-кабельный зажим
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 015-6TTxv

IP44 брызгозащищенные



013-6TTx

63 3 5
63 4 5
63 5 5
125 3 5
125 4 5
125 5 5

033-6xs

034-6xs

035-6xs

043-6xs

044-6xs

045-6xs

Вилки кабельные

- Рамочные клеммы
- Никелированные контакты
- Пилот-контакт
- TWIST-кабельный зажим
- Материал корпуса: полиамид

IP66/67 водонепроницаемая



035-6xs

16 3 5
16 4 5
16 5 5
32 3 5
32 4 5
32 5 5

613-6x

614-6x

615-6x

623-6x

624-6x

625-6x

Вилки фланцевые

- Винтовые клеммы
 - Фланец: 70x70
 - Фиксируемый центр: 56x56
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 615-6xv

IP44 брызгозащищенные

фланец 70 x 70



615-6x

16 3 5
16 4 5
16 5 5
32 3 5
32 4 5
32 5 5

613-6TTx

614-6TTx

615-6TTx

623-6TTx

624-6TTx

625-6TTx

Вилки фланцевые

- Безвинтовые клеммы TT
 - Фланец: 70x70
 - Фиксируемый центр: 56x56
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 615-6TTxv

IP44 брызгозащищенные

фланец 70 x 70



615-6TTx

16 3 5
16 4 5
16 5 5
32 3 5
32 4 5
32 5 5

213-6x

214-6x

215-6x

223-6x

224-6x

225-6x

Розетки кабельные

- Винтовые клеммы
 - Шарнирная крышка с упором для пальца
 - Система TWIST
 - TWIST-кабельный зажим
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 215-6xv

IP44 брызгозащищенные



213-6x

16 3 5
16 4 5
16 5 5
32 3 5
32 4 5
32 5 5

213-6TTx

214-6TTx

215-6TTx

223-6TTx

224-6TTx

225-6TTx

Розетки кабельные

- Безвинтовые клеммы TT
 - Шарнирная крышка с упором для пальца
 - Система TWIST
 - TWIST-кабельный зажим
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 215-6TTxv

IP44 брызгозащищенные



213-6TTx

Эстрадная электротехника

Серия Midnight


230V~
50/60Hz
3P=6h
4p+5p=9h

400V~
50/60Hz
3P=9h
4p+5p=6h

Амп.
Полусы
Упак. шт.

№ кат.

№ кат.



235-6xs

Розетки кабельные

- Рамочные клеммы
 - Никелированные контакты
 - Ламельная пружина
 - Шарнирная крышка
- Для заказа изделия с пилот-контактом используйте дополнительную цифру в коде "5", например 2335-6
- TWIST-кабельный зажим
 - Материал корпуса: полиамид
- IP66/67 водонепроницаемые

63	3	5
63	4	5
63	5	5
125	3	5
125	4	5
125	5	5

233-6xs	234-6xs	235-6xs
243-6xs	244-6xs	245-6xs

фланец 70 x 70



313-6x

Розетки фланцевые

- Винтовые клеммы
 - Другие размеры фланца по запросу
 - Возможна установка в кабель-канал или алюминиевый профиль
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "v" в коде например 313-6xv
- IP44 брызгозащищенные

16	3	5
16	4	5
16	5	5
32	3	5
32	4	5
32	5	5

313-6x	314-6x	315-6x
323-6x	324-6x	325-6x

фланец 70 x 70



313-6TTx

Розетки фланцевые

- Безвинтовые клеммы
 - Другие размеры фланца по запросу
 - Возможна установка в кабель-канал или алюминиевый профиль
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "v" в коде например 315-6TTxv
- IP44 брызгозащищенные

16	3	5
16	4	5
16	5	5
32	3	5
32	4	5
32	5	5

313-6TTx	314-6TTx	315-6TTx
323-6TTx	324-6TTx	325-6TTx



335-6xs

Розетки фланцевые

- Угол наклона 20
 - Винтовые клеммы
 - Другие размеры фланца по запросу
 - Возможна установка в кабель-канал или алюминиевый профиль
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "v" в коде например 413-6xv
- IP67 водонепроницаемые

фланец 100 x 100	63	3	5
	63	4	5
	63	5	5
фланец 120 x 120	125	3	5
	125	4	5
	125	5	5

333-6xs	334-6xs	335-6xs
343-6xs	344-6xs	345-6xs



415-6x

Розетки фланцевые наклонные

- Угол наклона 20
 - Винтовые клеммы
 - Другие размеры фланца по запросу
 - Возможна установка в кабель-канал или алюминиевый профиль
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "v" в коде например 413-6xv
- IP44 брызгозащищенные

фланец 70 x 85	16	3	5
	16	4	5
	16	5	5
фланец 80 x 97	32	3	5
	32	4	5
	32	5	5

413-6x	414-6x	415-6x
423-6x	424-6x	425-6x



415-6TTx

Розетки фланцевые наклонные

- Угол наклона 20
 - Безвинтовые клеммы
 - Другие размеры фланца по запросу
 - Возможна установка в кабель-канал или алюминиевый профиль
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "v" в коде например 413-6TTv
- IP44 брызгозащищенные

фланец 70 x 85	16	3	5
	16	4	5
	16	5	5
фланец 80 x 97	32	3	5
	32	4	5
	32	5	5

413-6TTx	414-6TTx	415-6TTx
423-6TTx	424-6TTx	425-6TTx



435-6xs

Розетки фланцевые наклонные

- Угол наклона 20
 - Винтовые клеммы
 - Ламельная пружина
 - Другие размеры фланца по запросу
 - Возможна установка в кабель-канал
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа изделия с пилот-контактом используйте дополнительную цифру в коде "5", например 4435-6xs
- IP67 водонепроницаемые

фланец 100 x 112	63	3	5
	63	4	5
	63	5	5
фланец 120 x 130	125	3	5
	125	4	5
	125	5	5

433-6xs	434-6xs	435-6xs
443-6xs	444-6xs	445-6xs

Эстрадная электротехника Серия Midnight

Амп.	Полосы	Упак. шт.	№ кат.
			250V~ 50/60Hz

Сокращения/Типы

Розетки фланцевые
(schuko)

Винтовые клеммы
Австрийско/Немецкая версия

IP54 брызгозащищенные



1050-0s

Розетки фланцевые

Винтовые клеммы
подключение кабеля сбоку
Английская версия

IP54 брызгозащищенные



1020-5s

Вилка из твердой резины

Винтовые клеммы
два стандарта системы заземления
Twist- кабельный зажим

IP44 брызгозащищенные

Упакованы по: 20 шт.

05622-s



Розетка из твердой резины

Винтовые клеммы
Twist- кабельный зажим
Австрийская/Немецкая версия

IP44 брызгозащищенные

с крышкой 25621-ss
с откидной крышкой 25622-ss
Упакованы по: 100 шт.

25621-ss

25622-ss



Тройники из твердой резины

Винтовые клеммы
Австрийская/Немецкая версия
контактная вставка: резина

IP44 брызгозащищенные

Упакованы по: 5 шт.

25322-sxs



T-Connect

Оборудование:

- 1 x вилка CEE 16A 3P 6h
- 1 x розетка CEE 16A 3P 6h
- 1 x цанговый кабельный зажим
(клеммная колодка max. 3x2,5mm²)

Упакованы по: 10 шт.

94325000

IP44 брызгозащищенные



T-Connect

Оборудование:

- 1 x вилка CEE 16A 3P 6h
- 1 x розетка CEE 16A 3P 6h
- 1 x кабельный ввод
(клеммная колодка max. 3x2,5mm²)

Упакованы по: 10 шт.

94326000

IP67 водонепроницаемые



T-Connect с кабелем

Оборудование:

- 1,5m кабель H07RN-F 3x1,5
с CEE-вилкой 16A 3P 6h
- 1 x кабельный ввод
(клеммная колодка max. 3x2,5mm²)
- 1 x розетка CEE 16A 3P 6h

Упакованы по: 10 шт.

IP44 94325001

IP67 94326001

IP44 брызгозащищенные

IP67 водонепроницаемые



T-Connect 2 розетки с кабельным вводом

Оборудование:

- 1 x кабельный ввод
(клеммная колодка max. 3x2,5mm²)
- 2 x розетка CEE 16A 3P 6h na wyjściu

Упакованы по: 10 шт.

IP44 94325002

IP67 94326002

IP44 брызгозащищенные

IP67 водонепроницаемые



Эстрадная электротехника Серия Midnight



T-Connect 2 розетка с вилкой CEE

Оборудование:
1 х вилка CEE 16A 3P 6h
2 х розетка CEE 16A 3P 6h выход

IP44 брызгозащищенные
IP67 водонепроницаемые

IP44 94325003

IP67 94326003

упак.: 10 шт.



Компактные распределительные устройства серии ST. ANTON

- Компактная конструкция. Ударопрочный полиамид. Возможность подвеса. Готов к подключению

Вход:

1 х вилка CEE 16A 5P 400V

Выход:

3 х розетка CEE 16A 5P 400V

1 х розетка CEE 16A 5P 400V
2 х розетка GS 16A 250V

3 х розетка CEE 16A 3P 230V

9430052E

9430053E

9430054E



Распределители из резины

-Серия SALZBURG

Размеры: выс. х шир. х глуб. = 370x298x203mm

Распределительное устройство из твердой резины настенного монтажа
Возможна установка 14 модулей
Защитное окно

IP54 брызгозащищенные

Оборудование:

1 х розетка CEE 32A 5P 400V
1 х розетка CEE 16A 5P 400V
2 х GS 16A 250V czarne

1 х сверху M32
1 х снизу M32

Защита:

1 х C32A 3P
1 х C16A 3P
2 х B16A 1P
1 х FI 40/4/0,03A на все выходы

92271649E



Распределители из резины

-Серия BRUCK

Размеры: выс. х шир. х глуб. = 370x370x203mm

Распределительное устройство из твердой резины настенного монтажа
Возможна установка 18 модулей
Защитное окно

IP54 брызгозащищенные

Оборудование:

1 х розетка CEE 32A 5P 400V
2 х розетка CEE 16A 5P 400V
4 х GS 16A 250V czarne

1 х сверху M32
1 х снизу M32

Защита:

1 х C32A 3P
2 х C16A 3P
4 х B16A 1P
1 х FI 63/4/0,03A на все выходы

92401543E



Распределители из резины

-Серия SPITZ

Размеры: выс. х шир. х глуб. = 320x320x320mm
Переносное распредел. устройство из твердой резины.

Откидная крышка фиксируется двумя застегивающимися из нержавеющей стали (SPITZ) или одной (RIED)
Возможна установка автом. выкл., УЗО, индикатор тока и т.д.
SPITZ до 16 модулей
Розетки защищены выступающими краями крышки
IP44 брызгозащищенные

Оборудование:

2 х розетка CEE 32A 5P 400V
2 х розетка CEE 16A 5P 400V
4 х GS 16A 250V czarne

2m провода 5x6
с вилкой CEE 32A 5P 400V

Защита:

2 х CEE 32A 5P 400V незащищенные
2 х C16A 3P
4 х B16A 1P
1 х FI 63/4/0,03A на все выходы

94741367E



Распределители из резины

- Серия STEYR

Размеры: выс. х шир. х глуб. = 72x430x115mm

Распредел. устройство из твердой резины
Ударопрочное
Возможно установка автом. выкл. с защитным окном

IP44 брызгозащищенные

Оборудование:

2 х розетка CEE 16A 5P 400V
2 х GS 16A 250V

2m провода 5x4
с вилкой CEE 32A 5P 400V

Защита:

1 х C16A 3P
1 х C16A 1P

9440361E



Серия M-SVE3

Размеры: выс. х шир. х глуб. = 340x400x350mm

Прочный, легкий корпус распределительного устройства изготовлен из ударопрочного пластика
Любая комплектация розеток до 125A
Возможна установка автом. выкл. с защитными окнами

IP44 брызгозащищенные

Оборудование:

1 х розетка CEE 16A 5P 400V
1 х розетка CEE 32A 5P 400V
12 х GS 16A 250V czarne

Соединительный кабель 44 kVA
2m провода 5x10
с вилкой CEE 63A 5P 400V

Защита:

1 х C16A 3P
1 х C32A 3P
12 х C16A 1P
2 х FI 63/0,03A

MZ853009286E



Серия M-SVE4

Размеры: выс. х шир. х глуб. = 340x560x350mm

Прочный, легкий корпус распределительного устройства изготовлен из ударопрочного пластика
Любая комплектация розеток до 125A
Возможна установка автом. выкл. с защитными окнами

IP44 брызгозащищенные

Оборудование:

1 х розетка CEE 16A 5P 400V
16 х GS 16A 250V


Соединительный кабель 44 kVA
1 х вилка CEE 63A 5P 400V

Защита:

1 х C16A 3P
16 х FI/C16A 1P/0,03A
1 х FI 40/0,03A

MZ854009285E

Компактные распределительные устройства - Серия St. Anton

Вход	Выход	Защита/ управление	№ кат.	
M20 кабельный сальник без провода			9430406E	
1,5m провода H05RR-F 3x1,5 с резиновой вилкой 16A 250V			9430409E	
1,5m провода H05RR-F 5x1,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V			9430429E	
1 x вилка 16A 5P 400V	3 x GS 16A 3P 250V с крышкой		9430412E	
1 x вилка CEE 16A 5P 400V			9430402E	
1 x переключатель фаз CEE 16A 5P 400V			9430452E	
1,5m провода H05RR-F 5x1,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V	1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x розетка 16A 3P 250V с крышкой		9430003Ek	
1,5m провода H05RR-F 5x1,5 с переключателем фаз CEE 16A 5P 400V			9430719E	
1 x вилка CEE 16A 5P 400V			9430411E	
1 x переключатель фаз CEE 16A 5P 400V			9430453E	
1,5m провода H05RR-F 5x1,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V	3 x розетка CEE 16A 5P 400V		9430718E	
1,5m провода H05RR-F 5x1,5 с переключателем фаз CEE 16A 5P 400V			9430721E	
1 x вилка CEE 16A 3P 230V	3 x розетка CEE 16A 3P 230V		9430401E	
1,5m провода H05RR-F 3x1,5 с вилкой CEE 16A 3P 230V	3 x розетка CEE 16A 3P 230V		9430155E	
1,5m провода H05RR-F 3x1,5 с вилкой CEE 16A 3P 230V	2 x розетка CEE 16A 3P 230V 1 x розетка GS 16A 250V		9430455E	
1,5m провода H05RR-F 5x1,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V	3 x розетка CEE 16A 3P 230V		9430439E	
1 x вилка CEE 16A 3P 4h 110V	3 x розетка CEE 16A 3P 4h 110V		9430301E	
1 x вилка CEE 32A 3P 4h 110V	3 x розетка CEE 32A 3P 4h 110V		9430560E	
1 x вилка CEE 16A 4P 6h 400V	3 x розетка CEE 16A 4P 6h 400V		9430006E	
1 x вилка CEE 16A 4P 6h 400V	1 x розетка CEE 16A 4P 6h 400V 2 x GS 16A 250V		9430002E	
1,5m провода H05RR-F 4x2,5 с вилкой CEE 16A 4P 6h 400V	3 x розетка CEE 16A 4P 6h 400V		9430006Ek	
1,5m провода H05RR-F 4x2,5 с вилкой CEE 16A 4P 9h 250V	3 x розетка CEE 16A 4P 9h 250V		9430498E	

Распределители переносные из пластмассы




Серия
ST. ANTON

Вход	Выход	Защита/ управление	№ кат.
1,5m провода H05RR-F 3x1,5 с однофазной розеткой 250V	3 x GS 16A 250V		9430479E
1 x вилка CEE 16A 5P 6h 400V	3 x GS 16A 250V		9430478E
1 x вилка CEE 16A 5P 6h 400V	1 x розетка CEE 16A 5P 6h 2 x GS 16A 250V		9430477E
1,5m провода H05RR-F 5x1,5 с вилкой CEE 16A 5P 6h 400V	1 x розетка CEE 16A 5P 6h 2 x GS 16A 250V		9430476E



Серия
ST. ANTON

1,5m провода H05RR-F 2x2,5 с вилкой 16A 2P 24V	3 x розетка CEE 16A 2P 24V		9430024E
1,5m провода H05RR-F 2x1,5 с вилкой 16A 2P 42V	3 x розетка CEE 16A 2P 42V		9430342E



Серия
ST. ANTON

1,5m провода H07RN-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 6h 400V	3 x розетка CEE 32A 5P 6h 400V		9437113E
1 x вилка CEE 32A 5P 6h 400V	3 x розетка CEE 32A 5P 6h 400V		9437413E
1,5m провода H07RN-F 5x4 с переключателем фаз CEE 400V	3 x розетка CEE 32A 5P 6h 400V		9437114E
1 x переключатель фаз CEE 32A 5P	3 x розетка CEE 32A 5P 6h 400V		9437454E



Серия
HALLEIN

IP44

2m провода H07RN-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 2 x B16A 1P 1 x FI40/4/0,03A	9012151E
2m провода H07RN-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 2 x B16A 1P 1 x FI40/4/0,03A	9012152E
2m провода H07RN-F 5x4 с вилкой CEE 32A 4P 400V	1 x розетка CEE 32A 4P 400V 1 x розетка CEE 16A 4P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16A 3P 2 x B16A 1P	9012153E



Серия
MURAU

IP44

2m провода H07RN-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x FI40/4/0,03A	9013330E
2m провода H07RN-F 4x4 с вилкой CEE 32A 4P 400V	1 x розетка CEE 32A 4P 400V 1 x розетка CEE 16A 4P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 1 x B16A 1P	9013002E
2m провода H07RN-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 1 x B16A 1P	9013003E



Серия
MURAU

IP44

2m провода H05RR-F 5x2,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V металлическая ручка	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x FI25/4/0,03A	9013007E
2m провода H07RN-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V металлическая ручка	2 x розетка CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B16A 1P	9013008E
2m провода H05RR-F 4x4 с вилкой CEE 32A 4P 400V пластмассовая ручка	1 x розетка CEE 32A 4P 400V 1 x розетка CEE 16A 4P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 1 x B16A 1P	9013004E
2m провода H05RR-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V пластмассовая ручка	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 1 x B16A 1P	9013005E

Распределители переносные из пластмассы



**Серия
SCHWAZ**

IP44

Вход	Выход	Защита/ управление	№ кат.
2м провода H07RN-F 5x2,5 с однофазной розеткой CEE 16A 5P 400V	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V		9014010E
2м провода H07RN-F 5x2,5 с однофазной розеткой CEE 16A 5P 400V	6 x GS 16A 250V		9014050E
2м провода H07RN-F 5x2,5 с однофазной розеткой CEE 16A 5P 400VE	4 x розетка CEE 16A 5P 400V		9014115E
2м провода H05RR-F 4x2,5 с однофазной розеткой CEE 16A 4P 400V	2 x розетка CEE 16A 4P 400V 4 x GS 16A 250V		9014004E
2м провода H05RR-F 4x1,5 с однофазной розеткой CEE 16A 4P 400V	6 x GS 16A 230V		9014011E



**Серия
HORN**

IP44

вилка CEE 16A 4P 400V	2 x розетка CEE 16A 4P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	9004005E
вилка CEE 16A 5P 400V	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	9004010E
вилка CEE 32A 4P 400V	1 x розетка CEE 32A 4P 400V 1 x розетка CEE 16A 4P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 1P	9004025E
вилка CEE 32A 5P 400V	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 1P	9004030E
вилка CEE 16A 5P 400V	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x FI40/4/0,03A	9004020E
вилка CEE 32A 4P 400V	2 x розетка CEE 32A 4P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	9004050E
вилка CEE 32A 5P 400V	2 x розетка CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	9004055E
вилка CEE 32A 5P 400V	2 x розетка CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	9004065E



**Серия
IMST**

IP44

вилка CEE 16A 5P 400V	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V		9030011E
2м провода H07RN-F 5x4 с однофазной розеткой CEE 32A 5P 400V	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 1P	9030012E
2м провода H07RN-F 5x4 с однофазной розеткой CEE 32A 5P 400V	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 1 x C16 1P 1 x FI40/4/0,03A	9030110E
вилка CEE 32A 5P 400V	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B16 3P 2 x B16 1P	9030119E



**Серия
PEGASUS**

IP44

2м провода H07RN-F 5x4 с однофазной розеткой CEE 32A 5P 400V	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 1 x C16 1P	9034030rE
2м провода H07RN-F 5x4 с однофазной розеткой CEE 32A 5P 400V	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 1 x C16 1P	9034031rE
вилка CEE 32A 5P 400V	3 x розетка CEE 32A 5P 400V		9034008rE
2м провода H05RR-F 5x2,5 с однофазной розеткой CEE 16A 5P 400V	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		9034003rE
2м провода H05RR-F 5x2,5 с однофазной розеткой CEE 16A 5P 400V	1 x розетка CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V		9034004rE
2м провода H05RR-F 5x2,5 с однофазной розеткой CEE 16A 5P 400V	4 x GS 16A 250V		9034006rE

Распределители стационарные из пластмассы с выключателем



Серия
KOŁO

IP44

Вход	Выход	Защита/ управление	№ кат.
M20	1 x розетка CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	Выключатель 0-1	9769214E
M20	1 x розетка CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	Выключатель 0-1	9769215E
M25	1 x розетка CEE 32A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	Выключатель 0-1	9769224E
M25	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	Выключатель 0-1	9769225E



Серия
PŁOCK

IP44

M20	1 x розетка CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	Выключатель 0-1	9789214E
M20	1 x розетка CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	Выключатель 0-1	9789215E
M25	1 x розетка CEE 32A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	Выключатель 0-1	9789224E
M25	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	Выключатель 0-1	9789225E



Серия
MŁAWA

IP44

M20	2 x розетка CEE 16A 4P 400V	Выключатель 0-1	9051114E
M20	2 x розетка CEE 16A 5P 400V	Выключатель 0-1	9051115E
M25	2 x розетка CEE 32A 4P 400V	Выключатель 0-1	9051124E
M25	2 x розетка CEE 32A 5P 400V	Выключатель 0-1	9051125E



Серия
MŁAWA

IP44

M40	1 x gniazdo CEE 63A 4P 400V	Выключатель 0-1	9053004E
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V	Выключатель 0-1	9053005E

Распределители подвесные из пластмассы



Серия
PEGASUS

IP44

M25	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 1P	9033004yE
M32	1 x розетка CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V		9033005yE
M32	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		9033031yE

Распределители стационарные из пластмассы



**Серия
KUCHL**

IP44

Вход	Выход	Защита/ управление	№ кат.
M32	1 x розетка CEE 63A 5P 400V 1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B63 3P 1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P	9026520E
M32	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 3 x B16 1P	9026545E
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 2 x B16 1P	9026555E



**Серия
SOLL**

IP44

M32	1 x розетка CEE 63A 5P 400V 1 x розетка CEE 32A 5P 400V 2 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B63 3P 1 x B32 3P 2 x B16 3P 2 x B16 1P	9027505E
M32	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 4 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	9027525E
M32	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 2 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 4 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	9027540E



**Серия
HALLEIN**

IP44

M25	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 3P 2 x B16 1P	9012051E
M25	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 4 x B16 1P	9012052E
M25	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	9012053E
M25	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 2 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 2 x B16 1P	9012054E



**Серия
MURAU**

IP44

M25	1 x розетка CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 250V		9013114E
M25	1 x розетка CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 250V		9013115E
M25	1 x розетка CEE 32A 4P 400V 1 x GS 16A 250V		9013119E
M25	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x GS 16A 250V		9013120E



**Серия
MURAU**

IP44

M25	1 x розетка CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 1P	9013124E
M25	1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 1P	9013125E
M25	1 x розетка CEE 32A 4P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 1P	9013129E
M25	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 1P	9013130E



**Серия
LOFER**

IP44

M32	1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		9035003E
M32	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		9035004E
M32	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 1P	9035025E

Распределители стационарные из пластмассы

	Вход	Выход	Защита/ управление	№ кат.
 Серия ANIF IP44	M25	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B16 3P 2 x B16 1P	9036415E
	M32	2 x розетка CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B32 3P 2 x B16 1P	9036425E
	M32	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P	9036435E
	M25	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x D02 3P 32A 1 x D01 3P 16A 2 x D01 1P 16A	9037533E
	M25	1 x розетка CEE 16A 5P 400V IP67 с выключателем и блокидой 2 x розетка CEE 16A 3P 250V IP67 с выключателем и блокидой	1 x B32 3P 2 x B16 1P	9038300E
	M32	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 3 x C16 1P 1 x FI40/4/0,03A	9036510E
	M32	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x C32 3P 1 x C16 3P 3 x C16 1P	9036551E
 Серия LECH IP44	M25	1 x розетка CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	1 x B16 1P	9605105E
	M25	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 1P	9605303E
 Серия MOLLN IP44	M32	2 x розетка CEE 32A 5P 400V 2 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B32 3P 4 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03	9040541E
	M32	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 2 x розетка CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 3 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	9040531E
	M40	1 x розетка CEE 63A 5P 400V 1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V	1 x B32 3P 1 x B16 3P	9040572E
 Серия STAR 26M IP44	M40	1 x розетка CEE 63A 5P 400V 1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		9024032E
	M40	1 x розетка CEE 63A 5P 400V 1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B63 3P 1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03	9024033E
 Серия STAR 13M IP44	M32	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		9019001E
	M32	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	9019007E

Распределители стационарные из пластмассы



Серия
STAR 9M

Вход

M32

M32

Выход

1 x розетка CEE 32A 5P 400V
1 x розетка CEE 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

1 x розетка CEE 32A 5P 400V
1 x розетка CEE 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

Защита/
управление

1 x B32 3P
1 x B16 3P
2 x B16 1P

№ кат.

9016830E

9018022E

IP44



Серия
STAR 6M

M25

M32

2 x розетка CEE 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

2 x розетка CEE 32A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

1 x B32 3P
2 x B16 1P

9011002E

9011007E

Тип T-BOX 4

- Размеры: выс. x шир. x глуб. = 217x141x105мм
- окошко для 4 модулей
- IP65

1519004

упак.: 23



Тип T-BOX 8

- Размеры: выс. x шир. x глуб. = 217x235x105мм
- окошко для 8 модулей
- IP65

1519008

упак.: 14



Тип T-BOX 12

- Размеры: выс. x шир. x глуб. = 217x307x105мм
- окошко для 12 модулей
- IP65

1519012

упак.: 12



Тип T-BOX 26

- Размеры: выс. x шир. x глуб. = 409x307x150мм
- окошко для 26 модулей
- IP65

1519026

упак.: 4



Тип T-BOX 42

- Размеры: выс. x шир. x глуб. = 563x326x150мм
- окошко для 42 модулей
- IP65

1519042

упак.: 3



Распределители стационарные из пластмассы

Каждый корпус содержит:

- окошко для модульной аппаратуры
- фланец (вспомогательный) для розеток с фланцем 70x85
- 1 глухой фланец
- инструкции
- отвертка для монтажа
- 4 держателя для настенного монтажа

Тип M-BOX 6S

- Размеры: выс. x шир. x глуб. =490x125x107мм
- окошко для 6 модулей
- 3 перфорации для розеток PCE
- 3 фланцы вспомогательные (для монтажа розеток 16A 3P и 16A 4P)
- без фланца: для монтажа розеток 16A 5P, 32A 3P, 4P и 5P



1518063

упак.: 12

Тип M-BOX 6E

- Размеры: выс. x шир. x глуб. =490x125x107мм
- окошко для 6 модулей



1518062

упак.: 12

Тип M-BOX 8S

- Размеры: выс. x шир. x глуб. =506x230x150 мм
- окошко для 8 модулей
- 4 перфорации для розеток PCE
- 4 вспомогательные фланцы (для монтажа розеток 16A 3P и 16A 4P)
- без фланца: для монтажа розеток 16A 5P, 32A 3P, 4P и 5P



1518083

упак.: 6

Тип M-BOX 8E

- Размеры: выс. x шир. x глуб. =506x230x150мм
- окошко для 8 модулей




1518082

упак.: 6

Тип M-BOX 13S

- Размеры: выс. x шир. x глуб. =506x330x150 мм
- окошко для 13 модулей
- 6 перфорации для розеток PCE
- 6 вспомогательных фланца (для монтажа 16A 3P и 16A 4P)
- без фланца: для монтажа розеток 16A 5P, 32A 3P, 4P и 5P



1518133

упак.: 4

Тип M-BOX 13E

- Размеры: выс. x шир. x глуб. =506x330x150мм
- окошко для 13 модулей



1518132

упак.: 4

16A 3p=6h 230V~	16A 4p=6h 400V~	16A 5p=6h 400V~	32A 3p=6h 230V~	32A 4p=6h 400V~	32A 5p=6h 400V~
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.
IP44	413-6*	414-6*	415-6	423-6	424-6	425-6
IP67	4132-6f78*	4142-6f78*	4152-6f78	4232-6f78	4242-6f78	4252-6f78

* Монтаж возможен только со вспомогательным фланцем!



	№ кат.
Подключение сверху	Версия schuko 1050-0b
Подключение сбоку	1050-0bs

Распределители из резины



**Серия
TRAUNSEE**
IP44

Вход

2m провода H05RR-F 3x1,5
с резиновой вилкой 16A 250V

1,5m провода H05RR-F 5x2,5
с вилкой CEE 16A 5P 400V

1,5m провода H05RR-F 5x2,5
с вилкой CEE 16A 5P 400V

1,5m провода H05RR-F 3x2,5
с резиновой вилкой 16A 250V

Выход

4 x GS 16A 3P 250V

1 x розетка CEE 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

1 x розетка CEE 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

3 x GS 16A 3P 230V

**Защита/
управление**

1 x FI25/2/0,03

1 x FI25/2/0,03

№ кат.

9215015E

9215050E

9215055E

9215060E



**Серия
STEYR**
IP44

2m провода H05RR-F 5x2,5
с вилкой CEE 16A 5P 400V

2m провода H05RR-F 5x2,5
с вилкой CEE 16A 5P 400V

2m провода H07RN-F 5x4
с вилкой CEE32A 5P 400V

1 x розетка CEE 16A 5P 400V
3 x GS 16A 250V

3 x розетка CEE 16A 5P 400V

3 x розетка CEE 32A 5P 400V

9440050E

9440070E

9440080E



**Серия
SPITZ**
IP44

2m провода H05RR-F 5x2,5
с вилкой CEE 16A 5P 400V

2m провода H05RR-F 5x2,5
с вилкой CEE 16A 5P 400V

2m провода H07RN-F 5x4
с вилкой CEE32A 5P 400V

3 x розетка CEE 16A 5P 400V
3 x GS 16A 250V

8 x GS 16A 3P 230V

3 x розетка CEE 32A 5P 400V

9475095E

9475011E

9475091E



**Серия
SPITZ**
IP44

2m провода H07RN-F 5x4
с вилкой CEE 32A 5P 400V

2m провода H05RR-F 5x2,5
с вилкой CEE 16A 5P 400V

2m провода H05RN-F 5x4
с вилкой CEE 32A 5P 400V

1 x розетка CEE 32A 5P 400V
2 x розетка CEE 16A 5P 400V
3 x GS 16A 250V

3 x розетка CEE 16A 5P 400V
4 x GS 16A 250V

3 x розетка CEE 32A 5P 400V
4 x GS 16A 250V

1 x B32 3P
2 x B16 3P
3 x B16 1P
1 x FI40/4/0,03

1 x FI40/4/0,03
4 x B16 1P

4 x B16 1P
1 x FI40/4/0,03

9474081E

9474030E

9474090E



**Серия
KREMS**

1 x вилка CEE 63A 5P 400V

2m провода H07RN-F 5x4
с вилкой CEE 63A 5P 400V

2m провода H07RN-F 5x6
с вилкой CEE 63A 5P 400V

2 x розетка CEE 32A 5P 400V
4 x розетка CEE 16A 5P 400V
6 x GS 16A 250V

1 x розетка CEE 63A 5P 400V
2 x розетка CEE 32A 5P 400V
2 x розетка CEE 16A 5P 400V
4 x GS 16A 250V

3 x розетка CEE 63A 5P 400V
5 x розетка CEE 32A 5P 400V
4 x GS 16A 250V

2 x B32 3P
2 x B16 3P
3 x B16 3P
1 x FI63/4/0,03A

1 x B32 3P
1 x B16 3P
4 x B16 1P
1 x FI63/4/0,03

2 x B32 3P
4 x B16 1P
1 x FI63/4/0,03

9500020E

9500036E

9500041E

Распределители из резины

	Вход	Выход	Защита/ управление	№ кат.
 Серия GMUND IP44	2m провода H05RR-F 5x2,5 с резиновой вилкой CEE 32A 5P 400V	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 2 x розетка CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 6 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	9510020E
	1 x вилка CEE 63A 5P 400V	2 x розетка CEE 63A 5P 400V 1 x розетка CEE 32A 5P 400V 3 x розетка CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 3 x B16 3P 6 x B16 3P 1 x FI100/4/0,03A	9510067E
 Серия RIED IP44	2m провода H07RN-F 5x4 с резиновой вилкой CEE32A 5P 400V	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 2 x розетка CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 3 x C16 1P 1 x FI63/4/0,03A	9473371E
	1 x вилка CEE 32A 5P 400V	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 3P 1 x FI63/4/0,03A	9473435E
 Серия SALZBURG IP44	M32	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 3 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	9227520E
	M40	1 x розетка CEE 63A 5P 400V 1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B63 3P 1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P	9227751E
 Серия INSBRUCK IP44	M25	4 x розетка CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		9218145E
	M40	2 x розетка CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 3 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	9218654E
 Серия KLAGENFURT IP44	M25	1 x розетка CEE 32A 5P 400V 1 x розетка CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 3 x B16 1P	9217055E
	M25	2 x розетка CEE 32A 5P 400V 6 x GS 16A 250V		9217100E

Распределители из резины



Серия стационарная ZIRL

- полностью резиновый корпус
- (дополнительно) дверцы прозрачные оснащенные уплотнительной пеной PU
- размеры: выс. x шир. x глуб. = 527x400x270 мм
- 2 х замок (возможность вкладыша для патентного ключа)
- без защитного козырька
- корпус IP54 (IP67 по желанию)

Стандартная версия:

- сохранение плотности благодаря размещению закрытых крепящих отверстий снаружи монтажного пространства
- все наружные металлдиические части выполнены из нержавеющей стали
- кабели подключены, комплект готов к подключению
- кабельный сальник IP68 на верхней части корпуса
- розетки CEE и GS изготовлены из полиамида (PA6) с контактами, покрытыми никелем, заменяемые независимо



Стационарное распределительное устройство из резины Тип ZIRL

С прозрачными дверцами из термоотверждаемого пластика
установленного на 2 шинных держателях (каждый 470мм)

1 x розетка CEE 63A 5P 400V

1 x RBK00 63A 3P

1 x M40 кабельный сальник

1 x RBK00 63A 3P защита выхода

1 x заглушка M40

9545001




Серия ZIRL переносное распределительное устройство

- полностью резиновый корпус (крышка: из термоотверждаемого пластика)
- размеры: выс. x шир. x глуб. = 527x400x270мм
- возможность установки шины DIN служащей для монтажа: выключателей максимального тока, дифференциального тока, электрических счетчиков и т.д..
- инспекционное окошко на макс. 3 x 18 модулей (54 модулей)
- большое монтажное пространство
- кабели подключены, комплект готов к подключению
- IP54 брызгонепроницаемая (IP67 по желанию)

Стандартная версия:

- полностью резиновый корпус
- розетки CEE и GS изготовлены из полиамида (PA6) с контактами, покрытыми никелем, заменяемые независимо
- все наружные металлические части выполнены из нержавеющей стали
- предохранители типа „В” и „С” 10kA
- выключатель дифференциального тока 30mA, для всех выходов
- вход: гибкий резиновый кабель или приемная вилка

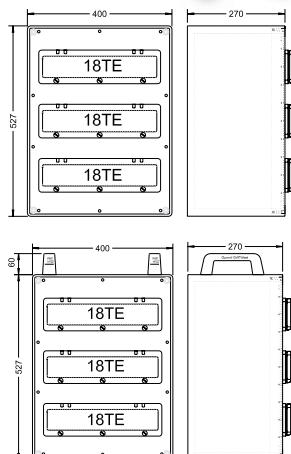

1 x CEE-розетка 125A 5P 400V
2 x CEE-розетка 63A 5P 400V
2 x CEE-розетка 32A 5P 400V
2 x CEE-розетка 16A 5P 400V

незащищенные
2 x B63A 3P
2 x B32A 3P
2 x B16A 3P

2 x FI63/4/0,03A
1 x FI63/4/0,03A
1 x FI63/4/0,03A

4 x CEE-розетка 16A 3P 230V
4 x GS 16A 250V

4 x B16A 1P
4 x B16A 1P }

1 x FI63/4/0,03A
(перед застр. D02 63A)

9545 ...

Удлинитель на металлической катушке Серия Jawor

	Вход	Выход	Защита	№ каталога
 IP20	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9116T48123E
	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9116T48163E
	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9116T48173E
	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9116T48153E
 IP20	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9111T48123E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9111T48163E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9111T48173E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9111T48153E
 IP20	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9113T48123E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9113T48163E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9113T48173E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9113T48153E
 IP44	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9116Q48123E
	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9116Q48163E
	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9116Q48173E
	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9116Q48153E
 IP44	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9111Q48123E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9111Q48163E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9111Q48173E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9111Q48153E
 IP44	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9113Q48123E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9113Q48163E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9113Q48173E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9113Q48153E

Чтобы заказать удлинитель с проводом 3 x 2,5 следует заменить цифру „1“ в номере каталога на „2“ напр., 9131Q48153 → 9131Q48253
Специальное исполнение по желанию клиента!

Удлинитель на пластиковой катушке Серия Niemcza

	Вход	Выход	Защита	№ каталога
 IP20	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9136T48123E
	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9136T48163E
	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9136T48173E
	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9136T48153E
 IP20	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9131T48123E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9131T48163E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9131T48173E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9131T48153E
 IP20	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9133T48123E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9133T48163E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9133T48173E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	термозащита	9133T48153E
 IP44	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9136Q48123E
	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9136Q48163E
	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9136Q48173E
	пластмассовая вилка 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9136Q48153E
 IP44	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9131Q48123E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9131Q48163E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9131Q48173E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9131Q48153E
 IP44	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9133Q48123E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9133Q48163E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9133Q48173E
	Вилка резиновая 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9133Q48153E

Чтобы заказать удлинитель с проводом 3 x 2,5 следует заменить цифру „1“ в номере каталога на „2“ напр., 9131Q48153 → 9131Q48253

Специальное исполнение по желанию клиента!

Удлинительные трехфазные - варианты исполнения

	Вход	Выход	Защита	№ каталога
 Серия PIŁAWA	вилка 16A 4P 400V + 20mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9131X27124E
	вилка 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9131X27164E
	вилка 16A 5P 400V + 20mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9131X28125E
	вилка 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9131X28165E
 Серия KŁODZKO	вилка 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	без защиты	9331G27164E
	вилка 16A 4P 400V + 50mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	без защиты	9331G27154E
	вилка 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	без защиты	9331G28165E
	вилка 16A 5P 400V + 50mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	без защиты	9331G28155E
 Серия KŁODZKO	вилка 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9331X27164E
	вилка 16A 4P 400V + 50mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9331X27154E
	вилка 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9331X28165E
	вилка 16A 5P 400V + 50mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9331X28155E
 Серия KŁODZKO	вилка 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 2,5	2 x CEE 16A 4P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	без защиты	9331G31264E
	вилка 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 2,5	2 x CEE 16A 4P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9331X31264E
	вилка 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 2,5	2 x CEE 16A 5P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	без защиты	9331G32265E
	вилка 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 2,5	2 x CEE 16A 5P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	термозащита	9331X32265E
 Серия KŁODZKO	вилка 32A 4P 400V + 20mb H07RN-F 4 x 4	2 x CEE 32A 4P 400V IP44	без защиты	9331G14424E
	вилка 32A 4P 400V + 20mb H07RN-F 4 x 4	2 x CEE 32A 4P 400V IP44	термозащита	9331X14424E
	вилка 32A 5P 400V + 20mb H07RN-F 5 x 4	2 x CEE 32A 5P 400V IP44	без защиты	9331G14425E
	вилка 32A 5P 400V + 20mb H07RN-F 5 x 4	2 x CEE 32A 5P 400V IP44	термозащита	9331X14425E
 Серия KŁODZKO	вилка 32A 4P 400V + 20mb H07RN-F 4 x 4	1 x CEE 32A 4P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	без защиты 1 x B16 1P	9332Z25424E
	вилка 32A 5P 400V + 20mb H07RN-F 5 x 4	1 x CEE 32A 5P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	без защиты 1 x B16 1P	9332Z25425E
 Серия ZĄBKOWICE	вилка 32A 5P 400V + 30mb H07RN-F 5 x 4	1 x CEE 32A 5P 400V IP44 1 x CEE 16A 5P 400V IP44 3 x GS 16A 3P 230V IP44	без защиты 1 x B16 3P 3 x B16 1P	9732Z55465E
	вилка 32A 5P 400V + 30mb H07RN-F 5 x 4	2 x CEE 32A 5P 400V IP44 3 x GS 16A 3P 230V IP44	1 x B32 3P 3 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	9732F42465E

Удлинительные трехфазные - варианты исполнения



IP44

Серия
GŁOGÓW

Вход

вилка 16A 4P 400V
+ 20mb H05RR-F 4 x 1,5

вилка 16A 4P 400V
+ 30mb H05RR-F 4 x 1,5

вилка 16A 5P 400V
+ 20mb H05RR-F 5 x 1,5

вилка 16A 5P 400V
+ 30mb H05RR-F 5 x 1,5

Выход

1 x CEE 16A 4P 400V IP44
2 x GS 16A 3P 230V IP44

1 x CEE 16A 4P 400V IP44
2 x GS 16A 3P 230V IP44

1 x CEE 16A 5P 400V IP44
2 x GS 16A 3P 230V IP44

1 x CEE 16A 5P 400V IP44
2 x GS 16A 3P 230V IP44

Защита

термозащита

термозащита

термозащита

термозащита

№ каталога

9111X27124E

9111X27164E

9111X28125E

9111X28165E



IP44

Серия
DĄBROWA

вилка 16A 5P 400V
+ 30mb H05RR-F 5 x 1,5

вилка 16A 5P 400V
+ 40mb H05RR-F 5 x 1,5

вилка 16A 5P 400V
+ 30mb H05RR-F 5 x 2,5

вилка 16A 5P 400V
+ 40mb H05RR-F 5 x 2,5

вилка 32A 5P 400V
+ 30mb H05RR-F 5 x 4

1 x CEE 16A 5P 400V IP44
2 x GS 16A 3P 230V IP44

1 x CEE 16A 5P 400V IP44
2 x GS 16A 3P 230V IP44

1 x CEE 16A 5P 400V IP44
2 x GS 16A 3P 230V IP44

1 x CEE 16A 5P 400V IP44
2 x GS 16A 3P 230V IP44

1 x CEE 32A 5P 400V IP44
2 x GS 16A 3P 230V IP44

без защиты

без защиты

без защиты

без защиты

2 x предохранитель

9931G02165E

9931G02175E

9931G10265E

9931G10275E

9932G20465E



Официальный дистрибутор
Компания "АйСиЭс"

ICS

тел./факс: +7 495 720 4900
тел.: +7 495 720 4902
веб: www.icsgroup.ru
почта: ics@icsgroup.ru

