# Mi - модульные корпуса
## Корпуса со встроенным автоматическими выключателями согласно EN 60 947-2

- запоры крышек для открывания с помощью инструмента
- пломбируемый
- запираемые рукоятки
- с расцепителем перегрузки и короткого замыкания
- 3-пол. + PE + N
- материал высококачественный поликарбонат
- цвет серый RAL 7032
- степень защиты IP 65

**Mi 7401** **160 A**

подключение 70 мм², Cu / Mi VS 160
диапазон регулировки расцепителя защиты от перегрузки 128-160 A
номинальная предельная разрывная способность на короткое замыкание Ics = Icu при AC 415 V B 36 kA

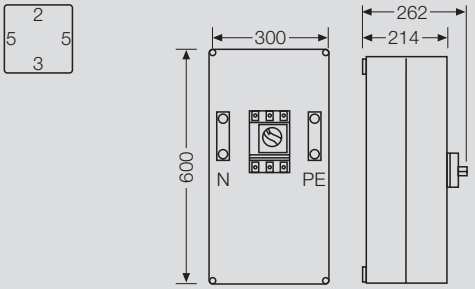

**Mi 7402** **250 A**

подключение 150 мм², Cu / Mi VS 250
диапазон регулировки расцепителя защиты от перегрузки 200-250 A
номинальная предельная разрывная способность на короткое замыкание Ics = Icu при AC 415 V B 36 kA

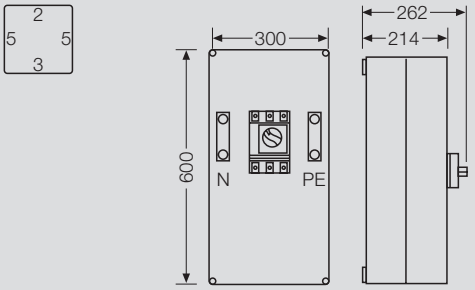

**Mi 7404** **400 A**

клеммная техника - см. в технической информации (указатель Техника) M 10 / Mi VS 400 + VA 400
диапазон регулировки расцепителя защиты от перегрузки 160-400 A
номинальная предельная разрывная способность на короткое замыкание Ics = Icu при AC 415 V B 45 kA

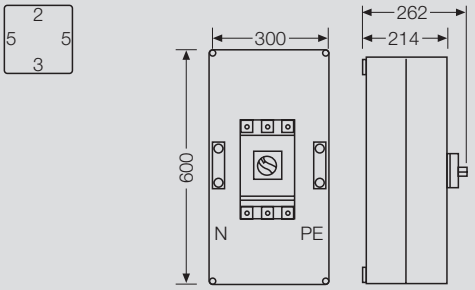


**Вводные стенки с метрическими кабельными вводами:**

| Стенка 1 | Стенка 2 | Стенка 3 | Стенка 4 | Стенка 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 x M 20<br>1 x M 32/40 | 2 x M 20<br>10 x M 25<br>1 x M 32/40 | 4 x M 25<br>3 x M 40/50 | 1 x M 20<br>4 x M 25<br>1 x M 32/40<br>3 x M 40/50 | 8 x M 32<br>4 x M 40/50 |

# Mi - модульные корпуса ⧈
## Корпуса со встроенным автоматическими выключателями согласно EN 60 947-2

- запоры крышек для открывания с помощью инструмента
- пломбируемый
- запираемые рукоятки
- с расцепителем перегрузки и короткого замыкания
- 3-пол. + PE + N
- со съемной перемычкой между PE и N
- материал высококачественный поликарбонат
- цвет серый RAL 7032
- степень защиты IP 65

| Mi 7806 | 630 A |
|---|---|
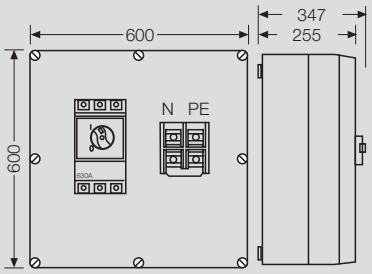
L1 - L3: M 12 / VA 630 + Mi VS 630
клеммная техника - см. в технической информации (указатель Техника)
PE + N: 1 x 120-300 мм² /
2 x 95-185 мм²
диапазон регулировки расцепителя защиты от перегрузки 250-630 A
номинальная предельная разрывная способность на короткое замыкание Ics = Icu при AC 415 V B 45 kA
номинальный рабочий ток
475 A при подводе сверху
530 A при подводе снизу
кабельный ввод возможен только через монтируемые фланцы