



Пять возможных положений для установки клеммника. Испытаны на вибрацию.



Надежные втычные клеммы FIXCONNECT в кабельных Коробках



Винты из нержавеющей стали с двойным шагом резьбы - сокращается время монтажа



Прилагаемые комплектующие согласно перечню: трубные сальники ESM = IP 55



Кабельные коробки фирмы Хензель могут быть установлены на открытом воздухе при использовании кабельных сальников АКМ/ASM со степенью защиты IP 65.



Система маркировки

■ **клеммная техника FIXCONNECT®**



- номинальное напряжение развязки AC/DC 690 V
- степень защиты IP 55 (ESM)
- степень защиты IP 65 (см. раздел LES)
- материал термопласт
- цвет серый, RAL 7035



**KC 9045 1,5-4 mm<sup>2</sup>, Cu, 3~**

**new**



5-полюсный,  
 4 x 1 x 1,5-4 mm<sup>2</sup> sol/f,  
 нагрузочная способность по току 32 A  
 приложен Кабельные сальники 4 ESM 25  
 (герметичная зона Ø 9-17 mm)



**KC 9255 2,5-10 mm<sup>2</sup>, Cu, 3~**

**new**



5-полюсный,  
 4 x 1 x 2,5-10 mm<sup>2</sup> r/f,  
 нагрузочная способность по току 57 A  
 приложен Кабельные сальники 3 ESM 32  
 (герметичная зона Ø 9-23 mm)



**KC 9355 2,5-16 mm<sup>2</sup>, Cu, 3~**

**new**

5-полюсный,  
 4 x 1 x 2,5-16 mm<sup>2</sup> r/f,  
 нагрузочная способность по току 76 A  
 приложен Кабельные сальники 3 ESM 40  
 (герметичная зона Ø 17-30 mm)





■ с клеммами

- номинальное напряжение развязки AC/DC 690 V
- степень защиты IP 55 (ESM)
- степень защиты IP 65 (см. раздел LES)
- материал термопласт
- цвет серый, RAL 7035





**D 9025** **1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, Cu, 3~**  
**4 mm<sup>2</sup>, Cu, 1~**

5-полюсный,  
 6 x 1,5 mm<sup>2</sup> sol, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> sol,  
 3 x 4 mm<sup>2</sup> sol,  
 в комплекте 4 сальника ESM 20  
 (герметичная зона Ø 6-13 mm)





**D 9125** **1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, Cu, 3~**  
**4 mm<sup>2</sup>, Cu, 1~**

**с наружным креплением**  
 5-полюсный,  
 6 x 1,5 mm<sup>2</sup> sol, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> sol,  
 3 x 4 mm<sup>2</sup> sol,  
 в комплекте 4 сальника ESM 20  
 (герметичная зона Ø 6-13 mm)





**D 9045** **1,5-4 mm<sup>2</sup>, Cu, 3~**  
**6 mm<sup>2</sup>, Cu, 1~**

5-полюсный,  
 6 x 1,5 mm<sup>2</sup> sol, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> sol,  
 3 x 4 mm<sup>2</sup> sol, 2 x 6 mm<sup>2</sup> sol,  
 в комплекте 4 сальника ESM 25  
 (герметичная зона Ø 9-17 mm)




**K 9065** **2,5-6 mm<sup>2</sup>, Cu, 3~**  
**10 mm<sup>2</sup>, Cu, 1~**

5-полюсный,  
 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> sol, 4 x 4 mm<sup>2</sup> sol,  
 3 x 6 mm<sup>2</sup> sol, 2 x 10 mm<sup>2</sup> sol,  
 в комплекте 3 сальника ESM 32  
 (герметичная зона Ø 9-23 mm)





**K 9105** **4-10 mm<sup>2</sup>, Cu, 3~**  
**16 mm<sup>2</sup>, Cu, 1~**

5-полюсный,  
 6 x 2,5 mm<sup>2</sup> sol, 4 x 4 mm<sup>2</sup> sol,  
 4 x 6 mm<sup>2</sup> sol, 4 x 10 mm<sup>2</sup> sol, 2 x 16 mm<sup>2</sup> s  
 в комплекте 3 сальника ESM 32  
 (герметичная зона Ø 9-23 mm)



**K 9255** **10-25 mm<sup>2</sup>, Cu, 3~**  
**35 mm<sup>2</sup>, Cu, 1~**

5-полюсный,  
 6 x 10 mm<sup>2</sup> sol, 4 x 16 mm<sup>2</sup> s,  
 4 x 25 mm<sup>2</sup> s, 2 x 35 mm<sup>2</sup> s,  
 в комплекте 3 сальника ESM 40  
 (герметичная зона Ø 17-30 mm)





### ■ С клеммами

- номинальное напряжение AC/DC 690 V
- степень защиты IP 55 (ESM)
- степень защиты IP 65 (см. раздел LES)
- материал термопласт
- цвет серый, RAL 7035





**K 9502 10-35 мм<sup>2</sup>, Cu, 3~**

5-полюсный,  
 4 x 10 мм<sup>2</sup> sol, 4 x 16 мм<sup>2</sup> s,  
 4 x 25 мм<sup>2</sup> s, 2 x 35 мм<sup>2</sup> s,  
 в комплекте 3 сальника ESM 40  
 (герметичная зона Ø 17-30 мм)





**K 9355 16-35 мм<sup>2</sup>, Cu, 3~**

5-полюсный,  
 4 x 16 мм<sup>2</sup> s, 4 x 25 мм<sup>2</sup> s,  
 4 x 35 мм<sup>2</sup> s,  
 в комплекте 3 сальника ESM 40  
 (герметичная зона Ø 17-30 мм)





**K 9504 16-50 мм<sup>2</sup>, Cu, 3~**

4 - полюсный,  
 4 x 16 мм<sup>2</sup> s, 4 x 25 мм<sup>2</sup> s,  
 4 x 35 мм<sup>2</sup> s, 4 x 50 мм<sup>2</sup> s,  
 сальники  
 AKM/ASM заказываются отдельно (см.  
 раздел LES)



**K 9505 16-50 мм<sup>2</sup>, Cu, 3~**

5-полюсный,  
 4 x 16 мм<sup>2</sup> s, 4 x 25 мм<sup>2</sup> s,  
 4 x 35 мм<sup>2</sup> s, 4 x 50 мм<sup>2</sup> s,  
 PE макс. 35 мм<sup>2</sup>  
 сальники  
 AKM/ASM заказываются отдельно (см.  
 раздел LES)



■ с клеммами

- непрозрачные крышки с запорами для открывания с помощью инструмента
- пломируемый
- съемные кабельные патрубки, монтируемые фланцы и другие комплектующие заказываются отдельно при необходимости


■ номинальное напряжение AC/DC 690 V

- степень защиты IP 65
- материал ударопрочный поликарбонат PC
- цвет серый, RAL 7032




**K 7004 16-70 mm<sup>2</sup>, Cu, 3~**

4 - полюсный,  
4 x 16-70 mm<sup>2</sup> s / mm  
фланцы для кабельного ввода см. в разделе комплектующих




**K 7005 16-70 mm<sup>2</sup>, Cu, 3~**

5-полюсный,  
4 x 16-70 mm<sup>2</sup> s / mm  
фланцы для кабельного ввода см. в разделе комплектующих



**K 1204 16-150 mm<sup>2</sup>, Cu/Alu, 3~**

4 - полюсный,  
2 x 16-150 mm<sup>2</sup> / 4 x 16-70 mm<sup>2</sup>  
подробный клеммный план: см. техническое  
приложение  
фланцы для кабельного ввода см. в  
разделе комплектующих




Алюминиевые провода перед  
поключением подготовить в соответствии  
со специальными техническими  
рекомендациями.



**K 1205 16-150 mm<sup>2</sup>, Cu/Alu, 3~**

5-полюсный,  
2 x 16-150 mm<sup>2</sup> / 4 x 16-70 mm<sup>2</sup>  
подробный клеммный план: см. техническое  
приложение  
фланцы для кабельного ввода см. в  
разделе комплектующих



Алюминиевые провода перед  
поключением подготовить в соответствии  
со специальными техническими  
рекомендациями.

**■ с клеммами**


- непрозрачные крышки с запорами для открывания с помощью инструмента
- пломируемый
- съемные кабельные патрубки, монтируемые фланцы и другие комплектующие заказываются отдельно при необходимости

- номинальное напряжение AC/DC 690 V

- степень защиты IP 65
- материал ударопрочный поликарбонат PC
- цвет серый, RAL 7032

**K 2404 25-240 mm<sup>2</sup>, Cu/Alu, 3~**


4 - полюсный,  
2 x 25-185/240 mm<sup>2</sup> / 4 x 25-120 mm<sup>2</sup>  
подробный клеммный план: см. техническое  
приложение  
фланцы для кабельного ввода см. в  
разделе комплектующих



Алюминиевые провода перед  
поключением подготовить в соответствии  
со специальными техническими  
рекомендациями.

**K 2405 25-240 mm<sup>2</sup>, Cu/Alu, 3~**

5-полюсный,  
2 x 25-185/240 mm<sup>2</sup> / 4 x 25-120 mm<sup>2</sup>  
подробный клеммный план: см. техническое  
приложение  
фланцы для кабельного ввода см. в  
разделе комплектующих




Алюминиевые провода перед  
поключением подготовить в соответствии  
со специальными техническими  
рекомендациями.

**■ без клемм**


- степень защиты IP 55 (ESM)
- степень защиты IP 65 (AKM) (см. раздел LES)
- материал термопласт
- цвет серый, RAL 7035

**D 9020**


в комплекте с 4 кабельными сальниками  
ESM 20  
(герметичная зона  $\varnothing$  6-13 мм)

**D 9120**


**с наружным креплением**  
в комплекте с 4 кабельными сальниками  
ESM 20  
(герметичная зона  $\varnothing$  6-13 мм)

**D 9140**


в комплекте с 4 кабельными сальниками  
ESM 20  
(герметичная зона  $\varnothing$  6-13 мм)

**D 9040**


в комплекте с 4 кабельными сальниками  
ESM 25  
(герметичная зона  $\varnothing$  9-17 мм)

**K 9060**


в комплекте с 3 кабельными сальниками  
ESM 32  
(герметичная зона  $\varnothing$  9-23 мм)

**K 9100**

в комплекте с 3 кабельными сальниками  
ESM 32  
(герметичная зона  $\varnothing$  9-23 мм)

**K 9250**

в комплекте с 3 кабельными сальниками  
ESM 40  
(герметичная зона  $\varnothing$  17-30 мм)




**■ без клемм**

- степень защиты IP 55 (ESM)
- степень защиты IP 65 (AKM)  
(см. раздел LES)
- материал термопласт
- цвет серый, RAL 7035

**K 9350**

в комплекте с 3 кабельными сальниками  
ESM 40  
(герметичная зона  $\varnothing$  17-30 мм)

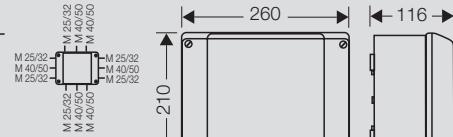**K 9500**

Кабельные сальники: AKM/ASM  
заказывается отдельно (см. раздел LES)

