



Официальный дистрибутор
Компания "АйСиЭс"

ICS

тел./факс: +7 495 720 4900
тел.: +7 495 720 4902
веб: www.icsgroup.ru
почта: ics@icsgroup.ru

PCE

Connection
to the future

TWIST

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ НА СВЕРХНИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



IP67

водонепроницаемые

IP44

брызгозащищенные



Розетки и вилки рассчитаны на рабочее напряжение до 50V.

Устройства на сверхнизкое напряжение применяются там, где конструктивно, и прежде всего, по причинам безопасности, невозможно использование устройств со стандартным рабочим напряжением.

TWIST

Система TWIST обеспечивает быстрый и надежный монтаж-демонтаж разъемов.

Разъем поставляется в незафиксированном, готовом к монтажу состоянии, и легко открывается без инструмента. Для демонтажа нужно с помощью отвертки нажать на кнопку-фиксатор и повернуть верхнюю часть разъема относительно нижней против часовой стрелки.

Для монтажа совмещаются метки „ OPEN “ на обеих частях разъема и проворачиваются по часовой стрелке до щелчка.

TWIST-кабельный зажим

Кабельный цанговый зажим обеспечивает надежную, равномерную со всех сторон, фиксацию кабеля с защитой от самопроизвольного раскручивания.

А также надежно защищает от пыли и влаги со степенью защиты IP67 даже в кабельных разъемах IP44. Цанговый зажим выполнен несъемным во избежание его утери.

Версии :

16A и 32A

IP44 и IP67

Вилки, розетки



фланцевые розетки


2p и 3p


24V и 42V

DC, 50/60Hz, 100 до 500 Hz

демонтаж

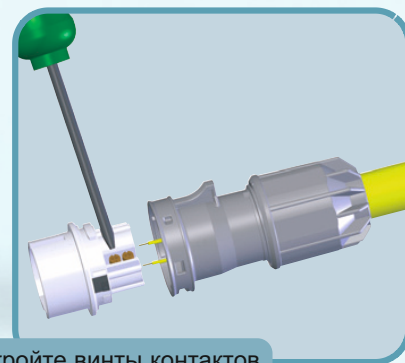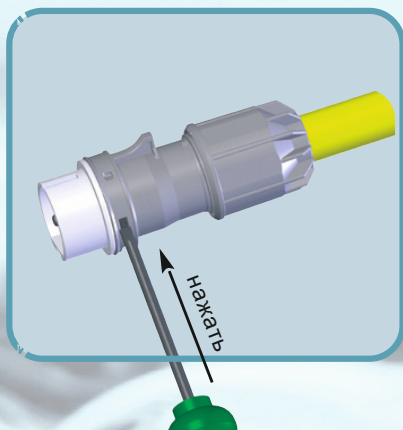

		Cat.No.	Cat.No.	Cat.No.	Cat.No.	Cat.No.	Cat.No.	Cat.No.	
		24V~ 50/60Hz without Minor key	42V~ 50/60Hz 12h	24/42V~ 100-200Hz 4h	24/42V~ 300Hz 2h	24/42V~ 400Hz 3h	24/42V~ 401-500Hz 11h	24/42V= DC 10h	
		Amps	Poles						
„Twist“Розетки кабельные - Никелированные контакты - Винтовые клеммы - СистемаTWIST - TWIST-кабельный зажим - Материал корпуса: полиамид IP67									
	16	3	2622 2632	2822-12 2832-12	2822-4 2832-4	2822-2 2832-2	2822-3 2832-3	2822-11 2832-11	2822-10 2832-10
	32	2	2722	2922-12	2922-4	2922-2	2922-3	2922-11	2922-10
	32	3	2732	2932-12	2932-4	2932-2	2932-3	2932-11	2932-10
„Twist“Фланцевые розетки - Никелированные контакты - Винтовые клеммы - Фланец:60x54 - Фиксируемый центр:44x44 - Возможна установка в кабель-канал - Материал корпуса: полиамид IP44									
	16	2	362ft9	382-12ft9	382-4ft9	382-2ft9	382-3ft9	382-11ft9	382-10ft9
	16	3	363ft9	383-12ft9	383-4ft9	383-2ft9	383-3ft9	383-11ft9	383-10ft9
	32	2	372ft9	392-12ft9	392-4ft9	392-2ft9	392-3ft9	392-11ft9	392-10ft9
	32	3	373ft9	393-12ft9	393-4ft9	393-2ft9	393-3ft9	393-11ft9	393-10ft9
„Twist“Фланцевые розетки - Никелированные контакты - Винтовые клеммы - Фланец:60x54 - Фиксируемый центр:44x44 - Возможна установка в кабель-канал - Материал корпуса: полиамид IP67									
	16	2	3622ft9	3822-12ft9	3822-4ft9	3822-2ft9	3822-3ft9	3822-11ft9	3822-10ft9
	16	3	3632ft9	3832-12ft9	3832-4ft9	3832-2ft9	3832-3ft9	3832-11ft9	3832-10ft9
	32	2	3722ft9	3922-12ft9	3922-4ft9	3922-2ft9	3922-3ft9	3922-11ft9	3922-10ft9
	32	3	3732ft9	3932-12ft9	3932-4ft9	3932-2ft9	3932-3ft9	3932-11ft9	3932-10ft9

		Cat.No.	Cat.No.	Cat.No.	Cat.No.	Cat.No.	Cat.No.	Cat.No.	
Amperes	Poles	24V~ 50/60Hz without Minor key	42V~ 50/60Hz 12h	24/42V~ 100-200Hz 4h	24/42V~ 300Hz 2h	24/42V~ 400Hz 3h	24/42V~ 401-500Hz 11h	24/42V= DC 10h	
„Twist“ Вилки кабельные									
- Никелированные контакты - Винтовые клеммы - СистемаTWIST - TWIST-кабельный зажим - Материал корпуса: полиамид IP44									
	16	2	062	082-12	082-4	082-2	082-3	082-11	082-10
	16	3	063	083-12	083-4	083-2	083-3	083-11	083-10
	32	2	072	092-12	092-4	092-2	092-3	092-11	092-10
	32	3	073	093-12	093-4	093-2	093-3	093-11	093-10
„Twist“ Вилки кабельные									
- Никелированные контакты - Винтовые клеммы - СистемаTWIST - TWIST-кабельный зажим - Материал корпуса: полиамид IP67									
	16	2	0622	0822-12	0822-4	0822-2	0822-3	0822-11	0822-10
	16	3	0632	0832-12	0832-4	0832-2	0832-3	0832-11	0832-10
	32	2	0722	0922-12	0922-4	0922-2	0922-3	0922-11	0922-10
	32	3	0732	0932-12	0932-4	0932-2	0932-3	0932-11	0932-10
„Twist“ Розетки кабельные									
- Никелированные контакты - Винтовые клеммы - Шарнирная крышка - Система TWIST - TWIST-кабельный зажим - Материал корпуса: полиамид IP44									
	16	2	262	282-12	282-4	282-2	282-3	282-11	282-10
	16	3	263	283-12	283-4	283-2	283-3	283-11	283-10
	32	2	272	292-12	292-4	292-2	292-3	292-11	292-10
	32	3	273	293-12	293-4	293-2	293-3	293-11	293-10

PCE



Официальный дистрибутор
Компания "АйСиэС"

ICS

тел./факс: +7 495 720 4900

тел.: +7 495 720 4902

веб: www.icsgroup.ru

почта: ics@icsgroup.ru