


Кабеленесущие системы

Современные требования к строительству сетей связи и СКС обязывают использовать системы, упрощающие монтаж и установку. Кабеленесущие системы обеспечивают высочайшую надежность, комфорт и скорость монтажа кабельных трасс, а также достаточную устойчивость к нагрузке. Разнообразные типы оцинкованных металлических лотков, пластиковые короба, а также различные аксессуары позволяют осуществить монтаж любой сложности и конфигурации. Качество наших систем в совокупности с простотой использования дополняется явным ценовым преимуществом российского производителя.

Металлические прокатные лотки и аксессуары

Перфорированные и неперфорированные кабельные лотки из оцинкованной стали предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки. Система кабельных прокатных лотков состоит из различных комбинаций металлических лотков, аксессуаров, настенных и потолочных подвесов, необходимых для прокладки кабеля во всех направлениях. Кабельные лотки изготавливаются из рулонной холоднокатаной стали, оцинкованной горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования (ГОСТ 14918-80).

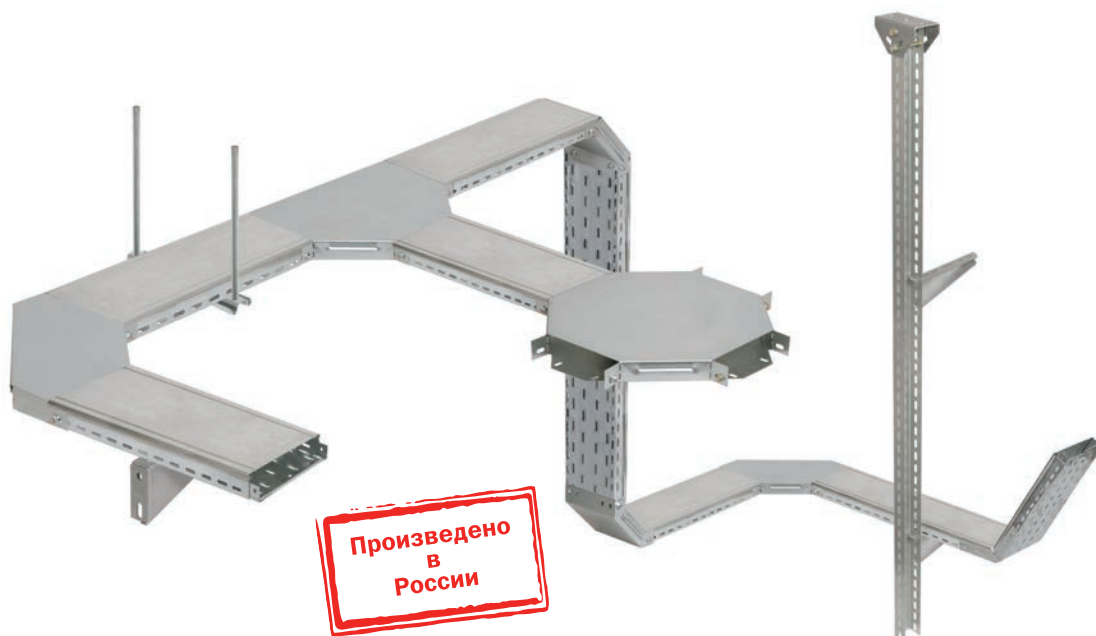

Преимущества

- Открытый способ прокладки кабельных трасс с помощью металлических лотков позволяет в дальнейшем легко обслуживать электрическую и слаботочную систему и развивать ее.
- Конструкция замка имеет трубчатую (круглую на поперечном срезе) форму, не имеющую острых кромок.
- Трубчатая форма замка значительно улучшает прочностные характеристики лотков ИТК®.
- Ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров позволяет спроектировать кабельную трассу любой степени сложности.

Технические характеристики:

- | | |
|------------------------|--|
| • Материал | Исполнение 1 – оцинкованная сталь
Исполнение 2 – горячеоцинкованная сталь
Исполнение 3 – окрашенная оцинкованная сталь |
| • Цвет | белый |
| • Гарантия на покрытие | защита от сквозной коррозии до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации |
| • Огнестойкость | R-180 |
| • Сейсмостойкость | 9 баллов |
| • Область применения | на улице и внутри производственных, торговых, офисных и жилых помещений |

Особенности конструкции



Лотки имеют разъемы «мама-папа», с помощью которых они соединяются и прочно фиксируются комплектом соединительным КС М6 ´ 10. Стандартная длина лотков – 3 метра.



Развитая перфорация значительно снижает вес лотка, не изменяя его прочностные характеристики, и позволяет легко закреплять внутри лотка кабель при помощи нейлоновых стяжек.



Лоток имеет замок круглой, травмобезопасной формы, который к тому же увеличивает механическую прочность лотка в сравнении с прямыми, беззамковыми лотками.




Замковые крышки защелкиваются на лоток и монтажные аксессуары простым нажатием без дополнительных фиксаторов. Замок на крышке позволяет ей надежно держаться при вертикальном монтаже кабельной трассы.



Совместно с лотком может использоваться перегородка для деления лотка на два и более отдела в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой) для исключения наводок.



Для крепления лотка к стенам и потолку предлагается широкий ассортимент универсальных подвесов как сборной конструкции с винтовой и быстрой фиксацией, так и унитарных, конструкция которых состоит из одного элемента.



Полный ассортимент аксессуаров (вертикальные и горизонтальные повороты, Т-образные и Х-образные отводы) позволяет свободно изменять направление и уровень, делать ответвления и организовывать кабельную трассу любой сложности.



Для соединения профиля с кронштейном и скобой потолочной применяются болт и гайка со стопорным буртом.



Все лотки и аксессуары соединяются между собой при помощи унифицированного комплекта соединительного КС М6 ´ 10. Таким образом, для сборки трассы любой степени сложности необходимо всего три вида метизов. Благодаря квадратному подголовнику, фиксирующему болт из комплекта соединительного КС М6 ´ 10, для соединения лотков и аксессуаров нужен только один ключ М10.



Лотки перфорированные

Предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки.

Ассортимент

	Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг/м	Полезная нагрузка, кг/м	Кол-во в упаковке, м	Артикул
		длина	высота	ширина					
	Лоток перфорированный 35x50x3000; 0,7 мм	3000	35	50	0,7	0,81	67,5	6	CLP10-035-050-070-3
	Лоток перфорированный 35x100x3000; 0,7 мм	3000	35	100	0,7	1,05	74,7	6	CLP10-035-100-070-3
	Лоток перфорированный 35x150x3000; 0,7 мм	3000	35	150	0,7	1,30	78,2	6	CLP10-035-150-070-3
	Лоток перфорированный 35x200x3000; 0,7 мм	3000	35	200	0,7	1,55	80,2	6	CLP10-035-200-070-3
	Лоток перфорированный 35x300x3000; 0,8 мм	3000	35	300	0,8	2,32	92,2	6	CLP10-035-300-080-3
	Лоток перфорированный 50x50x3000; 0,7 мм	3000	50	50	0,7	0,96	153,6	6	CLP10-050-050-3
	Лоток перфорированный 50x100x3000; 0,7 мм	3000	50	100	0,7	1,19	170,9	6	CLP10-050-100-3
	Лоток перфорированный 50x150x3000; 0,7 мм	3000	50	150	0,7	1,46	179,8	6	CLP10-050-150-3
	Лоток перфорированный 50x200x3000; 0,7 мм	3000	50	200	0,7	1,74	186,4	6	CLP10-050-200-3
	Лоток перфорированный 50x300x3000; 0,8 мм	3000	50	300	0,8	2,56	215,9	6	CLP10-050-300-3
	Лоток перфорированный 50x400x3000; 1,0 мм	3000	50	400	1,0	3,97	269,2	6	CLP10-050-400-3
	Лоток перфорированный 80x100x3000; 0,7 мм	3000	80	100	0,7	1,47	288,8	6	CLP10-080-100-3
	Лоток перфорированный 80x150x3000; 0,7 мм	3000	80	150	0,7	1,75	305,7	6	CLP10-080-150-3
	Лоток перфорированный 80x200x3000; 0,8 мм	3000	80	200	0,8	2,31	359,1	6	CLP10-080-200-3
	Лоток перфорированный 80x300x3000; 0,8 мм	3000	80	300	0,8	2,89	373,7	6	CLP10-080-300-3
	Лоток перфорированный 80x400x3000; 1,0 мм	3000	80	400	1,0	4,38	467,4	6	CLP10-080-400-3
	Лоток перфорированный 80x500x3000; 1,2 мм	3000	80	500	1,2	6,08	558,0	6	CLP10-080-500-3
	Лоток перфорированный 100x100x3000; 0,7 мм	3000	100	100	0,7	1,70	427,4	6	CLP10-100-100-3
	Лоток перфорированный 100x150x3000; 0,7 мм	3000	100	150	0,7	2,24	514,8	6	CLP10-100-150-3
	Лоток перфорированный 100x200x3000; 0,8 мм	3000	100	200	0,8	2,56	535,0	6	CLP10-100-200-3
	Лоток перфорированный 100x300x3000; 1,0 мм	3000	100	300	1,0	3,91	688,5	6	CLP10-100-300-3
	Лоток перфорированный 100x400x3000; 1,2 мм	3000	100	400	1,2	5,61	834,6	6	CLP10-100-400-3
	Лоток перфорированный 100x500x3000; 1,2 мм	3000	100	500	1,2	6,46	845,7	6	CLP10-100-500-3

Лотки неперфорированные

Предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки.


Ассортимент

	Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг/м	Полезная нагрузка, кг/м	Кол-во в упаковке, м	Артикул
		длина	высота	ширина					
	Лоток неперфорированный 35x50x3000; 0,7 мм	3000	35	50	0,7	0,90	67,5	6	CLN10-035-050-070-3
	Лоток неперфорированный 35x100x3000; 0,7 мм	3000	35	100	0,7	1,17	74,7	6	CLN10-035-100-070-3
	Лоток неперфорированный 35x150x3000; 0,7 мм	3000	35	150	0,7	1,45	78,2	6	CLN10-035-150-070-3
	Лоток неперфорированный 35x200x3000; 0,7 мм	3000	35	200	0,7	1,72	80,2	6	CLN10-035-200-070-3
	Лоток неперфорированный 35x300x3000; 0,8 мм	3000	35	300	0,8	2,59	92,2	6	CLN10-035-300-080-3
	Лоток неперфорированный 50x50x3000; 0,7 мм	3000	50	50	0,7	1,06	153,6	6	CLN10-050-050-3
	Лоток неперфорированный 50x100x3000; 0,7 мм	3000	50	100	0,7	1,34	170,9	6	CLN10-050-100-3
	Лоток неперфорированный 50x150x3000; 0,7 мм	3000	50	150	0,7	1,61	179,8	6	CLN10-050-150-3
	Лоток неперфорированный 50x200x3000; 0,7 мм	3000	50	200	0,7	1,89	186,4	6	CLN10-050-200-3
	Лоток неперфорированный 50x300x3000; 0,8 мм	3000	50	300	0,8	2,78	215,9	6	CLN10-050-300-3
	Лоток неперфорированный 50x400x3000; 1,0 мм	3000	50	400	1,0	4,25	269,2	6	CLN10-050-400-3
	Лоток неперфорированный 50x500x3000; 1,2 мм	3000	50	500	1,2	6,02	317,8	6	CLN10-050-500-3
	Лоток неперфорированный 80x100x3000; 0,7 мм	3000	80	100	0,7	1,67	288,8	6	CLN10-080-100-3
	Лоток неперфорированный 80x150x3000; 0,7 мм	3000	80	150	0,7	1,94	305,7	6	CLN10-080-150-3
	Лоток неперфорированный 80x200x3000; 0,8 мм	3000	80	200	0,8	2,53	359,1	6	CLN10-080-200-3
	Лоток неперфорированный 80x300x3000; 0,8 мм	3000	80	300	0,8	3,16	373,7	6	CLN10-080-300-3
	Лоток неперфорированный 80x400x3000; 1,0 мм	3000	80	400	1,0	4,72	467,4	6	CLN10-080-400-3
	Лоток неперфорированный 80x500x3000; 1,2 мм	3000	80	500	1,2	6,59	558,0	6	CLN10-080-500-3
	Лоток неперфорированный 100x100x3000; 0,7 мм	3000	100	100	0,7	1,89	427,4	6	CLN10-100-100-3
	Лоток неперфорированный 100x150x3000; 0,8 мм	3000	100	150	0,8	2,47	514,8	6	CLN10-100-150-3
	Лоток неперфорированный 100x200x3000; 0,8 мм	3000	100	200	0,8	2,78	535,0	6	CLN10-100-200-3
	Лоток неперфорированный 100x300x3000; 1,0 мм	3000	100	300	1,0	4,25	688,5	6	CLN10-100-300-3
	Лоток неперфорированный 100x400x3000; 1,2 мм	3000	100	400	1,2	6,02	834,6	6	CLN10-100-400-3
	Лоток неперфорированный 100x500x3000; 1,2 мм	3000	100	500	1,2	6,96	845,7	6	CLN10-100-500-3

Лестничные лотки

Лестничные металлические лотки из оцинкованной стали используются при монтаже трасс для прокладки проводов и кабелей открытой электропроводки и открытой прокладки кабельных линий на промышленных и гражданских объектах.

Лестничные лотки изготавливаются из рулонной холоднокатаной стали, оцинкованной горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования (ГОСТ 14918-80).

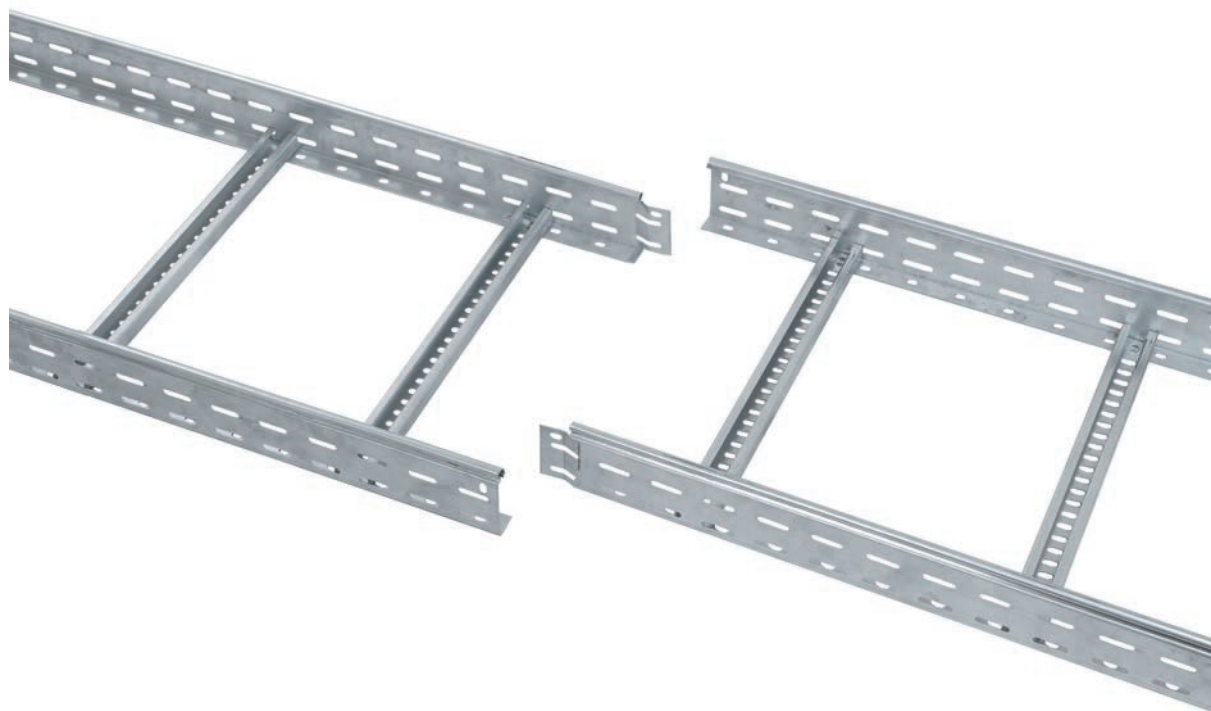



Преимущества

- Высокая несущая способность лестничных лотков позволяет прокладывать тяжелые кабельные линии с нагрузкой более 600 кг/м.
- Открытый способ прокладки кабельных линий с помощью металлических лестничных лотков позволяет в дальнейшем легко обслуживать электрическую и слаботочную систему и развивать ее.
- Универсальный разъем «папа-мама» позволяет осуществлять монтаж кабельной трассы как непосредственно продольно встык, так и внахлест сбоку за счет новой симметричной конструкции.
- Трубчатая форма замка значительно улучшает прочностные характеристики лотков ИТК®.
- Ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров позволяет спроектировать кабельную трассу любой степени сложности, используя разные типы лотков.
- Испытания лестничных лотков показали высокую огнестойкость и сохранность всех характеристик в условиях пожара.

Технические характеристики:

- | | |
|----------------------------|--|
| • Материал | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия до 200 г/м ²) |
| • Цвет | белый |
| • Гарантия на покрытие | защита от сквозной коррозии до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации |
| • Климатическое исполнение | для климатической зоны УХЛ1:
диапазон рабочих температур – 70° ... +40° С при влажности 85%
для климатической зоны УХЛ2:
диапазон рабочих температур – 70° ... +45° С при влажности 70% |
| • Область применения | на улице и внутри производственных, торговых, офисных и жилых помещений |

Ассортимент

	Наименование	Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина лонжерона, мм	Вес, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул
	Лоток лестничный 50x200x3000, 1,2 мм	3000	50	200	1,2	2,37	6	ЦК1-050-200
	Лоток лестничный 50x300x3000, 1,2 мм	3000	50	300	1,2	2,57	6	ЦК1-050-300
	Лоток лестничный 50x400x3000, 1,2 мм	3000	50	400	1,2	2,77	6	ЦК1-050-400
	Лоток лестничный 50x500x3000, 1,2 мм	3000	50	500	1,2	2,97	6	ЦК1-050-500
	Лоток лестничный 50x600x3000, 1,2 мм	3000	50	600	1,2	3,2	6	ЦК1-050-600
	Лоток лестничный 80x200x3000, 1,2 мм	3000	80	200	1,2	2,77	6	ЦК1-080-200
	Лоток лестничный 80x300x3000, 1,2 мм	3000	80	300	1,2	2,97	6	ЦК1-080-300
	Лоток лестничный 80x400x3000, 1,2 мм	3000	80	400	1,2	3,17	6	ЦК1-080-400
	Лоток лестничный 80x500x3000, 1,2 мм	3000	80	500	1,2	3,37	6	ЦК1-080-500
	Лоток лестничный 80x600x3000, 1,2 мм	3000	80	600	1,2	3,6	6	ЦК1-080-600
	Лоток лестничный 100x200x3000, 1,2 мм	3000	100	200	1,2	4,17	6	ЦК1-100-200
	Лоток лестничный 100x300x3000, 1,2 мм	3000	100	300	1,2	4,37	6	ЦК1-100-300
	Лоток лестничный 100x400x3000, 1,2 мм	3000	100	400	1,2	4,57	6	ЦК1-100-400
	Лоток лестничный 100x500x3000, 1,2 мм	3000	100	500	1,2	4,77	6	ЦК1-100-500
	Лоток лестничный 100x600x3000, 1,2 мм	3000	100	600	1,2	5	6	ЦК1-100-600

Аксессуары к металлическим лоткам


	Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг/м	Кол-во в упаковке, м	Артикул
			длина	ширина	высота				
	Крышка на лоток осн. 50 мм	Для защиты проложенного в лотке кабеля в случаях, когда это необходимо	3000	50	15	0,8	0,58	6	CLP1K-050-1
	Крышка на лоток осн. 100 мм		3000	100	15	0,8	0,76	6	CLP1K-100-1
	Крышка на лоток осн. 150 мм		3000	150	15	0,8	1,03	6	CLP1K-150-1
	Крышка на лоток осн. 200 мм		3000	200	15	0,8	1,5	6	CLP1K-200-1
	Крышка на лоток осн. 300 мм		3000	300	15	0,8	2,12	6	CLP1K-300-1
	Крышка на лоток осн. 400 мм		3000	400	15	0,8	3,44	6	CLP1K-400-3
	Крышка на лоток осн. 500 мм		3000	500	15	0,8	4,22	6	CLP1K-500-3
	Крышка на лоток осн. 600 мм		3000	600	15	1,2	5,01	6	CLP1K-600-3
	Крестовина 35x50 мм	Для организации X-образного ответвления кабельной трассы. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	248	50	35	0,8	0,51	1	CLP1X-035-050-1
	Крестовина 35x100 мм		358	100	35	0,8	0,51	1	CLP1X-035-100-1
	Крестовина 35x150 мм		408	150	35	0,8	0,51	1	CLP1X-035-150-1
	Крестовина 35x200 мм		458	200	35	0,8	2,12	1	CLP1X-035-200-1
	Крестовина 35x300 мм		558	300	35	0,8	3,51	1	CLP1X-035-300-1
	Крестовина 50x50 мм		248	50	50	0,8	0,55	1	CLP1X-050-050
	Крестовина 50x100 мм		358	100	50	0,8	1,22	1	CLP1X-050-100
	Крестовина 50x150 мм		408	150	50	0,8	1,66	1	CLP1X-050-150
	Крестовина 50x200 мм		458	200	50	0,8	2,17	1	CLP1X-050-200
	Крестовина 50x300 мм		558	300	50	0,8	3,36	1	CLP1X-050-300
	Крестовина 50x 400 мм		658	400	50	0,8	4,82	1	CLP1X-050-400
	Крестовина 50x500 мм		758	500	50	0,8	6,52	1	CLP1X-050-500
	Крестовина 80x80 мм		308	80	80	0,8	1,04	1	CLP1X-080-080
	Крестовина 80x100 мм		358	100	80	0,8	1,39	1	CLP1X-080-100
	Крестовина 80x150 мм		408	150	80	0,8	1,83	1	CLP1X-080-150
	Крестовина 80x200 мм		458	200	80	0,8	2,34	1	CLP1X-080-200
	Крестовина 80x300 мм		558	300	80	0,8	3,54	1	CLP 1X-080-300
	Крестовина 80x400 мм		658	400	80	0,8	5,00	1	CLP1X-080-400
	Крестовина 80x500 мм		758	500	80	0,8	6,69	1	CLP 1X-080-500
	Крестовина 100x100 мм		358	100	100	0,8	1,50	1	CLP1X 100-100
	Крестовина 100x150 мм		408	150	100	0,8	1,93	1	CLP1X-100-150
	Крестовина 100x200 мм		458	200	100	0,8	2,45	1	CLP1X-100-200
	Крестовина 100x300 мм		558	300	100	0,8	3,64	1	CLPIX-100-300
	Крестовина 100x400 мм		658	400	100	0,8	5,10	1	CLP1X-100-400
	Крестовина 100x500 мм		758	500	100	0,8	6,80	1	CLP1X-100-500

	Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
			длина	ширина	высота				
	Поворот на 90° 35–50 мм	Для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 90°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	150	50	35	0,8	0,20	1	CLP1P-035-050-1
	Поворот на 90° 35–100 мм		230	100	35	0,8	0,47	1	CLP1P-035-100-1
	Поворот на 90° 35–150 мм		280	150	35	0,8	0,73	1	CLP1P-035-150-1
	Поворот на 90° 35–200 мм		330	200	35	0,8	1,04	1	CLP1P-035-200-1
	Поворот на 90° 35–300 мм		430	300	35	0,8	1,98	1	CLP1P-035-300-1
	Поворот на 90° 50–50 мм		150	50	50	0,8	0,24	1	CLP2P-050-050
	Поворот на 90° 50–100 мм		230	100	50	0,8	0,46	1	CLP2P-050-100
	Поворот на 90° 50–150 мм		280	150	50	0,8	0,70	1	CLP2P-050-150
	Поворот на 90° 50–200 мм		330	200	50	0,8	1,00	1	CLP2P-050-200
	Поворот на 90° 50–300 мм		430	300	50	0,8	1,76	1	CLP2P-050-300
	Поворот на 90° 50–400 мм		530	400	50	0,8	2,73	1	CLP2P-050-400
	Поворот на 90° 50–500 мм		630	500	50	0,8	3,90	1	CLP2P-050-500
	Поворот на 90° 80–100 мм		230	100	80	0,8	0,55	1	CLP2P-080-100
	Поворот на 90° 80–150 мм		280	150	80	0,8	0,81	1	CLP2P-080-150
	Поворот на 90° 80–200 мм		330	200	80	0,8	1,13	1	CLP2P-080-200
	Поворот на 90° 80–300 мм		430	300	80	0,8	1,92	1	CLP2P-080-300
	Поворот на 90° 80–400 мм		530	400	80	0,8	2,92	1	CLP2P-080-400
	Поворот на 90° 80–500 мм		630	500	80	0,8	4,12	1	CLP2P-080-500
	Поворот на 90° 100–100 мм		230	100	100	0,8	0,63	1	CLP2P-100-100
	Поворот на 90° 100–150 мм		280	150	100	0,8	0,89	1	CLP2P-100-150
	Поворот на 90° 100–200 мм		330	200	100	0,8	1,22	1	CLP2P-100-200
	Поворот на 90° 100–300 мм		430	300	100	0,8	2,03	1	CLP2P-100-300
	Поворот на 90° 100–400 мм		530	400	100	0,8	3,05	1	CLP2P-100-400
	Поворот на 90° 100–500 мм		630	500	100	0,8	4,27	1	CLP2P-100-500
	Поворот на 45° 50–100 мм	Для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 45°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	303	103,6	50	0,8	0,38	1	CLP3P-050-100
	Поворот на 45° 50–150 мм		341	153,6	50	0,8	0,54	1	CLP3P-050-150
	Поворот на 45° 50–200 мм		380	203,6	50	0,8	0,74	1	CLP3P-050-200
	Поворот на 45° 50–300 мм		456	303,6	50	0,8	1,20	1	CLP3P-050-300
	Поворот на 45° 50–400 мм		533	403,6	50	0,8	1,77	1	CLP3P-050-400
	Поворот на 45° 50–50 мм		222,5	53,6	50	0,8	0,21	1	CLP3P-050-050
	Поворот на 45° 50–500 мм		609,5	503,6	50	0,8	2,42	1	CLP3P-050-500
	Поворот на 45° 80–100 мм		303	103,6	80	0,8	0,46	1	CLP3P-080-100
	Поворот на 45° 80–150 мм		341	153,6	80	0,8	0,63	1	CLP3P-080-150
	Поворот на 45° 80–200 мм		380	203,6	80	0,8	0,83	1	CLP3P-080-200
	Поворот на 45° 80–300 мм		456	303,6	80	0,8	1,31	1	CLP3P-080-300
	Поворот на 45° 80–400 мм		533	403,6	80	0,8	1,89	1	CLP3P-080-400
	Поворот на 45° 80–500 мм		609,5	503,6	80	0,8	2,56	1	CLP3P-080-500
	Поворот на 45° 100–100 мм		303	103,6	100	0,8	0,52	1	CLP3P-100-100
	Поворот на 45° 100–150 мм		341	153,6	100	0,8	0,69	1	CLP3P-100-150
	Поворот на 45° 100–200 мм		380	203,6	100	0,8	0,90	1	CLP3P-100-200
	Поворот на 45° 100–300 мм		456	303,6	100	0,8	1,39	1	CLP3P-100-300
	Поворот на 45° 100–400 мм		533	403,6	100	0,8	1,98	1	CLP3P-100-400
	Поворот на 45° 100–500 мм		609,5	503,6	100	0,8	2,66	1	CLP3P-100-500

Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
		длина	ширина	высота				
	Поворот на 90° вертикальный внешний 35x50 мм	203	50	35	0,8	0,20	1	CLP1N-035-050-1
	Поворот на 90° вертикальный внешний 35x100 мм	203	100	35	0,8	0,31	1	CLP1N-035-100-1
	Поворот на 90° вертикальный внешний 35x150 мм	203	150	35	0,8	0,42	1	CLP1N-035-150-1
	Поворот на 90° вертикальный внешний 35x200 мм	203	200	35	0,8	0,52	1	CLP1N-035-200-1
	Поворот на 90° вертикальный внешний 35x300 мм	203	300	35	0,8	0,94	1	CLP1N-035-300-1
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50x50 мм	283,5	50	50	0,8	0,26	1	CLP1N-050-050
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50x100 мм	283,5	100	50	0,8	0,38	1	CLP1N-050-100
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50x150 мм	283,5	150	50	0,8	0,49	1	CLP1N-050-150
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50x200 мм	283,5	200	50	0,8	0,60	1	CLP1N-050-200
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50x300 мм	283,5	300	50	0,8	0,83	1	CLP1N-050-300
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50x400 мм	283,5	400	50	0,8	1,07	1	CLP1N-050-400
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50x500 мм	283,5	500	50	0,8	1,29	1	CLP1N-050-500
	Поворот на 90° вертикальный внешний 80x100 мм	273,5	100	80	0,8	0,52	1	CLP1N-080-100
	Поворот на 90° вертикальный внешний 80x150 мм	273,5	150	80	0,8	0,65	1	CLP1N-080-150
	Поворот на 90° вертикальный внешний 80x200 мм	273,5	200	80	0,8	0,78	1	CLP1N-080-200
	Поворот на 90° вертикальный внешний 80x300 мм	273,5	300	80	0,8	1,04	1	CLP1N-080-300
	Поворот на 90° вертикальный внешний 80x400 мм	273,5	400	80	0,8	1,31	1	CLP1N-080-400
	Поворот на 90° вертикальный внешний 80x500 мм	273,5	500	80	0,8	1,57	1	CLP1N-080-500
	Поворот на 90° вертикальный внешний 100x100 мм	309	100	100	0,8	0,64	1	CLP1N-100-100
	Поворот на 90° вертикальный внешний 100x150 мм	309	150	100	0,8	0,78	1	CLP1N-100-150
	Поворот на 90° вертикальный внешний 100x200 мм	309	200	100	0,8	0,92	1	CLP1N-100-200
	Поворот на 90° вертикальный внешний 100x300 мм	309	300	100	0,8	1,20	1	CLP1N-100-300
	Поворот на 90° вертикальный внешний 100x400 мм	309	400	100	0,8	1,48	1	CLP1N-100-400
	Поворот на 90° вертикальный внешний 100x500 мм	309	500	100	0,8	1,76	1	CLP1N-100-500
	Поворот на 45° вертикальный внешний 50x100 мм	219,9	101,6	50	0,8	0,34	1	CLP3N-050-100
	Поворот на 45° вертикальный внешний 50x150 мм	219,9	151,6	50	0,8	0,44	1	CLP3N-050-150
	Поворот на 45° вертикальный внешний 50x200 мм	219,9	201,6	50	0,8	0,55	1	CLP3N-050-200
	Поворот на 45° вертикальный внешний 50x300 мм	219,9	301,6	50	0,8	0,75	1	CLP3N-050-300
	Поворот на 45° вертикальный внешний 50x400 мм	219,9	401,6	50	0,8	0,96	1	CLP3N-050-400
	Поворот на 45° вертикальный внешний 50x50 мм	190	51,6	50	0,8	0,23	1	CLP3N-050-050

	Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
			длина	ширина	высота				
	Поворот на 45° вертикальный внешний 50-500 мм	Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 45°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	219,9	501,6	50	0,8	1,17	1	CLP3N-050-500
	Поворот на 45° вертикальный внешний 80-100 мм		242,8	101,6	80	0,8	0,45	1	CLP3N-080-100
	Поворот на 45° вертикальный внешний 80-150 мм		242,8	151,6	80	0,8	0,55	1	CLP3N-080-150
	Поворот на 45° вертикальный внешний 80-200 мм		242,8	201,6	80	0,8	0,66	1	CLP3N-080-200
	Поворот на 45° вертикальный внешний 80-300 мм		242,8	301,6	80	0,8	0,88	1	CLP3N-080-300
	Поворот на 45° вертикальный внешний 80-400 мм		242,8	401,6	80	0,8	1,11	1	CLP3N-080-400
	Поворот на 45° вертикальный внешний 80-500 мм		242,8	501,6	80	0,8	1,32	1	CLP3N-080-500
	Поворот на 45° вертикальный внешний 100-100 мм		258,1	101,6	100	0,8	0,53	1	CLP3N-100-100
	Поворот на 45° вертикальный внешний 100-150 мм		258,1	151,6	100	0,8	0,64	1	CLP3N-100-150
	Поворот на 45° вертикальный внешний 100-200 мм		258,1	201,6	100	0,8	0,76	1	CLP3N-100-200
	Поворот на 45° вертикальный внешний 100-300 мм		258,1	301,6	100	0,8	0,99	1	CLP3N-100-300
	Поворот на 45° вертикальный внешний 100-400 мм		258,1	401,6	100	0,8	1,23	1	CLP3N-100-400
	Поворот на 45° вертикальный внешний 100-500 мм		258,1	501,6	100	0,8	1,46	1	CLP3N-100-500
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 35-50 мм	Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 90°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	203	50	35	0,8	0,22	1	CLP1V-035-050-1
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 35-100 мм		203	100	35	0,8	0,32	1	CLP1V-035-100-1
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 35-150 мм		203	150	35	0,8	0,43	1	CLP1V-035-150-1
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 35-200 мм		203	200	35	0,8	0,53	1	CLP1V-03 5-200-1
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 35-300 мм		203	300	35	0,8	0,87	1	CLP1V-035-300-1
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50-50 мм		238	50	50	0,8	0,36	1	CLP1V-050-050
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50-100 мм		238	100	50	0,8	0,67	1	CLP1V-050-100
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50-150 мм		238	150	50	0,8	0,93	1	CLP1V-050-150
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50-200 мм		238	200	50	0,8	1,24	1	CLP1V-050-200
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50-300 мм		238	300	50	0,8	1,92	1	CLP1V-050-300
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50-400 мм		238	400	50	0,8	2,73	1	CLP1V-050-400
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50-500 мм		238	500	50	0,8	3,66	1	CLP1V-050-500
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 80-100 мм		274	100	80	0,8	0,81	1	CLP1V-080-100
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 80-150 мм		274	150	80	0,8	1,09	1	CLP1V-080-150
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 80-200 мм		274	200	80	0,8	1,40	1	CLP1V-080-200
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 80-300 мм		274	300	80	0,8	2,12	1	CLP1V-080-300
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 80-400 мм		274	400	80	0,8	2,96	1	CLP1V-080-400

	Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
			длина	ширина	высота				
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 80x500	Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 90°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой.	274	500	80	0,8	3,92	1	CLP1V-080-500
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100x100		310	100	100	0,8	0,92	1	CLP1V-100-100
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100x150		310	150	100	0,8	1,20	1	CLP1V-100-150
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100x200		310	200	100	0,8	1,53	1	CLP1V-100-200
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100x300		310	300	100	0,8	2,26	1	CLP1V-100-300
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100x400		310	400	100	0,8	3,13	1	CLP 1V-100-400
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100x500		310	500	100	0,8	4,11	1	CLP 1V-100-500
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50x100	Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 45°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой.	221,8	101,6	50	0,8	0,63	1	CLP3V-050-100
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50x150		221,8	151,6	50	0,8	0,88	1	CLP3V-050-150
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50x200		221,8	201,6	50	0,8	1,17	1	CLP3V-050-200
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50x300		221,8	301,6	50	0,8	1,82	1	CLP3V-050-300
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50x400		221,8	401,6	50	0,8	2,61	1	CLP3V-050-400
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50x50		221,8	51,6	50	0,8	0,33	1	CLP3V-050-050
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50x500		221,8	501,6	50	0,8	3,52	1	CLP3V-050-500
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 80x100		244,6	101,6	80	0,8	0,73	1	CLP3V-080-100
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 80x150		244,6	151,6	80	0,8	0,99	1	CLP3V-080-150
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 80x200		244,6	201,6	80	0,8	1,28	1	CLP3V-080-200
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 80x300		244,6	301,6	80	0,8	1,95	1	CLP3V-080-300
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 80x400		244,6	401,6	80	0,8	2,75	1	CLP3V-080-400
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 80x500		244,6	501,6	80	0,8	3,67	1	CLP3V-080-500
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 100x100		260	101,6	100	0,8	0,81	1	CLP3V-100-100
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 100x150		260	151,6	100	0,8	1,07	1	CLP3V-100-150
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 100x200		260	201,6	100	0,8	1,37	1	CLP3V-100-200
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 100x300		260	301,6	100	0,8	2,05	1	CLP3V-100-300
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 100x400		260	401,6	100	0,8	2,86	1	CLP3V-100-400
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 100x500		260	501,6	100	0,8	3,79	1	CLP3V-100-500

	Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
			длина	ширина	высота				
	Разветвитель Т-образный 35x50 мм	Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	150	50	35	0,8	0,41	1	CLP1T-035-050-1
	Разветвитель Т-образный 35x100 мм		230	100	35	0,8	0,90	1	CLP1T-035-100-1
	Разветвитель Т-образный 35x150 мм		280	150	35	0,8	1,30	1	CLP1T-035-150-1
	Разветвитель Т-образный 35x200 мм		330	200	35	0,8	1,75	1	CLP1T-035-200-1
	Разветвитель Т-образный 35x300 мм		430	300	35	0,8	3,02	1	CLP1T-035-300-1
	Разветвитель Т-образный 50x50		150	50	50	0,8	0,44	1	CLP1T-050-050
	Разветвитель Т-образный 50x100		230	100	50	0,8	0,98	1	CLP1T-050-100
	Разветвитель Т-образный 50x150		280	150	50	0,8	1,38	1	CLP1T-050-150
	Разветвитель Т-образный 50x200		330	200	50	0,8	1,86	1	CLP1T-050-200
	Разветвитель Т-образный 50x300		430	300	50	0,8	2,97	1	CLP1T-050-300
	Разветвитель Т-образный 50x400		530	400	50	0,8	4,36	1	CLP1T-050-400
	Разветвитель Т-образный 50x500		630	500	50	0,8	5,98	1	CLP1T-050-500
	Разветвитель Т-образный 80x100		230	100	80	0,8	1,13	1	CLP1T-080-100
	Разветвитель Т-образный 80x150		280	150	80	0,8	1,54	1	CLP1T-080-150
	Разветвитель Т-образный 80x200		330	200	80	0,8	2,03	1	CLP1T-080-200
	Разветвитель Т-образный 80x300		430	300	80	0,8	3,16	1	CLP1T-080-300
	Разветвитель Т-образный 80x400		530	400	80	0,8	4,56	1	CLP1T-080-400
	Разветвитель Т-образный 80x500		630	500	80	0,8	6,20	1	CLP1T-080-500
	Разветвитель Т-образный 100x100		230	100	100	0,8	1,24	1	CLP1T-100-100
	Разветвитель Т-образный 100x150		280	150	100	0,8	1,66	1	CLP1T-100-150
	Разветвитель Т-образный 100x200		330	200	100	0,8	2,15	1	CLP1T-100-200
	Разветвитель Т-образный 100x300		430	300	100	0,8	3,30	1	CLP1T-100-300
	Разветвитель Т-образный 100x400		530	400	100	0,8	4,71	1	CLP1T-100-400
	Разветвитель Т-образный 100x500		630	500	100	0,8	6,36	1	CLP1T-100-500
	Пластина соединительная h35 мм	Для соединения лотков и аксессуаров между собой	190	18		1.5	0,03	2	CLP1S-035-1
	Пластина соединительная h50		190	43		1.5	0,05	2	CLP1S-050
	Пластина соединительная h80		190	57		1.5	0,09	2	CLP1S-080
	Пластина соединительная h100		190	72		1.5	0,11	2	CLP1S-100

	Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
			длина	ширина	высота				
	Пластина шарнирного соединения h35 мм	Для соединения лотков под произвольным углом	138	18		2,0	0,03	2	CLP1SH-035-1
	Пластина шарнирного соединения h50		163	43		2,0	0,07	2	CLP1SH-050
	Пластина шарнирного соединения h80		188	56		2,0	0,14	2	CLP1SH-080
	Пластина шарнирного соединения h100		203	71		2,0	0,14	2	CLP1SH-100
	Разделительная перегородка h35 мм	Для разделения лотка на две и более части в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой) для исключения наводок	2000	25	34	0,8	0,664	2	CLP1F-035-1
	Разделительная перегородка h50		2000	25	59	0,8	0,83	2	CLP1F-050-2
	Разделительная перегородка h80		2000	25	84	0,8	1,21	2	CLP1F-080-2
	Разделительная перегородка h100		2000	25	109	0,8	1,46	2	CLP1F-100-2

	Наименование	Назначение	Изменение ширины трассы, мм	Высота, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
	Переходник H35x50	Для осуществления простого перехода по ширине трассы кабельных лотков	50	35	15	0,05	20	CLP1H-035-050
	Переходник H35x100		100	35	15	0,06	20	CLP1H-035-100
	Переходник H35x150		150	35	15	0,07	20	CLP1H-035-150
	Переходник H35x200		200	35	15	0,08	20	CLP1H-035-200
	Переходник H35x300		300	35	15	0,10	20	CLP1H-035-300
	Переходник H35x400		400	35	15	0,13	20	CLP1H-035-400
	Переходник H50x50		50	50	15	0,09	2	CLP1H-050-050
	Переходник H50x100		100	50	15	0,11	2	CLP1H-050-100
	Переходник H50x150		150	50	15	0,13	2	CLP1H-050-150
	Переходник H50x200		200	50	15	0,17	2	CLP1H-050-200
	Переходник H50x300		300	50	15	0,21	2	CLP1H-050-300
	Переходник H50x400		400	50	15	0,07	2	CLP1H-050-400
	Переходник H80x50		50	80	15	0,15	2	CLP1H-080-050
	Переходник H80x100		100	80	15	0,18	2	CLP1H-080-100
	Переходник H80x150		150	80	15	0,21	2	CLP1H-080-150
	Переходник H80x200		200	80	15	0,28	2	CLP1H-080-200
	Переходник H80x300		300	80	15	0,34	2	CLP1H-080-300
	Переходник H80x400		400	80	15	0,12	2	CLP1H-080-400
	Переходник H100x50		50	100	15	0,19	2	CLP1H-100-050
	Переходник H100x100		100	100	15	0,22	2	CLP1H-100-100
	Переходник H100x150		150	100	15	0,26	2	CLP1H-100-150
	Переходник H100x200		200	100	15	0,33	2	CLP1H-100-200
	Переходник H100x300		300	100	15	0,41	2	CLP1H-100-300
	Переходник H100x400		400	100	15	0,51	2	CLP1H-100-400

	Наименование	Изменение высоты борта Н, мм	Ширина лотка В, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
	Переходник по высоте 35x100В100	Н 35 □ Н 100	100	0,8	0,10	2	CLP1H-035-100-100
	Переходник по высоте 35x100В150	Н35 □ Н 100	150	0,8	0,14	2	CLP1H-035-100-150
	Переходник по высоте 35x100В200	Н35 □ Н 100	200	0,8	0,18	2	CLP1H-035-100-200
	Переходник по высоте 35x 100В300	Н 35 □ Н 100	300	0,8	0,25	2	CLP1H-035-100-300
	Переходник по высоте 35x50В100	Н 35 □ Н 50	100	0,8	0,05	2	CLP1H-035-050-100
	Переходник по высоте 35x50В150	Н35 □ Н50	150	0,8	0,06	2	CLP1H-035-050-150
	Переходник по высоте 35x50В200	Н 35 □ Н 50	200	0,8	0,07	2	CLP1H-035-050-200
	Переходник по высоте 35x50В300	Н 35 □ Н 50	300	0,8	0,10	2	CLP1H-035-050-300
	Переходник по высоте 35x50В50	Н35 □ Н50	50	0,8	0,03	2	CLP1H-035-050-050
	Переходник по высоте 35x80В100	Н 35 □ Н 80	100	0,8	0,08	2	CLP1H-035-080-100
	Переходник по высоте 35x80В150	Н 35 □ Н 80	150	0,8	0,11	2	CLP1H-035-080-150
	Переходник по высоте 35x80В200	Н 35 □ Н 80	200	0,8	0,15	2	CLP1H-035-080-200
	Переходник по высоте 35x80В300	Н 35 □ Н 80	300	0,8	0,21	2	CLP1H-035-080-300
	Переходник по высоте 50x100В100	Н 50 □ Н 100	100	0,8	0,05	2	CLP1H-050-100-100
	Переходник по высоте 50x100В150	Н 50 □ Н 100	150	0,8	0,06	2	CLP1H-050-100-150
	Переходник по высоте 50x100В200	Н 50 □ Н 100	200	0,8	0,12	2	CLP1H-050-100-200
	Переходник по высоте 50x100В300	Н 50 □ Н 100	300	0,8	0,16	2	CLP1H-050-100-300
	Переходник по высоте 50x100В400	Н 50 □ Н 100	400	0,8	0,22	2	CLP1H-050-100-400
	Переходник по высоте 50x100В500	Н 50 □ Н 100	500	0,8	0,29	2	CLP 1H-050-100-500
	Переходник по высоте 50x80В100	Н 50 □ Н 80	100	0,8	0,06	2	CLP1H-050-080-100
	Переходник по высоте 50x80В150	Н 50 □ Н 80	150	0,8	0,07	2	CLP1H-050-080-150
	Переходник по высоте 50x80В200	Н 50 □ Н 80	200	0,8	0,09	2	CLP1H-050-080-200
	Переходник по высоте 50x80В300	Н 50 □ Н 80	300	0,8	0,13	2	CLP1H-050-080-300
	Переходник по высоте 50x80В400	Н 50 □ Н 80	400	0,8	0,17	2	CLP1H-050-080-400
	Переходник по высоте 50x80В500	Н 50 □ Н 80	500	0,8	0,21	2	CLP1H-050-080-500
	Переходник по высоте 80x100В100	Н 80 □ Н 100	100	0,8	0,05	2	CLP1H-080-100-100
	Переходник по высоте 80x100В150	Н 80 □ Н 100	150	0,8	0,07	2	CLP1H-080-100-150
	Переходник по высоте 80x 100В200	Н 80 □ Н 100	200	0,8	0,08	2	CLP1H-080-100-200
	Переходник по высоте 80x100В300	Н 80 □ Н 100	300	0,8	0,12	2	CLP 1H-080-100-300
	Переходник по высоте 80x100В400	Н 80 □ Н 100	400	0,8	0,15	2	CLP 1H-080-100-400
	Переходник по высоте 80x100В500	Н 80 □ Н 100	500	0,8	0,18	2	CLP1H-080-100-500

	Наименование	Высота борта, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
	Заглушка Н35х100	35	100	0,8	0.031	2	CLP1Z-035-100
	Заглушка Н35х150	35	150	0,8	0.044	2	CLP1Z-035-150
	Заглушка Н35х200	35	200	0,8	0.057	2	CLP1Z-035-200
	Заглушка Н35х300	35	300	0,8	0.083	2	CLP1Z-035-300
	Заглушка Н35х50	35	50	0,8	35	2	CLP1Z-035-050
	Заглушка Н50х100	50	100	0,8	0.041	2	CLP1Z-50-100
	Заглушка Н50х150	50	150	0,8	0.058	2	CLP1Z-50-150
	Заглушка Н50х200	50	200	0,8	0.076	2	CLP1Z-050-200
	Заглушка Н50х300	50	300	0,8	0.111	2	CLP1Z-050-300
	Заглушка Н50х400	50	400	0,8	0.146	2	CLP1Z-050-400
	Заглушка Н50х50	50	50	0,8	0.023	2	CLP1Z-050-050
	Заглушка Н50х500	50	500	0,8	0.182	2	CLP1Z-050-500
	Заглушка Н80х100	80	100	0,8	0.075	2	CLP1Z-080-100
	Заглушка Н80х150	80	150	0,8	0.102	2	CLP1Z-080-150
	Заглушка Н80х200	80	200	0,8	0.129	2	CLP1Z-080-200
	Заглушка Н80х300	80	300	0,8	0.183	2	CLP1Z-080-300
	Заглушка Н80х400	80	400	0,8	0.237	2	CLP1Z-080-400
	Заглушка Н80х500	80	500	0,8	0.291	2	CLP1Z-080-500
	Соединительный фланец 50х50	50	50	1,0	0,11	40	CLP1CF-050-050
	Соединительный фланец 50х 100	50	100	1,0	0,16	24	CLP1CF-050-100
	Соединительный фланец 50х 150	50	150	1,0	0,21	16	CLP1CF-050-150
	Соединительный фланец 50х200	50	200	1,0	0,26	12	CLP1CF-050-200
	Соединительный фланец 50х300	50	300	1,0	0,36	8	CLP1CF-050-300
	Соединительный фланец 50х400	50	400	1,0	0,46	6	CLP1CF-050-400
	Соединительный фланец 50х500	50	500	1,0	0,56	4	CLP1CF-050-500
	Соединительный фланец 80х80	80	80	1,0	0,19	18	CLP1CF-080-080
	Соединительный фланец 80х 100	80	100	1,0	0,21	16	CLP1CF-080-100
	Соединительный фланец 80х 150	80	150	1,0	0,25	12	CLP1CF-080-150
	Соединительный фланец 80х200	80	200	1,0	0,31	8	CLP1CF-080-200
	Соединительный фланец 80х300	80	300	1,0	0,4	6	CLP1CF-080-300
	Соединительный фланец 80х400	80	400	1,0	0,5	4	CLP1CF-080-400
	Соединительный фланец 80х500	80	500	1,0	0,6	2	CLP1CF-080-500
	Соединительный фланец 100х 100	100	100	1,0	0,24	12	CLP1CF-100-100
	Соединительный фланец 100х 150	100	150	1,0	0,29	8	CLP1CF-100-150
	Соединительный фланец 100х200	100	200	1,0	0,34	6	CLP1CF-100-200
	Соединительный фланец 100х300	100	300	1,0	0,43	4	CLP1CF-100-300
	Соединительный фланец 100х400	100	400	1,0	0,53	2	CLP1CF-100-400
	Соединительный фланец 100х500	100	500	1,0	0,63	2	CLP1CF-100-500

Проволочные лотки и аксессуары оцинкованные

Проволочные лотки предназначены для прокладки силовых и информационных кабелей внутри зданий и сооружений. Чаще всего используются под фальш-потолками.

Отличительной особенностью прокладки кабеля при помощи проволочных лотков является удобство монтажа с использованием минимального количества аксессуаров, а также отличная вентиляция проложенной кабельной трассы, что уменьшает вероятность ее перегрева.




Преимущества

- Максимальная вентиляция проложенной кабельной трассы.
- При монтаже системы проволочных лотков используется минимальное количество аксессуаров.
- Возможно быстрое безвинтовое соединение лотков между собой.
- Легкий доступ к проводке в процессе эксплуатации.
- Ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров позволяет решить самые сложные монтажные задачи.


Технические характеристики:

- | | |
|------------------------|--|
| • Материал | оцинкованная сталь |
| • Цвет | белый |
| • Гарантия на покрытие | 10 лет при соблюдении условий эксплуатации |
| • Область применения | для прокладки кабеля внутри помещений |
| • ТУ | ИМ 707.00.00.000-2005 |

Особенности конструкции



Края всех срезов округленные, что обеспечивает максимальную травмобезопасность для монтажника и исключает повреждение кабеля об острые края проволоки.



Возможно формирование многоуровневых систем при сохранении легкой доступности к кабельным трассам.




Верхняя продольная проволока немного выступает за габариты лотка, что позволяет использовать совместно с лотком замковую крышку. Замок на крышке позволяет ей надежно держаться при вертикальном монтаже кабельной трассы.



Инсталляция системы может быть выполнена одним монтажником. Основным инструментом, необходимым для монтажа трассы, являются кусачки.




Совместно с лотком может использоваться перегородка для деления лотка на два и более отдела в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой) для исключения наводок.



В системе представлено небольшое число универсальных соединительных компонентов, из которых можно собрать много вариантов решения для одной задачи. Можно монтировать новые стойки, соединять старые лотки с новыми, делать ответвления от имеющейся трассы.



Для крепления лотка к стенам и потолку предлагается широкий ассортимент универсального крепежа, позволяющего организовать кабельную систему любой сложности.



Проволочный лоток может являться шиной заземления. Соответственно нет необходимости закупать и прокладывать медный кабель в качестве шины заземления. Снижаются затраты на материалы и работы, экономится время.

Ассортимент

	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина проволоки	Вес, кг/м	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Лоток проволочный 35x100 ГЦ	35	100	3000	4	0,62	30	CLWG10-035-100-3
	Лоток проволочный 35x200 ГЦ	35	200	3000	4	0,96	6	CLWG 10-035-200-3
	Лоток проволочный 35x300 ГЦ	35	300	3000	4	1,46	6	CLWG 10-035-300-3
	Лоток проволочный 35x400 ГЦ	35	400	3000	4	1,76	6	CLWG 10-035-400-3
	Лоток проволочный 35x500 ГЦ	35	500	3000	4	1,97	6	CLWG 10-035-500-3
	Лоток проволочный 60x100 ГЦ	60	100	3000	4	0,92	6	CLWG10-060-100-3
	Лоток проволочный 60x150 ГЦ	60	150	3000	4	1,03	18	CLWG10-060-150-3
	Лоток проволочный 60x200 ГЦ	60	200	3000	4	1,13	6	CLWG10-060-200-3
	Лоток проволочный 60x300 ГЦ	60	300	3000	4	1,46	6	CLWG 10-060-300-3
	Лоток проволочный 60x400 ГЦ	60	400	3000	4	1,79	6	CLWG 10-060-400-3
	Лоток проволочный 60x500 ГЦ	60	500	3000	4	2,13	3	CLWG 10-060-500-3
	Лоток проволочный 60x60 ГЦ	60	60	3000	4	0,62	18	CLWG 10-060-060-3
	Лоток проволочный 85x100 ГЦ	85	100	3000	4	1,23	6	CLWG10-085-100-3
	Лоток проволочный 85x150 ГЦ	85	150	3000	4	1,46	3	CLWG10-085-150-3
	Лоток проволочный 85x200 ГЦ	85	200	3000	4	2,03	6	CLWG10-085-200-3
	Лоток проволочный 85x300 ГЦ	85	300	3000	4	2,3	6	CLWG 10-085-300-3
	Лоток проволочный 85x400 ГЦ	85	400	3000	4	2,89	6	CLWG 10-085-400-3
	Лоток проволочный 85x500 ГЦ	85	500	3000	4	3,34	6	CLWG 10-085-500-3
	Лоток проволочный 100x150 ГЦ	100	150	3000	4	1,74	6	CLWG10-100-150-3
	Лоток проволочный 100x200 ГЦ	100	200	3000	4	2,06	6	CLWG10-100-200-3
	Лоток проволочный 100x300 ГЦ	100	300	3000	4	2,7	6	CLWG10-100-300-3
	Лоток проволочный 100x400 ГЦ	100	400	3000	4	3,34	6	CLWG10-100-400-3
	Лоток проволочный 100x500 ГЦ	100	500	3000	4	3,98	6	CLWG10-100-500-3
	Лоток проволочный усиленный 60x400 ГЦ	60	400	3000	5	2,51	6	CLWU 10-060-400-3
	Лоток проволочный усиленный 85x300 ГЦ	85	300	3000	5	2,27	6	CLWU 10-085-300-3
	Лоток проволочный усиленный 85x400 ГЦ	85	400	3000	5	2,74	6	CLWU 10-085-400-3
	Лоток проволочный усиленный 100x300 ГЦ	100	300	3000	5	2,49	6	CLWU10-100-300-3
	Лоток проволочный усиленный 100x400 ГЦ	100	400	3000	5	2,95	6	CLWU 10-100-400-3

Аксессуары к проволочным лоткам

Все аксессуары изготовлены из стали горячего цинкования методом Сендимира (защитный слой цинка 10–20 мкм).

	Наименование	Описание	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг/м	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Крышка на лоток осн. 50 мм	Для защиты проложенного в лотке кабеля в случаях, когда это необходимо	3000	15	50	0,58	60	CLP1K-050-3
	Крышка на лоток осн. 50 мм		3000	15	50	0,58	6	CLP1K-050-1
	Крышка на лоток осн. 60 мм (длина 2 метра)		2000	15	60	0,62	6	CLP1K-060-1
	Крышка на лоток осн. 60 мм (длина 2 метра)		2000	15	60	0,62	40	CLP1K-060-2
	Крышка на лоток осн. 100 мм		3000	15	100	0,76	36	CLP1K-100-3
	Крышка на лоток осн. 100 мм		3000	15	100	0,76	6	CLP1K-100-1
	Крышка на лоток осн. 150 мм		3000	15	150	1,03	24	CLP1K-150-3
	Крышка на лоток осн. 150 мм		3000	15	150	1,03	6	CLP1K-150-1
	Крышка на лоток осн. 200 мм		3000	15	200	1,5	18	CLP1K-200-3
	Крышка на лоток осн. 200 мм		3000	15	200	1,5	6	CLP1K-200-1
	Крышка на лоток осн. 300 мм		3000	15	300	2,12	12	CLP1K-300-3
	Крышка на лоток осн. 300 мм		3000	15	300	2,12	6	CLP1K-300-1
	Крышка на лоток осн. 400 мм		3000	15	400	3,44	6	CLP1K-400-3
	Крышка на лоток осн. 500 мм		3000	15	500	4,22	6	CLP1K-500-3
	Разделительная перегородка h 35 мм	Для разделения лотка на две и более части в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой) для исключения наводок	2000	25	34	0,664	2	CLP1F-035-1
	Разделительная перегородка h 50 мм		2000	25	59	0,979	2	CLP1F-050-2
	Разделительная перегородка h 80 мм		2000	25	84	1,294	2	CLP1F-080-2
	Разделительная перегородка h 100 мм		2000	25	109	1,609	2	CLP1F-100-2
	Соединитель безвинтовой CF	Позволяет соединять лотки между собой при помощи отвертки, без использования дополнительных болтов	220	31		0,30	50	CLW10-CF
	Соединитель безвинтовой CF INOX		220	31		0,05	50	CLW10-CF-INOX
	Соединитель перфорированный CP	Для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность. Способ монтажа: для использования необходимы 4 крепежных комплекта MS20. В зависимости от необходимой нагрузочной способности применяются от двух до четырех таких соединителей	231	28		0,10	20	CLW10-CP
	Соединитель перфорированный CP INOX		231	28		0,20	20	CLW10-CP-INOX
	Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14	Применяются при монтаже проволочных лотков (см. стр. 172)						ТКК10-D14

Системы подвесов для металлических лотков

Предназначены для монтажа металлических лотков (прокатных или проволочных) на элементы здания (потолок, стены, пол).



**Произведено
в
России**

Преимущества

- Конструкция элементов системы подвесов ориентирована в первую очередь на удобство и скорость монтажа.

Технические характеристики:


- Материал оцинкованная сталь
- Цвет белый
- Гарантия на покрытие защита от сквозной коррозии до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации
- Область применения на улице и внутри производственных, торговых, офисных и жилых помещений


Аксессуары

	Наименование	Назначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, Н	Вес, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Кронштейн настенный осн. 100 мм	Для крепления лотка к стене	120	30	71,5	1230	0,201	4	CLP1CW-100-1
	Кронштейн настенный осн. 150 мм		170	30	71,5	1330	0,357	4	CLP1CW-150-1
	Кронштейн настенный осн. 200 мм		220	30	112	1430	0,619	4	CLP1CW-200-1
	Кронштейн настенный осн. 300 мм		320	30	112	1940	0,854	4	CLP1CW-300-1
	Кронштейн настенный осн. 400 мм		420	30	112	1840	1,209	4	CLP1CW-400-1
	Кронштейн настенный осн. 500 мм		520	30	112	1640	1,567	4	CLP1CW-500-1
	Кронштейн настенный осн. 600 мм		620	30	112	1400	1,14	4	CLP1CW-600-1
	Кронштейн настенный осн. 100 мм INOX*		120	30	71,5	1230	0,38	4	CLP1CW-100-1-INOX
	Кронштейн настенный осн. 150 мм INOX		170	30	71,5	1330	0,5	4	CLP1CW-150-1-INOX
	Кронштейн настенный осн. 200 мм INOX		220	30	112	1430	0,58	4	CLP1CW-200-1-INOX
	Кронштейн настенный осн. 300 мм INOX		320	30	112	1940	0,76	4	CLP1CW-300-1-INOX
	Кронштейн настенный осн. 400 мм INOX		420	30	112	1840	0,96	4	CLP1CW-400-1-INOX
	Кронштейн замковый осн. 100 мм	Для крепления лотка к профилю перфорированному	120	27	60	1330	0,232	4	CLP1CL-100-1
	Кронштейн замковый осн. 150 мм		170	27	60	1230	0,321	4	CLP1CL-150-1
	Кронштейн замковый осн. 200 мм		220	27	60	1020	0,412	4	CLP1CL-200-1
	Кронштейн замковый осн. 300 мм		320	27	85	870	0,672	4	CLP1CL-300-1
	Кронштейн замковый осн. 400 мм		420	27	85	820	0,879	4	CLP1CL-400-1
	Кронштейн замковый осн. 500 мм		520	27	85	770	1,086	4	CLP1CL-500-1
	Кронштейн замковый осн. 600 мм		620	27	85	630	1,16	4	CLP1CL-600-1
	Кронштейн замковый осн. 300 мм		320	27	85	870	0,672	4	CLP1CL-300-1
	Кронштейн замковый осн. 400		420	27	85	820	0,879	8	CLP1CL-400
	Кронштейн замковый осн. 400 мм		420	27	85	820	0,879	4	CLP1CL-400-1
	Кронштейн замковый осн. 500		520	27	85	770	1,086	8	CLP1CL-500
	Кронштейн замковый осн. 500 мм		520	27	85	770	1,086	4	CLP1CL-500-1
	Кронштейн 100 мм	Для крепления лотка к профилю перфорированному	380	50	60	2134	1,14	8	CLP1CZ-300
	Кронштейн 150 мм		380	50	6	2134	1,14	4	CLP1CZ-300-1
	Кронштейн 200 мм		480	50	60	2024	1,42	8	CLP1CZ-400
	Кронштейн 300 мм		480	50	60	2024	1,42	4	CLP1CZ-400-1
	Кронштейн 400 мм		580	50	60	1804	1,69	8	CLP1CZ-500
	Кронштейн 500 мм		580	50	60	1804	1,69	4	CLP1CZ-500-1
	Кронштейн 500 мм	Для крепления лотка к потолку при помощи шпилек	680	50	75	1500	1,6	4	CLP1CZ-600-1
	Держатель горизонтальный VV100		95	52	27	0,10		50	CLW10-VV-100
	Держатель горизонтальный VV150		180	52	27	0,19		20	CLW10-VV-150
	Держатель горизонтальный VV200		250	52	27	0,24		20	CLW10-VV-200
	Держатель горизонтальный VV300		350	52	27	0,32		20	CLW10-VV-300
	Держатель горизонтальный VV400		450	52	27	0,41		20	CLW10-VV-400
	Держатель горизонтальный VV500		550	52	27	0,51		20	CLW10-VV-500
	Держатель горизонтальный VV100 INOX		95	52	27	0,11		50	CLW10-VV-100-INOX
	Держатель горизонтальный VV150 INOX		180	52	27	0,155		20	CLW10-VV-150-INOX
	Держатель горизонтальный VV200 INOX		250	52	27	0,22		20	CLW10-VV-200-INOX
	Держатель горизонтальный VV300 INOX		350	52	27	0,31		20	CLW10-VV-300-INOX
	Держатель горизонтальный VV400 INOX		450	52	27	0,41		20	CLW10-VV-400-INOX
	Держатель горизонтальный VV500 INOX		550	52	27	0,5		20	CLW10-VV-500-INOX
	Держатель горизонтальный VH 200	Для крепления лотка к потолку при помощи шпилек	250	55	18	350	0,29	20	CLW10-VH-200
	Держатель горизонтальный VH 300		350	55	18	300	0,41	20	CLW10-VH-300
	Держатель горизонтальный VH 400		450	55	18	250	0,53	20	CLW10-VH-400
	Держатель горизонтальный VH 500		550	55	18	175	0,65	20	CLW10-VH-500
	Держатель горизонтальный VH 600		650	55	18	65	0,57	20	CLW10-VH-600
	Держатель горизонтальный VH200 INOX		250	55	18	350	0,22	20	CLW10-VH-200-INOX
	Держатель горизонтальный VH300 INOX		350	55	18	300	0,31	20	CLW10-VH-300-INOX
	Держатель горизонтальный VH400 INOX		450	55	18	250	0,41	20	CLW10-VH-400-INOX
	Держатель горизонтальный VH500 INOX		550	55	18	175	0,5	20	CLW10-VH-500-INOX

Наименование		Назначение	Длина большой полки, мм	Длина меньшей полки, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Несущая способность, кг	Вес, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Консоль потолочная VR 	VR100	Для крепления лотка к потолку или стене	138	85	55	165	80	0,3	4	CLW10-VR-100
	VR150		188	90	55	165	70	0,55	4	CLW10-VR-150
	VR200		238	105	55	175	60	0,41	4	CLW10-VR-200
	VR300		338	140	55	185	45	0,52	4	CLW10-VR-300
	VR100 INOX		138	85	55	165	80	0,3	4	CLW10-VR-100-INOX
	VR150 INOX		188	90	55	165	70	0,35	4	CLW10-VR-150-INOX
	VR200 INOX		238	105	55	175	60	0,4	4	CLW10-VR-200-INOX
	VR300 INOX		338	140	55	185	45	0,5	4	CLW10-VR-300-INOX
Консоль VC 	VC100	Для крепления лотка к стене	138		55	90	115	0,18	10	CLW10-VC-100
	VC150		188		55	95	115	0,23	10	CLW10-VC-150
	VC200		238		55	105	90	0,28	10	CLW10-VC-200
	VC300		338		55	115	60	0,38	10	CLW10-VC-300
	VC400		438		55	125	45	0,49	10	CLW10-VC-400
	VC100 INOX		138		55	90	95	0,19	10	CLW10-VC-100-INOX
	VC150 INOX		188		55	95	65	0,25	10	CLW10-VC-150-INOX
	VC200 INOX		238		55	105	47	0,29	10	CLW10-VC-200-INOX
	VC300 INOX		338		55	115	30	0,38	10	CLW10-VC-300-INOX
	VC400 INOX		438		55	125	24	0,48	10	CLW10-VC-400-INOX
Консоль VCEF  НОВИНКА	VCEF 100	Для безвинтового крепления проволочного лотка к стене	140		55	90	95	0,2	10	CLW10-VCEF-100
	VCEF 150		190		55	100	65	0,25	10	CLW10-VCEF-150
	VCEF 200		240		55	100	47	0,29	10	CLW10-VCEF-200
	VCEF 300		340		55	112	30	0,38	10	CLW10-VCEF-300
	VCEF 400		440		55	122	24	0,48	10	CLW10-VCEF-400
	VCEF 100 INOX		140		55	90	95	0,19	10	CLW10-VCEF-100-INOX
	VCEF 150 INOX		190		55	100	65	0,25	10	CLW10-VCEF-150-INOX
	VCEF 200 INOX		240		55	100	47	0,29	10	CLW10-VCEF-200-INOX
	VCEF 300 INOX		340		55	112	30	0,38	10	CLW10-VCEF-300-INOX
	VCEF 400 INOX		440		55	122	24	0,48	10	CLW10-VCEF-400-INOX
Консоль потолочная VREF  НОВИНКА	VREF 100	Для безвинтового крепления проволочного лотка к потолку	140		55	163	55	0,325	4	CLW10-VREF-100
	VREF 150		190		55	170	44	0,4	4	CLW10-VREF-150
	VREF200		240		55	172	36	0,455	4	CLW10-VREF-200
	VREF300		340		55	172	27	0,585	4	CLW10-VREF-300
	VREF 100 INOX		140		55	163	55	0,3	4	CLW10-VREF-100-INOX
	VREF 150 INOX		190		55	170	44	0,35	4	CLW10-VREF-150-INOX
	VREF200 INOX		240		55	172	36	0,4	4	CLW10-VREF-200-INOX
	VREF300 INOX		340		55	172	27	0,5	4	CLW10-VREF-300-INOX
Подвес С-образный 		Для крепления трассы пристрелкой к потолку				100		0,44	70	CLW10-VRU-100
						150		0,53	50	CLW10-VR-150
						200		0,62	30	CLW10-VRU-200
						300		0,78	10	CLW10-VRU-300
Консоль усиленная NKU 		Назначение	Толщина профиля, мм	Толщина основа- вания, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота осн., мм	Нагрузка, кг	Вес, кг	Артикул
	NKU200 HDZ*	Для крепления лотка к профилю или несущей поверхности	2	4	234	38	130	370	0,62	CLW10-NKU-200-020-4-HDZ
	NKU300 HDZ		2	4	334	38	150	360	0,8	CLW10-NKU-300-020-4-HDZ
	NKU400 HDZ		2,5	4	434	38	150	350	1,12	CLW10-NKU-400-025-4-HDZ
	NKU500 HDZ		2,5	4	544	38	170	300	1,46	CLW10-NKU-500-025-4-HDZ
	NKU600 HDZ		2,5	4	644	38	170	270	1,68	CLW10-NKU-600-025-4-HDZ

* Продукция из стали с цинковым покрытием, нанесенным погружением изделий в расплав цинка.

Наименование		Назначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул	
	CR	Для подвеса лотков на шпильке. Также возможно использование для бокового крепления к стене или для соединения лотков	52	52			0,04	200	CLW10-CR	
	CR INOX		52	52			0,05	20	CLW10-CR-INOX	
	DR	Для крепления лотков к потолку при помощи шпильки	62	60	32		0,03	50	CLW10-DR	
	DR INOX		62	60	32		0,07	50	CLW10-DR-INOX	
		Для напольного и настенного крепления кабельной трассы. Возможна организация Т-образного соединения металлических лотков	90	50			0,15	10	CLP1-UKK	
		Для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	52	18			1,0	0,03	100 CLP1Z-GP	
	Монтажная плата	Для монтажа распаячных коробок или крепления лотков длиной до 100 мм к стене					0,168	50	CLP1M-MP	
	Монтажная плата INOX						0,08	50	CLP1M-MP-INOX	
		Для крепления профиля перфорированного к потолку	120	62	72,5	2,5	0,357	40	CLP1Q-050	
			Назначение	Толщина профиля, мм	Толщина осн., мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота осн., мм	Нагрузка, кг	Артикул
	SSH	Для ортогонального подвеса кабельной трассы. Может использоваться для прокладки кабельной трассы в настенном и напольном исполнении.	2	5	115	100	150	500		CLW10-SSH
	SSH-400		2	5	115	100	400	500		CLW10-SSH-400
	SSH-600		2	5	115	100	600	500		CLW10-SSH-600
	SSH 400 HDZ		2	5	405	100	150	500		CLW10-SSH-400 HDZ
	SSH 600 HDZ		2	5	615	120	160	500		CLW10-SSH-600 HDZ
	двойной BSD		2	5	115	120	160	500		CLW10-BSD
	двойной BSD-400		2	5	115	120	400	500		CLW10-BSD-400
	двойной BSD-600		2	5	115	120	600	500		CLW10-BSD-600
	двойной BSD 400 HDZ		2	5	405	100	150	500		CLW10-BSD-400 HDZ
	двойной BSD 600 HDZ		2	5	615	120	160	500		CLW10-BSD-600 HDZ
			Назначение	Толщина профиля, мм	Высота, мм	Ø отверстий, мм	Вес, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул	
	Кронштейн потолочный SSU подвеса кабельной трассы.	Для ортогонального подвеса кабельной трассы. Может использоваться для прокладки кабельной трассы в настенном и напольном исполнении	2		105	10	0,7	2	CLW10-SSU	

	Наименование	Назначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Профиль перфорированный 250	Для подвеса лотков на кронштейнах к потолку и стене	250	56	40	2,5	0,45	2	CLP1Z-050-025
	Профиль перфорированный 400		400	56	40	2,5	0,72	2	CLP1Z-050-04
	Профиль перфорированный 600		600	56	40	2,5	1,09	2	CLP1Z-050-06
	Профиль перфорированный 1000		1000	56	40	2,5	1,81	2	CLP1Z-050-10
	Профиль перфорированный 1500		1500	56	40	2,5	2,72	2	CLP1Z-050-15
	Профиль перфорированный 2000		2000	56	40	2,5	3,62	2	CLP1Z-050-20
	Профиль перфорированный 2,5 м		2500	56	40	2,5	4,525	2	CLP1Z-050-25-1
	Профиль перфорированный C-образный	Для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении, а так же для монтажа несущих конструкций, систем освещения, воздухопроводов и трубной продукции	2500	40	20	2,5	1,75	2	CLP1C-020-030
	Профиль перфорированный L-образный		2500	30	30	2,5	1,32	2	CLP1L-030-030
	Профиль настенный	Для подвеса лотков на кронштейнах к стене	120	56	40	2,5	0,22	2	CLP1Z-050-100
	Соединитель профиля	Для увеличения уровня подвеса на основе профилей перфорированных	120			2	0,22	2	CLP1Z-CP-050-1
	Прижим лестничный	Для фиксации лестничных лотков на кронштейнах	40	27		2	0,02	50	CLP1P-PL
	Пластина монтажная вертикальная	Для монтажа распаячных коробок серии KM	135	104		1,5	0,15	10	CLP1M-MPV
	Стойка напольная	Для напольного крепления кабельной трассы. Может использоваться для прокладки кабельной трассы в настенном исполнении	100	90	50,5	–	0,17	10	CLW10-SN-100
	Назначение		Длина, мм	D внешний, мм	d внутренний, мм	Толщина металла, мм	Кол-во в упак., шт.	Вес, кг	Артикул
	Втулка в профиль перфорированный	Применяется для придания профилю перфорированному дополнительной жесткости и защиты от деформации в местах соединения с аксессуарами	50	17	13	2,0	0,037	16	CLP1ZU-50

	Наименование	Назначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина металла , мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Скоба подвеса нижняя	Для организации подвеса кабельной трассы с помощью шпильки или непосредственно к несущей поверхности	128	40	120	2	0,22	10	CLP1-SPN-100
			178	46	132	2	0,25	10	CLP1-SPN-150
			228	46	132	2	0,37	10	CLP1-SPN-200
			328	46	132	2	0,48	10	CLP1-SPN-300
			428	46	132	2	0,58	10	CLP1-SPN-400
			528	46	132	2	0,69	10	CLP1-SPN-500
	Скоба подвеса верхняя		128	46	120	2	0,22	10	CLP1-SPV-100
			178	46	132	2	0,28	10	CLP1-SPV-150
			228	46	132	2	0,33	10	CLP1-SPV-200
			328	46	132	2	0,44	10	CLP1-SPV-300
			428	46	132	2	0,55	10	CLP1-SPV-400
			528	46	132	2	0,65	10	CLP1-SPV-500
	Стойка настенная	Для организации настенного или монтажа кабельной трассы напольного	137	50	30	2	0,12	10	CLW10-SNP-50
			187	50	30	2	0,16	10	CLW10-SNP-100
			237	50	30	2	0,19	10	CLW10-SNP-150
			287	50	30	2	0,23	10	CLW10-SNP-200
			387	50	30	2	0,32	10	CLW10-SNP-300
			487	50	30	2	0,40	10	CLW10-SNP-400
			587	50	30	2	0,48	10	CLW10-SNP-500
	Скоба K1157*	Для крепления стоек K1150-K1155 к несущей поверхности	160	45	30	2	0,14	50	CLW10-GEM-KS-1157
	Скоба K1157 УЗ**		160	45	30	2	0,14	50	CLW10-GEM-KS-1157-U3
	Скоба K1157 УТ1,5***		160	45	30	2	0,14	50	CLW10-GEM-KS-1157-UT15

	Наименование	Назначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во отверстий для монтажа полок	Кол-во в упак., шт.	Артикул
 НОВИНКА	Полка кабельная K1160	Для монтажа кабельных трасс к стене или потолку с помощью стоек K1150–K1155	175	160	51	2,0	175	5	12	CLW10-GEM- PK-150
	Полка кабельная K1160 УЗ		175	160	51	2,0	175	5	12	CLW10-GEM- PK-150-U3
	Полка кабельная K1160 УТ1,5		175	160	51	2,0	175	5	12	CLW10-GEM- PK-150-UT15
	Полка кабельная K1161		267	250	60	2,0	275	8	12	CLW10-GEM- PK-250
	Полка кабельная K1161 УЗ		267	250	60	2,0	275	8	12	CLW10-GEM- PK-250-U3
	Полка кабельная K1161 УТ1,5		267	250	60	2,0	275	8	12	CLW10-GEM- PK-250-UT15
	Полка кабельная K1162		367	350	63	2,0	400	11	12	CLW10-GEM- PK-350
	Полка кабельная K1162 УЗ		367	350	63	2,0	400	11	12	CLW10-GEM- PK-350-U3
	Полка кабельная K1162 УТ1,5		367	350	63	2,0	400	11	12	CLW10-GEM- PK-350-UT15
	Полка кабельная K1163		467	450	76	2,0	500	13	12	CLW10-GEM- PK-450
	Полка кабельная K1163 УЗ		467	450	76	2,0	500	13	12	CLW10-GEM- PK-450-U3
	Полка кабельная K1163 УТ1,5		467	450	76	2,0	500	13	12	CLW10-GEM- PK-450-UT15

* Сталь оцинкованная.


** Сталь окрашенная.

*** Продукция из стали с цинковым покрытием, нанесенным погружением изделий в расплав цинка.

	Наименование	Назначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Количество отверстий для монтажа полок	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
 НОВИНКА	Стойка кабельная K1150	Для монтажа кабельных трасс к стене или потолку	400	26	60	2,5	0,64	8	20	CLW10-GEM-SK-400
	Стойка кабельная K1151		600	26	60	2,5	0,95	12	20	CLW10-GEM-SK-600
	Стойка кабельная K1152		800	26	60	2,5	1,37	16	10	CLW10-GEM-SK-800
	Стойка кабельная K1153		1200	26	60	2,5	1,89	24	10	CLW10-GEM-SK-1200
	Стойка кабельная K1154		1800	26	60	2,5	2,88	36	10	CLW10-GEM-SK-1800
	Стойка кабельная K1155		2200	26	60	2,5	3,54	44	10	CLW10-GEM-SK-2200
	Стойка кабельная K1150 УЗ		400	26	60	2,5	0,64	8	20	CLW10-GEM-SK-400-U3
	Стойка кабельная K1150 УТ1,5		400	26	60	2,5	0,64	8	20	CLW10-GEM-SK-400-UT15
	Стойка кабельная K1151 УЗ		600	26	60	2,5	0,95	12	20	CLW10-GEM-SK-600-U3
	Стойка кабельная K1151 УТ1,5		600	26	60	2,5	0,95	12	20	CLW10-GEM-SK-600-UT15
	Стойка кабельная K1152 УЗ		800	26	60	2,5	1,37	16	10	CLW10-GEM-SK-800-U3
	Стойка кабельная K1152 УТ1,5		800	26	60	2,5	1,37	16	10	CLW10-GEM-SK-800-UT15
	Стойка кабельная K1153 УЗ		1200	26	60	2,5	1,89	24	10	CLW10-GEM-SK-1200-U3
	Стойка кабельная K1153 УТ1,5		1200	26	60	2,5	1,89	24	10	CLW10-GEM-SK-1200-UT15
	Стойка кабельная K1154 УЗ		1800	26	60	2,5	2,88	36	10	CLW10-GEM-SK-1800-U3
	Стойка кабельная K1154 УТ1,5		1800	26	60	2,5	2,88	36	10	CLW10-GEM-SK-1800-UT15
	Стойка кабельная K1155 УЗ		2200	26	60	2,5	3,54	44	10	CLW10-GEM-SK-2200-U3
	Стойка кабельная		2200	26	60	2,5	3,54	44	10	CLW10-GEM-SK-2200-UT15

Метизы

Предназначены для монтажа металлических лотков (прокатных, проволочных, лестничных и др. типов) на элементы здания (потолок, стены, пол), а также для соединения лотков между собой.

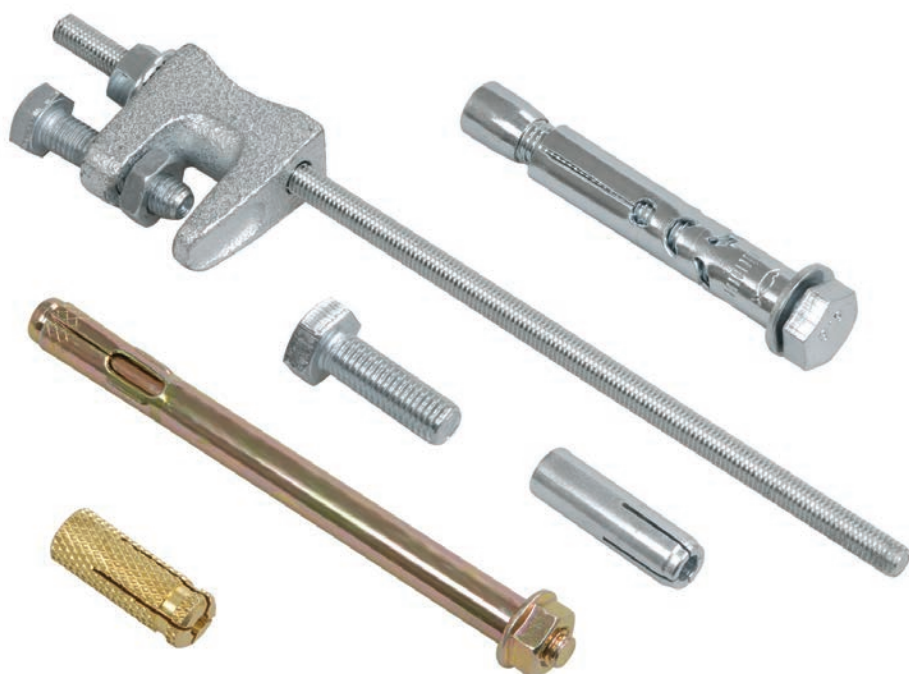

Преимущества

- Конструкция элементов метизных соединений ориентирована в первую очередь на удобство и скорость монтажа.

Технические характеристики:

- Материал оцинкованная сталь
- Цвет белый
- Гарантия на покрытие защита от сквозной коррозии до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации
- Область применения на улице и внутри производственных, торговых, офисных и жилых помещений

Аксессуары

Наименование	Назначение	Резьба, мм	Тип винта	Длина болта, мм	Вес, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
 Соединительный комплект MDS MDS	Для соединения любых участков и элементов лотков между собой	M6	M6x20		0,03	50	CLW10-MDS
	MDS20 INOX	M6	M6x20		0,03	50	CLW10-MDS-20-INOX
 Соединительный комплект MS MS	Для соединения лотков и аксессуаров между собой	M6	M6x20		0,02	50	CLW10-MS-20
	MS INOX	M6	M6x20		0,02		CLW10-MS-20-INOX
 Комплект соединительный КС М6 • 10	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	M6 • 10	10	0,008	200	CLP1M-CS-6-10
 Винт М6 • 10	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	M6 • 10	10	1,6	200	CLP1M-V-6-10
 Болт со стопорным буртом М 8 • 65	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M8	M6 • 65	65	0,03	200	CLP1M-B-8-65
 Болт шестигранный	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	M6x20	20	1,31	200	CLP1M-B-6-20
		M8	M8x20	20	1,38	100	CLP1M-B-8-20
		M8	M8x30	30	1,08	60	CLP1M-B-8-30
		M8	M8x40	40	1,09	50	CLP1M-B-8-40
		M8	M8x50	50	1,24	50	CLP1M-B-8-50
		M8	M8x60	60	1,15	40	CLP1M-B-8-60
		M8	M8x70	70	1,00	30	CLP1M-B-8-70
		M10	M10x20	20	1,21	50	CLP1M-B-10-20
		M10	M10x30	30	0,94	30	CLP1M-B-10-30
		M10	M10x40	40	1,09	30	CLP1M-B-10-40
		M10	M10x50	50	1,24	30	CLP1M-B-10-50
		M12	M12x20	20	1,08	30	CLP1M-B-12-20
		M12	M12x30	30	0,90	20	CLP1M-B-12-30
		M12	M12x40	40	1,05	20	CLP1M-B-12-40
 Болт анкерный	Для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, металлических профилей и т.п. методом сквозного монтажа	M12	M12x50	50	1,19	20	CLP1M-B-12-50
		M8	M8x40	40	2,59	150	CLP1M-A-B-8-40
		M8	M8x65	65	2,55	100	CLP1M-A-B-8-65
		M8	M8x85	85	2,50	80	CLP1M-A-B-8-85
		M10	M10x40	40	2,97	100	CLP1M-A-B-10-40
		M10	M10x50	50	2,72	80	CLP1M-A-B-10-50
		M10	M10x75	75	2,40	50	CLP1M-A-B-10-75
		M10	M10x95	95	2,85	50	CLP1M-A-B-10-95
		M12	M12x100	100	2,79	30	CLP1M-A-B-12-100
		M12	M12x60	60	3,07	50	CLP1M-A-B-12-60

Тросы

Используются для организации подвеса кабельных трасс и трасс освещения.

	Наименование	Длина, мм	Диаметр, мм	Разрушающая нагрузка, кН	Рабочая нагрузка, кН	Площадь поперечного сечения, мм ²	Резьба	Вес, кг, шт.	Кол-во, в упак., шт.	Артикул
	Стальной трос с петлей 1 м	1000	2	2,45	0,47	1,5		0,05	1	CLP1M-SRL-2-01
	Стальной трос с петлей 2 м	2000	2	2,45	0,47	1,5		0,09	1	CLP1M-SRL-2-02
	Стальной трос с петлей 3 м	3000	2	2,45	0,47	1,5		0,11	1	CLP1M-SRL-2-03
	Стальной трос с петлей 5 м	5000	2	2,45	0,47	1,5		0,15	1	CLP1M-SRL-2-05
	Стальной трос с петлей 7 м	7000	2	2,45	0,47	1,5		0,19	1	CLP1M-SRL-2-07
	Стальной трос с петлей 10 м	10 000	2	2,45	0,47	1,5		0,25	1	CLP1M-SRL-2-10
	Стальной трос с карабином 1 м	1000	2	2,45	0,47	1,5		0,09	1	CLP1M-SRC-2-01
	Стальной трос с карабином 2 м	2000	2	2,45	0,47	1,5		0,11	1	CLP1M-SRC-2-02
	Стальной трос с карабином 3 м	3000	2	2,45	0,47	1,5		0,13	1	CLP1M-SRC-2-03
	Стальной трос с карабином 5 м	5000	2	2,45	0,47	1,5		0,17	1	CLP1M-SRC-2-05
	Стальной трос с карабином 7 м	7000	2	2,45	0,47	1,5		0,21	1	CLP1M-SRC-2-07
	Стальной трос с карабином 10 м	10000	2	2,45	0,47	1,5		0,27	1	CLP1M-SRC-2-10
	Стальной трос с рым-болтом М6, 1 м	1000	2	2,45	0,47	1,5	М6	0,08	1	CLP1M-SRB-2-6-01
	Стальной трос с рым-болтом М6, 2 м	2000	2	2,45	0,47	1,5	М6	0,1	1	CLP1M-SRB-2-6-02
	Стальной трос с рым-болтом М6, 3 м	3000	2	2,45	0,47	1,5	М6	0,12	1	CLP1M-SRB-2-6-03
	Стальной трос с рым-болтом М6, 5 м	5000	2	2,45	0,47	1,5	М6	0,16	1	CLP1M-SRB-2-6-05
	Стальной трос с рым-болтом М6, 7 м	7000	2	2,45	0,47	1,5	М6	0,2	1	CLP1M-SRB-2-6-07
	Стальной трос с рым-болтом М6, 10 м	10000	2	2,45	0,47	1,5	М6	0,26	1	CLP1M-SRB-2-6-10
	Стальной трос с рым-болтом М8, 1 м	1000	2	2,45	0,47	1,5	М8	0,09	1	CLP1M-SRB-2-8-01
	Стальной трос с рым-болтом М8, 2 м	2000	2	2,45	0,47	1,5	М8	0,11	1	CLP1M-SRB-2-8-02
	Стальной трос с рым-болтом М8, 3 м	3000	2	2,45	0,47	1,5	М8	0,13	1	CLP1M-SRB-2-8-03
	Стальной трос с рым-болтом М8, 5 м	5000	2	2,45	0,47	1,5	М8	0,17	1	CLP1M-SRB-2-8-05
	Стальной трос с рым-болтом М8, 7 м	7000	2	2,45	0,47	1,5	М8	0,21	1	CLP1M-SRB-2-8-07
	Стальной трос с рым-болтом М8, 10 м	10000	2	2,45	0,47	1,5	М8	0,27	1	CLP1M-SRB-2-8-10

Лента монтажная перфорированная

Используется для подвеса воздуховодов различной формы, а также легких трубопроводов, в том числе нестандартного размера, и для крепления прочих монтажных элементов.

	Наименование	Ширина, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг/м	Кол-во, в упак., шт.	Артикул
	Лента монтажная перфорированная 12x0,55	12	0,55	0,063	25	CLP1M-LP-12-055
	Лента монтажная перфорированная 20x0,7	20	0,75	0,08	25	CLP1M-LP-20-1
	Лента монтажная перфорированная 20x 1,0	20	1,0	0,115	25	CLP1M-LP-20-2

Цепи


Используются для организации подвеса кабельных трасс и трасс освещения.

	Наименование	Длина, мм	Диаметр, мм	Длина звена внутр., мм	Ширина звена внеш., мм	Рабочая нагрузка, кН	Разрушаю щая нагрузка, кН	Вес, кг/шт.	Кол-во, в упак., шт.	Артикул
	Цепь короткозвенная 1м	1000	2	12	7,5	80	125	0,12	1	CLP1M-CKZ-3-01
	Цепь короткозвенная 2м	2000	2	12	7,5	80	125	0,27	1	CLP1M-CKZ-3-02
	Цепь короткозвенная 3м	3000	2	12	7,5	80	125	0,4	1	CLP1M-CKZ-3-03
	Цепь короткозвенная 5м	5000	2	12	7,5	80	125	0,69	1	CLP1M-CKZ-3-05
	Цепь короткозвенная 7м	7000	2	12	7,5	80	125	1,0	1	CLP1M-CKZ-3-07
	Цепь короткозвенная 10м	10000	2	12	7,5	80	125	1,4	1	CLP1M-CKZ-3-10
	Цепь длиннозвенная 1м	1000	2	22	8	80	125	0,15	1	CLP1M-CDZ-3-01
	Цепь длиннозвенная 2м	2000	2	22	8	80	125	0,29	1	CLP1M-CDZ-3-02
	Цепь длиннозвенная 3м	3000	2	22	8	80	125	0,44	1	CLP1M-CDZ-3-03
	Цепь длиннозвенная 5м	5000	2	22	8	80	125	0,73	1	CLP1M-CDZ-3-05
	Цепь длиннозвенная 7м	7000	2	22	8	80	125	1,02	1	CLP1M-CDZ-3-07
	Цепь длиннозвенная 10м	10000	2	22	8	80	125	1,45	1	CLP1M-CDZ-3-10
	Наименование	Назначение		Диаметр, мм	Резьба винта	Вес, кг/шт.	Кол-во, в упак., шт.	Артикул		
	Крюк S-образный 5 мм	Используется в качестве подвесов, для соединения тросов и цепей		5	-	0,07	4	CLP1P-KS-5		
	Соединитель цепей 4 мм	Используется в качестве подвесов, для соединения тросов и цепей		4	-	0,04	5	CLP1P-SC-4		
	Карабин винтовой 4 мм	Используется для соединения различных видов цепей и тросов, при ремонте или наращивании		4	-	0,06	6	CLP1P-KV-4		
	Зажим троса дюплекс 2 мм	Для сращивания тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса		2	M3	0,09	5	CLP1P-ZTVD-2		
	Наименование	Назначение	Рабочая нагрузка, кг	Диаметр внеш., мм	Диаметр внутр., мм	Резьба	Вес, кг/шт.	Коливо в упак., шт.	Артикул	
	Рым-болт М6	Предназначен для закрепления в несущей поверхности для дальнейшего подвешивания кабельной трассы с помощью тросов, цепей или шпилек	70	28	16	M6	0,16	3	CLP1M-RB-6	
	Рым-болт М8		140	36	20	M8	0,17	3	CLP1M-RB-8	
	Рым-болт М10		230	45	25	M10	0,21	2	CLP1M-RB-10	
	Рым-гайка М6	Предназначена для закрепления в несущей поверхности при помощи шпилек, болтов для дальнейшего подвеса кабеленесущих трасс и трасс освещения	70	36	20	M6	0,14	3	CLP1M-RG-6	
	Рым-гайка М8		140	36	20	M8	0,15	3	CLP1M-RG-8	
	Рым-гайка М10		230	45	25	M10	0,20	2	CLP1M-RG-10	

Наименование	Назначение	Резьба, мм	Тип винта	Длина болта, мм	Вес, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	M6 • 1000	1000	8,65	50	CLW10-TM-06-1
		M8	M8,1 м	1000	15	50	CLW10-TM-08-1
		M10	M10 • 1000	1000	9,55	20	CLW10-TM-10-1
		M12	M12 • 1000	1000	7,25	10	CLW10-TM-12-1
		M6	M6 • 2000	2000	17,15	100	CLW10-TM-06-2
		M8	M8,2 м	2000	14,7	25	CLW10-TM-08-2
		M10	M10 • 2000	2000	18,95	40	CLW10-TM-10-2
		M12	M12 • 2000	2000	14,35	20	CLW10-TM-12-2
	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6			1,40	400	CLP1M-N-6
		M8			1,90	200	CLP1M-N-8
		M8			1,90	200	CLP1M-N-8-1
		M10			1,31	100	CLP1M-N-10
		M12			1,02	50	CLP1M-N-10
	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6			1,40	500	CLP1M-G-6
		M8			1,19	200	CLP1M-G-8
		M10			1,31	100	CLP1M-G-10
		M12			1,02	50	CLP1M-G-12
	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6			0,95	100	CLP1M-GS-6
		M8			1,05	50	CLP1M-GS-8
		M10			1,35	30	CLP1M-GS-10
		M12			1,25	20	CLP1M-GS-12
	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6			1,15	400	CLP1M-SH-6
		M8			1,035	150	CLP1M-SH-8
		M10			1,35	100	CLP1M-SH-10
		M12			1,15	50	CLP1M-SH-612
	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6			1,15	400	CLP1M-SHU-6
		M8			1,035	150	CLP1M-SHU-8
		M10			1,35	100	CLP1M-SHU-10
		M12			1,15	50	CLP1M-SHU-12
	Для крепления тяжелых конструкций, кабельных трасс, консолей, листов и профилированной стали и т.п.	M6		25	0,83	100	CLP1M-AS-6
		M8		30	1,37	100	CLP1M-AS-8
		M10		40	1,29	500	CLP1M-AS-10
		M12		50	2,465	50	CLP1M-AS-12
	Для крепления тяжелых конструкций, кабельных трасс, консолей, листов и профилированной стали и т.п.	M6		24	0,62	100	CLP1M-AL-6
		M8		31	0,96	100	CLP1M-AL-8
		M10		34	0,85	50	CLP1M-AL-10
		M12		41	1,35	50	CLP1M-AL-12
	Для крепления к несущим поверхностям	M8			11	100	CLP1M-SBC-8
		M10			16	100	CLP1M-SBC-8
	Для крепления к несущим поверхностям	M8			11	100	CLP1M-VP-8
		M10			12	100	CLP1M-VP-10

Кабель-каналы серии «ПРАЙМЕР» и аксессуары к ним

Система парпетных кабель-каналов серии «ПРАЙМЕР» предназначена для монтажа всех видов силовых и слаботочных коммуникаций, включая оптический кабель и информационную проводку высоких категорий, для организации рабочего места в офисных, производственных и административных зданиях, медицинских и учебных учреждениях при строительстве и реконструкции. Система кабель-каналов серии «ПРАЙМЕР» соответствует требованиям ТУ 2291-001-18461115-2010.

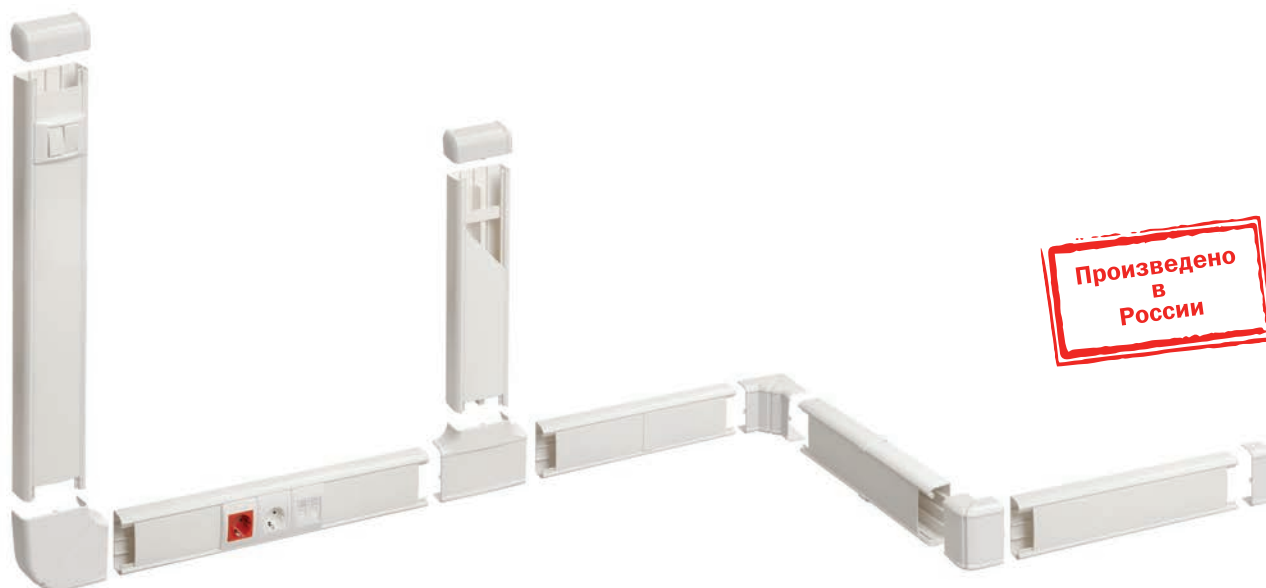

Преимущества

- Организация рабочего места.
- Обеспечение электробезопасности (дополнительная изоляция электропроводки).
- Предохранение проводки от механических повреждений.
- Исключение возможного пожара при коротком замыкании.
- Ограничение несанкционированного доступа к электропроводке.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий.
- Обеспечение быстрого доступа к электропроводке в аварийной ситуации.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения электропроводки.

Технические характеристики:

- **Материал** — пластиковый, ударопрочный, самозатухающий ПВХ, устойчивый к воздействию ультрафиолета и агрессивной химической среды
- **Огнестойкость** — при возгорании материал не позволяет огню распространяться, категория ПВ-0, испытания по ГОСТ Р 53313
- **Прочность** — не менее 5 кгс/см при температуре -32°C
- **Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации** — $-15 \dots +60^{\circ}\text{C}$
- **Температура монтажа** — $-15 \dots +60^{\circ}\text{C}$
- **Температура хранения и транспортирования** — $-25 \dots +60^{\circ}\text{C}$
- **Электрическое сопротивление** — не менее $1 \times 10^9 \text{ Ом} \times \text{см}$ при температуре $+20^{\circ}\text{C}$
- **Цвет** — RAL 9010
- **Тест на снятие крышки для открытия** — не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен.

Особенности конструкции



Наличие регулируемых углов позволяет компенсировать неровности стен при монтаже, тем самым облегчая и улучшая монтаж и внешний вид смонтированной системы кабель-каналов.



Адаптер для коробок на 2 модуля 45х45 позволяет осуществлять как наружный монтаж на коробки КМКУ, так и внутренний на коробки КМ.




Все электроустановочные изделия ИТК® с посадочным местом 45х45 имеют боковое подключение, это позволяет существенно экономить место в канале. Для подключения проводки не требуется разбирать ЭУИ.




Держатель можно устанавливать как на перегородку, так и на боковую сторону канала.



В кабель-каналах предусмотрена установка съемных перегородок (до трех штук) для разделения силовой и информационной проводки. А наличие перфорации на основании кабель-каналов позволяет сократить время монтажа.



Универсальная рамка для кабель-каналов может устанавливаться как в каналы с шириной крышки 60 мм, так и с шириной 75 мм. Одна рамка на все сечения кабель-каналов.



Наличие универсального держателя значительно облегчает монтаж кабеля при открытой крышке.

Ассортимент кабель-каналов «ПРАЙМЕР» и аксессуаров к ним

Наименование	Назначение	Размер кабель-канала, мм	Кол-во в упаковке	Артикул	Способ монтажа
	Для прокладки всех видов проводки, включая оптический кабель	150x60*	8 м	СКК40-150-060-1-K01	
		100x60	12 м	СКК40-100-060-1-K01	
		100x40	16 м	СКК40-100-040-1-K01	
		80x40	24 м	СКК40-080-040-1-K01	
		120x55		СКК40-120-055-1-K01	
	Для разделения различных проводов внутри кабель-канала	150x60	60 м	СКК-40D-NP-150-060-K01	
		100x60	100 м	СКК-40D-P60-K01	
		100x40	160 м	СКК-40D-P40-K01	
		80x40	160 м	СКК-40D-P40-K01	
	Для монтажа в кабель-канал	150x60	60 м	СКК-40D-KR125-K01	
		150x60**	120 м	СКК-40D-KR75-K01	
	Для закрытия торца кабель-канала	150x60	5 шт.	СКК-40D-Z-150-060-K01	
		100x60	12 шт.	СКК-40D-Z-100-060-K01	
		100x40		СКК-40D-Z-100-040-K01	
		80x40		СКК-40D-Z-080-040-K01	
	Для соединения двух кабель-каналов на внешнем углу от 80 до 100°	150x60	8 шт.	СКК-40D-W-150-060-K01	
		100x60	12 шт.	СКК-40D-W-100-060-K01	
		100x40		СКК-40D-W-100-040-K01	
		80x40		СКК-40D-W-080-040-K01	
	Для соединения двух кабель-каналов на внутреннем углу от 80 до 100°	150x60	8 шт.	СКК-40D-X-150-060-K01	
		100x60	12 шт.	СКК-40D-X-100-060-K01	
		100x40		СКК-40D-X-100-040-K01	
		80x40		СКК-40D-X-080-040-K01	
	Для соединения двух кабель-каналов на плоскости под углом от 80 до 100°	150x60	5 шт.	СКК-40D-P-150-060-K01	
		100x60	12 шт.	СКК-40D-P-100-060-K01	
		100x40		СКК-40D-P-100-040-K01	
		80x40		СКК-40D-P-080-040-K01	

* Кабель-канал поставляется без крышки.

**Устанавливается на перегородку.

Наименование	Назначение	Размер кабель-канала, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул	Способ монтажа
	Для Т-образного соединения (ответвления) трех кабель-каналов на плоскости	150x60	8	СКК-40D-T-150-060-K01	
		100x60	12	СКК-40D-T-100-060-K01	
		100x40		СКК-40D-T-100-040-K01	
		80x40		СКК-40D-T-080-040-K01	
	Для закрытия распила с боков при соединении кабель-каналов на прямой плоскости	150x60	40	СКК-40D-SB60-K01	
		100x60		СКК-40D-SB60-K01	
		100x40		СКК-40D-SB40-K01	
		80x40		СКК-40D-SB40-K01	
	Для закрытия распила крышек при соединении кабель-каналов на прямой плоскости	150x60	20	СКК-40D-SL125-K01	
		100x60		СКК-40D-SL75-K01	
		100x40		СКК-40D-SL75-K01	
		80x40		СКК-40D-SL60-K01	
	Для фиксации кабеля внутри кабель-канала при открытой крышке	150x60	50	СКК-40D-FU-K03	
		100x40		СКК-40D-FU-K03	
		80x40		СКК-40D-FU-K03	
	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45x45 в парапетные кабель-каналы	150x60*	10	СКК-40D-RU2-K01	
		100x60		СКК-40D-RU2-K01	
		100x40		СКК-40D-RU2-K01	
		80x40		СКК-40D-RU2-K01	
	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45x45 в парапетные кабель-каналы	150x60*	10	СКК-40D-RSU4-060-K01	
		100x60		СКК-40D-RSU4-075-K01	
		100x40		СКК-40D-RSU4-075-K01	
		80x40		СКК-40D-RSU4-060-K01	
	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45x45 в парапетные кабель-каналы	150x60*	10	СКК-40D-RSU6-060-K01	
		100x60		СКК-40D-RSU6-075-K01	
		100x40		СКК-40D-RSU6-075-K01	
		80x40		СКК-40D-RSU6-060-K01	
	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 60 мм в парапетные кабель-каналы	100x60	20	СКК-40D-SE75-K01	
		100x40		СКК-40D-SE75-K01	

* Устанавливается на перегородку.

Наименование	Назначение	Количество модулей	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул	Способ монтажа
Рамка для коробок на 2 модуля 45x45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45x45 в коробки типа КМКУ и КМ	2	10	СКК-40D-RK2-K01	
Суппорт для коробок на 2 модуля 45x45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45x45 в коробки типа КМКУ и КМ	2	10	СКК-40D-SK2-K01	
Рамка и суппорт для коробок на 2 модуля 45x45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45x45	2	10	СКК-40D-RSK2-K01	

Наименование	Количество модулей	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
Выключатель одноклавишный 	2	10	СКК-40D-V02-K01
Выключатель проходной одноклавишный 	2	10	СКК-40D-P02-K01
Выключатель двухклавишный 	2	10	СКК-40D-VD2-K01
Выключатель проходной двухклавишный 	2	10	СКК-40D-PD2-K01
Розетка с заземляющим контактом 	2	10	СКК-40D-RSZB2-K01
Розетка с заземляющим контактом 	2	10	СКК-40D-RSZK2-K04

Наименование	Количество модулей	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
Розетка без заземляющего контакта 	2	10	СКК-40D-RSB2-K01
Розетка без заземляющего контакта 	2	10	СКК-40D-RSK2-K04
Заглушка на 1 модуль 	1	10	СКК-40D-Z01-K01
Розетка информационная RJ-45 UTP кат. 5е 	1	10	СКК-40D-RI1-K01
Розетка информационная RJ-45 UTP кат. 5е 	2	10	СКК-40D-RI2-K01
Розетка телефонная RJ-11 кат. 3 	1	10	СКК-40D-RT1-K01
Розетка телефонная RJ-11 кат. 3 	2	10	СКК-40D-RT2-K01
Розетка TV 	2	10	СКК-40D-TV1-K01

Напольные системы

НОВИНКА

Лючки ONFLOOR предназначены для организации рабочего места в фальш-полах, полах под заливку бетоном, а так же непосредственно на рабочем месте.

Сфера применения: коммерческие офисы, социальные объекты, административные помещения.



Преимущества

- Возможность встраиваемого скрытого монтажа.
- Установка ЭУИ-модулями 45°45, 45°22,5 и 60°60.
- Высокая механическая прочность.
- Защита кабеля от перегиба.
- Высокая огнестойкость.

Технические характеристики:

• Материал	АВС-пластик
• Степень защиты	IP30
• Нагрузочная характеристика, Н	1500
Температура применения, °C	от -5 до +70
Напряжение изоляции, Ui	500 В
Стойкость к аномальному нагреву и огню, °C	850
Высота монтажа, мм	≤95
Диаметры отверстий для ввода труб	25, 32, 40
Размер отверстия для ввода металлолотка	150°35
Срок службы, лет	10

Особенности конструкции



Размещение на одном уровне с полом, а также наличие специального места под вкладку напольного покрытия позволяет сохранить эстетичность интерьера.



Возможен монтаж с трубами (стальные или ПВХ) и с лотком габарита 35 × 150 мм. Диаметры вводной трубы – 25, 32 и 40 мм.



Защита кабеля от перегиба с помощью уплотнителя.



Установка ЭУИ на 6 и 8 модулей 45 × 45, либо 12 и 16 модулей 45 × 22,5. Возможен монтаж ЭУИ 60 × 60, либо их комбинирование с модулями 45 × 45/22,5 мм.



Наличие крышки напольной коробки защитит от попадания бетона при заливке. Регулировка высоты напольной коробки при монтаже может достигаться как за счет наличия регулировочных винтов (до 95 мм), так и за счет нивелирующего комплекта.




Напольный лючок оснащен нижней закрывающей коробкой, которая одновременно фиксирует кабели от их выпадения. Толщина конструкции, в которую можно установить лючок серии mini L, от 6 до 38 мм.



Фиксация лючка к фальшплите за счет специальных фиксаторов – «ножек».



Наличие необходимого комплекта метизных изделий делает монтаж легким и удобным.



Удобство монтажа ЭУИ в напольный лючок на 12 модулей за счет отщелкивания крышки размещения ЭУИ.



В комплект лючка серии mini входит распорка, которая применяется при установке корпуса в стену и исключает его деформацию при

	Наименование	Назначение	Глубина посадки, мм	Габариты, мм	Нагрузка, Н	Цвет	Вес, кг	Артикул
	Лючок ONFLOOR 12 модулей	для формирования посадочных мест под установку электро-установочных изделий с размером монтажного модуля 45х45 мм в монолитном бетоностроении	57 ÷ 75	330x260x 60	1500	RAL7045	1,5	KNL-57-12-7012
	Лючок ONFLOOR 16 модулей		80 ÷ 95	330x260x 60	1500	RAL7045	1,5	KNL-80-16-7012
	Лючок ONFLOOR mini L	предназначены для установки в пустотелые стены и мебель. Средства крепления позволяют закрепить изделие на строительных конструкциях толщиной от 6 до 38 мм		175x80x75		RAL7035		KNU-06-PCL
	Лючок ONFLOOR mini B	для установки в ниши сплошных стен	6 ÷ 38	175x80x68		RAL7035		KNU-06-PCB
	Коробка напольная ONFLOOR 12 модулей	для установки в бетонные полы. После затвердения в коробку устанавливается напольный лючок на 12 или 16 модулей	57 ÷ 75	332x250x57	1500	RAL9004	0,7	KNU-12-PA-9011
	Коробка напольная ONFLOOR 16 модулей		80 ÷ 95	332x250x80	1500	RAL9004	0,8	KNU-80-16-PA-9011
	Коробка приборная ONFLOOR	предназначена для установки в раму напольной коробки на 16 модулей		249x71x41		RAL7045	0,1	KNP-80-16-PA-7012
	Приборная заглушка ONFLOOR 80/0	Для закрытия свободного места в раме напольной коробки на 16 модулей		250x81		RAL7045	0,08	KNR-80-00-7012
	Приборная рамка ONFLOOR 80/3	для установки трех классических приборов ЗУИ 60x60		250x81		RAL7045	0,06	KNR-80-03-7012
	Приборная рамка ONFLOOR 80/45	для установки 4 модулей 45´45 от серии «ПРАЙМЕР»		250x81		RAL7045	0,06	KNR-80-45-7012
	Нивелирующий комплект ONFLOOR	для настройки точной высоты универсальных напольных коробок до бетонирования. Комплект состоит из 4 нивелирующих ножек	до 35	57x 37			0,08	KNK-SN-9011

Фасадные коробки

Фасадные коробки служат для установки электроприборов (розетки, выключатели, видеокамеры, светильники, датчики движения и т.д.) на термоматериалы при утеплении стен зданий. Их конструкция и материал изготовления исключают образование тепловых мостов. Применение электромонтажной коробки позволяет устанавливать электроприборы при толщине изоляции от 50 до 200 мм.

Материал: самозатухающий безгалогенный полипропилен.

Температура эксплуатации: от -25 до +60 °С.

В комплект поставки входят дюбели, шурупы для крепления несущей конструкции к стене, шурупы для установки коробки на несущую конструкцию и для монтажа приборов в коробку.

Ассортимент

Вид	Наименование	Назначение	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Электроустановочная коробка для фасадов КФ	монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели) на термоматериалы при утеплении фасадов зданий	120x120x200	1	UK010-120-120-200-K01
	Электроустановочная коробка для фасадов КФ-З	монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели) на термоматериалы при утеплении фасадов зданий	120x230x250	1	UK010-120-235-250-K01
	Электроустановочная коробка для фасадов МПФ	установка электрооборудования (уличные настенные светильники, сенсоры движения, электрические розетки до 400 В и т.п.) на утепленные стены фасадов зданий	120x120x200	1	UK020-120-120-200-K01

Правила монтажа фасадных коробок

Перед установкой необходимо укоротить высоту несущей конструкции в соответствии с глубиной слоя изоляции.

Несущая конструкция прикрепляется к стене при помощи дюбелей, выбираемых в зависимости от материала стены.

При монтаже розетки 400 В рекомендуется прикреплять несущую конструкцию при помощи химических клеящих силиконов.

Через несущую конструкцию протягивается кабель и вкладывается укороченная изоляция.

При помощи 4-х шурупов (входят в комплект поставки) к конструкции прикрепляется коробка или монтажная панель, на которую будет проведен финальный монтаж электрооборудования.

Примеры монтажа фасадных электроустановочных коробок

