

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 2006



VERGOKAN

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ КАБЕЛЯ



Высококласный специалист в области систем поддержки кабеля, компания VERGOKAN постоянно занимается разработкой новых продуктов. Современные тенденции в установке электрических систем побуждают нас разрабатывать и предлагать вам новые продукты. Откройте для себя привлекательные свойства нашей продукции: оптимальное сочетание цены, качества и удобства компонентов в установке, позволяющего сэкономить время. Наш отдел продаж будет рад ответить на любые ваши вопросы.

Описание новой продукции появится на нашем веб-сайте www.vergokan.com; эти разделы также включены в новый объединенный каталог 2006 года.

С наилучшими пожеланиями,
Ваш VERGOKAN NV



KITZ – комплект поддержки для больших нагрузок



KITZ

С помощью комплекта KITZ можно увеличить до 2 тонн (максимум) несущую способность ящика, устанавливаемого в полу. Комплект для больших нагрузок служит опорой для встраиваемого в пол ящика PANDORA V и пластин-вставок толщиной 6 мм.

Характеристики:

- ITKVZ 6: Для нагрузок до 2 тонн
- ITKVWDZ 6: Для нагрузок до 1,50 тонн
- IKDVZ 6: Для нагрузок до 2 тонн

Компоненты:

- KITZ: комплект поддержки для больших нагрузок
 - Гайка: 8 x M 6
 - Болт: 4 x B 6*50
 - Накидная гайка: 8 x VM 6*50
- ITKVZ 6: пластина-вставка для ITKV 23*257
- ITKVWDZ 6: пластина-вставка для ITKVWD 23*257, поставляется вместе с алюминиевым кольцом и крепежом для фиксации
- IKDVZ 6: пластина-вставка для ITKV 26*257

Внешний стояк SBCL и внутренний стояк VBCL



SBCL и VBCL

Внешний и внутренний углы кабельных лотков высотой 60 мм сейчас выпускаются в варианте с фиксацией и защелкиванием. Углы устанавливаются на определенное расстояние в кабельный лоток, что дает максимальную прочность конструкции. В результате сборка проходит быстро и с минимальными усилиями.


Характеристики:

- высота 60 мм (единственный вариант)
- ширина – от 50 до 600 мм
- большая экономия времени сборки
- полная совместимость с компонентами KBS 60 и KBSI 60
- возможна дополнительная фиксация с помощью болтов 2 x VMK 6x10
- предусмотрены отверстия для установки на лоток крышки

Материал: Сендзимир



Перфорированный кабельный лоток NATO 15

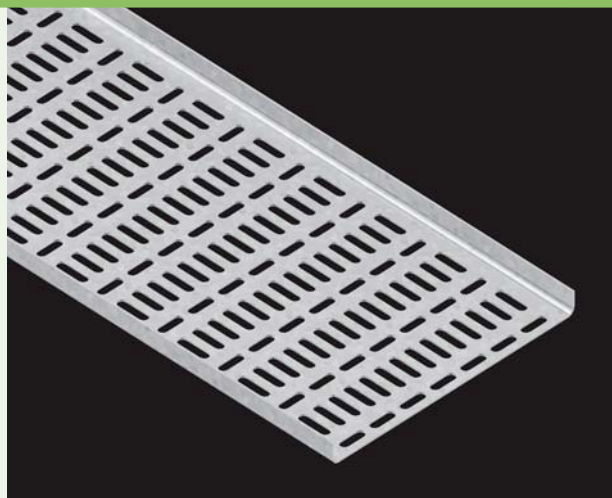

NATO 15

Легкая модель из семейства кабельных лотков для морской службы NATO производится теперь и в варианте с использованием материала Сендзимир. Благодаря своей малой высоте этот тип кабельных лотков обычно используется в тех местах, где пространство для систем поддержки кабеля ограничено. Распространенный ранее вариант с использованием горячей оцинковки теперь поставляется только по запросу.

Характеристики:


- высота боковой стенки 15 мм
- безвинтовое соединение двух сегментов лотка
- ширина от 50 до 300 мм
- расстояние между точками опоры до 1.5 м

Материал: Сендзимир

По запросу: горячая оцинковка/эпоксидное покрытие



КРVFL 35 – соединительная пластина с фиксацией защелкиванием

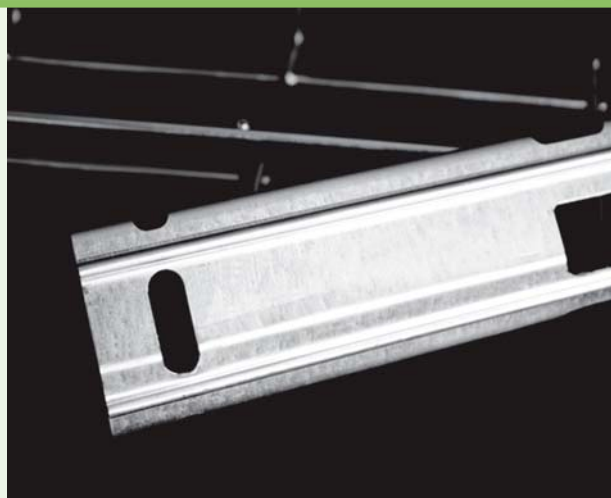

КРVFL 35

После успешного выпуска соединительной пластины с фиксацией защелкиванием для лотков высотой 60 мм компания VergoKan разработала такую же пластину для проволочных кабельных лотков высотой 35 мм. Использовать ее можно только с легким типом лотка VFL.

Характеристики:

- для безвинтового соединения проволочных кабельных лотков VFL 35

Материал: Сендзимир

По запросу: горячая оцинковка/эпоксидное покрытие



Скоба подвесная OBZ 130



OBZ 130

Поскольку пространства за фальш-потолком становятся все меньше, компания VergoKap разработала специальную подвесную скобу небольшой высоты. Высота скобы OBZ 130 составляет всего 132 мм, что позволяет с легкостью устанавливать ее в узкие пространства за фальш-потолком.

Характеристики:

- для небольших пространств за фальш-потолком и в подобных ограниченных пространствах
- пригодна для крепления с помощью резьбовой шпильки

Материал: горячая оцинковка

По запросу: эпоксидное покрытие

Торцевая пластина KPCL и профиль MPCL



KPCL и MPCL

Уже хорошо известные клиентам сварные опорные потолочные стойки доказали свою применимость в мастерских и цехах. Теперь эти потолочные стойки выпускаются и в варианте с фиксацией защелкиванием. Дополнительное преимущество этого варианта состоит в том, что можно заранее прикрепить стойки к профилю, а торцевые пластины – к потолку, и в результате процедура установки всей системы станет значительно проще.

Характеристики:


- длина профиля 200, 300, 400, 500, 600, 800 и 3000 мм
- доступен вариант с предварительной сборкой
- быстрая сборка
- инновационная идея и экономия расходов
- протестировано на соответствие требованиям IEC 61537 и HSLECL

Компоненты:

- набор: торцевая пластина KPCL 41*21 с поддерживающей пластиной STP
- профиль MPCL 41*21

Материал: Сэндзимир

Многофункциональный подрозеточный бокс TSBCL для напольных систем

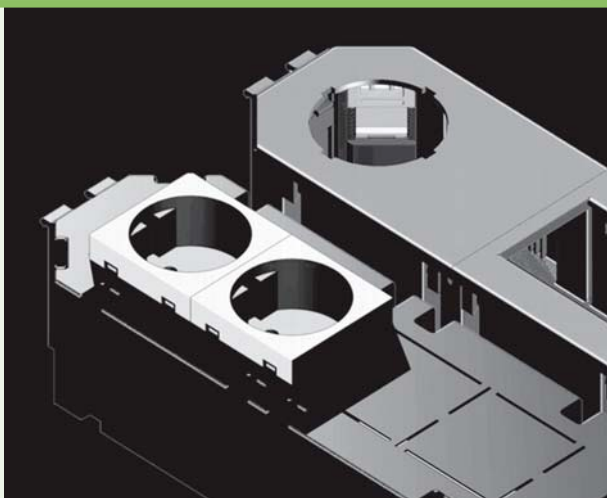

TSBCL

В поисках более безопасных и простых в использовании многофункциональных безвинтовых решений компания Vergoka разработала новое поколение подрозеточных боксов. Боксы имеют двустороннюю конструкцию; в стандартном виде их можно использовать для традиционных приложений; кроме того, имеется лицевая пластина для установки четырех модулей с защелками. Кроме того, можно подсоединить прямую систему штепсельных боксов WAGO/WIELAND, и за счет этого продукт становится поистине уникальным.

Материал:

Подрозеточный бокс – полипропилен (PP) RAL 9011

Пластины: полиамид (PA) RAL 9011

Характеристики:

- бокс применим как для CAT 6, так и для других низковольтных приложений (500 В – 16 А)
- полностью фиксируемая система в комбинации с оборудованием мозаичного типа 45
- в основание интегрированы накладная пластина и пластина-заглушка
- может использоваться вместе с системой WAGO/WIELAND
- максимальное число элементов оборудования: с винтовым креплением – 3, с креплением защелкиванием – 4.

Компоненты:

- пластина для установки штепсельной системы
- корпус
- коробка TSBCL

Аксессуары:

- ADPCL 1*L
- ADPCL 1*3
- ADPCL 0 L
- ADPCL 3*3
- ADPCL 2*4*45

TSB 65



TSB 65

Данный продукт был специально разработан для участков, где для встроенных конструкций остается лишь неглубокое пространство. Коробка сконструирована таким образом, чтобы после монтажа в KDVV 5x257 потребовалась глубина всего лишь в 65 мм.

Характеристики:


- для монтажа максимум 8 модулей мозаичного типа 45
- общая глубина встроенных блоков <65 мм
- идеален для компактных фальш-полов
- в комплект входит набор для крепежа

Компоненты:

- коробка для установки оборудования TSB 65
- винт B 4*16, DIN 933
- гайка M 4, DIN 934
- шайба RO 4, DIN 125A
- корпус
- металлический винт ST 4.2*13

Материал: Сендзимир

Утапливаемый напольный короб OVG

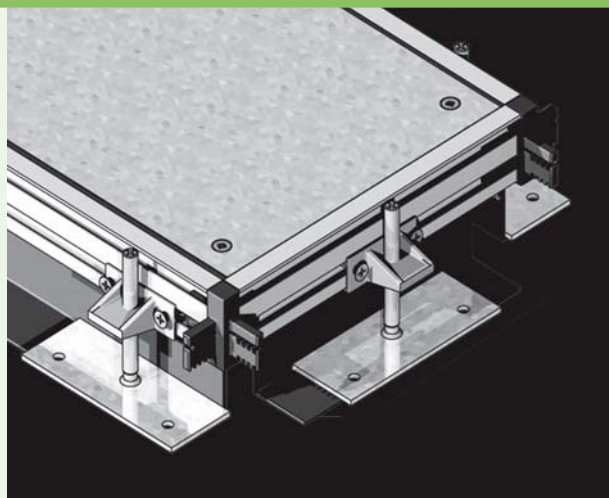

OVG

Утапливаемый напольный короб OVG используется в тех местах, где пол покрыт ковром. Эта конструкция пригодна как для нового строительства, так и при реконструкции уже существующих зданий. Длина короба составляет 2400 мм, он может использоваться совместно с основными пластиковыми встроенными устройствами Vergokan. Система устанавливается очень просто, высота ее расположения четко выставляется в диапазоне от 55 до 110 мм без каких-либо дополнительных аксессуаров. Сборка компонентов выполняется с помощью пластикового соединителя-уголка OVGHV.

Характеристики:

- для регулируемых полов, которые затем будут покрыты ковром
- возможность точного выставления уровня от 55 до 110 мм
- начиная с высоты 70 мм можно монтировать крышки на петлях
- простая сборка дополнительных компонентов с помощью пластиковых соединителей-уголков
- поставляется анкерное устройство для арматуры
- отвечает требованиям DIN VDE 0634
- предназначено как для нового строительства, так и для реконструкции

Компоненты:

- | | |
|--|---|
| - ножка с регулировкой высоты | - крышка |
| - пластиковая боковая стенка | - пластиковый край для фиксации края коврового покрытия |
| - опорный профиль | |
| - пластиковое анкерное устройство для арматуры | |

Аксессуары:

- закругленные угловые элементы
- Т-соединители
- крестообразные соединители
- концевые заглушки
- сплошные крышки

Прямоугольная крышка на петлях KDVV 5x182x257



KDVV 5x182x257

Компания Vergokan расширила диапазон пластиковых навесных крышек вариантом KDVV 5x182x257, прямоугольной крышкой на петлях для использования в сочетании с одним или двумя подрозеточными боксами. Крышки на петлях могут применяться в фальш-полах, они особенно пригодны для использования в сочетании с утопленными напольными коробами. За счет их использования увеличивается гибкость и эффективность при выборе и размещении утапливаемых напольных коробов.

Характеристики:

- пригодна для установки до двух подрозеточных боксов
- для использования в обычных фальшполах или в утапливаемых напольных коробах
- заглубление под крышку – 5 мм

Компоненты:

- крышка
- опорная рама
- элементы для ввода кабеля
- зажимы

Материал: полипропилен RAL 7011 и RAL 9011

Огнеупорные системы



Чтобы минимизировать время сборки для огнеупорных приложений, компания Vergoka разработала систему, которую можно монтировать без установки дополнительной блокирующей резьбовой шпильки. Систему поддерживает стандартная опора WK, фиксируемая на стене с помощью одного болта. Отсутствие резьбовой шпильки означает, что система превосходно подходит для туннельных приложений. Система функционально совместима с E30 и E60.

Характеристики:

- максимальная нагрузка: 20 кг/м
- расстояние опоры: 1.2 м
- отсутствие резьбовых шпилек
- совместимость с E30 – E60
- протестировано на функциональность вместе с кабелем Datwyler
- с учетом KBS 60 толщина составляет 1.50 мм

Компоненты:

- кабельный лоток KBS 60
- опора WK
- винт с полукруглой головкой VMK 6*10
- винт B 10*40
- шайба CRO 10
- соединитель KPBS

Аксессуары:

Все дополнительные элементы, применяемые для подвесных систем (аксессуары BS), могут также использоваться и здесь.



VERGOKAN

**КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ КАБЕЛЯ**

Дистрибьютор по России и СНГ:
Группа компаний ICS

107082, Россия, Москва, ул. Ф.Энгельса, д.67
тел/факс +7 (495) 720 49 00, +7 (495) 720 49 02
e-mail: ics@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru