Knürr Synergy®

Новое семейство продуктов

Knürr предлагает новое мебельное семейство продуктов в едином стиле для диспетчерской комнаты в полном соответствии с требованиями современного дизайна. В Knürr SynergyConsole, Knürr SinergyWall и Knürr SynergyCart безошибочные элементы дизайна дополняют друг друга для обеспечения технологии, ориентированной на пользователя. Все функционирует как единое целое и создает полноценный образ современной станции управления или контроля.

Современная концепция диспетчерской комнаты Knürr Synergy активно способствует повышению эффективности рабочего процесса. Меньше усталости, меньше жалоб на боль в спине и полная концентрация сотрудника являются важнейшими требованиями к эффективной работе в условиях безопасности в соответствующих областях.





Сбалансированное оформление новой линейки Knürr Synergy Console предлагает идеальные размеры для мониторов на рабочих местах и поддержку компоновки нескольких мониторов. Базовые рабочие места изначально имеют возможность вручную изменения высоты стола. Knürr SynergyConsole c электрической регулировкой по высоте — для работы сидя и стоя, оптимально удовлетворят современным требованиям и спецификациям. Таким образом, диспетчерская может быть оборудована с перспективой на будущее.







Knürr SynergyConsole® Сильные стороны

Соответствие стандартам и эргономике

Полностью соответствующее эргономике пространство для ног позволяет свободно перемещаться креслу в области соединения столов. Просторная глубина стола (1000 мм) позволяет размещать на столе мониторы больших размеров. Соответствие последним стандартам и спецификациями:

- высота стола выбирается вручную, даже в базовой версии (в диапазоне 650-850 мм),
- электрическая регулировка стола по высоте (в диапазоне от 650 до 1250 мм).

Выбор высоты в базовой версии

производится вручную с помощью блокировочных болтов (от 650 до 850 мм). Высота предварительно установлена на заводе и может быть изменена в дальнейшем

Электрическое изменение высоты стола под работу оператора сидя или стоя.

- Работает очень тихо и плавно. Рабочая высота стола может быть установлена индивидуально и без шага в диапазоне от 650 до 1250 мм.
- Плавная регулировка высоты и тихий подъемный механизм с 4 подъемными колоннами.
- Индивидуально программируемые позиции по высоте и скорости для различных пользователей
- Промежуточная остановка и замедленный режим при приближении к конечному положению.
- Защита от перегрузки с индивидуальным ограничением тока.
- В сервисных случаях: идентификация неисправимости со специальными кодами, удаленная диагностика, автоматическое определение двигателя, возможность замены подъемных колонн без перерыва в работе, свободный доступ извне через съемные боковые панели.

Эргономичный и прочный край столешницы

- Теплые синтетические материалы обеспечивают приятную температуру поверхности, что оказывает положительное влияние на ощущения и восприятия пользователя при прикосновении к поверхности.
- Прочные и надежные материалы обеспечивают длительный срок службы.
- Сплошного цвета материал скрывает видимые повреждения

Эргономичная форма столешницы

- Столешница специально разработана для Knürr SynergyConsole. Модель стола для работы сидя и стоя обеспечивает идеальные размеры для рабочих станций и мониторов и поддерживает компоновку мониторов друг с другом на столе

Удачная комбинация материалов

Дерево, как основной используемый материал и эргономичный край столешницы обеспечивают приятную теплую поверхность и способствуют комфортному состоянию сотрудников.

Сочетание алюминия и стали гарантирует надежность и безотказность. Прочная пластиковая крышка, как обрамление ноги стабилизатора, защищает обувь и покрытие поверхности стабилизатора, так как все изготовлено из надежного, но достаточно мягкого материала. Линейка продукции Knürr SynergyConsole обладает исключительным эко-балансом, отчетливо видно, что все материалы могут быть разделены и переработаны.

Прокладка кабеля:

- боковые крышки боковых панелей стола, а также передняя и задняя крышки технического пьедестала могут быть полностью сняты для прокладки кабелей и установке оборудования
- скрытый и пылезащищенный кабельный ввод от монитора прямо в технический пьедестал
- отдельная горизонтальный и верти-



SVNI2004

- кальный кабельные каналы, прокладка кабеля в кабельные лотках и через кабельные кольца
- кабельный канал в техническом пьедестале и в боковых панелях открыт снизу для захода проводов в стол из под фальш-пола
- под столешницей встроен просторный кабельный лоток для размещения в нем розеток, выключателей и удлинителей КVM-консоли
- в боковую панель версии стола для работы сидя и стоя интегрирована кабельная цепь
- может быть установлена просторная, двухсекционная кабельная цепь с разделителем для дополнительной прокладки кабеля между техническим пьедесталом и кабельным каналом стола

Адаптеры для мониторов:

- пристыковывающийся мониторный уровень с откидывающейся крышкой для крепления кронштейнов мониторов пре-

- доставляет место для дополнительного оборудования и кабелей
- также доступен вариант с расположением на стене
- эргономичный, регулируемый по глубине кронштейн мониторов разработан специально для Knürr SynergyConsole гарантирует оптимальное для просмотра расстояние до монитора
- вертикальные колонны мониторов свободно перемещаются в горизонтальной плоскости
- руки-держатели мониторов на вертикальных колоннах свободно перемещаются по высоте

Просторный технический пьедестал:

- отличная доступность благодаря съемными передними и задними панелям
- для размещения 19" рам, монтажных панелей, поддерживающих уголков, компьютеров и дополнительного оборудования с возможностью полноценного заполнения пространства
- кабели могут быть заведены через кабельный лоток к боковым панелям через большое количество большого диаметра входов, отдельно для данных и питания
- монтажные панели позволяют располагать нестандартное оборудование

Модульная конструкция:

- промышленно изготавливаемые модули стола могут быть добавлены в любое время и будут доступны для заказа в течении длительного времени
- все модули подходят как для базовой версии стола, так и для версии с электрическим приводом, для работы сидя или



SYN20031

Add-on Desk

Shortened Panel

Long Stabilizer







Add-on Desk

Shortened Panel

Short Stabilizer

20029

SYN20032


Add-on Desk

Shortened Panel


Short Stabilizer


Соединение столов


Всегда начинайте соединять столы слева направо, со **стартового стола (Starter Desk)**. Добавляйте модули, которые хотите по мере необходимости как показано на рисунке.



Starter Desk



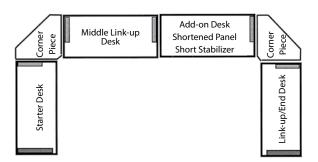


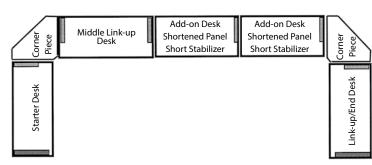






SYMPOOP



SYN20082



Knürr SynergyConsole® Sit-Stand Workstation

с электро-приводом настройки высоты

Сплошная свободной формы столешница, эргономичной формы для оптимальных углов обзора при работе с мониторами, ErgoEdge край стола

Самый современный подъемный механизм позволяет двигать рабочую поверхность стола вверх и вниз тихо и бесступенчато Интеллектуальная и скрытая организация прокладки кабелей

Запатентованный край стола ErgoEdge обеспечивает приятную температуру поверхности. Модульность: Возможность установки перфорированной задней панели, технического пьедестала или мониторного уровня.

Много места для размещения кабелей, коммутаторов и блоков питания в щедрого размера лотке стола.

Лоток стола с крышкой сзади, включая кабельную щетку для защиты от пыли и скрытие кабелей (крышка не требуется с установленным мониторным уровнем).

Материал

- экструдированный алюминий боковой панели вертикальные опоры, с порошковым покрытием
- из стали: панели, нога стабилизатора, лоток стола и стабилизатор столешницы, с порошковым покрытием
- Пластиковые крышки защиты от ударов
- Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP / Y E1 версии, противопожарная защита класс B2
- Покрытие рабочей поверхности: пластик ламинат высокого давления
- Пластиковый ErgoEdge край стола

Цвет

Каркас-основание стола:

Боковая панель вертикальных направляющих, лоток стола и стабилизатор столешницы: RAL 9006 белый алюминий

Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: RAL 7021 темно-серый

Столешницы:

- .1: Столешница RAL 7035 светло-серый, ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темносерый
- .5: Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-серый.
- .9: Столешница базальтовый серый, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-серый.

Нагрузка

1200Н (статическая нагрузка на поверхность)

Диапазон регулировки высоты

Электрический привод, настройка для работы сидя или стоя от 650 мм до 1250 мм, плавная

Комплект поставки

1 свободной формы столешница 2 ноги с длинными стабилизаторами, стабилизаторы столешницы и подъемный механизм

1 лоток стола с задней крышкой

1 блок управления механизмом установки высоты

Монтажные материалы

Как поставляется

Пресобранные модули

Замечание

Аксессуары (см. рисунок) не включены в комплект поставки

	шт. Шт.
800 1600 1639 2030 04.411.015 v 1	шт.
000 1000 1039 2030 04.411.013.X 1	
800 1800 1839 2230 04.411.016.x 1	шт.
800 2000 2039 2430 04.411.017.x 1	шт.
1000 1200 1239 1630 04.411.113.x 1	шт.
1000 1600 1639 2030 04.411.115.x 1	шт.
1000 1800 1839 2230 04.411.116.x 1	шт.
1000 2000 2039 2430 04.411.117.x 1	шт.

Knürr SynergyConsole® Sit-Stand Workstation

с электро-приводом настройки высоты и заниженной поверхностью для мониторов

Характеристики см. выше, плюс:

Разделенная столешница с ErgoEdge передним краем стола. Понижение в области мониторов, уровень мо-


жет быть установлен на высоте от 0 мм до -30 мм, -70 мм и -100 мм с помощью изменяемого положения стабилизатора столешницы. Глубина поверхности для мониторов: 400 мм

Комплект поставки

- 1 столешница
 - т столешница 1 столешница для пониженного уровня
- 2 ноги с длинными стабилизаторами, разделенный стабилизатор столешницы и подъемный механизм
- 1 лоток стола с задней крышкой
- 1 блок управления механизмом настройки высоты

D	W	Wh	Wv	Код заказа	ЕУ
1000	1200	1239	1630	04.411.313.x	1 шт.
1000	1600	1639	2030	04.411.315.x	1 шт.
1000	1800	1839	2230	04.411.316.x	1 шт.
1000	2000	2039	2430	04.411.317.x	1 шт.





Knürr SynergyConsole® Single Desk

Используется как отдельностоящий стол или для соединения двух столов с помощью углового элемента. Нога-стабилизатор полной длины для максимально возможного анти-наклона и устойчивости.

Простая настройка высоты стола с помощью запорных болтов на боковых панелях. Интеллектуальная и скрытая организация прокладки кабелей

Запатентованная передняя кромка стола ErgoEdge обеспечивает приятную температуру поверхности.

Много места для размещения кабелей, коммутаторов и блоков питания в большого размера

Лоток стола с крышкой сзади, включая кабельную щетку для защиты от пыли и скрытия кабелей (крышка не требуется с установленным мониторным уровнем).

Материал

- экструдированный алюминий боковой панели вертикальные опоры, с порошковым покрытием
- из стали: панели, нога стабилизатора, лоток стола и стабилизатор столешницы, с порошковым покрытием
- Пластиковые крышки защиты от ударов
- Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP / Ү Е1 версии, противопожарная защита класс В2
- Покрытие рабочей поверхности: пластик ламинат высокого давления - Пластиковый ErgoEdge край стола

Цвет

Каркас-основание стола: Боковая панель вертикальных направляющих, лоток стола и стабилизатор столешни-

цы: RAL 9006 белый алюминий

Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: RAL 7021 темно-серый

Столешницы:

- .1: Столешница RAL 7035 светло-серый, ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темно-
- .5: Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-серый.
- .9: Столешница базальтовый серый, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-се-

Грузоподъемность

1500Н (статическая нагрузка на поверх-

Диапазон регулировки высоты от 650 мм до 850 мм

Комплект поставки

1 столешница

2 ноги с длинными стабилизаторами 1 лоток стола с задней крышкой Монтажные материалы

Как поставляется

Пресобранные модули

800 600 04.410.010.x 1 шт. 800 800 04.410.011.x 1 шт. 800 1000 04.410.012.x 1 шт. 800 1200 04.410.013.x 1 шт. 800 1400 04.410.015.x 1 шт. 800 1600 04.410.015.x 1 шт. 800 1800 04.410.016.x 1 шт. 1000 600 04.410.017.x 1 шт. 1000 800 04.410.110.x 1 шт. 1000 1000 04.410.112.x 1 шт. 1000 1200 04.410.113.x 1 шт. 1000 1400 04.410.114.x 1 шт. 1000 1600 04.410.115.x 1 шт. 1000 1800 04.410.116.x 1 шт. 1000 2000 04.410.116.x 1 шт.	D		W	Код заказа	ЕУ
800 1000 04.410.012.x 1 шт. 800 1200 04.410.013.x 1 шт. 800 1400 04.410.014.x 1 шт. 800 1600 04.410.015.x 1 шт. 800 1800 04.410.016.x 1 шт. 1000 600 04.410.017.x 1 шт. 1000 800 04.410.110.x 1 шт. 1000 1000 04.410.112.x 1 шт. 1000 1200 04.410.113.x 1 шт. 1000 1400 04.410.114.x 1 шт. 1000 1600 04.410.115.x 1 шт. 1000 1800 04.410.116.x 1 шт.	8	300	600	04.410.010.x	1 шт.
800 1200 04.410.013.x 1 шт. 800 1400 04.410.014.x 1 шт. 800 1600 04.410.015.x 1 шт. 800 1800 04.410.016.x 1 шт. 800 2000 04.410.017.x 1 шт. 1000 600 04.410.110.x 1 шт. 1000 800 04.410.111.x 1 шт. 1000 1000 04.410.112.x 1 шт. 1000 1400 04.410.114.x 1 шт. 1000 1600 04.410.115.x 1 шт. 1000 1800 04.410.116.x 1 шт.	8	300	800	04.410.011.x	1 шт.
800 1400 04.410.014.x 1 шт. 800 1600 04.410.015.x 1 шт. 800 1800 04.410.016.x 1 шт. 800 2000 04.410.017.x 1 шт. 1000 600 04.410.110.x 1 шт. 1000 800 04.410.111.x 1 шт. 1000 1000 04.410.112.x 1 шт. 1000 1200 04.410.113.x 1 шт. 1000 1400 04.410.114.x 1 шт. 1000 1600 04.410.115.x 1 шт. 1000 1800 04.410.116.x 1 шт.	8	300	1000	04.410.012.x	1 шт.
800 1600 04.410.015.x 1 шт. 800 1800 04.410.016.x 1 шт. 800 2000 04.410.017.x 1 шт. 1000 600 04.410.110.x 1 шт. 1000 800 04.410.111.x 1 шт. 1000 1000 04.410.112.x 1 шт. 1000 1200 04.410.113.x 1 шт. 1000 1400 04.410.114.x 1 шт. 1000 1600 04.410.115.x 1 шт. 1000 1800 04.410.116.x 1 шт.	8	300	1200	04.410.013.x	1 шт.
800 1800 04.410.016.x 1 шт. 800 2000 04.410.017.x 1 шт. 1000 600 04.410.110.x 1 шт. 1000 800 04.410.111.x 1 шт. 1000 1000 04.410.112.x 1 шт. 1000 1200 04.410.113.x 1 шт. 1000 1400 04.410.114.x 1 шт. 1000 1600 04.410.115.x 1 шт. 1000 1800 04.410.116.x 1 шт.	8	300	1400	04.410.014.x	1 шт.
800 2000 04.410.017.х 1 шт. 1000 600 04.410.110.х 1 шт. 1000 800 04.410.111.х 1 шт. 1000 1000 04.410.112.х 1 шт. 1000 1200 04.410.113.х 1 шт. 1000 1400 04.410.114.х 1 шт. 1000 1600 04.410.115.х 1 шт. 1000 1800 04.410.116.х 1 шт.	8	300	1600	04.410.015.x	1 шт.
1000 600 04.410.110.x 1 шт. 1000 800 04.410.111.x 1 шт. 1000 1000 04.410.112.x 1 шт. 1000 1200 04.410.113.x 1 шт. 1000 1400 04.410.114.x 1 шт. 1000 1600 04.410.115.x 1 шт. 1000 1800 04.410.116.x 1 шт.	8	300	1800	04.410.016.x	1 шт.
1000 800 04.410.111.x 1 шт. 1000 1000 04.410.112.x 1 шт. 1000 1200 04.410.113.x 1 шт. 1000 1400 04.410.114.x 1 шт. 1000 1600 04.410.115.x 1 шт. 1000 1800 04.410.116.x 1 шт.	8	300	2000	04.410.017.x	1 шт.
1000 1000 04.410.112.x 1 шт. 1000 1200 04.410.113.x 1 шт. 1000 1400 04.410.114.x 1 шт. 1000 1600 04.410.115.x 1 шт. 1000 1800 04.410.116.x 1 шт.	10	000	600	04.410.110.x	1 шт.
1000 1200 04.410.113.x 1 шт. 1000 1400 04.410.114.x 1 шт. 1000 1600 04.410.115.x 1 шт. 1000 1800 04.410.116.x 1 шт.	10	000	800	04.410.111.x	1 шт.
1000 1400 04.410.114.х 1 шт. 1000 1600 04.410.115.х 1 шт. 1000 1800 04.410.116.х 1 шт.	10	000	1000	04.410.112.x	1 шт.
1000 1600 04.410.115.х 1 шт. 1000 1800 04.410.116.х 1 шт.	10	000	1200	04.410.113.x	1 шт.
1000 1800 04.410.116.х 1 шт.	10	000	1400	04.410.114.x	1 шт.
	10	000	1600	04.410.115.x	1 шт.
1000 2000 04.410.117.х 1 шт.	10	000	1800	04.410.116.x	1 шт.
	10	000	2000	04.410.117.x	1 шт.

Knürr SynergyConsole® Single Desk

с заниженной поверхностью для мониторов

Характеристики см. выше, плюс: Разделенная столешница с ErgoEdge передним краем стола.

. Понижение в области мониторов, уровень может быть установлен на высоте от 0 мм до -30 мм, -70 мм и -100 мм с помощью изменяемого положения стабилизатора столешницы. Глубина поверхности для мониторов: 400 мм

Комплект поставки


1 столешница

1 столешница для пониженного уровня 2 ноги с длинными стабилизаторами и разделенным стабилизатором столешницы 1 лоток стола с задней крышкой

	W	0
=		
=		835
835		,

D	W	d	Код заказа	ЕУ
1000	600	600	04.410.310.x	1 шт.
1000	800	600	04.410.311.x	1 шт.
1000	1000	600	04.410.312.x	1 шт.
1000	1200	600	04.410.313.x	1 шт.
1000	1400	600	04.410.314.x	1 шт.
1000	1600	600	04.410.315.x	1 шт.
1000	1800	600	04.410.316.x	1 шт.
1000	2000	600	04.410.317.x	1 шт.





Knürr SynergyConsole® Starter Desk

Используется в качестве первого левого стола при соединении нескольких столов в комплекс. Боковая панель справой стороны с укороченной ногой стабилизатора для оптимального пространства для ног в месте соединения столов между собой.

Простая настройка высоты стола с помощью запорных болтов на боковых панелях Интеллектуальная и скрытая организация прокладки кабелей.

Запатентованная передняя кромка стола ErgoEdge обеспечивает приятную температуру

Модульность: Возможность установки перфорированной задней панели, технического пьедестала или мониторного уровня. Много места для размещения кабелей, коммутаторов и блоков питания в щедрого размера лотке стола. Лоток стола с крышкой сзади, включая кабельную щетку для защиты от пыли и скрытые кабелей (крышка не требуется с установленным мониторным уровнем).

Материал

- экструдированный алюминий боковые панели, вертикальные опоры из экструдированного алюминия, с порошковым покрытием
- из стали: панели, нога стабилизатора, лоток стола и стабилизатор столешницы, с порошковым покрытием
- Пластиковые крышки защиты от ударов - Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP
- / Ү Е1 версии, противопожарная защита класс В2
- Покрытие рабочей поверхности: пластик ламинат высокого давления

- Пластиковый ErgoEdge край стола

Цвет

. Каркас-основание стола: Боковая панель вертикальных направляющих, лоток стола и стабилизатор столешницы: RAL 9006 белый алюминий Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: RAL 7021 темно-серый

Столешницы:

- .1: Столешница RAL 7035 светло-серый, ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темно-
- .5: Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-серый.
- .9: Столешница базальтовый серый, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-се-

Нагрузка 1500H (статическая нагрузка на поверхность)

Диапазон регулировки высоты от 650 мм до 850 мм

Комплект поставки

1 столешница

1 левая нога с длинным стабилизатором

1 правая нога с коротким стабилизатором 1 лоток стола с задней крышкой Монтажные материалы

Как поставляется Пресобранные модули

D	W	Код заказа	ЕУ
800	600	04.410.020.x	1 шт.
800	800	04.410.021.x	1 шт.
800	1000	04.410.022.x	1 шт.
800	1200	04.410.023.x	1 шт.
800	1400	04.410.024.x	1 шт.
800	1600	04.410.025.x	1 шт.
800	1800	04.410.026.x	1 шт.
800	2000	04.410.027.x	1 шт.
1000	600	04.410.120.x	1 шт.
1000	800	04.410.121.x	1 шт.
1000	1000	04.410.122.x	1 шт.
1000	1200	04.410.123.x	1 шт.
1000	1400	04.410.124.x	1 шт.
1000	1600	04.410.125.x	1 шт.
1000	1800	04.410.126.x	1 шт.
1000	2000	04.410.127.x	1 шт.

Knürr SynergyConsole® Starter Desk

с заниженной поверхностью для мониторов


Характеристики см. выше, плюс: Разделенная столешница с ErgoEdge передним краем стола.


Понижение в области мониторов, уровень может быть установлен на высоте от 0 мм до -30 мм, -70 мм и -100 мм с помощью изменяемого положения стабилизатора столешницы. Глубина поверхности для мониторов: 400 мм

Комплект поставки

1 столешница для пониженного уровня


1 левая нога с длинным стабилизатором и разделенным стабилизатором столешницы 1 правая нога с коротким стабилизатором и разделенным стабилизатором столешницы 1 лоток стола с задней крышкой

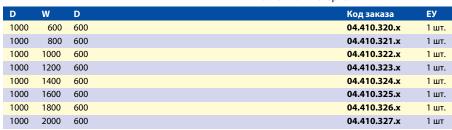





SYN20093



Knürr SynergyConsole® Link-up/End Desk

Устанавливается как промежуточный стол или как замыкающий последний стол после углового элемента. Может в дальнейшем соединяться c Add-on столом.

Нога слева с укороченной ногой стабилизатора для оптимального пространства для ног в месте соединения столов между собой. Простая настройка высоты стола с помощью запорных болтов на боковых панелях. Интеллектуальная и скрытая организация прокладки кабелей

Запатентованная передняя кромка стола ErgoEdge обеспечивает приятную температуру

Модульность: Возможность установки перфорированной задней панели, технического пьедестала или мониторного уровня.

Много места для размещения кабелей, коммутаторов и блоков питания в щедрого размера лотке стола.

Лоток стола с крышкой сзади, включая кабельную щетку для защиты от пыли и скрытые кабелей (крышка не требуется с установленным мониторным уровнем).

Материал

- экструдированный алюминий боковые панели, вертикальные опоры из экструдированного алюминия, с порошковым покрытием
- из стали: панели, нога стабилизатора, лоток стола и стабилизатор столешницы, с порошковым покрытием
- Пластиковые крышки защиты от ударов
- Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP / Ү Е1 версии, противопожарная защита класс В2
- Покрытие рабочей поверхности: пластик

ламинат высокого давления

- Пластиковый ErgoEdge край стола

Цвет

Каркас-основание стола:

Боковая панель вертикальных направляющих, лоток стола и стабилизатор столешницы: RAL 9006 белый алюминий Панели, стабилизаторы ног и крышки ног:

RAL 7021 темно-серый

Столешницы:

- .1: Столешница RAL 7035 светло-серый, ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темно-
- .5: Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-серый.
- .9: Столешница базальтовый серый, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-се-

Нагрузка

1500Н (статическая нагрузка на поверхность)

Диапазон регулировки высоты

от 650 мм до 850 мм

Комплект поставки

1 столешница

1 левая нога с коротким стабилизатором 1 правая нога с длинным стабилизатором 1 лоток стола с задней крышкой Монтажные материалы

Как поставляется

Пресобранные модули

D	w	Код заказа	ЕУ
800	600	04.410.030.x	1 шт.
800	800	04.410.031.x	1 шт.
800	1000	04.410.032.x	1 шт.
800	1200	04.410.033.x	1 шт.
800	1400	04.410.034.x	1 шт.
800	1600	04.410.035.x	1 шт.
800	1800	04.410.036.x	1 шт.
800	2000	04.410.037.x	1 шт.
1000	600	04.410.130.x	1 шт.
1000	800	04.410.131.x	1 шт.
1000	1000	04.410.132.x	1 шт.
1000	1200	04.410.133.x	1 шт.
1000	1400	04.410.134.x	1 шт.
1000	1600	04.410.135.x	1 шт.
1000	1800	04.410.136.x	1 шт.
1000	2000	04.410.137.x	1 шт.

Knürr SynergyConsole® Link-up/End Desk

с заниженной поверхностью для мониторов

Характеристики см. выше, плюс: Разделенная столешница с ErgoEdge передним


Понижение в области мониторов, уровень может быть установлен на высоте от 0 мм до -30 мм, -70 мм и -100 мм с помощью изменяемого положения стабилизатора столешницы. Глубина поверхности для мониторов: 400 мм

Комплект поставки

1 столешница для пониженного уровня

1 левая нога с коротким стабилизатором и разделенным стабилизатором столешницы 1 правая нога с длинным стабилизатором и разделенным стабилизатором столешницы 1 лоток стола с задней крышкой

			'	
D	w	d	Код заказа	
1000	600	600	04.410.330.x	
1000	800	600	04.410.331.x	
1000	1000	600	04.410.332.x	
1000	1200	600	04.410.333.x	
1000	1400	600	04.410.334.x	
1000	1600	600	04.410.335.x	
1000	1800	600	04.410.336.x	
1000	2000	600	04.410.337.x	





SYN20091



YN20088

Knürr SynergyConsole® Link-up Desk, Middle промежуточный стол

Для установки между двумя угловыми элементами. Может в дальнейшем соединяться с Add-on столом. Ноги слева и справа с укороченной ногой стабилизатора для оптимального пространства для ног в месте соединения столов между собой.

Простая настройка высоты стола с помощью запорных болтов на боковых панелях. Интеллектуальная и скрытая организация прокладки кабелей

Запатентованная передняя кромка стола ErgoEdge обеспечивает приятную температуру поверхности.

Модульность: Возможность установки перфорированной задней панели, технического пьедестала или мониторного уровня. Много места для размещения кабелей, коммутаторов и блоков питания в щедрого размера лотке стола.

Лоток стола с крышкой сзади, включая кабельную щетку для защиты от пыли и скрытые кабелей (крышка не требуется с установленным мониторным уровнем).

Материал

- боковые панели, вертикальные опоры из экструдированного алюминия, с порошковым покрытием
- из стали: панели, нога стабилизатора, лоток стола и стабилизатор столешницы, с порошковым покрытием
- Пластиковые крышки защиты от ударов
- Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP /Y E1 версии, противопожарная защита класс B2
- Покрытие рабочей поверхности: пластик

ламинат высокого давления

- Пластиковый ErgoEdge край стола

Цвет

Каркас-основание стола: Боковая панель вертикальных направляющих, лоток стола и стабилизатор столешницы: RAL 9006 белый алюминий Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: RAL 7021 темно-серый

Столешницы:

- .1: Столешница RAL 7035 светло-серый, ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темносерый
- .5: Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-серый.
- .9: Столешница базальтовый серый, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-серый.

Нагрузка

1500Н (статическая нагрузка на поверхность)

Диапазон регулировки высоты от 650 мм до 850 мм

Комплект поставки

1 столешница

2 ноги с коротким стабилизатором 1 лоток стола с задней крышкой Монтажные материалы

Как поставляется

Пресобранные модули

D	W	Код заказа	ЕУ
800	600	04.410.040.x	1 шт.
800	800	04.410.041.x	1 шт.
800	1000	04.410.042.x	1 шт.
800	1200	04.410.043.x	1 шт.
800	1400	04.410.044.x	1 шт.
800	1600	04.410.045.x	1 шт.
800	1800	04.410.046.x	1 шт.
800	2000	04.410.047.x	1 шт.
1000	600	04.410.140.x	1 шт.
1000	800	04.410.141.x	1 шт.
1000	1000	04.410.142.x	1 шт.
1000	1200	04.410.143.x	1 шт.
1000	1400	04.410.144.x	1 шт.
1000	1600	04.410.145.x	1 шт.
1000	1800	04.410.146.x	1 шт.
1000	2000	04.410.147.x	1 шт.

Knürr SynergyConsole® Link-up Desk, Middle с заниженной поверхностью для мониторов


Характеристики см. выше, плюс:


Комплект поставки

1 столешница

1 столешница для пониженного уровня


2 ноги с коротким стабилизатором и раздельным стабилизатором столешницы 1 лоток стола с задней крышкой Монтажный материал

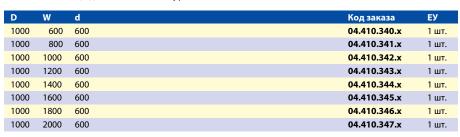





SYN20095



SYN20071

Knürr SynergyConsole® Add-On Desk, Long Stabilizer с длинным стабилизатором

Для стыковки, установки после стола типа Starter или Single desk. Может в дальнейшем соединяться с Add-on столом. Только с правой ногой с длинным стабилизатором для максимально возможной устойчивости. Ширина столешницы уменьшена, поэтому установка модулей, таких как, например, технический пьедестал остается без изменений. Простая настройка высоты стола с помощью

Простая настройка высоты стола с помощью запорных болтов на боковых панелях. Интеллектуальная и скрытая организация прокладки кабелей

Запатентованная передняя кромка стола ErgoEdge обеспечивает приятную температуру поверхности.

Модульность: Возможность установки перфорированной задней панели, технического пьедестала или мониторного уровня.

Много места для размещения кабелей, коммутаторов и блоков питания в щедрого размера лотке стола.

Лоток стола с крышкой сзади, включая кабельную щетку для защиты от пыли и скрытые кабелей (крышка не требуется с установленным мониторным уровнем).

Материал

- боковые панели, вертикальные опоры из экструдированного алюминия, с порошковым покрытием
- из стали: панели, нога стабилизатора, лоток стола и стабилизатор столешницы, с порошковым покрытием
- Пластиковые крышки защиты от ударов
- Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP /Y E1 версии, противопожарная защита класс B2

- Покрытие рабочей поверхности: пластик ламинат высокого давления
- Пластиковый ErgoEdge край стола

Цве

Каркас-основание стола: Боковая панель вертикальных направляющих, лоток стола и стабилизатор столешницы: RAL 9006 белый алюминий Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: RAL 7021 темно-серый

Столешницы:

- .1: Столешница RAL 7035 светло-серый, ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темносерый
- .5: Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-серый.
- .9: Столешница базальтовый серый, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-серый.

Нагрузка

1500Н (статическая нагрузка на поверхность)

Диапазон регулировки высоты от 650 мм до 850 мм

Комплект поставки

1 столешница

1 правая нога с длинным стабилизатором 1 лоток стола с задней крышкой Монтажные материалы

Как поставляется

Пресобранные модули

D	W	Код заказа	ЕУ
800	500	04.410.050.x	1 шт.
800	700	04.410.051.x	1 шт.
800	900	04.410.052.x	1 шт.
800	1100	04.410.053.x	1 шт.
800	1300	04.410.054.x	1 шт.
800	1500	04.410.055.x	1 шт.
800	1700	04.410.056.x	1 шт.
800	1900	04.410.057.x	1 шт.
1000	500	04.410.150.x	1 шт.
1000	700	04.410.151.x	1 шт.
1000	900	04.410.152.x	1 шт.
1000	1100	04.410.153.x	1 шт.
1000	1300	04.410.154.x	1 шт.
1000	1500	04.410.155.x	1 шт.
1000	1700	04.410.156.x	1 шт.
1000	1900	04.410.157.x	1 шт.

Knürr SynergyConsole® Add-On Desk, Long Stabilizer с заниженной поверхностью для мониторов

Характеристики см. выше, плюс: Разделенная столешница с ErgoEdge передним краем стола.

Понижение в области мониторов, уровень может быть установлен на высоте от 0 мм до -30 мм, -70 мм и -100 мм с помощью изменяемого положения стабилизатора столешницы. Глубина поверхности для мониторов: 400 мм


Комплект поставки

1 столешница

1 столешница для пониженного уровня


1 правая нога с длинным стабилизатором и разделенным стабилизатором столешницы 1 лоток стола с задней крышкой Монтажный материал

D	W	d	Код заказа	ЕУ
1000	500	600	04.410.350.x	1 шт.
1000	700	600	04.410.351.x	1 шт.
1000	900	600	04.410.352.x	1 шт.
1000	1100	600	04.410.353.x	1 шт.
1000	1300	600	04.410.354.x	1 шт.
1000	1500	600	04.410.355.x	1 шт.
1000	1700	600	04.410.356.x	1 шт.
1000	1900	600	04.410.357.x	1 шт.





SYN20094



SYN20069

Knürr SynergyConsole® Add-On Desk, Short Stabilizer с коротким стабилизатором

Для установки после Starter or Single desk. Может в дальнейшем соединяться с Add-on столом.

Только с правой ногой с коротким стабилизатором для оптимального пространства для ног в месте соединения столов между собой. Ширина столешницы уменьшена, поэтому установка модулей, таких как, например, технический пьедестал остается без изменений.

Простая настройка высоты стола с помощью запорных болтов на боковых панелях. Интеллектуальная и скрытая организация прокладки кабелей.

Запатентованная передняя кромка стола ErgoEdge обеспечивает приятную температуру поверхности.

Модульность: Возможность установки перфорированной задней панели, технического пьедестала или мониторного уровня. Много места для размещения кабелей, коммутаторов и блоков питания в щедрого размера

Лоток стола с крышкой сзади, включая кабельную щетку для защиты от пыли и скрытые кабелей (крышка не требуется с установленным мониторным уровнем).

Материал

лотке стола.

- боковые панели, вертикальные опоры из экструдированного алюминия, с порошковым покрытием
- из стали: панели, нога стабилизатора, лоток стола и стабилизатор столешницы, с порошковым покрытием
- Пластиковые крышки защиты от ударов - Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP / Y E1 версии, противопожарная защита класс B2

- Покрытие рабочей поверхности: пластик ламинат высокого давления
- Пластиковый ErgoEdge край стола

Цвет

Каркас-основание стола:

Боковая панель вертикальных направляющих, лоток стола и стабилизатор столешницы: RAL 9006 белый алюминий Панели, стабилизаторы ног и крышки ног:

RAL 7021 темно-серый

Столешницы:

- .1: Столешница RAL 7035 светло-серый, ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темносерый
- .5: Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-серый.
- .9: Столешница базальтовый серый, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-серый.

Нагрузка

1500Н (статическая нагрузка на поверхность)

Диапазон регулировки высоты от 650 мм до 850 мм

Комплект поставки

1 столешница

1 правая нога с коротким стабилизатором 1 лоток стола с задней крышкой Монтажные материалы

Как поставляется Пресобранные модули

D	W	Код заказа	ЕУ
800	500	04.410.060.x	1 шт.
800	700	04.410.061.x	1 шт.
800	900	04.410.062.x	1 шт.
800	1100	04.410.063.x	1 шт.
800	1300	04.410.064.x	1 шт.
800	1500	04.410.065.x	1 шт.
800	1700	04.410.066.x	1 шт.
800	1900	04.410.067.x	1 шт.
1000	500	04.410.160.x	1 шт.
1000	700	04.410.161.x	1 шт.
1000	900	04.410.162.x	1 шт.
1000	1100	04.410.163.x	1 шт.
1000	1300	04.410.164.x	1 шт.
1000	1500	04.410.165.x	1 шт.
1000	1700	04.410.166.x	1 шт.
1000	1900	04.410.167.x	1 шт.

Knürr SynergyConsole® Add-On Desk, Short Stabilizer с заниженной поверхностью для мониторов

Характеристики см. выше, плюс: Разделенная столешница с ErgoEdge передним краем стола.

Понижение в области мониторов, уровень может быть установлен на высоте от 0 мм до -30 мм, -70 мм и -100 мм с помощью изменяемого положения стабилизатора столешницы. Глубина поверхности для мониторов: 400 мм

Комплект поставки

1 столешница


1 столешница для пониженного уровня

1 правая нога с коротким стабилизатором и разделенным стабилизатором столешницы 1 лоток стола с задней крышкой

	W	
00		685
		1

D	w	d	Код заказа	ЕУ
1000	500	600	04.410.360.x	1 шт.
1000	700	600	04.410.361.x	1 шт.
1000	900	600	04.410.362.x	1 шт.
1000	1100	600	04.410.363.x	1 шт.
1000	1300	600	04.410.364.x	1 шт.
1000	1500	600	04.410.365.x	1 шт.
1000	1700	600	04.410.366.x	1 шт.
1000	1900	600	04.410.367.x	1 шт.










SYN20073



SYN20074

Knürr SynergyConsole® Corner Piece/Углы

Крепятся между столами, напрямую соединяется со стабилизатором столешницы. Запатентованная передняя кромка стола ErgoEdge обеспечивает приятную температуру поверхности.

Модульность: возможность установки перфорированной задней панели, технического пьедестала или мониторного уровня. Много места для размещения кабелей, коммутаторов и блоков питания в щедрого размера лотке стола.

Дополнительный вертикальный кабельный канал через поддерживающую ногу сзади. Угловой лоток стола с крышкой сзади, включая кабельную щетку для защиты от пыли и скрытие кабелей (крышка не требуется с установленным мониторным уровнем).

Материал

- нога поддержки, поддерживающая опора и лоток из листовой стали, с порошковым
- угловая столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP / Y E1 версии, противопожарная защита класс В2
- Покрытие рабочей поверхности: пластик ламинат высокого давления
- Пластиковый ErgoEdge край стола

Каркас-основание стола:

Лоток стола, поддерживающая нога и поддерживающая опора: RAL 9006 белый алюминий

Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: RAL 7021 темно-серый

Угловая панель:

- .1: Столешница RAL 7035 светло-серый, ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темносерый
- .5: Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-серый.
- .9: Столешница базальтовый серый, Ergo-Edge край и шпон в RAL 7021 темно-серый.

Нагрузка

1500Н (статическая нагрузка на поверх-

Диапазон регулировки высоты от 650 мм до 850 мм


Комплект поставки

1 угловая столешница 1 угловой лоток стола с задней крышкой и поддерживающей опорой Монтажные материалы


Как поставляется


Пресобранные модули

	Α	В	Код заказа	ЕУ
Угол 15°	800	800	04.412.010.x	1 шт.
Угол 30°	800	800	04.412.020.x	1 шт.
Угол 45°	800	800	04.412.030.x	1 шт.
Угол 60°	800	800	04.412.040.x	1 шт.
Угол 90°	800	800	04.412.050.x	1 шт.
Трапециевидный угол	800	800	04.412.060.x	1 шт.
Угол15°	1000	1000	04.412.110.x	1 шт.
Угол 30°	1000	1000	04.412.120.x	1 шт.
Угол 45°	1000	1000	04.412.130.x	1 шт.
Угол 60°	1000	1000	04.412.140.x	1 шт.
Угол 90°	1000	1000	04.412.150.x	1 шт.
Трапециевидный угол	1000	1000	04.412.160.x	1 шт.










SYN20077



SYN20039



SYN20049

Перфорированная задняя панель

- Как ограничительная панель перегородка
- Идеально подходит для всех столов и углов Knürr Synergy®
- Усиливает жесткость стола на скручивание
- C возможностью крепления кабельной цепи, слева и справа

Материал

Сталь, порошковая краска

Цвет

.9 RAL 9006 белый алюминий

Размеры

Высота: 467мм Диаметр перфорации: 25мм

Как поставляется

Набор в плоской упаковке

W	Код заказа	ЕУ
600	04.412.810.9	1 шт.
800	04.412.811.9	1 шт.
1000	04.412.812.9	1 шт.
1200	04.412.813.9	1 шт.
1400	04.412.814.9	1 шт.
1600	04.412.815.9	1 шт.
1800	04.412.816.9	1 шт.
2000	04.412.817.9	1 шт.

	Код заказа	ЕУ
для угла 15°	04.412.910.9	1 шт.
для угла 30°	04.412.920.9	1 шт.
для угла 45°	04.412.930.9	1 шт.
для угла 60°	04.412.940.9	1 шт.
для угла 90°	04.412.950.9	1 шт.
для трапециевидного угла	04.412.960.9	1 шт.



Мобильная тумба

Технические данные

- Скрепленный основной корпус
- С телескопическими направляющими
- Доводчик запирания ящиков
- Центральный замок со сменным цилиндром
- 1 ключ

Пипы ящиков:

- 1 лоток для канцелярии
- 2 x 100 mm, 1 x 150 mm (2x2 OU + 3 OU)
- 1 лоток для канцелярии (50мм)

Материал / отделка

- Основной корпус и верхняя крышка: трехслойное ДСП, FP / Y E1 версии, непосредственно с покрытием, противопожарная защита класс B2
- Ящик из листовой стали, черный
- колеса диаметром 37 мм

Тип 3

- Ящик отделки из дерева версия ящик ручки: металл
- Основной блок и край темно-серый
- Фасад ящика из дерева
- Ручка ящика из дер
- Основной корпус и край темно-серый

Размеры

- Высота, 461 мм
- Глубина 600 мм
- Ширина, 435 мм

Цветовая комбинация

Последняя цифра в номере заказа .1:

- Верхняя крышка, фасады ящиков: светлосерые

Последняя цифра в номере заказа .5:

- Верхняя крышка, фасады ящиков: отделка бук

Последняя цифра в номере заказа .9:

- Верхняя крышка, фасады ящиков: базальтовый серый

Нагрузка

- 400 Н на двойное поворотное колесо

Удовлетворяет стандартам

- Основной корпус, верхняя крышка и фасады ящиков: DIN 68765
- EN 438 для ламината высокого давления

Комплект поставки

1 мобильная тумба, 400 мм (8 OU)

Как поставляется собранная


W	Н	D	Модель	Тип	Код заказа	ЕУ
435	461	600	50-100-100-150	3	00.320.509.x	1 шт



ZVNI20034

SYN20097

1111



Knürr SynergyConsole® Мониторный уровень

Передовая система для эргономичного, безопасного и надежного расположения мониторов. Мониторный уровень крепится к столу и изготовлен из алюминиевого профиля для всех Кпürr Synergy® типов столов. Горизонтальная и вертикальная прокладка кабеля по колонне для монитора.

Много места для размещения кабелей, коммутаторов и блоков питания большого размера лотке стола.

Также есть доступ через съемную крышку. С кабельной щеткой для защиты от пыли и скрывает от взглядов.

Материал

- мониторный уровень алюминиевый профиль, порошковая покраска
- боковые фланцы и адаптер из стали, порошковая покраска

Цвет

.9 RAL 9006 белый алюминий

Нагрузка

Макс. 800H (статическая нагрузка на поверхность)

Примечание: соблюдайте общее ограничение нагрузки на стол.

Комплект поставки

- 1 Мониторный уровень
- 1 Задняя крышка
- 1 верхняя крышка с кабельной щеткой Монтажные материалы

Как поставляется

Пресобранная

W		Код заказа	ЕУ
600		04.412.410.9	1 шт.
800		04.412.411.9	1 шт.
1000		04.412.412.9	1 шт.
1200		04.412.413.9	1 шт.
1400		04.412.414.9	1 шт.
1600		04.412.415.9	1 шт.
1800		04.412.416.9	1 шт.
2000		04.412.417.9	1 шт.
500	Для add-on стола	04.412.450.9	1 шт.
700	Для add-on стола	04.412.451.9	1 шт.
900	Для add-on стола	04.412.452.9	1 шт.
1100	Для add-on стола	04.412.453.9	1 шт.
1300	Для add-on стола	04.412.454.9	1 шт.
1500	Для add-on стола	04.412.455.9	1 шт.
1700	Для add-on стола	04.412.456.9	1 шт.
1900	Для add-on стола	04.412.457.9	1 шт.



Держатель монитора для Knürr SynergyConsole®

Держатель монитора (VESA 75/100), подходит для дизайна Knürr SynergyConsole. Вертикальные опоры со скрытой прокладкой

кабеля (кабельная щетка). Для крепления мониторов в один или два ряда

по высоте. Короткий кронштейн для монитора и телескопический/поворотный держатель монитора с интегрированным кабельным каналом. Плавная регулировка по высоте с помощью Т-образных пазов в вертикальных опорах.

Высота вертикальной опоры 415 мм (один ряд) и 775 мм (два ряда)

Короткий держатель монитора глубиной только 40 мм!

Телескопический держатель монитора от 270 мм до 380 мм.

Нагрузка

Комплект поставки

1 держатель монитора с монтажными материалами и

1 вертикальная опора с монтажными материалами

Как поставляется

Набор в плоской упаковке

L	Н		Код заказа	ЕУ
40		Короткая рука для монитора	04.412.001.9	1 шт.
270-380		Телескопическая рука для монитора	04.412.002.9	1 шт.
	415	Колонна для мониторов, 1 ряд	04.412.004.9	1 шт.
	775	Колонна для мониторов, 2 ряда	04.412.006.9	1 шт.



Knürr SynergyConsole® Технический пьедестал

Большой технический пьедестал для монтажной панели, рейки, компьютеров и другого оборудования. Идеально подходит для всех типов столов KnürrSynergy®. Не уменьшается по глубине пространство для ног.

Боковые кабельные вводы, раздельные для кабелей данных и питания. Подача кабелей наверх через каналы в ногах стола или через опциональную кабельную цепь.

Открытый снизу для оптимального кабельного ввода или вентиляции, как опция возможно дно закрыть дополнительной полкой. Кабели могут быть проложены через дополнительный кабельный лоток между ногами стола. Легкий доступ через полностью съемные переднюю и заднюю панели.

Аксессуары: Монтажные шины, кабельный лоток, компьютерная полка и 19" рама.

Материал

сталь, порошковая покраска

.9 RAL 7021 темно-серый

Размеры

Внешняя глубина 390 мм, полезная глубина 350 мм, внешняя высота 505 мм, полезная высота 425 мм.


Комплект поставки

1 Технический пьедестал Монтажные материалы

Как поставляется

Пересобранный модуль

W	Н	D	w	h	d	Код заказа	ЕУ
600	505	390	410	425	350	04.412.610.9	1 шт.
800	505	390	610	425	350	04.412.611.9	1 шт.
1000	505	390	810	425	350	04.412.612.9	1 шт.
1200	505	390	1010	425	350	04.412.613.9	1 шт.
1400	505	390	1210	425	350	04.412.614.9	1 шт.
1600	505	390	1410	425	350	04.412.615.9	1 шт.
1800	505	390	1610	425	350	04.412.616.9	1 шт.
2000	505	390	1810	425	350	04.412.617.9	1 шт.



19" Рама для монтажа 19" компонентов и мон-

19" Рама для Технического пьедестала

тажной панели. 19" рама крепится к основанию Технического

пьедестала через кронштейны, настраивается

Оборудование крепится на вертикальном 19" профиле через Т-слот и подпружиненные гайки, настраивается по высоте.

Материал

Основание рамы и верхняя планка из стали, порошковая покраска. 19" профиль из алюминиевого профиля, полированная.

Цвет

Основание рамы RAL 9011 черный графит

Комплект поставки

1 основание рамы, 1 верхняя планка, 2 кронштейна, 2 19" профиля.

Как поставляется

Набор, в плоской упаковке

W	Н	HU	Код заказа	ЕУ
493	355,6	8	04.412.650.7	1 шт.



SYN20032

Монтажные рейки (для технического пьедестала)

Для прокладки кабелей с кабельными стяжками и как универсальная монтажная плоскость в техническом пьедестале. С квадратными и круглыми отверстиями. Отверстия для крепления квадратных подпружиненных гаек. 3 рельса, два вертикальных и один горизонтальный.

Материал Оцинкованная сталь. Размеры

Все 427 мм, ширина 70 мм.

Комплект поставки 3 монтажные рейки.

Как поставляется

Набор, в плоской упаковке.

H	Код заказа	ЕУ
427	04.412.655.7	1 шт.

Полка (для технического пьедестала)

Как компьютерная полка для технического пьедестала.

Размеры

Ширина 400 мм или 600 мм.

Материал

19 мм трехслойное ДСП, FP / Y E1 версии, противопожарная защита класс В2 Покрытие доски — ламинат под давлением. Комплект поставки

1 полка.

Цвет: .9 RAL 7021 темно-серый

Как поставляется Набор, в плоской упаковке

W	Н	D	Код заказа	ЕУ
400	19	245	04.412.007.9	1 шт.
600	19	245	04.412.008.9	1 шт.



Кабельная цепь

Просторная, двухканальная цепь с разделителем для укладки кабеля. Может монтироваться с левой или правой стороны на технический пьедестал и лоток стола. Также возможно крепление к задней перфорированной панели

Размеры

Ширина 117 мм, глубина 50 мм, длина 940

Материал Пластик.

Комплект поставки 1 кабельная цепь. Монтажный материал.

Как поставляется Набор, в плоской упаковке.

Цвет черный

W	Н	L	Код заказа	ЕУ
115	50	ca. 940	04.412.009.9	1 шт.



ERG00005

Кабельный лоток для технического пьедестала

Кабельная система идеально подходит KnürrSynergy® технического пьедестала. Раздельные кабельные каналы для данных и сетевых кабелей/

Размеры

Глубина 45 мм, высота 53 мм, длина=ширина-260 мм.

Материал

Кабельный лоток из стальной проволоки.

Комплект поставки

2 проволочных лотка, 2 кронштейна для монтажа. Монтажный материал.

Кронштейн из стали, порошковая покраска RAL 9006, белый алюминий

Как поставляется

Набор, в плоской упаковке.

W	Код заказа	ЕУ
600	04.412.850.7	1 шт.
800	04.412.851.7	1 шт.
1000	04.412.852.7	1 шт.
1200	04.412.853.7	1 шт.
1400	04.412.854.7	1 шт.
1600	04.412.855.7	1 шт.
1800	04.412.856.7	1 шт.
2000	04.412.857.7	1 шт.



SYN20020



SYN20023

Knürr SynergyWall®

Функциональность и стиль: семейство продуктов в едином стиле для диспетчерской комнаты в полном соответствии с требованиями современного дизайна.

Просторный кабельный канал для размещения переключателей, кабелей и источников питания. Полностью закрывается по высоте от мониторов до фальшпола.

Модульная конструкция — промышленно изготавливаемые модули могут быть добавлены в любое время, будут доступны для покупки в будущем в течение многих лет.

■ Области применения Knürr SynergyWall®

- Телевизионные студии, студии новостей
- Отображение поцессов в диспетчерских, контрольно-измерительные станции
- Работа в сетевых центрах (NOC)
- ЦОД мониторинг серверов
- Центры управления полиция, пожарные, аварийно-спасательные службы
- Мониторинг муниципального трафика
- Системы безопасности, видеонаблюдение
- Информационные терминалы в аэропортах и железнодорожных станциях
- Область ресепшн

Практические преимущества

- Быстрая и легка настройка
- Замена мониторов: без усилий, без инструмента, просто повесьте монитор!
- Высочайшая устойчивость, даже при пролетах большой длины
- Для мониторов любых размеров; можно перемешивать мониторы разных размеров
- можно собрать из мониторов плоскую видеостену или собрать мониторы в кокпит (10°)
- малая глубина установки / требуется мало места — хороший выход для комнат управления небольшого размера
- Опция: без стабилизатора ноги сзади Видеостена может быть установлена в помещении независимо от того из какого материала сделана комната
- опциональные задняя и передние панели обеспечивают оптимальную защиту для кабелей и разъемов
- пьедестал (опция) предоставляет пространство для размещение компьютеров, блоков питания и документации
- Вариант расширения короткий кронштейн для крепления дополнительного монитора
- Мониторы могут наклоняться на угол до 15°, четыре положения

Knürr SynergyWall® — базовая конфигурация

Полная конфигурация для четырех мониторов — 1016 мм (40")

Материал

- Ноги из алюминиевого профиля с верхней крышкой, боковая панель и стабилизатор ноги из стали с порошковым покрытием
- Поперечная опора из алюминиевого профиля, порошковая краска
- держатель большого монитора из стали, порошковая краска

linet

- Ноги, крышки, поперечный профиль и держатель больших мониторов: RAL 9006 белый алюминий
- Боковые панели, стабилизаторы ног и верхние крышки: RAL 7021 темно-серый

Размеры

Общая ширина — 2110 мм внутренняя ширина — 1890 мм Ноги: высота 2400 мм; глубина, 290 мм, ширина 107 мм

Комплект поставки

2 ноги,с интегрированными вертикальными кабельными каналами и стабилизаторами ног спереди и сзади для максимальной устойчивости

2 поперечных опоры для крепления ТFT адаптеров; с интегрированными горизонтальными кабельными каналами 8 держателей больших мониторов, наклоняются до 15°

Монтажный материал

Как поставляется

Набор в плоской упаковке, пресобранный

W	Н	Код заказа	ЕУ
2110	2400	04.102.030.9	



Knürr SynergyWall® Держатель Монитора

VESA адаптер, вешается быстро и легко С винтом безопасности от случайного снятия Крепите на монитор — повесили — сделано! С регулируемым углом наклона до 15° в три этапа

Материал

сталь, с порошковым покрытием

Цве

RAL 9006 белый алюминий

Комплект поставки

1 держатель монитора Монтажный материал

Как поставляется
Пресобран

Внимание

Держатель большого монитора: Для мониторов размером от 762 мм (30") до 1651 мм (65")

Два держателя монитора необходимо для каждого монитора.

Малый держатель монитора: c VESA адаптером 75 мм/100 мм.

'		
	Код заказа	ЕУ
Адаптер для больших мониторов	04.102.038.9	1 шт.
Адаптер для маленьких мониторов	04.102.039.9	1 шт.



Knürr SynergyWall® Side Panel

Дизайн в одном стиле с Knürr SynergyConsole®. Просторный кабельный канал для размещения переключателей, кабелей и источников

Для удобства прокладки кабеля крышка кабельного канала внутри ноги поделена на части, наружняя крышка сплошная.

С длинными стабилизаторами ног для свободного размешения в комнате или без стабилизаторов ног сзади при размещении у стены. Монтажный Т-слот снаружи для крепления поперечных опор и внутри для крепления блоков розеток Knürr Ďl-Strip® и кабельных органайзеров.

Материал

- алюминиевый профиль, порошковая краска
- Крышки и стабилизаторы ног: сталь, порошковая краска

- алюминиевый профиль, RAL 9006 белый алюминий
- Компоненты из стали, RAL 7021 темносерый

Размеры

Высота: 2400 мм Ширина: 107 мм Глубина: 290 мм

Стабилизатор ноги: Глубина: 1200 мм или

600 мм, Ширина: 129 мм

Комплект поставки

1 боковая стенка

Как поставляется

Пресобранные

W	Н		Код заказа	ЕУ
107	2400	Боковая панель со стабилизатором ноги спереди и сзади	04.102.035.9	1 шт.
107	2400	Стабилизатор ноги, короткий	04.102.036.9	1 шт.
107	2400	Промежуточная панель без стабилизатора ноги	04.102.037.9	1 шт



Knürr SynergyWall® поперечная опора

Для прямого соединения или под углом 10°. устойчивый держатель из алюминиевого профиля. Настраивается по глубине для оптимального расположения мониторов.

Просторный кабельный канал для размещения переключателей, кабелей и источников

Монтажный Т-слот для крепления блоков розеток Knürr DI-Strip® и кабельных органайзеров. Новинка: короткий кронштейн для крепления дополнительного монитора. Крепится к ноге снаружи или внутри, настраивается по глубине.

Материал

- поперечная опора: алюминиевый профиль, порошковая краска
- адаптерная пластина: алюминий с порошковым покрытием

Цвет

RAL 9006 белый алюминий

Размеры

Высота: 120 мм Внешняя глубина: 60 мм Ширина: 1900 мм, для 2 мониторов 1016 мм (40")

Комплект поставки

1 поперечная опора

2 адаптерных пластины для крепления к

Поперечная опора длиной 400 мм:

1 адаптерная пластина,

1 крышка

Монтажный материал

Как поставляется

В плоской упаковке



w	H	D		Код заказа	ЕУ
1900	120	60	Поперечная опора, прямая	04.102.040.9	1 шт.
1900	120	60	Поперечная опора, 10 градусов поворот	04.102.041.9	1 шт.
400	120	60	Поперечная опора, короткая	04.102.042.9	1 шт.